



Hochbau.

Tiefbau.



Contorion - Alles für den Profi

Der Contorion Firmenkundenkatalog für Hoch- und Tiefbau

Contorion ist Ihr digitaler Fachhändler für Handwerks- & Industriebedarf. In diesem Katalog finden Sie unser ausgewähltes Fachsortiment für Hoch- und Tiefbau. Es erwartet Sie eine große Auswahl an Profi-Produkten in bewährter Fachhandelsqualität – übersichtlich kategorisiert, bebildert & erklärt, sodass Sie zügig zu den gewünschten Artikeln finden.

Gewerbekunden kaufen bei uns online wie offline zu besonders attraktiven Konditionen ein. Auf alle Verbrauchsartikel aus diesem Katalog erhalten Sie zusätzlichen Rabatt. Alle Produkte aus diesem Katalog finden Sie auch unter www.contorion.de/HT

Im Namen des gesamten Contorion-Teams wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Stöbern und, wie immer, frohes Schaffen.

Ihre Contorion Geschäftsführer

R. Schwenke

T. Tschötsch

F. Roehder

Was bedeutet digitaler Fachhandel?

EINFACH

Von Produktwahl bis Rechnungsverwaltung: Ihren gesamten Einkaufsprozess gestalten wir so unkompliziert wie nur möglich. Sollte es mal haken, haben wir eine Lösung parat.

SCHNELL

Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihren Betrieb benötigen. Mit nur einem Einkauf erledigen Sie Ihre komplette Beschaffung – das spart Zeit. Die Lieferung erfolgt prompt.

KOMPETENT

Profis unter sich: Unsere Firmenkundenberater zeichnen sich durch Expertise in Handwerk und Industrie aus. Ihr persönlicher Ansprechpartner hilft Ihnen, wenn es darauf ankommt.



Damit können Sie rechnen



Breites Produktsortiment

Wir führen über 300.000 Produkte, darunter Profi-
marken wie Bosch und fischer.



Kostenfreie Lieferung

Ab einem Bruttoeinkaufswert von 50 Euro zahlen
Sie nichts für den Versand. Das gilt auch für
Speditionsartikel.



Sicheres Einkaufen

Schicken Sie zurück, was Ihnen nicht gefällt: Unsere
Kunden genießen ein 30-tägiges Rückgaberecht.



Transparente Preise

Dank unserer schlanken Vertriebsstruktur bieten wir
Ihnen Qualitätsprodukte zu attraktiven Preisen.

Ihr Vorteil als Gewerbekunde

Als Großabnehmer sichern Sie sich bei Contorion zusätzliche Preisvorteile – dies gilt für alle
mit  gekennzeichneten Produkte aus diesem Katalog.



Jährliches
Einkaufsvolumen

niedrig


hoch

Sie haben Fragen zu Ihrer Konditionseinstufung? Sprechen Sie mit unseren Firmenkundenberatern 030 403 644 0

Ihr Kundenkonto

Im Kundenkonto finden Sie zahlreiche Funktionen für einen einfachen und schnellen Einkauf. Registrieren Sie sich und bleiben Sie jederzeit über Ihre Bestellungen und Angebote auf dem Laufenden.

Mehr Infos auf www.contorion.de/konto-features

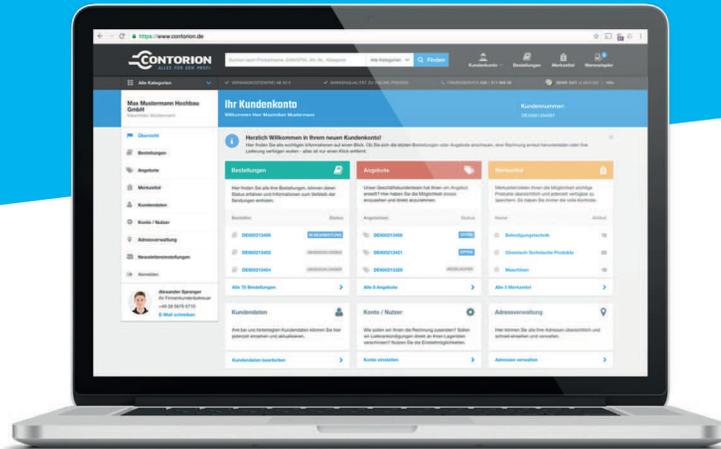

ANGEBOTE ANFORDERN

Sie benötigen ein Angebot? In Ihrem Warenstapel fordern Sie das benötigte Angebot mit wenigen Klicks an, ohne den Bestellprozess dafür verlassen zu müssen. Sie erhalten das Angebot sofort als PDF. Sie wollen über Ihre Konditionen sprechen?

Unsere Geschäftskundenberater haben ein offenes Ohr.



RECHNUNGEN VERWALTEN

In der Bestellübersicht stehen Ihnen alle Rechnungen zur Verfügung. Laden Sie sie einfach als PDF herunter und speichern sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone.



NUTZER EINLADEN UND ADMINISTRIEREN

Laden Sie weitere Kollegen ein, um gemeinsam auf die hinterlegten Konditionen, Adressen, Merkzettel etc. zuzugreifen. Der Administrator verwaltet die Rechte aller Nutzer, damit jeder genau das sieht, was er sehen soll.



BESTELLFREIGABEPROZESS

Richten Sie die Bestellfreigabe für Bestellungen Ihrer Kollegen ein. Auf Wunsch werden Sie bei jeder Bestellung nach Ihrer Zustimmung gefragt und behalten den Überblick.



MERKZETTELFUNKTION

Speichern Sie Produkte, die Sie regelmäßig benötigen oder interessant finden, auf digitalen Merkzetteln. Sie können jederzeit darauf zugreifen. So finden Sie Produkte schneller wieder.

Kategorien

01	Befestigen	2
02	Bohren & Meißeln	30
03	Trennen & Sägen	40
04	Bauchemie	58
05	Warten & Reinigen	70
06	Vermessen & Markieren	78
07	Handwerkzeuge	92
08	Entsorgen	110
09	Arbeitsschutz & Arbeitskleidung	116
10	Baustellenbedarf	138
11	Baustellensicherheit	160
12	Pumpen, Drucklufttechnik & Sprühgeräte	176
13	Elektrowerkzeuge	182
14	Fan-Shop	196



Befestigen



Sechskantschraube DIN 933 Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 933, ISO 4017 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 | Vollgewinde | Außensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP64938044

Preise auf www.contorion.de



Sechskantschraube DIN 933 Stahl 10.9 Regelgewinde

DIN 933, ISO 4017 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9 | Vollgewinde | Außensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP64938044

Preise auf www.contorion.de



Sechskantschraube DIN 933 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 933, ISO 4017 - Es besteht Austauschbarkeit zwischen DIN- und ISO-Norm

Edelstahl A2, blank | Vollgewinde | Außensechskant




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP64938044

Preise auf www.contorion.de



Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8.8 Regelgewinde

DIN 934 ~ ISO 4032 - Änderung in Schlüsselweite und Mutterhöhe

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8 (bis M5 Festigkeitsklasse 6)




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66134099

Preise auf www.contorion.de





Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8.8 Feingewinde

DIN 934 ~ ISO 4032 - Änderung in Schlüsselweite und Mutternhöhe

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 8.8




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66199636

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Sechskantmutter DIN 934 Stahl 10.9 Regelgewinde

DIN 934 ~ ISO 4032 - Änderung in Schlüsselweite und Mutternhöhe

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66134099

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Sechskantmutter DIN 934 Stahl 10.9 Feingewinde

DIN 934 ~ ISO 4032 - Änderung in Schlüsselweite und Mutternhöhe

Stahl, galvanisch verzinkt | Festigkeitsklasse 10.9




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66199636

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2 Regelgewinde

DIN 934 ~ ISO 4032 - Änderung in Schlüsselweite und Mutternhöhe

Edelstahl A2, blank




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66134099

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2 Feingewinde

DIN 934 ~ ISO 4032 - Änderung in Schlüsselweite und Mutternhöhe

Edelstahl A2, blank




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66199636

Preise auf www.contorion.de



Scheibe DIN 125 Stahl ohne Fase

DIN 125-1 ~ ISO 7090 - Änderung in Nenn-Ø, Nenngroßen und Scheibendicken; Härteklasse 140 HV entfällt

Stahl, galvanisch verzinkt I Form A (ohne Fase)




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP54045406

Preise auf www.contorion.de



Scheibe DIN 125 Stahl mit Fase

DIN 125-1 ~ ISO 7090 - Änderung in Nenn-Ø, Nenngroßen und Scheibendicken; Härteklasse 140 HV entfällt

Stahl, galvanisch verzinkt I Form B (mit Fase)




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP62970287

Preise auf www.contorion.de



Scheibe DIN 125 Edelstahl A2 ohne Fase

DIN 125-1 ~ ISO 7090 - Änderung in Nenn-Ø, Nenngroßen und Scheibendicken; Härteklasse 140 HV entfällt

Edelstahl A2, blank I Form A (ohne Fase)




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP54045406

Preise auf www.contorion.de





Scheibe DIN 125 Edelstahl A2 mit Fase

DIN 125-1 ~ ISO 7090 - Änderung in Nenn-Ø, Nenngrößen und Scheibendicken;
Härteklasse 140 HV entfällt

Edelstahl A2, blank I Form B (mit Fase)




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP62970287

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Gewindestange DIN 975 Stahl

Entspricht DIN 976-1 Form 1

Stahl, galvanisch verzinkt I Rechtsgewinde



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP1485239

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Gewindestange DIN 975 Stahl Linksgewinde

Entspricht DIN 976-1 Form A

Stahl, galvanisch verzinkt I Linksgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72344780

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Gewindestange DIN 975 Edelstahl A2

Entspricht DIN 976-1 Form A

Edelstahl A2, blank I Rechtsgewinde




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP1485239

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Gewindestange DIN 975 Edelstahl A2 Linksgewinde

Entspricht DIN 976-1 Form A

Edelstahl A2, blank | Linksgewinde



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP72344780

Preise auf www.contorion.de



Schnellbauschraube

STIER

Mit Doppelgangfeingewinde

Stahl, phosphatiert | Trompetenkopf | Doppelgangfeingewinde | PH-Antrieb | mit selbstzentrierender Spitze für leichtes Ansetzen der Schraube



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP74803253

Preise auf www.contorion.de



Spanplattenschraube gelb

STIER

Vielseitig einsetzbare Premium Senkkopf-Spanplattenschraube mit Fräskopftechnologie, selbstschneidender Spitze und Räumnadel - ideal zum Befestigen und Bau von Spanplatten, Terrassen oder Beschlägen

Stahl, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert | Senkkopf | TX-Antrieb | Fräskopftechnologie sorgt für automatisches Versenken im Werkstoff | optimale Platzierung und Eindringen in den Werkstoff dank selbstschneidender Spitze | Räumnadel ermöglicht widerstandsfreien Eintritt der Schraube | CE-zertifiziert



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP75720771

Preise auf www.contorion.de





Tellerkopfschraube

STIER

Vielseitig einsetzbare Holzbauschraube, v.a. bei Sparrenbefestigungen, im Rahmen- und Ständerbau sowie Fertigbau

Stahl, galvanisch verzinkt, blau passiviert | Tellerkopf | Teilgewinde | TX-Antrieb | scharfe Gewindegänge | mit Räumnadel | selbstschneidende Spitze zum optimalen Platzieren und Eindringen in den Werkstoff




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP74153311

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Fassadenschraube mit Spitze Edelstahl A2

Fassadenschraube mit montierter Dichtscheibe aus Neopren

Edelstahl A2, blank | Form A (mit Spitze) | Blechgewinde | Ø 6,5 mm | Dichtscheibe-Ø 16 mm | Außensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP78437272

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Fassadenschraube mit Zapfen Edelstahl A2

Fassadenschraube mit montierter Dichtscheibe aus Neopren

Edelstahl A2, blank | Form B (mit Zapfen) | Blechgewinde | Ø 6,3 mm | Dichtscheibe-Ø 16 mm | Außensechskant



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP99815830

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Profilverbindungsschraube mit Bohrspitze

fischer 
innovative solutions

Ermöglicht die zuverlässige Verbindung von Metallprofilen von bis zu 2 mm Stärke ohne Vorbohren

Stahl, galvanisch verzinkt, blau passiviert | Halbrundkopf | Vollgewinde | PH2 | mit Bohrspitze | Ø 4,2 mm | 13 mm Länge | Kreuzschlitz



VE

Art.-Nr.

1000

54225289x1000

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Profilverbindungsschraube ohne Bohrspitze

fischer 
innovative solutions



Ermöglicht die zuverlässige Verbindung von Metallprofilen von bis zu 0,9 mm Stärke ohne Vorbohren

Stahl, galvanisch verzinkt, blau passiviert | Halbrundkopf | Vollgewinde | PH2I ohne Bohrspitze | Ø 4,2 mm | 13 mm Länge | Kreuzschlitz



VE

Art.-Nr.

1000

54159752x1000

Preise auf www.contorion.de

Betonschraube Ultracut FBS II SW

fischer 
innovative solutions



Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort

Stahl, galvanisch verzinkt | mit U-Scheibe | Außensechskant | Einschleiben durch spezielle Sägezahngeometrie | geeignet für die Befestigung von Geländern, Konsolen/Grundplatten, Regalanlagen | die ETA Zulassung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP67364455

Preise auf www.contorion.de

Betonschraube Ultracut FBS II TX

fischer 
innovative solutions



Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort

Stahl, galvanisch verzinkt | mit U-Scheibe | TX40/SW13 | Einschleiben durch spezielle Sägezahngeometrie | geeignet für die Befestigung von Geländern, Konsolen/Grundplatten, Regalanlagen | die ETA Zulassung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP68019825

Preise auf www.contorion.de



Bolzenanker FAZ II

fischer 
innovative solutions

Für höchste Ansprüche - kraftvoll und flexibel



Stahl, galvanisch verzinkt | hochleistungskorrosionsbeständig | ETA und ICC-zugelassen | geeignet für die Befestigung von Geländern, Konsolen, Leitern, Toren, Fassaden | ETA-Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP85526124

Preise auf www.contorion.de

Bolzenanker FAZ II A4

fischer 
innovative solutions

Für höchste Ansprüche - kraftvoll und flexibel



Edelstahl A4, blank | ETA und ICC-zugelassen | geeignet für die Befestigungen von Geländern, Konsolen, Leitern, Toren, Fassaden



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP85526124

Preise auf www.contorion.de

Nagelanker FNA II

fischer 
innovative solutions

Der montagefreundliche Schlaganker für die Mehrfachbefestigung



Stahl, galvanisch verzinkt | Bohrernenn-Ø 6 mm | Serienmontage mit Setzwerkzeug für den Bohrerhammer möglich | Spreizclip sorgt für sicheren Halt | ideal geeignet für die Befestigung von Brandschutzbekleidungen, Lüftungsleitungen, Metallschienen und Unterkonstruktionen | ETA-Zulassung für gerissenen Beton und abgehängte Decken



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP69038489

Preise auf www.contorion.de

Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter

fischer 
innovative solutions



Der montagefreundliche Schlaganker mit Gewinde und Flanschmutter für die Mehrfachbefestigung

In verschiedenen Materialien verfügbar | Bohrernenn-Ø 6 mm | Gewinde M6 | Serienmontage mit Setzwerkzeug für den Bohrhammer möglich | Spreizclip sorgt für sicheren Halt | geeignet für die Befestigung von Leitungen und Rohren im Innenbereich | ETA-Zulassung für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP69038489

Preise auf www.contorion.de

Nagelanker FNA II H mit Haken

fischer 
innovative solutions



Der montagefreundliche Schlaganker mit Haken für die Mehrfachbefestigung

Stahl, galvanisch verzinkt | Bohrernenn-Ø 6 mm | Dübellänge 54 mm | Innen-Ø 10 mm | geeignet für die Befestigungen von Brandschutzplatten | ETA-Zulassung für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen



VE

Art.-Nr.

50

81158800

Preise auf www.contorion.de

Nagelanker FNA II H mit Öse

fischer 
innovative solutions



Der montagefreundliche Schlaganker für die Mehrfachbefestigung

Stahl, galvanisch verzinkt | Bohrernenn-Ø 6 mm | Dübellänge 54 mm | Innen-Ø 10 mm | geeignet für die Befestigung von Lüftungsleitungen und Abhängern im Innenbereich | ETA-Zulassung für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen



VE

Art.-Nr.

50

71125514

Preise auf www.contorion.de





Nagelanker FNA II RB A4

fischer 
innovative solutions

Die montagefreundliche Befestigung aus Edelstahl A4 für demontierbare Brandschutzplatten

Edelstahl A4 | Bohrernenn-Ø 6 mm | Dübellänge 68 mm | max. Nutzlänge 30 mm | geeignet für die Befestigungen von Brandschutzplatten, Lüftungsleitungen, Montageschienen, Metallschellen | ETA-Zulassung für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP70150780

Preise auf www.contorion.de



Schraubabstandsschelle AM

fischer 
innovative solutions

Die montagefreundliche Metall-Abstandsschelle für Kabel und Rohre

Metallschelle mit Gewinde | vormontierte Kombischraube mit Schlitz- und Kreuzschlitzaufnahme | ideal in Kombination mit Nagelanker FNA II oder Stockschraube STST in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten | geeignet für die Befestigung von Stahlpanzerrohren, Elektrokabeln, Kupfer- und Metallrohren



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

51366056

Preise auf www.contorion.de



Ankerstange FIS A Stahl 5.8

fischer 
innovative solutions

Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A

Stahl, galvanisch verzinkt 5.8 | geeignet für die Befestigung von zugelassenen Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS V, FIS VL und FIS GREEN und Verankerungen ohne Zulassung mit Injektionsmörteln FIS EM, FIS EB, FIS SB, FIS P und FIS P PLUS



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

71087413

Preise auf www.contorion.de

Ankerstange RG

fischer 
innovative solutions

Die bewährte Ankerstange für den Einsatz mit Mörtelpatrone oder Injektionsmörtel im Außenbereich



In Kombination mit den verschiedenen Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton | Ankerstange mit Dachschräge und 6kant für die einfache Montage mit vorportionierter Mörtelpatrone



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP98843631

Preise auf www.contorion.de

Reaktionsanker RSB mini

fischer 
innovative solutions

Der Beton-Allrounder mit kleiner / größerer Verankerungstiefe für höchste Leistungsfähigkeiten



Zugelassen für Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP23151381

Preise auf www.contorion.de

Reaktionsanker RSB

fischer 
innovative solutions

Der Beton-Allrounder mit höchster Leistungsfähigkeit



Zugelassen für Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP23151381

Preise auf www.contorion.de

Injektionshilfe Ø9

fischer 
innovative solutions

Injektionshilfe zum vereinfachten Einbringen von Injektionsmörtel in das Bohrloch



Für Verlängerungsschlauch mit Ø 9 mm | werden auf den Verlängerungsschlauch gesteckt und in das Bohrloch eingeführt | Größen farblich gekennzeichnet | geeignet für die Bewehrungsanschlüsse



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

57919756

Preise auf www.contorion.de



Injektionshilfe Ø15

Injektionshilfe zum vereinfachten Einbringen von Injektionsmörtel in das Bohrloch

Für Verlängerungsschlauch mit Ø 15 mm | werden auf den Verlängerungsschlauch gesteckt und in das Bohrloch eingeführt | Größen farblich gekennzeichnet | geeignet für die Bewehrungsanschlüsse




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

99072261

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Blindniete Stahl verzinkt



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, entspricht DIN 7337/ISO 15979

Niet/Dorn Stahl verzinkt | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP57958702

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Blindniete A2/A2



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, entspricht DIN 7337/ISO 15983

Niet/Dorn Stahl Edelstahl A2 | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP57958702

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Blindniete A4/A4



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, entspricht DIN 7337

Niet/Dorn Stahl Edelstahl A4 | Flachkopf




Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP57958702

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Blindniete Alu/Alu

Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, entspricht DIN 7337/ISO 15981

Niet/Dorn Stahl Aluminiumlegierung | Flachkopf



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP57958702

Preise auf www.contorion.de



Dämmstoffhalter Ø 45

fischer  innovative solutions

Der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für alle druckfesten Dämmplatten in der hinterlüfteten Fassade

Bohrernenn-Ø 8 mm | min. Verankerungstiefe 20 mm | geeignet für die Befestigung von Stein-/ Glaswolle, PU-Hartschaumplatten, Polystyrol



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP96271910

Preise auf www.contorion.de



Dämmstoffhalter Ø 90

fischer  innovative solutions

Der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für alle druckweichen Dämmplatten in der hinterlüfteten Fassade

Teller-Ø 90 mm | Ausführung DHK | geeignet für die Befestigung von Stein-/ Glaswolle, PU-Hartschaumplatten, Polystyrol



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP99703236

Preise auf www.contorion.de



Langschaftdübel SXR

fischer  innovative solutions

Der Vielseitige mit multipler Verankerung

Nylon | Ø 6 oder 8 mm | Nylon spreizt in Vollbaustoffen und knotet in Lochbaustoff | geeignet für die Befestigung von Garderoben und Metallwinkeln | ETA-Zulassung für Fassadenbefestigungen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP86113675

Preise auf www.contorion.de



Online
www.contorion.de



Telefon
030 / 403 644 0



E-Mail
firmenkunden@contorion.de

Langschaftdübel SXR FUS

fischer 
innovative solutions

Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe



Nylon | Ø 10 mm | TX40/ SW13 | Schraube: Stahl, galvanisch verzinkt | zugelassen für Beton \geq C12/15, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Wärmedämmblöcke | geeignet für die Befestigung von Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Metall, Balkenschuh, Fenster, Tore und Türen, Feuerschutztüren | ETA-Zulassung für Fassadenbefestigungen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP85917064

Preise auf www.contorion.de

Universaldübel UX

fischer 
innovative solutions

Der universelle Nylosedel für alle Baustoffe



Nylon | für Holz- und Spanplattenschrauben | schräge Verbindungsstege sorgen für optimale Schraubenführung | sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern Mitdrehen im Bohrloch für größtmögliche Montagesicherheit | geeignet für die Befestigungen von Bildern, Leuchten, Sockelleisten und Gardinenschienen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP79887660

Preise auf www.contorion.de

Universaldübel UX R

fischer 
innovative solutions

Der universelle Nylosedel mit Rand für alle Baustoffe



Nylon | für Holz- und Spanplattenschrauben | mit Rand | schräge Verbindungsstege sorgen für optimale Schraubenführung | sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern Mitdrehen im Bohrloch für größtmögliche Montagesicherheit | geeignet für die Befestigungen von Bildern, Leuchten, Sockelleisten und Gardinenschienen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP80411956

Preise auf www.contorion.de

Hohlraum Metalldübel HM S

fischer 
innovative solutions



Der vielseitige Hohlraumdübel aus Metall mit metrischer Schraube

Metall | Antrieb PH 2 | metrisches Innengewinde ermöglicht mehrfaches Lösen und Befestigen des Anbauteils | Spreizarme sorgen für große Auflagefläche und ermöglichen hohe Tragfähigkeit | geeignet für die Befestigung von Leuchten, Handtuchhaltern und Gardinenschienen im Innenraum



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP66531102

Preise auf www.contorion.de

Hohlraum Metalldübel HM Sechskantschraube

fischer 
innovative solutions



Der vielseitige Hohlraumdübel aus Metall mit metrischer Schraube

Metall | Bohrungsnenn-Ø 12 mm | Dübellänge 54 mm | Plattendicke 7-21 mm | mehrfaches Lösen und Befestigen des Anbauteils ohne Reduzierung der Tragfähigkeit möglich | Mitdrehsicherung | geeignet für die Vorsteckmontage | mit Sechskantschraube



VE

Art.-Nr.

50

62055958

Preise auf www.contorion.de

Hohlraum Metalldübel HM mit Winkelhaken

fischer 
innovative solutions



Der vielseitige Hohlraumdübel aus Metall mit Winkelhaken

Metall | mehrfaches Lösen und Befestigen des Anbauteils ohne Reduzierung der Tragfähigkeit möglich | Mitdrehsicherung | mit Winkelhaken | geeignet für die Vorsteckmontage



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP6662176

Preise auf www.contorion.de



Online
www.contorion.de



Telefon
030 / 403 644 0



E-Mail
firmenkunden@contorion.de

Nageldübel N-S

fischer 
innovative solutions



Der Schlagdübel für eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Montage

Nylondübel und galvanisch verzinkte Nagelschraube aus Stahl | Senkkopf | für eine schnelle Montage bereits vormontiert | für Beton, Kalksand-Vollstein, Mauerziegel, Naturstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblock aus Leichtbeton | geeignet für die Befestigung von Kabel- und Rohrschellen sowie Lochbändern



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP99965384

Preise auf www.contorion.de

Nageldübel N-F

fischer 
innovative solutions



Der Schlagdübel für eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Montage

Nylondübel und galvanisch verzinkte Nagelschraube | Flachkopf | für eine schnelle Montage bereits vormontiert | für Beton, Kalksand-Vollstein, Mauerziegel, Naturstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblock aus Leichtbeton | geeignet für die Befestigung von Metallkonstruktionen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP62907939

Preise auf www.contorion.de



Federklappdübel

fischer 
innovative solutions

Der Hohlraumdübel mit Spannfeder für unterschiedliche Plattenstärken

Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens | einfache Montage durch selbstöffnende Spannfeder | hohe Flexibilität durch lange Gewindestange | Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Dicken der Anbauteile | geeignet für die Vorsteckmontage | für Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Hohldecken aus Ziegel und Beton, Spanplatten, Sperrholz geeignet sowie für die Befestigung von Bildern, Leuchten, leichten Wandregalen, Kabel- und Rohrschellen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP84606324

Preise auf www.contorion.de



Federklappdübel mit Haken

fischer 
innovative solutions

Der Hohlraumdübel mit Haken für unterschiedliche Plattenstärken

Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens | einfache Montage durch selbstöffnende Spannfeder | hohe Flexibilität durch langes Gewinde | Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Dicken der Anbauteile | geeignet für die Vorsteckmontage | für Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Hohldecken aus Ziegel und Beton, Spanplatten, Sperrholz geeignet sowie für die Befestigung von Bildern und Leuchten



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP94044096

Preise auf www.contorion.de



Kippdübel

fischer 
innovative solutions

Der Hohlraumdübel für unterschiedliche Plattenstärken mit breitem Kippbalken.

Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens | hohe Flexibilität durch lange Gewindestange | lange Gewindestange ermöglicht die Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Anbauteildicken | kein Montagewerkzeug notwendig | Klappenelemente öffnen sich selbstständig und ermöglichen eine einfache Montage | geeignet für die Befestigung von Bildern, Leuchten, leichten Schränken, Kabel- und Rohrschellen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP84606324

Preise auf www.contorion.de



Kippdübel mit Haken

fischer 
innovative solutions

Der Hohlraumdübel mit Haken und breitem Kippbalken für unterschiedliche Plattenstärken

Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens | hohe Flexibilität durch langes Gewinde | lange Gewindestange ermöglicht die Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Anbauteildicken | kein Montagewerkzeug notwendig | Klappenelemente öffnen sich selbstständig und ermöglichen eine einfache Montage | geeignet für die Befestigung von Bildern, Leuchten, leichten Spiegelschränken, Kabel- und Rohrschellen



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP94044096

Preise auf www.contorion.de





Montagemörtel FIS VL 360 S

fischer 
innovative solutions

Für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und gerissenem Beton

360 ml l für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und gerissenem Beton | ETA-Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton | inkl. Kartusche, 2 x Statikmischer FIS MR Plus



VE

Art.-Nr.

6

54684048x6

Preise auf www.contorion.de



Montagemörtel FIS VL 150 C SET

fischer 
innovative solutions

Kompakte Kartusche für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und gerissenem Beton

145 ml l das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich | ETA-Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton | inkl. Kartusche, 2 x Statikmischer, 6 x Ankerhülse FIS H, 16 x 85 K



VE

Art.-Nr.

10

231576x10

Preise auf www.contorion.de



Montagemörtel FIS VL 150 C

fischer 
innovative solutions

Kompakte Kartusche für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und gerissenem Beton

145 ml l das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich | ETA-Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton | inkl. Kartusche, 2 x Statikmischer, 6 x Ankerhülse FIS H, 16 x 85 K



VE

Art.-Nr.

10

56702199x10

Preise auf www.contorion.de



Montagemörtel GREEN 300 T

fischer 
innovative solutions

Der grüne Montagemörtel für Voll- und Lochsteinmauerwerk und ungerissenem Beton

300 ml | das Hybrid-System bietet mit Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich | geeignet für die Befestigung von Gartenanlagen, Küchen- und Sanitärbauteile, Briefkastenanlagen | inkl. Kartusche, 2 x Statikmischer FIS MR



VE

Art.-Nr.

12

62941710x12

Preise auf www.contorion.de



Montagemörtel GREEN 300 T K

fischer 
innovative solutions

Der grüne Montagemörtel für Voll- und Lochsteinmauerwerk und ungerissenem Beton

300 ml | das Hybrid-System bietet mit Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich | geeignet für die Befestigungen von Gartenanlagen, Küchen- und Sanitärbauteilen, Briefkastenanlagen | inkl. Kartusche, 2 x Statikmischer (inkl. Clip mit Eurolochung)



VE

Art.-Nr.

4

62711328

Preise auf www.contorion.de



Elektro-Montagemörtel FIS VL 300 T

fischer 
innovative solutions

Die wirtschaftliche Lösung für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und gerissenem Beton

300 ml | für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und gerissenem Beton zugelassen | Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C | lässt sich mit einem handelsüblichen Silikonauspressgerät verarbeiten | inkl. Kartusche, 1 x Statikmischer



VE

Art.-Nr.

12

516201x12

Preise auf www.contorion.de





Hochleistungsmörtel FIS V 360 S

fischer 
innovative solutions

Der vielseitige Injektionsmörtel für Verankerungen in gerissenem Beton und Mauerwerk

360 ml | 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis | Zulassungen für alle relevanten Baustoffe | höchste Lastaufnahme für deutlich mehr Sicherheit | geeignet für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Geländern, Fassaden, Treppen | inkl. Kartusche, 2 x Statikmischer FIS MR Plus (Ausführung ohne Handwerkerkoffer)



VE

Art.-Nr.

6

77340926

Preise auf www.contorion.de



Hochleistungsmörtel FIS V 360 S Koffer 1

fischer 
innovative solutions

Praktischer Handwerkerkoffer mit 10 Kartuschen Injektionsmörtel FIS V

2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis | Zulassungen für alle relevanten Baustoffe | höchste Lastaufnahme für deutlich mehr Sicherheit | inkl. 10 x Kartusche 360 ml, 20 x Statikmischer, im Handwerkerkoffer



VE

Art.-Nr.

1

23152276

Preise auf www.contorion.de



Hochleistungsmörtel FIS V 360 S Koffer 2

fischer 
innovative solutions

Praktischer Handwerkerkoffer mit vielseitigem Injektionsmörtel FIS V

2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis | Zulassungen für alle relevanten Baustoffe | höchste Lastaufnahme für deutlich mehr Sicherheit | geeignet für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Holzbaukonstruktionen, Geländer, Fassaden, Treppen, Stahlkonsolen, Maschinen, Masten | inkl. 20 x Kartusche 360 ml, 40 x Statikmischer, im Handwerkerkoffer



VE

Art.-Nr.

1

2315133

Preise auf www.contorion.de



Hochleistungsmörtel FIS V High Speed 360 S

fischer 
innovative solutions

Der Injektionsmörtel mit kurzer Aushärtezeit für Verankerungen in gerissenem Beton und Mauerwerk

360 ml | 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis | Zulassungen für alle relevanten Baustoffe | höchste Lastaufnahme für deutlich mehr Sicherheit | Montagetemperatur von -15°C bis +20°C | geeignet für die Befestigung von Treppen, Toren, Stahlbaukonstruktionen | inkl. Kartusche, 2 x Statikmischer FIS MR



VE

Art.-Nr.

6

23151368x6

Preise auf www.contorion.de



Hochleistungsmörtel FIS VW 300 T

fischer 
innovative solutions

Universeller Alleskönner mit kurzer Aushärtezeit für Ausbringung mit Dichtstoffpistole

360 ml | Ausbringung mit Dichtstoffpistole | umfangreiches Systemzubehör | höchste Lastaufnahme für deutlich mehr Sicherheit | Montagetemperaturen von -15°C bis +20°C | geeignet für die Befestigung von Markisen, Toren, Konsolen, Gittern | inkl. Kartusche, 2 x Statikmischer FIS MR



VE

Art.-Nr.

12

866013x12

Preise auf www.contorion.de



Highbond-Spezialmörtel FIS HB 345 S

fischer 
innovative solutions

Höchstleistung in gerissenem Beton mit Injektionsmörtel

360 ml | höchste Lastwerte in gerissenem Beton | ETA-Zulassung für gerissenen Beton | geeignet für die Befestigungen von Geländern, Fassaden, Treppen, Stahlkonsolen | inkl. 1 x Kartusche, 2 x Statikmischer FIS MR



VE

Art.-Nr.

1

89918349x1

Preise auf www.contorion.de





Highbond-Spezialmörtel FIS HB 150 C



Hochleistung in gerissenem Beton mit Injektionsmörtel aus kompakter Kartusche

145 ml | höchste Lastwerte in gerissenem Beton - dadurch werden weniger Befestigungspunkte notwendig | ideal für Serienmontage | geeignet für die Befestigung von Geländern, Fassaden, Treppen, Stahlkonsolen | inkl. 1 x Kartusche 145 ml, 2 x Statikmischer Fis MR Plus



VE

Art.-Nr.

6

65867664x6

Preise auf www.contorion.de



Superbond-Mörtel FIS SB



Der Beton-Allrounder

Sehr hohes Lastniveau in gerissenem und ungerissenem Beton garantiert maximale Sicherheit | für Anwendungstemperaturen von -15°C bis 150°C | Variable Verankerungstiefen von 4 - bis 20-mal Gewindestangendurchmesser erlauben eine ideale Anpassung an die einzuleitende Last | geeignet für die Befestigung von Siloanlagen, Geländern, Treppen, Hochregalen | inkl. 1 x Kartusche, 2 x Statikmischer



Inhalt

Ausführung

VE

Art.-Nr.

390 ml

Standard

6

23151382x6

390 ml

Highspeed

1

56833273

585 ml

Standard

1

62614025

1500 ml

Standard

4

1112103x4

Preise auf www.contorion.de



Reparaturmörtel DEC



Der gebrauchsfertige, spritzbare Reparaturmörtel

310 ml | zementgrau | 1-K Polymer-Dispersion | Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit | Montagetemperatur +5°C bis +40°C | temperaturbeständigkeit von -30°C bis +75°C | geeignet für das Verkleben von Fliesen



VE

Art.-Nr.

12

96523689

Preise auf www.contorion.de

Statkmischer FIS UMR

fischer 
innovative solutions



Mit Schraubanschluss passend zur Kartusche

Statkmischer für fischer Injektionskartuschen der Größe 585 ml und 1500 ml | für sicheres Mischen der 2-Komponenten



VE

Art.-Nr.

10

62679562x10

Preise auf www.contorion.de

Verlängerungsschlauch Ø 9 mm

fischer 
innovative solutions



Kunststoffschlauch für das Einbringen von Injektionsmörtel in sehr tiefe Bohrlöcher

Kunststoff | Länge 1 m | geeignet zum Verfüllen tiefer Bohrlöcher, z.B. bei Bewehrungsanschlüssen | 10 Stück pro Verpackungseinheit



VE

Art.-Nr.

10

2315168x10

Preise auf www.contorion.de

Verlängerungsschlauch Ø 15 mm

fischer 
innovative solutions



Verlängerungsschlauch für Injektionsmörtel/Injektionshilfen

Kunststoff | Länge 10 m | ermöglicht das Einbringen von Injektionsmörtel in sehr tiefe Bohrlöcher, besonders in Verbindung mit Bewehrungsanschlussarbeiten | 1 Stück pro Verpackungseinheit



VE

Art.-Nr.

1

70216317

Preise auf www.contorion.de

Gelenkrohrschelle FGRS

fischer 
innovative solutions



Die einteilige Gelenkrohrschelle mit Pendelschraube

Stahl DD11, galvanisch verzinkt | Anschlussmutter widerstandsgeschweißt, M8, SW 13 | Verschlusschraube: Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz | mit Pendelschraube für eine einfache Einhandmontage | Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben | geeignet für ökonomisches Befestigen von Rohrleitungen bis 2" mit Gewindestangen oder Stockschrauben | Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B | Schalldämmung nach DIN 4109



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP73731913

Preise auf www.contorion.de





Gelenkrohrschele FGRS Plus



Die einteilige Gelenkrohrschele mit Pendelschraube

Stahl DC01, galvanisch verzinkt | mit Schalldämmeinlage | Anschlussmutter widerstandsgeschweißt, M8 | Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz | Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben | Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2 | Schalldämmung nach DIN 4109



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP2314123

Preise auf www.contorion.de



Gelenkrohrschele FGRS Plus Kombigewinde



Die einteilige Premium Gelenkrohrschele mit Schnellverschluss

Stahl DD11, galvanisch verzinkt | mit Schalldämmeinlage | Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben | Verschlusschraube M5 | Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage | geeignet zum Befestigen von Rohrleitungen | Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2 | Schalldämmung nach DIN 4109



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP73142080

Preise auf www.contorion.de



Massivrohrschele FRSM



Die massive Rohrschele mit Schallschutzeinschlag für mittlere bis hohe Lasten

Stahl DD11, galvanisch verzinkt | mit großer U-Scheibe | mit Schalldämmeinlage | Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben | Verschlusschraube: Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz bis 4", ab 4" Sechskantschraube mit Mutter | Hohe geprüfte Lasten garantieren die sichere Funktion der FRSM | geeignet für die Befestigung von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben | Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP78516114

Preise auf www.contorion.de



Rohrschelle FRS A2

Die zweischraubige Rohrschelle mit Kombi-Anschlussgewinde

Edelstahl A2, nach DIN EN 10088-1 | mit Schalldämmeinlage, Werkstoff: EPDM; chlorfrei; siliknfrei | unverdelt | Verschlusschraube M6 | die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle | Verlostsicherung der Schraube für eine einfache Montage | Temperaturbereich von -40°C bis +100°C | Härte: 55 ± 5° Shore A | Brandschutzprüfung R120 | Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2 | Schalldämmung nach DIN 4109



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP74780505

Preise auf www.contorion.de



Rohrschelle FRS A4

Die zweischraubige Rohrschelle mit einfachem Anschlussgewind

Edelstahl A4, nach DIN EN 10088-1 | mit Schalldämmeinlage, Werkstoff: EPDM; chlorfrei; siliknfrei | unverdelt | Verschlusschraube M6 | die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle | Verlostsicherung der Schraube für eine einfache Montage | geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen | Temperaturbereich von -40°C bis +100°C | Härte: 55 ± 5° Shore A | Brandschutzprüfung R120 | Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2 | Schalldämmung nach DIN 4109



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP74780505

Preise auf www.contorion.de



Rohrschelle FRS Plus

Die zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss

Stahl DC01, galvanisch verzinkt | Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung | Verschlusschraube: Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz | Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz | Temperaturbereich von -40°C bis +100°C | geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben | Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2 | Schalldämmung nach DIN 4109



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP2314115

Preise auf www.contorion.de



Kunststoffroherschelle FKS Plus

fischer 
innovative solutions

Die einteilige Gelenkroherschelle mit Schnellverschluss für Kunststoff- und Metallverbundrohre

Stahl DD11, galvanisch verzinkt | Anschlussmutter widerstandsgeschweißt, M8, SW 13 | Verschlusschraube: Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz | Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz | Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage | die Distanzhülsen an der Verschlusschraube gewähren das Gleiten der Leitungen bei Längenausdehnungen | geeignet als Gleitschelle mit Distanzhülsen oder als Festpunktschelle durch Entnahme der Distanzhülsen | Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2 | Schalldämmung nach DIN 4109



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP74256209

Preise auf www.contorion.de

Bohren & Meißeln



SDS-plus-Bohrer

STIER

Hochwertiger SDS-plus Bohrer für die Anwendung in Beton und Mauerwerk

SDS-plus Aufnahme | rechtsschneidend | anwendbar für Beton, Mauerwerk und armierten Beton
| 2-Schneider | PGM-geprüft



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP90869977

Preise auf www.contorion.de



Hammerbohrer-Set Premium SDS-plus

STIER

Hochwertiges SDS-plus Bohrer-Set für die Anwendung in Beton und Mauerwerk

7-teilig | SDS-plus Aufnahme | rechtsschneidend | anwendbar für Beton, Mauerwerk und armierten Beton | PGM-geprüft | Arbeitslänge 110 & 160 mm | Gesamtlänge 160 & 210 mm | inkl. Durchmesser: 5, 6, 8 x 110 mm & 6, 8, 10, 12 x 160 mm



VE

Art.-Nr.

1

90673366

Preise auf www.contorion.de



Bohrer & Meißelsatz

STIER

Für Bohr-, Meißel-, Abbruch- und Durchbrucharbeiten von Mauerwerk und Beton, schneller Werkzeugwechsel durch SDS-Plus-Aufnahme, Lieferung in leichtem Metallkoffer

17-teilig | 4 x SDS-Plus Bohrer, Länge 110 mm - Gr. 5, 6, 8, 10 mm | 4 x SDS-Plus Bohrer, Länge 160 mm - Gr. 6, 8, 10, 12 mm | 2 x SDS-Plus Bohrer, Länge 210 mm - Gr. 8, 10 mm | 2 x SDS-Plus Bohrer, Länge 260 mm - Gr. 12, 14 mm | 2 x SDS-Plus Spitzmeißel - L. 140, 250 mm | 2 x SDS-Plus Flachmeißel - 20x140 mm, 20x250 mm | 1 x SDS-Plus Breitmeißel - 40x250 mm



VE

Art.-Nr.

1

74049229

Preise auf www.contorion.de



Online
www.contorion.de



Telefon
030 / 403 644 0



E-Mail
firmenkunden@contorion.de


SDS plus-5

SDS plus-7X

SDS max-7

**SDS max-9
BreakThrough**

Spitze	Zentrierspitze, Verschleißindikator	90° Zentrierspitze, 180° Schneidkanten (horizontal), Verschleißmarkierung	Activeteq, Verschleißindikator	-
Schneiden	2-Schneider, AWB - Lötten und Härten	4-Schneider Vollhartmetallkopf, einzigartige IDS-Technologie	4-Schneider Vollhartmetall, Vakuumlöten und Härten	3-Schneider, Vakuumlöten und Härten
Spirale	4-spiraliges Turbo-Design	4-spiraliges Turbo-Robust-Design	2 + 2-Spiral-Design	2-spiralige U-Form
Lebensdauer	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ●
Geschwindigkeit	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ●
Bohrmehl-abtransport	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●
Geeignet für	Mauerwerk, Beton, bewehrter Beton	Mauerwerk, Beton, bewehrter Beton	Beton, bewehrter Beton, Kalksandstein, Mauerwerk	Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
Anwendung	anwenderfreundliches Bohren	längere Lebenszeit in Stahlbeton	schnelles Bohren	große Löcher/ Durchbrüche

● / ● ● ● gut ● ● ● ● / ● ● ● ● ● besser ● ● ● ● ● ● am besten



SDS-Plus 5 Hammerbohrer



Geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton - passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

2-Schneider | langlebiges Hartmetall | Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton | mit Verschleiß-Indikator | patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren und Verstopfung des Bohrloches zu vermeiden



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP10001780

Preise auf www.contorion.de



SDS-Plus 7X Hammerbohrer



Bietet eine hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton

4-Schneider-Vollkopf | Kopf verstärkt | aus höchstqualitativem Hartmetall | Diffusionsschweißtechnologie | patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren | optimiert für den Einsatz in Mauerwerk, Beton und armierten Beton



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP82766347

Preise auf www.contorion.de



SDS-max 7 Hammerbohrer



Geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten

4-Schneider aus langlebigem Hartmetall | geneigter Seitenschneider | vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung | geeignet für Beton, armerter Beton, Kalksandstein und Mauerwerk



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP9999470

Preise auf www.contorion.de



Online
www.contorion.de



Telefon
030 / 403 644 0



E-Mail
firmerkunden@contorion.de



Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through



Ideal für das Bohren großer und tiefer Löcher in Beton

Vakuumgelötete und gehärtete 3-Schneider-Spitze aus Hartmetall | Schaft lang und konisch | zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehltransport



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP10001023

Preise auf www.contorion.de



Installationsbohrer SDS-plus



Sehr robuster Installationsbohrer für Schalungsbau

Bohrer und Schaftende sind verschraubt, für ein geringes Bruchrisiko und einen reibungslosen Betrieb | auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verkleben auch in feuchtem Holz | extra langer Schaft für ein flexibles Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP10004747

Preise auf www.contorion.de



Kernbohrer HSS Nova Weldon



Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung

HSS | metrische Abmessung | Aufnahme 3/4 in Weldon



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP74660034

Preise auf www.contorion.de

Bürste für Bohrlöcher

fischer 
innovative solutions



Reinigungsbürste für die zulassungskonforme Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen

Für die fachgerechte und zulassungskonforme Montage von chemischen Befestigungen | mit Borsten aus nicht rostendem Stahl sind für die maschinelle oder manuelle Bohrlochreinigung zugelassen | Farbkodierung erleichtert die Auswahl der geeigneten Bürste für den entsprechenden Bohrlochdurchmesser | geeignet für Bewehrungsanschlüsse



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

56543479

Preise auf www.contorion.de

Reinigungsbürste

fischer 
innovative solutions



Reinigungsbürste für die zulassungskonforme Bohrlochreinigung vor dem Dübelsetzen in Beton

Borsten aus nicht rostendem Stahl | zugelassen für die maschinelle oder manuelle Bohrlochreinigung | demontierbarer Griff



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

73653367

Preise auf www.contorion.de

Bürstenverlängerung

fischer 
innovative solutions



Verlängerung für Reinigungsbürsten

420 mm | M8-Gewinde | mit der SDS-Aufnahme lassen sie sich mit einer Bohrmaschine oder einem Akkuschauber verwenden | Achtung: Prüfen Sie vor Verwendung mittels der Bürstenkontrollschablone, ob die Bürsten noch den geforderten Durchmesser haben - zu kleine Bürsten dürfen nicht mehr verwendet werden | erleichtert die Reinigung tiefer Bohrlöcher



VE

Art.-Nr.

1

23152311

Preise auf www.contorion.de



Online
www.contorion.de



Telefon
030 / 403 644 0



E-Mail
firmenkunden@contorion.de



Ausbläser groß AB G



Ausbläser für die zulassungskonforme Bohrlochreinigung vor dem Dübelsetzen

Manueller Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern | aufgrund des hohen Blasdrucks wird das Bohrmehl zuverlässig aus dem Bohrloch transportiert | Bohrlochabdeckung lenkt das Bohrmehl seitlich aus dem Bohrloch und reduziert so die Staubbelastung für den Verwender | Dichtungsring verhindert das Eindringen von Bohrmehl in den Zylinder

VE	Art.-Nr.
1	2315139

Preise auf www.contorion.de



Ausblaspumpe AB Kunststoff

Für die gründliche Reinigung des Bohrlochs

Kunststoff, Metall

VE	Art.-Nr.
1	3641119

Preise auf www.contorion.de



SDS-max Spitzmeißel



Für Standardmeißelarbeiten bei Abrissarbeiten verschiedener Art

Spitze ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten in Beton | ideal für Arbeiten in Beton und Baustein, einschließlich Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten, sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen | kompatibel mit dem Schaftsystem SDS-max



Alle Produktvarianten unter:	Art.-Nr.
	93501616

Preise auf www.contorion.de



SDS-max Flachmeißel



Flachmeißel mit SDS-max für Beton und Baustein ermöglicht Standardabrissarbeiten verschiedener Art

Meißelschneide 25 mm | flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag | ideal für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen | kompatibel mit dem Schaftsystem SDS-max



Alle Produktvarianten unter:	Art.-Nr.
	87739091

Preise auf www.contorion.de



SDS-max Spatmeißel



Breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab

Breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab | geeignet zum Entfernen von Rohputz, Schmutzschichten und Betonresten von Schalbrettern sowie zum Freilegen von Armierung | kompatibel mit dem Schaftsystem SDS-max



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP10002870

Preise auf www.contorion.de



SDS-plus Hohlmeißel



Hohlmeißelleistung ermöglicht Meißeln durch Beton und Baustein

Gesamtlänge 250 mm | Meißelschneide 22 mm | ideal zum Schneiden von schmalen Fugen in Beton und Baustein geeignet | kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS-plus | kann auch direkt mit Hämmern des Typs SDS-plus mit Drehstopp verwendet werden



VE

Art.-Nr.

1

211814136

Preise auf www.contorion.de



SDS-max Hohlmeißel



Ideal zum Schneiden von schmalen Fugen in Beton

Gesamtlänge 300 mm | Meißelschneide 26 mm | ideal zum Schneiden von schmalen Fugen in Beton aber auch in Baustein geeignet | kompatibel mit dem Schaftsystem SDS-max



VE

Art.-Nr.

1

210411218

Preise auf www.contorion.de



Diamant-Trocken-Bohrkrone Best for Universal



Für Trockenschnitte

Werkzeugaufnahme 1 1/4" | geeignet für Baumaterialien wie Kalkstein, Ziegel und Mauerwerk | für Winkelschleifer | lange Lebensdauer beim Trockenbohren in Mauerwerk



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP88299693

Preise auf www.contorion.de





Diamant-Trocken-Bohrkrone



Für Trockenschnitte

Werkzeugaufnahme 1 1/4" | geeignet für Mauerwerk und Kalksandstein (kein Beton)



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP31258

Preise auf www.contorion.de



Diamant-Nass-Bohrkrone



Für Nassschnitte

Werkzeugaufnahme 1 1/4" sowie 1/2" | geeignet für armierten Beton und Mauerwerk



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP30099

Preise auf www.contorion.de



Nass-Diamant-Bohrkrone



Für Nassschnitte

Werkzeugaufnahme 1 1/4" sowie 1/2" | geeignet für Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- & Kunststein



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP79386112

Preise auf www.contorion.de

Trennen & Sägen



Trennscheibe Inox/Edelstahl

STIER

Sehr dünne Trennscheibe - verbindet in höchstem Maße Leistungsstärke und Ergonomie

Aufnahme 22,23 mm | Form gerade | hohe Lebensdauer | ideal für dünnwandige Profile und Bleche im Stahl-, Behälter- und Karosseriebau



Ø	Dicke	max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	1 mm	13285	25	55520084
125 mm	1 mm	12200	25	55585621
125 mm	1,6 mm	12200	25	89315316
230 mm	1,9 mm	6600	25	55651158

Preise auf www.contorion.de



Trennscheibe Hartmetall Multiwheel

Ermöglicht sicheres und einfaches Schneiden mit einem Winkelschleifer in fast jedes Material - geeignet für Arbeiten mit Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff, Trockenbauwände und Metallblech mit weniger als 1 mm Dicke sowie Kupfer

Scheibendicke 1 mm | Schneidekante aus Hartmetallkorn | geeignet für Akku-Winkelschleifer mit 10 mm bzw. 22,23 mm Aufnahme | wandelt einen Winkelschleifer in ein Mehrzweckwerkzeug um | zuverlässige Leistung ohne Rückschlag



Ø	max. U/min	Aufnahme	VE	Art.-Nr.
76 mm	20100	10 mm	1	79124513x1
115 mm	13300	22,23 mm	2	85694497x2
125 mm	12250	22,23 mm	2	85760034x2

Preise auf www.contorion.de



Trennscheibe Vari-Cut S35

Optimal für Granit, Marmor, Naturstein, Porzellan und armierter Beton (mittel)

Aufnahme 20,0/25,4 mm | Segmentform: Flaches Segment | Segmentlänge 40 mm | Leistungsgrenzwerte min: 3,5 kW / max: 6 kW



Ø	Ausführung	max. U/min	VE	Art.-Nr.
350 mm	24 Segmente	5500	1	71362212
400 mm	28 Segmente	4800	1	71427749

Preise auf www.contorion.de





Trennscheibe Vari-Cut S50

Husqvarna

Premium Diamanttrennscheibe mit außerordentlicher Schneidleistung in Beton und allen anderen gängigen Baumaterialien

Aufnahme 20,0/25,4 mm | Segmentform: Turbo/Flach | Segmentlänge 32 mm | Leistungsgrenzwerte min: 3,5 kW / max: 6 kW



Ø	Ausführung	max. U/min	VE	Art.-Nr.
350 mm	24 Segmente	5500	1	71165601
400 mm	28 Segmente	4800	1	71231138

Preise auf www.contorion.de



Trennscheibe Elite-Cut S

Husqvarna

Geeignet für Granit, Marmor, Naturstein und Gehärteter Beton (mittel)

Segmenthöhe 12 mm | Verbundene Segmente | Leistungsgrenzwerte min: 3,5 kW / max: 6 kW



Ø	max. U/min	Aufnahme	VE	Art.-Nr.
115 mm	13300	22,23 mm	1	69330565
125 mm	12250	22,23 mm	1	69396102
230 mm	6650	22,23 mm	1	69461639
350 mm	5500	20,0/25,4 mm	1	69789324
400 mm	4800	20,0/25,4 mm	1	69854861

Preise auf www.contorion.de



Diamanttrennscheibe Universal Premium

STIER

Universell einsetzbar u.a. für Beton, armierten Beton, Waschbeton, Dachfannen, Ziegel, Klinker und allgemeines Baustellenmaterial

Belaghöhe 12 mm | Ausführung Sonderverzahnung | hochfrequenz-lasergeschweißt | Heavy User Qualität



Ø	max. U/min	Aufnahme	VE	Art.-Nr.
115 mm	13300	22,23 mm	1	79390843
125 mm	12200	22,23 mm	1	79456380
230 mm	6600	22,23 mm	1	79521917
300 mm	5100	20 mm	1	79587454
350 mm	4400	20,0/25,4 mm	1	79652991
400 mm	3800	20,0/25,4 mm	1	79718528

Preise auf www.contorion.de



Diamanttrennscheibe Turbo Premium

STIER

Für Natur- und Kunststein, Keramik, armierten Beton, Gipsplatten und allgemeines Baustellenmaterial

Belaghöhe 10 mm | Turbo-segmentiert | hochfrequenz-lasergeschweißt | Heavy User Qualität



Ø	max. U/min	Aufnahme	VE	Art.-Nr.
115 mm	16600	22,23 mm	1	78997621
125 mm	15200	22,23 mm	1	79063158
230 mm	8300	22,23 mm	1	79128695
300 mm	6400	20,0 mm	1	79194232
350 mm	5500	20,0/25,4 mm	1	79259769
400 mm	4800	20,0/25,4 mm	1	79325306

Preise auf www.contorion.de



Diamanttrennscheibe Silent Racer

STIER

Für Granit, harten Klinker, Porphyr, Beton, armierten Beton, Waschbeton, Dachpfannen

Belaghöhe 12 mm | geräuschgedämmt | Sandwichkern | kurzverzahnt | hochfrequenz-lasergeschweißt | Heavy User Qualität



Ø	max. U/min	Aufnahme	VE	Art.-Nr.
230 mm	8300	22,23 mm	1	78866547
350 mm	5500	25,4 mm	1	78932084

Preise auf www.contorion.de



Diamant-Fliesentrennscheibe

STIER

Ideal für Trockenschnitt an Natur- und Kunststein, Ziegeln, armierten Beton, Gipsplatten, Keramik und sonstigem Baustellenmaterial

Aufnahme 22,23 mm | Segmenthöhe 10 mm | extra dünn | europäische Norm EN13236 | Hochfrequenz-Laserschweißung | sehr hohe Standzeit



Ø	max. U/min	VE	Art.-Nr.
115 mm	18800	1	89034941
125 mm	15200	1	89100478

Preise auf www.contorion.de





Diamanttrennscheibe Beton Spezial



Sehr leistungsfähige Diamanttrennscheibe mit hoher Standzeit

Segmenthöhe 10 mm | lasergeschweißt | geeignet für Trocken und Nassschnitt | Einsatzbereiche: Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mittelharte Klinker, allgemeines Baustellenmaterial | Maschinenhinweis: für Winkelschleifer, Mauernutfräse, Tischsäge, Motortrenner



Ø	Aufnahme	VE	Art.-Nr.
115 mm	22,23 mm	1	71866887
125 mm	22,23 mm	1	71932424
230 mm	22,23 mm	1	72260109
300 mm	22,23 mm	1	73308701
300 mm	30 mm	1	73439775
350 mm	22,23 mm	1	74422830
350 mm	30 mm	1	74553904

Preise auf www.contorion.de



Diamanttrennscheibe Expert for Universal



Gelungene Kombination aus Standzeit und guter Arbeitsleistung für problemloses Trennen

Segmenthöhe 12 mm | lasergeschweißte Diamantschneideselemente | hochbelastbar | max. Winkelgeschwindigkeit: 80 m/s (Ø 115 - 300 mm), 100 m/s (ab Ø 300 mm) | geeignet zum Schneiden von Beton und Mauerwerk



Ø	Dicke	Aufnahme	VE	Art.-Nr.
115 mm	2,2 mm	22,23 mm	1	10001127
125 mm	2,2 mm	22,23 mm	1	10001128
150 mm	2,4 mm	22,23 mm	1	10001129
180 mm	2,4 mm	22,23 mm	1	10001130
230 mm	2,4 mm	22,23 mm	1	10001131
300 mm	2,8 mm	20 mm	1	95319332
300 mm	2,8 mm	22,23 mm	1	10001132
300 mm	2,8 mm	20,0/25,4 mm	1	10001133
300 mm	2,8 mm	25,4 mm	1	97154368
350 mm	3,2 mm	20,0/25,4 mm	1	10001134
350 mm	3,2 mm	25,4 mm	1	97088831
400 mm	3,2 mm	20 mm	1	95450406
400 mm	3,2 mm	20,0/25,4 mm	1	10001135
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	1	97023294
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	1	10001136

Preise auf www.contorion.de



Diamanttopfscheibe Best for Concrete



Die Diamanttopfscheibe Best for Concrete erreicht beim Schleifen dicker Betonschichten eine überragende Lebensdauer

Ø 125 mm | Aufnahme 22,23 mm | Segmenthöhe 4,5 mm | zwei Segmentreihen | max. Unwucht 50 g/mm | Segmente stumpfgeschweißt



VE

Art.-Nr.

1

10032826

Preise auf www.contorion.de



Diamanttopfscheibe Expert for Concrete



Geeignet für das Abschleifen dicker Betonschichten

Ø 125 mm | Aufnahme 22,23 mm | Segmenthöhe 4,5 mm | zwei Segmentreihen | max. Unwucht 50 g/mm | Segmente gelötet



VE

Art.-Nr.

1

10001115

Preise auf www.contorion.de



Diamanttopfscheibe Expert for Abrasive



Geeignet für das großflächige Abtragen von abrasiven Materialien wie Kalkputz, Estrich, Sandstein oder sehr abrasiven Beton

Ø 125 mm | Aufnahme 22,23 mm | Segmenthöhe 4,5 mm | zwei Segmentreihen | max. Unwucht 50 g/mm | Segmente gelötet



VE

Art.-Nr.

1

10001116

Preise auf www.contorion.de



Diamantschleiftopf New Fan Cup Abrasiv



Leistungsstarker Diamantschleiftopf mit optimierter Staubabführung - für Trockenschliff, abrasive Materialien und Estrich

Aufnahme 22,23 mm | Segmenthöhe 22 (bei Ø 125) bzw. 32 mm (bei Ø 180) | Europäische Norm EN13236 | zum Abschleifen, Abtragen, Nivellieren, Kantenschleifen, Aufrauen



Ø

VE

Art.-Nr.

125 mm

1

99256622

180 mm

1

99518770

Preise auf www.contorion.de



Säbelsägeblatt Metall/rostfreier Stahl

STIER

Ideal für Sägearbeiten an rostfreiem Stahl und Metall

Bimetall | Schnittlänge 130 mm | Zahnteilung 1,4 mm | Zähne gefräst und geschränkt | geeignet für Sägearbeiten in Metall/Stahl, Holz mit Nägeln, faserverstärkten Kunststoffen sowie für Altbausanierungen und Fensterrahmen | entspricht Bosch S922EF + AEG 318-129



VE

Art.-Nr.

5

76058615

Preise auf www.contorion.de



STIER Bimetal Made in Germany

Säbelsägeblatt Metall/Holz/Alu

STIER

Kraftvolles, widerstandsfähiges und langlebiges Säbelsägeblatt

Bimetall | Schnittlänge 130 mm | Zahnteilung 2,5 mm | Zähne gefräst und geschränkt | geeignet für Sägearbeiten in Metall, Stahl, Holz mit Nägeln, Alu, Buntmetall, Fensterrahmen sowie für Altbausanierungen | entspricht Bosch S 922 HF + Metabo 31131



VE

Art.-Nr.

5

75927541

Preise auf www.contorion.de



STIER Bimetal Made in Germany

Säbelsägeblatt Metall Vario/Holz

STIER

Geeignet für Sägearbeiten in Holz mit Nägeln, Metall, Stahl und Stahlrohren

Bimetall | Zahnteilung 1,8 - 2,5 mm (progressiv) | Zähne gefräst und geschränkt | varioverzahnt | entspricht Bosch S 1122 VF/ S 1222 VF + Milwaukee 48-005194



Länge

VE

Art.-Nr.

210 mm

5

76124152

280 mm

5

76255226

Preise auf www.contorion.de



STIER Bimetal Made in Germany

Säbelsägeblatt Holz/Metall

STIER

Kraftvolles, widerstandsfähiges und langlebiges Säbelsägeblatt aus Bi-Metall

Bi-Metall Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt | geeignet für Sägearbeiten in Altbausanierungen, Fensterrahmen, Holz mit Nägeln, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe



Länge

Zahnteilung

VE

Art.-Nr.

130 mm

4,2 mm

5

75730930

130 mm

6,3 mm

5

75862004x5



Endurance for Heavy Metal

Endurance for Cast Iron

Endurance for Stainless Steel

Höchste Lebensdauer in Metall

Höchste Lebensdauer in Gussmaterialien

Höchste Lebensdauer in rostfreiem Stahl

Bimettall, Micro Edge Geometry

Carbide-Technologie

Diamant, beschichtet

Carbide Technology

S 927 BEF



Gerade, fein/
Winkelschnitt

150

S 1227 BEF



Gerade, fein/
Winkelschnitt

300

S 936 CHF



Gerade, grob/
Winkelschnitt

150

S 1136 CHF



Gerade, grob/
Winkelschnitt

225

S 930 CF



Gerade, grob/
Winkelschnitt/
Abbruch, Rettung

150

S 1130 CF



Gerade, grob/
Winkelschnitt/
Abbruch, Rettung

225

S 555 CHM



Gerade, fein

100

S 955 CHM



Gerade, fein

150

S 1155 CHM



Gerade, fein

225

S 1255 CHM



Gerade, fein

300

S 1050 RD



Gerade, fein

200

S 522 EHM



Gerade, fein

115

S 922 EHM



Gerade, fein

150

S 1022 EHM



Gerade, fein

200



Säbelsägeblatt Heavy for Metal BEF



Für feine, präzise und winkelgenaue Schnitte



Bimetal | Zahnteilung 1,4+1,8 / 14+18 mm | 25 x 1,1 mm (BxD) | patentierte 2x2 Tooth Geometry | dünnwandige Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100mm/175mm/250mm | mittelstarke bis starke Bleche 3-8mm | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 926 BEF	150 mm	5	10002847x5
S 1126 BEF	225 mm	5	10002848x5
S 1226 BEF	300 mm	5	10002849x5

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Heavy for Metal CHF



Für schnelle, präzise und winkelgenaue Schnitte



Bimetal | Zahnteilung 2,5+3,2 / 8+10 mm | 25 x 1,1 mm (BxD) | patentierte 2x2 Tooth Geometry | starke Bleche 4-12mm | dickwandige und massive Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100mm/175mm/250mm | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 926 CHF	150 mm	5	10002850x5
S 1126 CHF	225 mm	5	10002851x5
S 1226 CHF	300 mm	5	2101980x5

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Heavy for Metal VF



Ideal für Abbrucharbeiten in Metall | müheloser und feiner Schnitt



Bimetal | Zahnteilung 1,8/2,6 / 10/14 mm | 19 x 1,25 mm (BxD) | patentierte 2x2 Tooth Geometry | mittelstarke bis starke Bleche 2-10mm | dünnwandige und dickwandige Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100mm/150mm/175mm/250mm | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 925 VF	150 mm	5	10002853x5
S 1025 VF	200 mm	5	51841056x5
S 1125 VF	225 mm	5	10002854x5
S 1225 VF	300 mm	5	10002855x5

Preise auf www.contorion.de



Säbelsägeblatt Heavy for Metal CF



Kraftvoller und grober Schnitt ideal für Rettungs- und Abbrucharbeiten, aber auch Rohrschneidevorrichtungen



Bimetal | Zahnteilung 2,5+3,2 / 8+10 mm | 22 x 1,6 mm (BxD) | patentierte 2x2 Tooth Geometry | starke Bleche 4-12mm | dickwandige und massive Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100mm/175mm | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 920 CF	150 mm	5	2101977x5
S 1120 CF	225 mm	5	21014258x5

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Endurance for Heavy Metal BEF



Für feine, präzise und winkelgenaue Schnitte



Bimetal | Zahnteilung 1,4+1,8 / 14+18 mm | 25 x 0,9 mm (BxD) | patentierte 2x2 Tooth Geometry | Micro Edge Geometry | mittelstarke bis starke Bleche 3-8mm | dünnwandige Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100mm/175mm | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 927 BEF	150 mm	5	953102x5
S 1227 BEF	300 mm	5	79643529

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Endurance for Heavy Metal CHF



Für schnelle, präzise und winkelgenaue Schnitte



Bimetal | Zahnteilung 2,5+3,2 / 8+10 mm | 25 x 1,1 mm (BxD) | patentierte 2x2 Tooth Geometry | Micro Edge Geometry | starke Bleche 4-12mm | dickwandige und massive Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100mm/175mm | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 936 CHF	150 mm	5	2101974x5
S 1136 CHF	225 mm	5	2101975x5

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Endurance for Heavy Metal CF



Kraftvoller und grober Schnitt ideal für Rettungs- und Abbrucharbeiten, aber auch Rohrschneidevorrichtungen

Bimettall | Zahnteilung 2,5+3,2 / 8+10 mm | 22 x 1,6 mm (BxD) | patentierte 2x2 Tooth Geometry | Micro Edge Geometry | starke Bleche 4-12mm | dickwandige und massive Profile und Rohre (offen/geschlossen) bis Ø 100mm/175mm | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 930 CF	150 mm	5	2101976x5
S 1130 CF	225 mm	5	21012889x5

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Endurance for Heavy Metal CHM



Für leistungsstarkes Schneiden mit ultimativer Blattlebensdauer

Hartmetall | Zahnteilung 3 mm | 25 x 1,25 mm (BxD) | starke Bleche 4-12mm und extrem harte Materialien | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 555 CHM	100 mm	1	85125679
S 955 CHM	150 mm	1	85191216x1
S 1155 CHM	225 mm	1	84929068x1
S 1255 CHM	300 mm	1	85060142

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Endurance for Cast Iron S 1050 RD



Ideal für sehr abrasive Werkstoffe

Diamantbeschichtet | Ausführung S 1050 RD | 200 x 19 x 1 mm (LxBxD) | Körnung 50 | Stahlgussrohre bis Ø 150mm | GFK/Epoxy Ø 150mm | feine Schnitte | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



VE	Art.-Nr.
2	10003040x2

Preise auf www.contorion.de



Online
www.contorion.de



Telefon
030 / 403 644 0



E-Mail
firmenkunden@contorion.de

Säbelsägeblatt Endurance for Stainless Steel EHM



Für rostfreien Stahl - ultimative Blattlebensdauer bei Metall

Hartmetall | Zahnteilung 1,4/18 mm | 19 x 1 mm (BxD) | präzisionsgeschliffene Zähne | dünne bis mittelstarke Bleche 1,5 – 4 mm | Inox-Bleche 2-4mm | Inoxprofile und Rohe bis Ø 50mm/100mm/150mm | exzellente Festigkeit und Stabilität | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 522 EHM	115 mm	1	61834656
S 922 EHM	150 mm	1	61769119
S 1022 EHM	200 mm	1	61703582

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Progressor for Wood and Metal XHM



Mit ultimativer Lebensdauer für den Abriss verschiedene Materialien

Hartmetall | Zahnteilung 3-4 mm (progressiv) | 25 x 1,25 mm (BxD) | Zähne geschränkt, geschliffen | Carbide-Technology | für den Einsatz in Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall bis 100/175/250 mm), Stahlgussrohre bis Ø 3/ 6/ 8" und GFK/Epoxy bis 100/ 175/ 250 mm | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 956 XHM	150 mm	1	61638045
S 1156 XHM	225 mm	1	59082102
S 1256 XHM	300 mm	1	59016565

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Heavy for Wood and Metal S 611 DF



Eignet sich für schnelle Tauchschnitte in Holz und Metall

Bimetall, Zahnleiste HSS | Ausführung S 611 DF | Länge 150 mm | Zahnteilung 4,3 mm | Zähne geschränkt | speziell für Tauchschnitte | verjüngter Körper für einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



VE	Art.-Nr.
2	10002837x2
5	2101965x5

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Heavy for Wood and Metal Curve S 711 DF



Für schnelle Kurvenschnitte in Holz und Metall

Bimetal | Ausführung S 711 DF | Länge 150 mm | Zahnteilung 4,3 mm | Zähne geschränkt | mittlere Wandstärke (1,25 mm) bietet beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität | vertiefter Körper ermöglicht perfekte Kurvenschnitte | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



VE	Art.-Nr.
2	10002838x2
5	10002831x5

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Heavy for Wood and Metal S 1111 DF



Für schnelle Schnitte in Holz und Metall

Bimetal | Ausführung S 1111 DF | Länge 225 mm | Zahnteilung 4,3 mm | Zähne geschränkt | Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), GFK/Epoxy (<50 mm) | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



VE	Art.-Nr.
2	10002839x2
5	21012853x5

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Heavy for Wood and Metal curve



Für schnelle Kurvenschnitte in Holz und Metall

Bimetal | Ausführung S 1411 DF | Länge 300 mm | Zahnteilung 4,3 mm | Zähne geschränkt und gefräst | Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Kunststoff/Rohre/Profile (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm) | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



VE	Art.-Nr.
2	10002821x2
5	2101963x5

Preise auf www.contorion.de



Säbelsägeblatt Heavy for Wood and Metal VF



für schnelle Schnitte in Holz und Metall

Bimetall-Blatt mit elastischem HCS verstärkt, Zahnleiste aus gehärtetem HSS | Zahnteilung 3,2/5 mm (Vario Tooth) | breiter, verjüngter Körper bietet Stabilität bei Abrissarbeiten | Vario Tooth-Design und große Spanräume entfernen material effizient | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 610 VF	150 mm	5	953138x5
S 1110 VF	225 mm	5	953139x5
S 1210 VF	300 mm	5	953140x5

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Endurance for Aerated Concrete HM



Für schnelles Schneiden in hochabrasive Materialien

Hartmetall | hochelastischer Kohlenstoffstahlkörper | Blattstärke 1,25 / 1,5 / 1,5 mm | Zähne geschliffen | ideal für hochabrasive Materialien wie Porenbetonblöcke (z.B. Ytong) | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	Zahnteilung	VE	Art.-Nr.
S 1141 HM	225 mm	8,5 mm	2	52449369x2
S 1241 HM	300 mm	8,5 mm	2	10003036x2
S 2041 HM	400 mm	12,7 mm	2	10003037x2

Preise auf www.contorion.de

Säbelsägeblatt Endurance for Brick HM



Bietet ultimative Blattlebensdauer und ermöglicht ein schnelles Schneiden

Hartmetall | Zahnteilung 12,7 mm | hochelastischer Kohlenstoffstahlkörper | Blattstärke 1,5 mm | breiter bis extrabreiter Körper 23 / 50 / 50 mm | ermöglicht das Schneiden in robuste abrasive Materialien wie Hochlochziegel (Poroton), Vollziegel (Backstein), Klinkerstein, Schamottstein, Berner Sandstein, Gips oder Mörtel | 0,5-Zoll-Universalschaftsystem



Ausführung	Länge	VE	Art.-Nr.
S 1543 HM	240 mm	1	21014261
S 1243 HM	305 mm	1	21014282
S 2243 HM	455 mm	1	21014336

Preise auf www.contorion.de

Bauchemie

Gefahrstoffe

H200 – Physikalische Gefahren

GHS02 	H222	Entzündbare Aerosole	Extrem entzündbares Aerosol.
	H223		Entzündbares Aerosol.
	H224	Entzündbare Flüssigkeiten	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
	H225		Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
	H226		Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
	H228	Entzündbare Feststoffe	Entzündbarer Feststoff.
-	H229	Sonstige	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

H300 – Gesundheitsgefahren

GHS05 	H314	Hautätzende Wirkung	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
	H318	Schwere Augenschädigung	Verursacht schwere Augenschäden.
GHS07 	H315	Hautreizend	Verursacht Hautreizungen.
	H317	Sensibilisierung der Haut	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	H319	Augenreizend	Verursacht schwere Augenreizungen.
	H332	Akute Toxizität, inhalativ	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
	H335	Spezifische Zielorgantoxizität bei einmaliger Exposition	Kann die Atemwege reizen.
GHS08 	H304	Aspirationsgefahr	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
	H334	Sensibilisierung der Atemwege	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
	H351	Karzinogene Wirkung	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
	H360	Reproduktionstoxische Wirkung	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
	H373	Spezifische Zielorgantoxizität bei wiederholter Exposition	Kann die Organe schädigen.

H400 – Umweltgefahren

GHS09 	H400	Akut gewässergefährdend	Sehr giftig für Wasserorganismen.
	H410	Chronisch gewässergefährdend	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
	H411		Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
-	H412	Chronisch gewässergefährdend	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Pistolenschaum Soudafoam Gun X-tra 750

SOUDAL

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum

500 ml | H-Sätze - H222, H229, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 | Polyurethan | grau | temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C, +120 °C (bis max. 1 Std.) | Schall- und Wärmedämmung | Formstabilität | Montage nach EnEV, DIN 4108-7 (IFT) | Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich) | sehr emissionsarm EC1+ | geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM



VE

Art.-Nr.

1

73437345x1

Preise auf www.contorion.de



Pistolenschaum Flexifoam

SOUDAL

Elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum - besonders geeignet für Bauanschlussfugen

750 ml | H-Sätze - H222, H229, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 | Polyurethan | blau | EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien | Bewegungsaufnahme bis zu 50 % | dauerhafte Schall- und Wärmedämmung | Baustoffklasse B2 | geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) | selbstexpandierend | winddicht | bis -10° zu verarbeiten



VE

Art.-Nr.

1

73175197x1

Preise auf www.contorion.de



Adapterschaum Soudafoam B1

SOUDAL

Montage und Füllschaum zum Montieren, Verfüllen, Dämmung, Fixieren, Kleben, Modellieren und Isolieren

750 ml | H-Sätze - H315, H317, H222, H229, H332, H334, H335, H351, H373 | P-Sätze - P101, P102, P210, P211, P251, P362, P410, P412, P501 | Polyurethan | blau | silikonfrei | temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C, +120 °C (bis max. 1 Std.) | Hautbildung nach ca. 8 Minuten | beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien | haftet auf: Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen | Baustoffklasse B1



VE

Art.-Nr.

1

221764x1

Preise auf www.contorion.de



Adapterschaum Soudafoam 1K B2

SOUDAL

1K-Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben

500 ml | H-Sätze - H222, H229, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 | P-Sätze - P101, P102, P210, P251, P362, P410, P501 | Polyurethan | champagner | Anwendungen für z.B. Ausfüllung von Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und Hohlräumen jeder Art | temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C, +120 °C (bis max. 1 Std.) | Baustoffklasse B2



VE

Art.-Nr.

1

73240734x1

Preise auf www.contorion.de



Adapterschaum Soudafoam 2K B2

SOUDAL

2K-Polyurethan-Schnellschaum geeignet zur schnellen Montage von Türzargen und Fensterelementen und zum Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern

400 ml | H-Sätze - H222, H229, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 | Polyurethan | grün | temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C, +120 °C (bis max. 1 Std.) | einhalten der EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien | Baustoffklasse B2 | sehr emissionsarm EC1+



VE

Art.-Nr.

1

73502882x1

Preise auf www.contorion.de



Schnellschaum Schnellfest 2K

SOUDAL

2K-Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen

210 ml | H-Sätze - H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 | Polyurethan | grau | temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C, +120 °C (bis max. 1 Std.) | schneidbar nach ca. 5 Minuten | Baustoffklasse B2 | silikonfrei, treibgasfrei, lösemittelfrei, alterungsbeständig, unverrottbar, überputz- und überstreichbar nach abgeschlossener Aushärtung



VE

Art.-Nr.

1

221768x1

Preise auf www.contorion.de





Pistolen- & Schaumreiniger

SOUDAL

Sprühbares Reinigungsmittel zum Entfernen von Kleb-/Dichtstoffen z.B. zur Reinigung von PU-Schaumpistolen, des Dosenventils und des Adapterröhrchens

500 ml | H-Sätze - H222, H229, H319, H336 | Aceton | auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör



VE

Art.-Nr.

1

300257x1

Preise auf www.contorion.de



Montagekleber Fix ALL® Flexi

SOUDAL

Für alle Fugen im Sanitärbereich, für Bau und Fassade sowie im Garten- und Landschaftsbau

290 ml/470 g | 1-K-Hybrid - Polymer | temperaturbeständig -40°C bis +90°C | Hautbildung nach ca. 10 Minuten | Baustoffklasse B2 | max. zulässige Gesamtverformung 0,2



Farbe

VE

Art.-Nr.

weiß

1

221784x1

grau

1

221786x1

schwarz

1

87540389x1

hellgrau

1

94028552x1

braun

1

94094089x1

beige

1

94552848x1

Preise auf www.contorion.de



Montagekleber Fix ALL® High Tack

SOUDAL

Idealer und flexibler Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art, hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft

290 ml/420 g | H-Sätze - H412 | P-Sätze - P101, P102, P273, P501 | 1-K-Hybrid - Polymer | temperaturbeständig -40°C bis +90°C | hohe Anfangsklebkraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320kg/10cm²) | Hautbildung nach ca. 5 Minuten | Baustoffklasse B2 | max. zulässige Gesamtverformung 0,2



Farbe

VE

Art.-Nr.

weiß

1

221781x1

grau

1

50582252x1

schwarz

1

51499770x1

Preise auf www.contorion.de



Montagekleber Fix ALL® Floor & Wall

SOUDAL

Für waagerechte und senkrechte Flächenverklebungen, wie z.B. Bodenfliesen, Wandfliesen, Natursteinplatten, Teppichen, Paneelen, Edelstahlplatten

4 kg | 1-K-Hybrid - Polymer | weiß | temperaturbeständig von -40°C bis +90°C | Hautbildung ca. 10 Minuten | Baustoffklasse B2



VE

Art.-Nr.

1

94290700

Preise auf www.contorion.de



Fugendichtstoff Fire Silicone B1 FR

SOUDAL

Schwerentflammbarer Silikondichtstoff für Brandschutzfugen wie z.B. Fluchttreppen, Trennwände, Rauchklappen, Aufzugsschächte, Rohrdurchführungen

300 ml | 1-K-Polysiloxan (Benzamid) | grau | temperaturbeständig von -40 °C bis +140 °C | Hautbildung ca. 15 Minuten | neutralvernetzend | weichelastisch | für Dehnungsfugen zwischen unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien mit hoher Bewegung | max. zulässige Gesamtverformung 25% | Baustoffklasse B1 (DIN 4102 Teil 1) | pH = 7 (neutral)



VE

Art.-Nr.

1

85836427x1

Preise auf www.contorion.de



Neutralsilikon Silirub Pro N

SOUDAL

Für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich

1K-Polysiloxan (Oxim) | neutralvernetzend | dauerelastisch | Baustoffklasse B2 | für diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien | optimal geeignet für die Glas-/Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC



Farbe	Größe	VE	Art.-Nr.
transparent	300 ml	1	2217149x1
weiß	300 ml	1	2217148x1
schwarz	300 ml	1	2217144x1
grau	300 ml	1	2217140x1
grau	600 ml	1	52679436x1

Preise auf www.contorion.de





Auspresspistole FIS AM

fischer 
innovative solutions

Auspressgerät für 2-Kammer-Kartuschen - massive, belastbare Ausführung

Ideal für das schnelle Auspressen der Injektionskartuschen bis 390 ml | geeignet für kräfteschonendes Auspressen von Injektionskartuschen

VE

Art.-Nr.

1

77406463

Preise auf www.contorion.de



Auspresspistole FIS DMS S

fischer 
innovative solutions

Hochwertiges Auspressgerät für 2-Kammer-Kartuschen - ermöglicht ein schnelles, ermüdungsfreies Arbeiten

Ideal für das schnelle Auspressen der Injektionskartuschen bis 390 ml | passend für FIS V, FIS HB, FIS EM, FIS SB, Montagemörtel FIS VL, sowie 1K-Kartuschen | geeignet für kräfteschonendes Auspressen von Injektionskartuschen

VE

Art.-Nr.

1

2315143

Preise auf www.contorion.de



Auspresspistole FIS DM S-L

fischer 
innovative solutions

Hochwertiges Auspressgerät für 2-Kammer-Großkartuschen - ermöglicht ein schnelles, ermüdungsfreies Arbeiten

Passend für FIS EM Plus 585 S und FIS SB 585 S

VE

Art.-Nr.

1

111104

Preise auf www.contorion.de



Kartuschenpistole SAP-II

STIER

Zum zügigen Auspressen von Silikon- und Mörtelkartuschen, sowie anderen hochviskosen Massen

Länge 355 mm | Gehäusematerial Metall | Übersetzungsverhältnis 18:1 sorgt für optimale Ergonomie und Effizienz beim Auspressprozess | hohe Standzeit und Langlebigkeit dank speziell gehärtetem Schubklotz | individuelle Ausrichtung der Auspressdüse dank frei zugänglicher Kartusche

VE

Art.-Nr.

1

92765819

Preise auf www.contorion.de

Akku-Kartuschenpistole 3800 N

STIER

Leistungsstarke und handliche Akku-Kartuschenpistole für die professionelle Verarbeitung von mittel- bis hochviskosen Kleb- und Dichtstoffen

12 V/1,5 Ah | Aufnahmegröße 310/400/600 ml | max. Auspressdruck 3800 N | Akkulaufzeit: ca. 1 h | inkl. Kartuschenpistole, Kartuschenrohre 360 mm und 240 mm, Ladegerät, 2 x Li-Ion-Akku 1,5 Ah, 2 x Auftragsdüsen, Bedienungsanleitung

VE

Art.-Nr.

1

87443277

Preise auf www.contorion.de

Akku-Kartuschenpistole 5880 N

STIER

Leistungsstarke und handliche Akku-Kartuschenpistole für die professionelle Verarbeitung von mittel- bis hochviskosen Kleb- und Dichtstoffen

10,8 V/1,5 Ah | Aufnahmegröße 310/400/600 ml | max. Auspressdruck 5880 N | Akkulaufzeit: ca. 1 h | inkl. Kartuschenpistole, Ladegerät, 2 x Li-Ion-Akku 1,5 Ah, Bedienungsanleitung

VE

Art.-Nr.

1

87377740

Preise auf www.contorion.de

Gewebeband LDPE-Beschichtung

STIER

Gewebeband mit LDPE-Beschichtung und Naturkautschuk-Klebstoff mit Gewebeträger

Schwarz | Länge 50 m | Gewebequalität: 70 Mesh | Temperaturbeständigkeit: -10 bis +80°C | geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen | geeignet zum Kennzeichnen, Bandagieren und Befestigen von Kabeln, Verschließen und Kennzeichnen von Kartonagen, zur Fugenabdichtung, zum Abdichten an Be- und Entlüftungskanälen | mit der Hand abreißbar | wasserdicht und witterungsbeständig



Breite

VE

Art.-Nr.

19 mm

3

97807585

38 mm

3

97873122

50 mm

3

97938659

Preise auf www.contorion.de





Gewebeband matt

STIER

Hochwertiges Leinenklebeband mit mattschwarzer Oberfläche

Länge 50 m | geeignet für den Einsatz in Studios und Theatern: keine Lichtreflexion | starke Haftung und wetterfest | keine Kleberückstände beim Entfernen nach langer Zeit



Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.
matt schwarz	19 mm	3	98135270
matt schwarz	50 mm	3	98200807
matt grau	19 mm	3	98004196
matt grau	50 mm	3	98069733x3

Preise auf www.contorion.de



Doppelseitiges Klebeband

STIER

Sehr hohe Klebrigkeit

50 mm x 25 m x 0,22 mm (BxLxD) | transparent | temperaturbeständig -20°C bis 80°C | Klebekraft 25 N/ 25 mm



VE	Art.-Nr.
4	97217752

Preise auf www.contorion.de



Doppelseitiges Acrylband grau

STIER

Speziell für die dauerhafte Verklebung für Innen und Außenanwendungen, ersetzt Schrauben, Blindniete, Schweißnähte oder flüssige Klebstoffe

10 m x 1,1 mm (LxD) | grau | temperaturbeständig -30°C bis 150°C | Klebekraft 30 N/ 25 mm



Breite	VE	Art.-Nr.
12 mm	4	97348826
19 mm	4	97414363
25 mm	4	97479900

Preise auf www.contorion.de



Doppelseitiges Acrylband transparent

STIER

Gute Haftung auf Metall, Glas und meisten Kunststoffen

10 m x 1 mm (LxD) | transparent | temperaturbeständig -30°C bis 150°C | Klebekraft 69 N / 25 mm



Breite	VE	Art.-Nr.
19 mm	5	97545437
25 mm	5	97610974

Preise auf www.contorion.de



Kabelschutzband

STIER

Polyester-Gewebeklebeband von hochwertiger Qualität für das Bündeln und Schützen von Kabeln

19 mm x 25 m x 0,25 mm (BxLxD) | schwarz | garantiert einen flexibeln und dauerhaften Kabelschutz | Hitzebeständig (Verwendung z.B. im Motorraum möglich) | Erstausrüster-Qualität



VE	Art.-Nr.
4	97676511

Preise auf www.contorion.de



Montageband

STIER

Doppelseitiges Montage-Klebeband mit PP-Filmträger und Kautschukklebstoff für den professionellen Einsatz

50 mm x 25 m x 0,15 mm (BxLxD) | transparent | sehr hohe Anfangsklebrigkeit | hohe Endhaftung auf einer Vielzahl von Substraten



VE	Art.-Nr.
4	97152215

Preise auf www.contorion.de





Montageband VHB



Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen

19 mm x 3 m x 1,1 mm (BxLxD) | für Metalle, hohe Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung | widersteht hohen Temperaturen von bis zu +230 °C | zur Verbindung von Metallen und anderen hochenergetischen Werkstoffen | für den Innen- und Außenbereich



Farbe	VE	Art.-Nr.
grau	1	83832870
transparent	1	83898407
grau	1	83963944
weiß	1	80080724
schwarz	1	84029481

Preise auf www.contorion.de



Dichtband Butyband



Selbstklebendes elasto-plastisches Dichtband zum Abdecken von Konstruktions- und Anschlussfugen

Länge 10 m | Butyl-Kautschuk | reißfeste Alufolie | für Glasdachkonstruktionen, Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachgauben, Attikaverkleidungen, Wintergartenbau und Solaranlagen | Caravan-, Container-, Fassaden-, Klima-, Lüftungs- und Metallbau | wasserdampf- und gasdiffusionsdicht | temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C | Baustoffklasse B2



Breite	VE	Art.-Nr.
7,5 cm	1	91538146x1
10 cm	1	91603683x1

Preise auf www.contorion.de

Warten & Reinigen



Sprühreiniger porentief

STIER

Porentiefe Reinigung und Entfettung - wirkt sofort und ist leicht abwischbar

500 ml | H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H411 | rückstandsfreie Verdunstung | ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen | mühelos porentiefe Reinigung | geeignet für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung | universell einsetzbar z.B. auf Metall, Glas, Keramik, Kunststoff



VE

Art.-Nr.

1

90781439x1

Preise auf www.contorion.de



Etiketten-Entferner extra schonend

STIER

Löst innerhalb kürzester Zeit Papieretiketten und Klebstoffreste rückstandsfrei von fast allen Oberflächen

400 ml | H-Sätze - H222, H229, H317, H319, H336, H410 | einfache Anwendung ohne Kratzen | löst Klebereste restlos und schonend | umweltschonende Wirkstoffe | nicht korrosiv | löst Etiketten von Glas, Karton, Metall, lackierten Flächen und diversen Kunststoffen | nicht für lösemittelempfindliche Kunststoffe wie Polycarbonat und Plexiglas geeignet | PH-Wert 7 - 8



VE

Art.-Nr.

1

89470699x1

Preise auf www.contorion.de



Scheiben- und Glasreinigerspray

STIER

Professioneller Glasreiniger für alle Glas- und Kunststoffoberflächen

400 ml | H-Sätze - H222, H229, H319 | entfernt schnell und effektiv Insekten, Schmutz, Fett, Wachs, Rauchablagerungen, Gummi- und Kleberreste | kurze Trockenzeit, hinterlässt eine saubere, streifenfreie Oberfläche und schützt vor Wiederverschmutzung | hinterlässt weder Streifen noch Regenbogensein | ohne Scheuermittel, mit angenehmen Orangen Duft | tropft nicht



VE

Art.-Nr.

1

94402702x1

Preise auf www.contorion.de



Online
www.contorion.de



Telefon
030 / 403 644 0



E-Mail
firmenkunden@contorion.de



Handreiniger

STIER

Hochwertige Handwaschpaste für die professionelle Pflege, mit einem ausgewogenen Verhältnis an hoher Reinigungskraft und optimalem Hautschutz

Beseitigt organische Verschmutzungen und Gerüche | entfernt Schmutz porentief ohne Einsatz von Lösungsmitteln | dermatologisch getestet | PH-neutral | hoher Anteil an Hautpflegeprodukten | zu über 90% biologisch abbaubar



Größe	VE	Art.-Nr.
500 ml	1	60670916x1
5 l	1	60736453x1

Preise auf www.contorion.de



Bremsenreiniger power plus

STIER

Für Wartung, Reinigung und Entfettung von Bremsen und anderen Fahrzeug- und Maschinenteilen

H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H411 | Intensive und schnelle Reinigung | hinterlässt keine Rückstände | extra starker Sprühstrahl | bequeme Reinigung für schwer zugängliche Stellen | frei von Silikon, Aceton, Halogenen oder Butanol



Inhalt	VE	Art.-Nr.
0,5 l	1	90715902x1
5 l	1	55225917

Preise auf www.contorion.de



Alkoholreiniger

Neutraler Allesreiniger mit Alkohol - für alle wasserbeständigen Oberflächen, besonders aus Kunststoff

10 l | schnell trocknend | streifenfrei | mit Citrusduft | auch konzentriert anwendbar | Dosierung: 20 -50 ml / 10 l Wasser



VE	Art.-Nr.
1	320527

Preise auf www.contorion.de



Graffiti-Entferner extra stark

STIER

Beseitigt u.a. Graffiti und fehlerhafte Anstriche einfach, schnell und gründlich

400 ml | H-Sätze - H222, H229, H315, H318 | Mit einem Sprühabstand von 15 - 25 cm direkt auf die Verschmutzungen sprühen | im nassen Zustand einwirken lassen und abbürsten



VE

Art.-Nr.

1

96955604

Preise auf www.contorion.de



Silikonspray extra stark

STIER

Ideales Gleitmittel an Sitzschienen, Schiebedächern, Schließern und Scharnieren

400 ml | H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H411 | transparent | beseitigt Quietsch- und Laufgeräusche | wasserfest und witterungsbeständig | antistatisch und staubabweisend



VE

Art.-Nr.

1

88946403x1

Preise auf www.contorion.de



Rostlöser extra stark

STIER

Wirkt gegen stärkste Verrostung

400 ml | H-Sätze - H222, H229, H412 | hohe Kriechfähigkeit | schont das Metall | hohe Kapillarwirkung



VE

Art.-Nr.

1

89405162x1

Preise auf www.contorion.de



3in1 Rostlöser

STIER

Direkte Reaktion mit Rost und Bildung einer Schutzschicht, die gleichzeitig als elastische Grundierung dient

400 ml | H-Sätze - H222, H229, H315, H319, H336 | extrem wetterfest, hitze-, seewasser-, öl- und benzinbeständig | Temperaturbeständig bis +130°C, kurzfristig bis +200°C



VE

Art.-Nr.

1

89863921x1

Preise auf www.contorion.de





Hochleistungs-Haftschrmerstoff schleuderfest

STIER

Speziell für die dauerhafte Schmirung von Lagern, Zahnrad- und Schneckengetrieben, Rollen- und Kugellagern, O-Ringen, Gelenken, Kupplungen, Ketten und Drahtseilen

400 ml | H-Sätze - H222, H229, H315, H317, H319, H336, H412 | Temperaturbeständig von -35 °C bis +200 °C | widersteht allen Witterungseinflüssen | extreme Kriechfähigkeit | beseitigt Knarr- und Quitschgeräusche | korrosionshemmend



VE

Art.-Nr.

1

90453754x1

Preise auf www.contorion.de



Fettspray PTFE

STIER

Fettschmirung von hochbelasteten Gleit- und Gelenklagern, Spindeln und Führungen an Maschinen

400 ml | H-Sätze - H222, H229, H315, H336, H412 | vermindert Wartungs- und Schmirstoffkosten | temperaturfest von -30°C bis +120°C | langzeitbeständig gegen Salzwasser | verhindert Rostbildung | außerordentlich haftfähig | Sichtkontrolle durch weiße Farbe möglich | sehr gute Kriechfähigkeit



VE

Art.-Nr.

1

90388217x1

Preise auf www.contorion.de



Multifunktionspray Smart Straw

WD-40

Reinigt und schützt: Löst hartnäckigen Schmutz, Öl-, Fett- und Klebereste und lässt sie leicht entfernen - hinterlässt eine pflegende Schutzschicht

H-Sätze - H222, H229, H336 | beseitigt Quietschen: Für optimalen Lauf beweglicher Teile, beseitigt und verhindert Quietschen und Knarren | ohne Silikon, daher kein Verkleben | lockert verrostete Teile und festsitzende Mechanik: Unterwandert Rostschichten, löst schnell verklemmte Metallteile, Schrauben und Muttern | schützt vor Korrosion: Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert | verdrängt Feuchtigkeit: Hält elektrische und elektronische Mechanismen frei von Feuchtigkeit und verhindert so Kriechströme



Inhalt

VE

Art.-Nr.

300 ml

1

2306152x1

500 ml

1

2306164x1

Preise auf www.contorion.de



Multi-Reinigungstuch



Reinigung von Werkzeugen, Oberflächen und Händen - geeignet für starke Verschmutzungen wie Schmierstoffe, Fette, Öle, Bitumen, Teer, Farbe, Klebstoffe

72 Tücher im Spendereimer | H-Sätze - H226, H315, H317, H318, H400, H411 | hohe Reinigungsleistung für stärkste Verschmutzungen | reinigt und pflegt die Hände | gründliches Entfernen / Reinigen / Pflegen ohne Wasser, Seife oder Bürste | mehrfach verwendbar, da das Tuch mit Wasser ausgewaschen und so neu befeuchtet werden kann | silikonfrei | dermatologisch geprüft | NSF-zertifiziert



Ausführung	VE	Art.-Nr.
Universal	1	61832355
Edelstahl	1	61897892

Preise auf www.contorion.de



Putzlappen



Für einfache Wisch- und Reinigungsarbeiten, Einsatz z.B. in Raffinerien, Werkstätten, Gebäudereinigungen und Industrie

Bunt | Inhalt 10 kg | Baumwolle | Würfelgebilde | fusselfrei und gut saugend | industriell gereinigte Ware ohne Knöpfe, Ösen und Reißverschlüsse



VE	Art.-Nr.
1	53221410

Preise auf www.contorion.de



Putzpapier-Rollen



Für den Einsatz in Industrie und Werkstätten

3-lagig | 100% Zellstoff | blau | Breite entspricht Rollenbreite | Länge entspricht Abrisslänge



Breite	Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
23 cm	30 cm	6 Rollen à 230 Blatt	6	91913986
35 cm	36,5 cm	2 Rollen à 500 Blatt	2	98112164

Preise auf www.contorion.de





Fliesenwaschset "Speedy"

Profi-Fliesenwaschboy

23 | | Metallhalterung | mit 2 Bodenlaufrollen und 2 Noppenwaschrollen



VE	Art.-Nr.
1	2911291

Preise auf www.contorion.de



Besen set

Komplettes Set für den individuellen Einsatz im Außenbereich

Längen 4000/500/600 mm | mit 10 Stielen mit je 1400 mm Länge | Material: 8 aus Elaston, 2 aus Elaston/Arenga



VE	Art.-Nr.
1	2911341

Preise auf www.contorion.de

Vermessen & Markieren



Taschenbandmaß

STIER

Stabiles, schockresistentes 2-Komponentengehäuse für hohe Langlebig- und Belastbarkeit

Mit robuster Automatikband-Mechanik | Band mit Nylonbeschichtung für hohe Widerstandsfähigkeit | genauer Einzug des Bands durch Betätigung des Self-Lock-Buttons | zertifiziert nach Messgeräte-richtlinie MID I und MID II | mit praktischem Gürtelclip an der Rückseite

Länge	VE	Art.-Nr.
3 m	1	61653971
5 m	1	61719508
8 m	1	61785045

Preise auf www.contorion.de



Stahlbandmaß

STIER

Hochfestes, langlebiges Kunststoffgehäuse für den professionellen Einsatz

Länge 50 m | großer Kurbelarm zum schnellen Ein- und Ausfahren des Stahlbands | ergonomische Griff-Fläche

VE	Art.-Nr.
1	61986387

Preise auf www.contorion.de



Messrad GWM 32

Leicht und handlich, mit Pistolenhandgriff und leichte Aluminium-Ausführung für ein angenehmes Arbeiten

Abmessung 665 x 337 mm (H x L) | Teleskopgriff | Messgenauigkeit ± 5 cm/ 100 m | max. Messwert 9999,9 m | mit Radständer | schlagfestes Kunststoffgehäuse | inkl. Schutztasche

VE	Art.-Nr.
1	10032825

Preise auf www.contorion.de



Messrad GWM 40

Robustes Messrad für den Baustelleneinsatz

Abmessung 1140 x 389,1 mm (H x L) | klappbarer Griff | Messgenauigkeit ± 5 cm/ 100 m | max. Messwert 9999,9 m | mit Radständer | schlagfestes Kunststoffgehäuse | inkl. Schutztasche

VE	Art.-Nr.
1	10032815

Preise auf www.contorion.de



Wasserwaage elektronisch

STABILA 

2 gefräste Messflächen und 2 Elektronik-Displays zum leichten Ablesen auch von oben



Verzögerungsfreie Messwertermittlung | akustische Zielführung im Bereich $\pm 2^\circ$ | mit zuschaltbarer Beleuchtung | staubgeschützt und wassergeschützt nach IP65 | aus Aluminium

Länge	VE	Art.-Nr.
100 cm	1	2116277
122 cm	1	2116278
183 cm	1	2116500

Preise auf www.contorion.de

Wasserwaage analog

BMI 

Oberfläche gelb pulverbeschichtet



Messgenauigkeit in Normallage 1 mm/m | aus Aluminium

Länge	VE	Art.-Nr.
100 cm	1	2116807
180 cm	1	2116808
200 cm	1	2116809

Preise auf www.contorion.de

Holz-Gliedermaßstab gelb

BMI 



Durchgenietete Gelenke und vermessingte Stahlfedern sorgen für dauerhafte Maßhaltigkeit

Aus Buchenholz | Gliederstärke 3,0 mm | Gliederhöhe 16 mm | gelb lackiert | EG-Genauigkeitsklasse III

Länge	VE	Art.-Nr.
1 m	1	2116686
2 m	1	2116692

Preise auf www.contorion.de



Maurerschnur

Aus Polyethylen geflochten, hergestellt in Deutschland

Durchmesser/Reißkraft: 1,0 mm/15 kg | 1,2 mm/25 kg | 1,7 mm/40 kg | 2,0 mm/65 kg

Länge	Farbe	Ø	VE	Art.-Nr.
20 m	rot	1,0 mm	1	2116646
20 m	grün	1,0 mm	1	2116630
50 m	rot/weiß	1,2 mm	1	2116627
50 m	rot/weiß	1,7 mm	1	2116628
50 m	rot	2,0 mm	1	2116652
50 m	grün/weiß	1,2 mm	1	2116624

Fortsetzung auf nächster Seite >

Länge	Farbe	Ø	VE	Art.-Nr.
50 m	grün/weiß	1,7 mm	1	2116625
50 m	grün	2,0 mm	1	2116635
50 m	weiß	1,2 mm	1	2116637
50 m	weiß	1,7 mm	1	2116638
100 m	rot	1,0 mm	1	2116647x1
100 m	rot/weiß	2,0 mm	1	2116629
100 m	grün/weiß	2,0 mm	1	2116626
100 m	weiß	2,0 mm	1	2116639

Preise auf www.contorion.de



Markierungsspray

Anwendbar für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten

500 ml | H-Sätze - H222, H229 | provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar | extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nass, hervorragende Leucht- und Deckkraft | feiner und präziser Strahl ermöglicht Schrift und Zeichnungen | Anwendung auch bei Minusgraden möglich | umweltfreundlich | ausgestattet mit der patentierten Soppec Schutzkappe mit dem praktischen Verschlussmechanismus | enthält H-Sätze



Farbe	VE	Art.-Nr.
blau	12	4002402x12
grün	12	4002405x12
orange	12	4002399x12
pink	12	4002407x12
rot	12	4002406x12
gelb	12	4002400x12
weiß	12	4002404

Preise auf www.contorion.de



Markierungsspray 360°

Rundummarkierspray mit 360°-Sprühdüse

500 ml | H-Sätze - H222, H229 | fluoreszierend | anwendbar für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten | provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar | extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nass, hervorragende Leucht- und Deckkraft | feiner und präziser Strahl ermöglicht Schrift und Zeichnungen | Anwendung auch bei Minusgraden möglich | umweltfreundlich



Farbe	VE	Art.-Nr.
leuchtgelb	12	4002413x12
leuchtorange	12	4002414x12
leuchtblau	12	4002415x12
leuchtpink	12	4002416x12

Preise auf www.contorion.de





Markierkreide

Für witterungsbeständige Markierungen auf jeder Oberfläche: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Pappe, Backstein, Asphalt, Kunststoff

Schachtel mit 12 Kreidestücken | auf Wachsbasis | starke Farbintensität, sehr gute Sichtbarkeit



Farbe	VE	Art.-Nr.
rot	1	86879591
weiß	1	87076202
gelb	1	87010665
blau	1	86945128

Preise auf www.contorion.de



Linienmarkierfarbe

MORAVIA

Für ein schnelles und müheloses Kennzeichnen von Verkehrsflächen. Langlebig, dauerhaft, wirtschaftlich

750 ml | sehr ergiebig: je nach Untergrund können Sie mit einer Dose 50-90 m bei einer Strichbreite von 50 mm perfekt markieren | schnell trocknende Spezialfarbe - nach wenigen Minuten begehbar: Meist kein Absperren erforderlich | kinderleichtes Bedienen: Dose schütteln - Dose einlegen - Markierstrecke abfahren - fertig | PROline-paint enthält ein umweltfreundliches Treibgas



Farbe	VE	Art.-Nr.
weiß	1	4002746
rot	1	4002743
gelb	1	4002749
orange	1	66284288
grau	1	4002753
blau	1	4002751
grün	1	4002750
schwarz	1	4002758

Preise auf www.contorion.de

Hand-Markiergerät HANDliner

MORAVIA

Erleichtert das Sprühen bei Markierungs- oder Kennzeichnungsarbeiten von Hand

Anzahl der einzuspannenden Farbdosen: 1 Stück | Gewicht: 1 kg | keine Vorbereitungen: Das Gerät ist sofort einsatzbereit | rasches Arbeiten: 10 m pro Minute | Farbwechsel ohne Reinigen



VE	Art.-Nr.
1	40021004

Preise auf www.contorion.de



Universal-Markiergerät ROADliner

MORAVIA

Markiergerät, dessen Strichbreite in zwei Sekunden zwischen 100 und 130 mm eingestellt werden kann

Anzahl der einzuspannenden Farbdosen: 2 Stück | Gewicht: 6 kg | keine Vorbereitungen: Das Gerät ist sofort einsatzbereit

VE	Art.-Nr.
1	40021003

Preise auf www.contorion.de



Linien-Markier Set

MORAVIA

Für schnelles und müheloses Kennzeichnen von Verkehrsbereichen im Innen- und Außenbereich. Markierungen sind langlebig, dauerhaft und wirtschaftlich.

Durch die Mechanik lässt sich die Strichbreite in zwei Sekunden zwischen 50 und 75 mm einstellen | mit wenigen Handgriffen sind die beiden hinteren Räder zu lösen: Dadurch sowohl spurensicheres 4-Rad-Markieren als auch 2-Rad-Markieren dicht entlang Mauern, Maschinen, Paletten | inkl. 1x Markiergerät, 2x 750 ml Dosen, 1x Schlagschnur mit Kreide

Farbe	VE	Art.-Nr.
weiß	1	4002739
gelb	1	4002738

Preise auf www.contorion.de



Laser-Entfernungsmesser Basic

STIER

Handlicher, äußerst kleiner Entfernungsmesser mit vielen Funktionen

Messbereich 40 m | Laserklasse 2 | Genauigkeit ± 3 mm | Arbeitstemperatur 0 - 40°C | einfache und intuitive Handhabung durch nur vier Tasten | staub- und sprühwassergeschütztes Gehäuse für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen (IP54) | gut sichtbarer roter Laserstrahl | inkl. Entfernungsmesser, Transporttasche, Halteband, 2xAAA Batterien, Betriebsanleitung

VE	Art.-Nr.
1	79424805

Preise auf www.contorion.de



Laser-Entfernungsmesser Profi+

STIER

Handlicher, kleiner Entfernungsmesser mit vielen Funktionen

Messbereich 80 m | Laserklasse 2 | Genauigkeit $\pm 1,5$ mm | Arbeitstemperatur 0 - 40°C | Addition und Subtraktion bei der Berechnung von Längen, Flächen und Volumen | staub- und sprühwassergeschütztes Gehäuse für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen (IP54) | gut sichtbarer roter Laserstrahl | inkl. Entfernungsmesser, Transporttasche, Halteband, 2xAAA Batterien, Betriebsanleitung

VE	Art.-Nr.
1	81078669

Preise auf www.contorion.de





Kreuzlinienlaser 2x120°

STIER

Inklusive magnetischer Wandhalterung und einer Universalklemme mit einem Gewinde von jeweils 1/4" für den Einsatz bei unterschiedlichen Gegebenheiten

Arbeitsbereich 20 m | Laserklasse 2 | Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$ | Projektion 2 x 120° Linien | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | Stromversorgung 2 x AA Batterien | inkl. Kreuzlinienlaser, Wandhalterung, Universalklemme, Textiltasche, 2 x AA Batterien, Betriebsanleitung

VE

Art.-Nr.

1

79752490

Preise auf www.contorion.de



Kreuzlinienlaser 3x360°

STIER

Inklusive magnetischer Wandhalterung und einer Universalklemme mit einem Gewinde von jeweils 1/4" für den Einsatz bei unterschiedlichen Gegebenheiten

Arbeitsbereich 30 m | Laserklasse 2 | Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$ | Projektion 3 x 360° Linien | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | Stromversorgung 3,7 V Li-Ion Akku | inkl. Kreuzlinienlaser, Halterung, Tasche, Ladegerät, 3,7 V Li-Ion Batterie, Betriebsanleitung

VE

Art.-Nr.

1

95244820

Preise auf www.contorion.de



Linienlaser GCL 2-15

BOSCH

Flexibel im Einsatz mit drehbarer Multifunktionshalterung RM 1 Professional zur Ausrichtung der Laserlinien und mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten

Arbeitsbereich 15 m | Laserklasse 2 | Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m | Nivelierzeit 4 s | Arbeitstemperatur -10 - 50°C | staub- und sprühwassergeschütztes Gehäuse für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen (IP54) | Stromversorgung 3 x 1,5V AA Batterien | max. Betriebsdauer 15h | Stativgewinde 1/4" und 5/8" | inkl. Linienlaser, 1/2 L-BOXX Einlage, Laserzieltafel, Schutztasche, 3 Batterien

VE

Art.-Nr.

1

81827814

Preise auf www.contorion.de



Linienlaser GCL 2-50 C



Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich

Rot | Arbeitsbereich 50 m (mit Empfänger), 20 m (ohne Empfänger) | Laserklasse 2 |
 Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m | Nivelierzeit 4 s | Betriebstemperatur -10 - 50°C | Staub- und
 Spritzwasserschutz IP 54 | Stromversorgung 4 x 1,5-V-LR6 AA Batterien oder 12V Li-Ion Akku |
 max. Betriebsdauer 18 Std. (Li-Ion)/ 10 Std. (4 x AA) in Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 25 Std. (Li
 Ion)/ 16 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb, 35 Std. (Li Ion)/ 28 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb, 60
 Std. (Li Ion)/ 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb | Stativgewinde 1/4" | Kompatibel mit
 Laserempfänger LR 6 | inkl. Linienlaser, Wandhalterung BM 3, GCL 2-50 C/CG Einlage 1, GCL 2-
 50 C/CG Einlage 2, Laserzieltafel, L-BOXX 136, Schutztasche, Schnellladegerät GAL 1230 CV,
 Drehhalterung RM2, 1 x Akku GBA 12 V 2,0 Ah

VE

Art.-Nr.

1

96081214

Preise auf www.contorion.de



Linienlaser GCL 2-50 CG



Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich

Grün | Arbeitsbereich 50 m (mit Empfänger), 20 m (ohne Empfänger) | Laserklasse 2 |
 Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m | Nivelierzeit 4 s | Betriebstemperatur -10 - 50°C | Staub- und
 Spritzwasserschutz IP 54 | Stromversorgung 4 x AA Batterien oder 12V Li-Ion Akku | max.
 Betriebsdauer 10 Std. (Li Ion)/ 4 Std. (4 x AA) im Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 13 Std. (Li Ion)/ 6
 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb, 15 Std. (Li Ion)/ 12 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb, 60 Std. (Li
 Ion)/ 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb | Stativgewinde 1/4" | inkl. Linienlaser, Deckenklemme, GCL
 2-50 C/CG Einlage 1, GCL 2-50 C/CG Einlage 2, Laserzieltafel, L-BOXX 136, Schutztasche,
 Schnellladegerät GAL 1230 CV, Drehhalterung RM2, 1 x Akku GBA 12 V 2,0 Ah

VE

Art.-Nr.

1

95950140

Preise auf www.contorion.de



Linienlaser GLL 3-80 C



Hohe Präzision dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zu Ihrem Smartphone für den ferngesteuerten Einsatz und die kontaktlose Justierung des Werkzeugs

Rot | Arbeitsbereich 30 m, Arbeitsbereich mit Empfänger 120 m | Laserklasse 2 | Laserdiode
 Leitung: 630 - 650 nm, < 10mW | Nivelliergenauigkeit $\pm 0,2$ mm/m | Nivelierzeit 4 s |
 Arbeitstemperatur -10 - 40°C | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | Stromversorgung 12 V-Li-
 Ionen-Akku 4 x 1,5-V-LR6 (AA) | max. Betriebsdauer 8 Std. (Li Ion) und 6 Std. (4 x AA) in 3-Linien-
 -Modus | Stativgewinde 1/4" und 5/8" | inkl. L-BOXX 136, Universalhalterung BM 1 Professional,
 Laserzieltafel, Tasche, 1 x Akku GBA, 12 V, 2,0 Ah Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00
 R44)

VE

Art.-Nr.

1

86677700

Preise auf www.contorion.de





Linienlaser GLL 3-80 CG



Hohe Präzision dank innovativer CAL-Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zu Ihrem Smartphone für den ferngesteuerten Einsatz und die kontaktlose Justierung des Werkzeugs

Grün | Arbeitsbereich 30 m, Arbeitsbereich mit Empfänger 120 m | Laserklasse 2 | Laserdiode 500 – 540 nm, < 10 mW | Nivelliergenauigkeit $\pm 0,2$ mm/m | Nivellierzeit 4 s | Arbeitstemperatur -10 - 40°C | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | Stromversorgung 12 V-Li-Ionen-Akku 4 x 1,5-V-LR6 (AA) | max. Betriebsdauer 6 Std, (Li Ion) und 4 Std, (4 x AA) in 3-Linien-Modus | Stativgewinde 1/4" und 5/8" | inkl. L-BOXX 136, Universalhalterung BM 1 Professional, Laserzieltafel, Tasche, 1 x Akku GBA, 12 V, 2,0 Ah Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)

VE

Art.-Nr.

1

86874311

Preise auf www.contorion.de



Rotationslaser GRL 300 HV



Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen, Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit

Rot | Arbeitsbereich 60 m | Laserklasse 3R | Nivelliergenauigkeit $\pm 0,1$ mm/m | Nivellierzeit 15 s | Arbeitstemperatur -10 - 50°C | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | Stromversorgung: 2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5-V-LR20 (D) | max. Betriebsdauer 30 h | Stativgewinde 5/8" | inkl. Ladegerät mit Adapter, Handwerkerkoffer, Laser-Sichtbrille, Laser-Empfänger LR 1 Professional, Laserzieltafel, Fernbedienung RC1 Professional, Universalhalterung WM 4 Professional, 1 x NiMH-Akku, 2 x 1,5-V-LR20 (D), 1 x 9 V-6LR61 Block, 1 x 1,5-V-LR6

VE

Art.-Nr.

1

132242

Preise auf www.contorion.de



Rotationslaser GRL 500 HV



Der erste Rotationslaser mit Diebstahlschutz für alle Nivellierarbeiten

Rot | Arbeitsbereich (Durchmesser) 500 m (mit Empfänger), 20 m (ohne Empfänger) | Laserklasse 2 | Nivelliergenauigkeit $\pm 0,05$ mm/m | Nivellierzeit 15 s | Arbeitstemperatur -10 - 50°C | Staub- und Spritzwasserschutz IP 56 | 4 x 7,4 V Li-Ion | max. Betriebsdauer 25 h | 2 x Stativgewinde 5/8" | inkl. Baustativ BT 170 HD, Halterung für LR 50, Messlatte GR 240, Schnellladegerät, Schutztasche für LR 50, Transportkoffer GRL 500 Professional

VE

Art.-Nr.

1

10032820

Preise auf www.contorion.de



Laser-Empfänger LR 6



Ausrichten der Laserstrahlebene, optisch und akustisch, zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen

Reichweite 5 - 50 m | Messgenauigkeit fein/grob ± 1 mm/ ± 3 mm | Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 | Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterien | u.a. passend zu GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG

VE	Art.-Nr.
1	86350015

Preise auf www.contorion.de



Universalhalterung BM 1



Die universelle Lösung für Linien- und Punkt laser

Flexible Montage der Halterung beispielsweise mit Schrauben, Magneten oder auf Stativ | durch die Klammer ist die BM 1 ideal für Deckenanwendungen geeignet | Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten

VE	Art.-Nr.
1	2116553

Preise auf www.contorion.de



Stativ 160



Optimale Ausrichtung des Statives durch die 360° Drehfunktion des Stativkopfes sowie die Neigungsfunktion

Aufnahme 1/4" | verstellbare Arbeitshöhe 57 - 161 cm | durch die Kurbelsäule kann die benötigte Arbeitshöhe exakt eingestellt werden | mit Spreitzschutz für den sicheren Stand | inkl. Tasche

VE	Art.-Nr.
1	79818027

Preise auf www.contorion.de



Baustativ BT 150



Optimiertes Arbeiten mit Linien- und Punkt laser

Stativ-Gewinde 1/4" | Robuste Aluminiumausführung | Arbeitshöhen 55 bis 157 cm | passend zu GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLL 3-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional

VE	Art.-Nr.
1	2116549

Preise auf www.contorion.de





Baustativ BT 170 HD



Robuste Aluminiumausführung mit hoher Standfestigkeit auf jedem Boden

Schnellarretierung durch Quick-Clamp-System | hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen | Stativgewinde 5/8" | passend zu GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional | mit Adapter passend zu: GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional

VE	Art.-Nr.
1	123508

Preise auf www.contorion.de



Infrarot-Thermometer



Anzeigen des heißesten Messwertes zum Vergleichen mit dem aktuellen Messwert oder zum Identifizieren der höchsten Temperatur

Messbereich -50°C bis +600°C | Messgenauigkeit $\pm 1,5 \%$ | Laserklasse 2 | Batterielebensdauer 12 h | inkl. Infrarot-Thermometer, 2 x 1,5 V Batterien, Bedienungsanleitung

VE	Art.-Nr.
1	79920715

Preise auf www.contorion.de



Thermodetektor GIS 1000 C



Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren

Messbereich -40°C bis +1000°C | Messgenauigkeit $\pm 1,0 \text{ }^\circ\text{C}$ | Laserklasse 2 | Bildspeicher > 200 Bilder | Datenübertragung MicroUSB, Bluetooth™ (Smart)

VE	Art.-Nr.
1	97572682

Preise auf www.contorion.de



Baufeuchtemesser LCD



Handlicher Schnellfeuchteindikator im Taschenformat für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen

Einsetzbare Kugelsonde zum störungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art | LCD Digitalanzeige | 5 - 20 % Holzfeuchte bzw. 0,3 - 3,5 % Putzfeuchte | inkl. Batterie und Verpackung

VE	Art.-Nr.
1	2720381

Preise auf www.contorion.de



Wärmebildkamera



Temperaturunterschiede in Sekundenschnelle sichtbar machen und Ergebnisse einfach dokumentieren

Akkukapazität 1,5 Ah | Messbereich -10 °C bis + 400 °C | Messgenauigkeit IR +/- 3 °C | Stromversorgung 4 x 1,5 V (AA), 1 x GBA 12V, 1 x GBA 10,8 V | inkl. 1,5 Ah Akku, Schnellladegerät, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe, in L-BOXX

VE

Art.-Nr.

1

70846132

Preise auf www.contorion.de



Ortungsgert Wallscanner D-tect 120



Einfache Benutzeroberflche mit drei selbsterklrenden Auswahlbuttons fr verschiedene Messszenarien

Max. Ortungstiefe 120 mm | max. Erfassungstiefe 120 mm (Stahl, Kupfer), 60 mm (stromfuhrende Leitungen), 38 mm (Holzunterkonstruktionen) | Genauigkeit ± 10 mm | inkl. AA1 Alkaline Akku-Adapter, Quickstart Karte, 4 x 1,5 V LR6 AA Batterien

VE

Art.-Nr.

1

79910957

Preise auf www.contorion.de



Ortungsgert Wallscanner D-tect 150 SV



Spotmessung statt Verfahrensmessung ermoglicht Ortungen auf kleinsten Flachen

Max. Ortungstiefe 150 mm | max. Erfassungstiefe 150 mm (Stahl, Kupfer), 60 mm (stromfuhrende Leitungen), 40 mm (Holzunterkonstruktionen) | Genauigkeit ± 5 mm | inkl. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Quickstart Karte, Schutztasche

VE

Art.-Nr.

1

2116556

Preise auf www.contorion.de



Spannungs- und Durchgangsprufer DUSPOL



Mit dem Benning DUSPOL expert Spannungs- und Durchgangsprufer konnen ungewunschte induktive und kapazitive Blindspannungen bewusst unterdruckt werden

Nennspannungsbereich 12 - 1000 V AC/DC | verschiedenfarbige LEDs fur unterschiedliche Signale | Vibrationsalarm | Messstellenbeleuchtung | Kabelbruchdetektor

VE

Art.-Nr.

1

272033

Preise auf www.contorion.de





Spannungsprüfer DUSPOL


BENNING

Geeignet für die Bereiche Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik

Spannungsprüfung von 1-1000 V AC, 1200 V DC | optische & akustische Durchgangsprüfung bis 100 k Ω | Widerstandsmessung 0,1 - 300 k Ω | Diodenprüfung 0,3-2 V | Drehfeldrichtungs- & Phasenprüfung | Polaritätsprüfung | Frequenzmessung 1-1000 Hz | Vibrationsalarm | staubdicht & strahlwassergeschützt IP65 | Gehäuse mit gummierter Grifffläche

VE	Art.-Nr.
1	272035

Preise auf www.contorion.de



Winkelschablone

hedue[®]

Für das rationelle Zuschneiden von Bodenbelegen für Treppenstufen

Mit der Winkelschablone können anspruchsvolle Formen auch mit mehreren Ecken und Winkeln schnell und exakt nachgebildet werden | zeitraubende Arbeitsschritte wie einpassen und zuschneiden von Papierschablonen können Sie sich ersparen | im Holzkoffer | inkl. 13 Schienen, 3 x 100 mm, 2 x 200 mm, 2 x 300 mm, 1 x 350 mm, 1 x 500 mm, 2 x 700 mm und 2 x 800 mm

VE	Art.-Nr.
1	21172668

Preise auf www.contorion.de



Fluchtstab

Für Vermessungs- und Absteckarbeiten

Rot/weiß bzw. orange/weiß bei steckbarem Stahlrohr | Länge 2 m | mit Metallspitze

Ausführung	Ø	VE	Art.-Nr.
Stahlrohr steckbar, 2 Spitzen	25 mm	1	2116675
Stahlrohr	26 mm	1	2116674
Holz	30 mm	1	2116673

Preise auf www.contorion.de

Handwerkzeuge



Bauspaten

Gesandstrahlt und spezialgehärtet

Blattmaß 285 x 185 / 180 mm | mit Trittschutz und T-Stiel

VE	Art.-Nr.
1	210419837

Preise auf www.contorion.de



Sandschaufel

Pulverbeschichtet und spezialgehärtet

Blattmaß 270 x 250 mm | Eschenstiel | Stiellänge 130 cm | Farbe rot | 3/4 gehoben

VE	Art.-Nr.
1	210419826

Preise auf www.contorion.de



Kreuzhacke geschmiedet, ohne Stiel

Nach DIN 20109 mit ovalem Auge

Gewicht 2,5 kg | geschmiedet | ohne Stiel

VE	Art.-Nr.
1	210414018

Preise auf www.contorion.de



Kreuzhackenstiel

Gerade mit ovaler Form

Länge 950 mm | für Kreuzhacke 2,5 - 3,5 kg | Stielauge 76 x 42 mm | Material Esche

VE	Art.-Nr.
1	210419486

Preise auf www.contorion.de



Brechstange

Aus legiertem Spezialstahl

Breite 30 mm | pulverbeschichtet | am Kopf geschmiedet

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
1250 mm	mit gebogener Klaue	1	210414017
1250 mm	mit gerader Schneide	1	210414005
1500 mm	mit gebogener Klaue	1	210414009

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
1500 mm	mit gerader Schneide	1	210414008

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Mauerkelle



Mit Buchenholzheft

Aus gehärtetem Stahl | mit Schwänen-Hals

VE	Art.-Nr.
1	210419646

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Glättekelle



Mit Buchenholzheft

Aus gehärtetem Stahl | mit gebogenem Holzheft | Zinkdruckgussstütze

VE	Art.-Nr.
1	210419645

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Tiroler Mauerkelle



Mit zweifach lackiertem Buchenholzheft

Aus gehärtetem Stahl | konischer Schliff | Breite: vordere Breite/ hintere Breite

Länge	Breite	Ausführung	VE	Art.-Nr.
140 mm	85/105 mm	S-Hals	1	21047332
160 mm	85/115 mm	S-Hals	1	21047333
180 mm	95/125 mm	S-Hals	1	21047334
180 mm	95/125 mm	gerader Hals	1	21047331
200 mm	105/135 mm	S-Hals	1	21047335

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Tiroler Mauerkelle Feinschliff



Mit zweifach lackiertem Buchenholzheft

Aus rostfreiem Stahl | S-Hals | Feinschliff | Breite: vordere Breite/ hintere Breite

Länge	Breite	VE	Art.-Nr.
160 mm	85/115 mm	1	21047320
180 mm	95/125 mm	1	21047321

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Berliner Maurerkelle



Mit zweifach lackiertem Buchenholzheft

Aus gehärtetem Stahl | konischer Schliff | Breite: hintere Breite

Länge	Breite	VE	Art.-Nr.
220 mm	200 mm	1	21047326
240 mm	213 mm	1	21047327

Preise auf www.contorion.de



Maurerkelle



Mit zweifach lackiertem Buchenholzheft

Breite 115 mm | Länge 160 mm | aus Qualitätsstahl | konisch geschliffenes Blatt | gelb chromatierte Zwinge | polierter Grat | nach DIN 6440B

VE	Art.-Nr.
1	21047330

Preise auf www.contorion.de



Zungenkelle



Mit zweifach lackiertem Buchenholzheft

Länge 160 mm | aus Qualitätsstahl | konisch geschliffenes Blatt | gelb verzinkte Zwinge | polierter Grat

VE	Art.-Nr.
1	21047343

Preise auf www.contorion.de



Herzkelle



Mit zweifach lackiertem Buchenholzheft

Hintere Breite 220 mm | Länge 240 mm | aus gehärtetem Stahl | konisch geschliffenes Blatt | Gewicht 550 g

VE	Art.-Nr.
1	21047329

Preise auf www.contorion.de



Glättekelle ungezahnt



Glättekelle rostfrei mit Kunststoff Griff

Ungezahnt | Breite 130 mm | Länge 280 mm | aus rostfreiem Stahl | Blattstärke 0,7 mm

Ausführung	VE	Art.-Nr.
mit Kunststoffgriffstütze	1	21047312x1
mit Soft-Griff	1	21047311
mit Buchenholzheft	1	21047303

Preise auf www.contorion.de



Glättekelle gezahnt



Mit Buchenholzheft

Gezahnt | Breite 130 mm | Länge 280 mm | aus gehärtetem Stahl | Blattstärke 0,7 mm

Zahnung	VE	Art.-Nr.
6 x 6 mm	1	21047367
8 x 8 mm	1	21047368
10 x 10 mm	1	21047369

Preise auf www.contorion.de



Topline Fliesenfugbrett



Zum Einbringen der Fugenmasse nach dem Verlegen von Fliesen

Breite 140 mm x Länge 280 mm x Stärke 10 mm | Zellgummi, schwarz | glatter Belag

VE	Art.-Nr.
1	96785140

Preise auf www.contorion.de



Topline Waschfugbrett



Zum Abwaschen und Reinigen von Fliesen

Breite 140 mm x Länge 280 mm x Stärke 30 mm | Hydro-Schwammlage | gerasterter Belag | sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme | durch die Rasterung erhöhte Aufnahme von Schmutz und größeren Resten vom Fugenmaterial | meistens ein nicht so feines Fugenbild

VE	Art.-Nr.
1	221061

Preise auf www.contorion.de



Topline Filzfugbrett



Zum Filzen von Oberflächen

Breite 140 mm x Länge 280 mm x Stärke 10 mm | Hartfilz-Auflage | glatter Belag | ergibt eine feine Oberflächenstruktur

VE	Art.-Nr.
1	96654066

Preise auf www.contorion.de



Topline Putzfugbrett



Zum Putzen von Oberflächen

Breite 140 mm x Länge 280 mm x Stärke 20 mm | Schwammgummi-Auflage, rot, grob | glatter Belag | aufgrund der größeren Poren wird eine raue Oberfläche erreicht, welche für den optimalen Verbund mit der nächsten Putzschicht wichtig ist | egalisiert die Oberfläche

VE	Art.-Nr.
1	96719603

Preise auf www.contorion.de



Reibebrett Reibefix-Krone



Leichtes und griffsympathisches Design für einen einfachen Gebrauch

Lange Lebensdauer | kein Verzug durch Feuchtigkeit | sofort einsatzbereit | Putz bleibt nicht kleben

Breite x Länge	VE	Art.-Nr.
12 x 24 cm	1	21046798
14 x 28 cm	1	21046078
18 x 32 cm	1	21046079

Preise auf www.contorion.de



Betonverteiler

Mit hochgestellten Enden

Breite 100 mm | Länge 1000 mm | aus Aluminium | mit Endkappen und Gelenk-Stielhalterung | ohne Stiel

VE	Art.-Nr.
1	221054

Preise auf www.contorion.de





Heizkörperpinsel schwarz

PRAGMAT

Für Arbeiten in größerer Entfernung und an schwer zugänglichen Stellen durch extra langen Griff und gebogenen Pinselkopf - ideal für lösemittel- oder wasserbasierte Wandfarben

Schwarze Mischborste, 90 % Tops Naturborste und konische Polyesterborste | 1,5-fache Stärke | Holzstiel | für alle Lack- und Farbsysteme geeignet | rostbeständige Zwinge



Größe	VE	Art.-Nr.
25 mm	12	50761333
40 mm	12	50826870
50 mm	12	50957944
65 mm	12	51023481
75 mm	12	51089018

Preise auf www.contorion.de



Heizkörperpinsel weiß

PRAGMAT

Mit heller Mischborste

Rostbeständige Zwinge | für alle Lack- und Farbsysteme geeignet



Größe	VE	Art.-Nr.
35 mm	12	51154555x12
50 mm	12	51220092x12
60 mm	12	51351166x12

Preise auf www.contorion.de



Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer

STIER

2-Komponentengehäuse für einfache Handhabung

Schrittweise ausfahrbare Klinge sorgt für Sicherheit in der Anwendung | mit integrierter Bleistiftanspitzer | einfaches und schnelles Wechseln von Klingen über den Messerrücken



Breite	VE	Art.-Nr.
9 mm	1	98456133
18 mm	1	98390596

Preise auf www.contorion.de



Sicherheits-Cuttermesser

STIER

Edles Metallgehäuse sorgt für eine hohe Langlebigkeit

Höchste Sicherheit am Arbeitsplatz dank automatischem Klingeneinzug | Gumminoppenstruktur verhindert Abrutschen an den Messerseiten



VE	Art.-Nr.
1	98521670

Preise auf www.contorion.de

Abbrechklingen für Cuttermesser

STIER

Passend für die meisten Cuttermesser

Geschärfte Abbrechklingen für Cuttermesser im 10er-Vorratspack



Breite	VE	Art.-Nr.
9 mm	1	98128448
18 mm	1	98062911

Preise auf www.contorion.de



Sicherheits-Klappmesser

STIER

Ergonomischer Komfortgriff für optimale Handhabung mit Sicherheitsarrivierung am Einklappmechanismus für höchstmögliche Sicherheit

19 x 61 mm | mit geschärfter Trapezklinge



VE	Art.-Nr.
1	61855313


Preise auf www.contorion.de

Trapezklingen für Klappmesser

STIER

Geschärfte Trapezklingen im Vorratspack - verwendbar u.a. mit dem STIER Klappmesser

19 x 61 mm | 10er Pack



VE	Art.-Nr.
1	61920850

Preise auf www.contorion.de



Kraft-Monierzange

STIER



Kraftvolle Rabitz-Monierzange zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle

Material Werkzeugstahl | geschmiedet & ölgehärtet | Gewicht 420 g | Länge 280 mm | Schneidwert 3,6 mm (mittelharter Draht) und 2,2 mm (harter Draht)

VE	Art.-Nr.
1	93547532

Preise auf www.contorion.de

Monierzange schwarz atramentiert

HOLEX



Mit besonders schlankem Kopf und langen Schenkeln

Aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | Kopf blank | DIN ISO 9242 | Schneidwert mittelharter Draht bis \varnothing : 2,5/2,5/2,5/2,8/2,8 mm

Länge	VE	Art.-Nr.
200 mm	1	64930969
220 mm	1	64996506
250 mm	1	65062043
280 mm	1	65127580
300 mm	1	65193117

Preise auf www.contorion.de

Bolzenschneider

HOLEX



Messerkopf mit Übersetzung und Nachstellschraube

Messer aus Chrome-Alloy-Stahl, induktiv gehärtet | Rohrschenkel lackiert | Handgriffe aus Gummi | zum Schneiden von Stählen bis ca. 1200 N/mm² Zugfestigkeit

Länge	VE	Art.-Nr.
350 mm	1	54552468
450 mm	1	54618005
600 mm	1	54683542
750 mm	1	54749079
900 mm	1	54814616

Preise auf www.contorion.de



Arbeitsschere

HOLEX®

Zum Schneiden von Papier, Pappe, Kunststoff-Folien, Leder

Besonders kräftige, spitz auslaufende Form mit stabilen Scherenblättern | glatte Schneiden, starke Griffe mit großen Griffaugen | kräftiges nachstellbares Schraubgelenk | Griffe lackiert | Scherenblätter und Gelenk blank

Länge	VE	Art.-Nr.
200 mm	1	94918529
250 mm	1	94984066
300 mm	1	95049603

Preise auf www.contorion.de



Baustahlmatten-Schneider

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Einfaches Nachstellen durch doppelte Exzentrerschrauben

Länge 900 mm | Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl | Schneidkopf auswechselbar | max. Schneidleistung bis 40 HRC, Angaben für Rundmaterial 9 mm oder 2 x 8 mm | nach DIN ISO 5743 | Gewicht 3500 kg

VE	Art.-Nr.
1	72780920

Preise auf www.contorion.de



Metallbügelsäge

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Mit verstellbarem Stahlrohnbügel

Länge 410 mm | Gewicht 411 g | für 10" und 12" Metallsägeblätter, komplett mit 403 A-405 A | Bimetall-Sägeblatt einseitig (403 A-405 A) und zweiseitig (403 B-405 B) | Griff lackiert

VE	Art.-Nr.
1	2105969

Preise auf www.contorion.de



Schlosserhammer

STIER

Universell einsetzbar - geschweiften Eschenstiel für optimalen Griff bei der Anwendung

Mit spezieller Stiel-Schutzhülse für höchste Sicherheit im Gebrauch | Stiel Esche | langlebiger, geschmiedeter Hammerkopf nach DIN 1041 | Spezialstahl zusätzlich gehärtet und angelassen | sichere Verbindung von Stiel und Hammerkopf

Gewicht	VE	Art.-Nr.
300 g	1	76648448
500 g	1	76713985
800 g	1	76845059

Preise auf www.contorion.de



Vorschlaghammer

STIER

Spezialstahl zusätzlich gehärtet und angelassen

Gerader Eschenstiel | ohne Stielschutz | langlebiger, geschmiedeter Hammerkopf nach Din 1042

Gewicht	VE	Art.-Nr.
3 kg	1	77041670
4 kg	1	77107207
5 kg	1	77172744

Preise auf www.contorion.de

Vorschlaghammer mit Fiberglas

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff und Kopsicherung

Geschmiedeter Hammerkopf nach DIN 1042

Länge	Gewicht	VE	Art.-Nr.
600 mm	3 kg	1	210416927
700 mm	4 kg	1	210416929
800 mm	5 kg	1	210416931
800 mm	6 kg	1	210416933
900 mm	8 kg	1	210421165

Preise auf www.contorion.de



Plattenhammer eckig

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Mit vorgeschweißter Platte und großem, fest vulkanisiertem Gummiklotz

Länge 360 mm | Abmessung Platte 10 x 10 x 8 mm (L x B x H) | mit Eschenstiel

VE	Art.-Nr.
1	21047418

Preise auf www.contorion.de

Ring-Maulratschenschlüssel-Satz

STIER

Ringratschenmechanismus feinverzahnt mit 72 Zähnen für die Arbeit auch in engen Gegebenheiten

Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl | flache Ausführung | mattchromierte Ausführung | Größen: 8 - 19 mm (in 1 mm Schritten) | in praktischer Rolltasche

VE	Art.-Nr.
1	82471082

Preise auf www.contorion.de

Ring-Maulschlüssel

HOLEX®

Mit eng tolerierter Schlüsselweite



Verchromter Chrom-Vanadium-Stahl | im Gesenk geschmiedet | ovaler Schaft | nach DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Schlüsselweite	Länge	VE	Art.-Nr.
6 mm	128 mm	3	85907540x3
7 mm	138 mm	2	85973077x2
8 mm	148 mm	2	86038614x2
9 mm	158 mm	2	86104151x2
10 mm	170 mm	2	84793411x2
11 mm	182 mm	2	84858948x2
12 mm	194 mm	2	84924485x2
13 mm	206 mm	2	84990022x2
14 mm	218 mm	2	85055559x2
15 mm	230 mm	2	85121096x2
16 mm	242 mm	2	85186633x2
17 mm	254 mm	2	85252170x2
18 mm	266 mm	1	85317707
19 mm	278 mm	1	85383244
20 mm	290 mm	1	85448781
21 mm	302 mm	1	85514318
22 mm	314 mm	1	85579855
24 mm	338 mm	1	85645392
27 mm	386 mm	1	85710929
30 mm	424 mm	1	85776466
32 mm	444 mm	1	85842003

Preise auf www.contorion.de



1/4" CLASSIC Steckschlüssel-Satz, 48-tlg.

KS TOOLS

Steckschlüsselsatz auf feinstem Chrom Vanadium Stahl im robusten Kunststoffkoffer

6-kant | Flank Traction Profil | Form: gerändelt | Zahn: 45 | 1150 g | Rückschwenkwinkel 8° | Einsatzschnelllösefunktion | Knarre umschaltbar

Material	Ausführung	VE	Art.-Nr.
Matt satiniert	rote Griffe	1	94426653
Hochglanz verchromt	blaue Griffe	1	75949950

Preise auf www.contorion.de





1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 94-tlg.



Steckschlüsselsatz auf feinstem Chrom Vanadium Stahl im robusten Kunststoffkoffer

6-kant | Flank Traction Profil | Form gerändelt | Zahn: 45 | 6200 g | Rückschwenkwinkel 8° | Einsatzschnelllösefunktion | Knarre umschaltbar

Material	Ausführung	VE	Art.-Nr.
Matt satiniert	rote Griffe	1	210411560
Hochglanz verchromt	blaue Griffe	1	76408709

Preise auf www.contorion.de



1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 195-tlg.



Steckschlüsselsatz auf feinstem Chrom Vanadium Stahl im robusten Kunststoffkoffer

6-kant | Flank Traction Profil | Form: gerändelt | Zahn: 72 | 10000 g | Rückschwenkwinkel 5° | Einsatzschnelllösefunktion | Knarre umschaltbar

Material	Ausführung	VE	Art.-Nr.
Matt satiniert	rote Griffe	1	94688801
Hochglanz verchromt	blaue Griffe	1	76867468

Preise auf www.contorion.de



Doppel-Ratschenringschlüssel umschaltbar



Doppel-Ratschenringschlüssel aus feinstem Chrom Vanadium Stahl

Gerade Form | Flank Traction Profil | exakt verzahnt mit 72 Zähnen | vier verschiedene Schlüsselweiten | mit Umschalthebel | sehr fein satiniert

Schlüsselweite	VE	Art.-Nr.
8x10 - 12x13 mm	1	1295104
8x11 - 9x10 mm	1	21048216
10x19 - 13x17 mm	1	21048219
12x15 - 13x14 mm	1	21048217
14x17 - 18x19 mm	1	1295103
16x19 - 17x18 mm	1	21048218
21x27 - 22x24 mm	1	95886694
30x36 - 32x34 mm	1	95952231

Preise auf www.contorion.de



Gelenk-Doppel-Ringschlüssel umschaltbar



Umschaltbarer Gelenk-Doppel-Ringschlüssel aus feinstem Chrom Vanadium Stahl

Gesamtlänge 253 mm | FlankTraction-Profil | vier verschiedene Schlüsselweiten: 10x13-17x19 mm | gerade Form | mit Gelenk | Anwendungsbereich 138x387 NM | 196 g | exakt verzahnt mit 72 Zähnen | mit Umschalthebel | sehr fein satiniert

VE	Art.-Nr.
1	99360155

Preise auf www.contorion.de

Teleskop-Umschaltknarre



Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung



Chrom Vanadium, hochglanz verchromt | max.Drehmoment 610 (1/2"), max.Drehmoment 1350 (3/4") | umschaltbar | mit robustem Zahn Ratschenmechanismus | stufenlos verstellbar | mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf | gerändelter Griff | eingelassener Umschalthebel

Antrieb	Länge	Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.
1/2"	380-500 mm	36-Zahn	2-Komponentengriff	1	81455058
3/4"	510-730 mm	24-Zahn	Metallgriff	1	84001539

Preise auf www.contorion.de

Stahlbauknarre Doppelsechskant



Umschaltknarre mit 2 Schlüsselweiten, Doppelsechskant und Zentrierspitze

Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau

Länge	Breite	Schlüsselweite	VE	Art.-Nr.
402 mm	61 mm Kopf	24 x 30 mm	1	210414497
402 mm	61 mm Kopf	27 x 32 mm	1	210414493
495 mm	76 mm Kopf	36 x 41 mm	1	210414498

Preise auf www.contorion.de

Gelenk-Hebelumschaltknarre



Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch

Länge 600 mm | extra lange Ausführung | 180° schwenkbar | mit tiefergelegtem Umschalthebel | max. Drehmoment 600 Nm | Ratschensperre in Mittenstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein | für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung | Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

VE	Art.-Nr.
1	21042810

Preise auf www.contorion.de



Drehmomentschlüssel

STIER



Auslösesignal beim Erreichen des eingestellten Drehmoments deutlich hör- und spürbar für höchste Präzision

Vierkantantrieb nach DIN 3120 mit Kugelsicherung | inklusive Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789.2003 | fein teilbar dank zusätzlicher Mikrometerskala für präzise Einstellungen | hohe Auslösegenauigkeit mit $\pm 3\%$ Toleranz vom eingestellten Skalenwert | mit Umschaltfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug | schnelles Lösen von Steckschlüssel-Einsätzen dank Druckknopf am Kopf

Ausführung	Antrieb	VE	Art.-Nr.
5-25 Nm	1/4"	1	82012323
10-50 Nm	1/2"	1	53275394
10-100 Nm	3/8"	1	82077860
20-100 Nm	1/2"	1	53406468
20-200 Nm	1/2"	1	82143397
80-400 Nm	1/2"	1	82208934

Preise auf www.contorion.de

Schraubendreher mit 3K-Kraft-Griff

STIER



Ergonomisch geformter Griff mit balligem Heftende sorgt für ermüdungsfreies und kraftvolles Arbeiten, auch bei hohen Drehmomenten

Klingenlänge 80 mm | Klingendicke 0,5 mm | aus Chrom-Vanadium-Stahl

Antrieb	Größe	VE	Art.-Nr.
Torx	TX 10	1	74821881
Torx	TX 15	1	74887418
Torx	TX 20	1	74952955
Torx	TX 25	1	75018492
Torx	TX 30	1	75084029
Phillips	PH 1	1	74559733
Phillips	PH 2	1	74625270
Pozidriv	PZ 1	1	74690807
Pozidriv	PZ 2	1	74756344
Schlitz	3,0 x 0,5 mm	1	74297585
Schlitz	4,0 x 0,8 mm	1	74363122
Schlitz	5,5 x 1,0 mm	1	74428659
Schlitz	6,5 x 1,2 mm	1	74494196

Preise auf www.contorion.de



Schrauberbit-Satz Professional mit Schnellwechselhalter 32-tlg.

STIER

Bits aus langlebigem S2 Chrom-Vanadium-Stahl für besonders lange Standzeit, praktische Farbcodierung zum schnellen Auffinden des richtigen Bits

S2 Chrom-Vanadium-Stahl | Phillips: PH1, PH2, PH3 | Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 | 4 x Schlitz: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | 4 x STIER Innensechskant: SW3, SW4, SW5, SW6 | 7 x TORX®: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 | 7 x TORX® mit Bohrung: TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40 | 1 x STIER Schnellwechsel-Bithalter 1/4" magnetisch



VE

Art.-Nr.

1

61789776

Preise auf www.contorion.de



Bits 50er Box PH

STIER

Langlebige, leistungsstarke und ergonomische Bits, geeignet für Bit-Handhalter und den Maschinenbetrieb

S2-Stahl | Antrieb PH | Länge 25 mm | praktische Bevorratung in wiederverschließbarer Plastikbox



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

81226724

Preise auf www.contorion.de



Bits 50er Box PZ

STIER

Langlebige, leistungsstarke und ergonomische Bits, geeignet für Bit-Handhalter und den Maschinenbetrieb

S2-Stahl | Antrieb PZ | Länge 25 mm | praktische Bevorratung in wiederverschließbarer Plastikbox



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

81292261

Preise auf www.contorion.de





Bits 50er Box TX

STIER

Langlebige, leistungsstarke und ergonomische Bits, geeignet für Bit-Handhalter und den Maschinenbetrieb

S2-Stahl | Antrieb TX | Länge 25 mm | praktische Bevorratung in wiederverschließbarer Plastikbox



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

73999976

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Edelstahl Bits PH

Wera
SL - A TOOL SYSTEM

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Kreuzschlitzschrauben

Kein Fremdstoff dank Edelstahl | Antrieb PH | Länge 25 mm | Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

84766271

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Edelstahl Bits PZ

Wera
SL - A TOOL SYSTEM

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Pozidriv*-Schrauben

Kein Fremdstoff dank Edelstahl | Antrieb PZ | Länge 25 mm | Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

70741353

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Edelstahl Bits TX

Wera
SL - A TOOL SYSTEM

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen-TORX®-Schrauben

Kein Fremdstoff dank Edelstahl | Antrieb TX | Länge 25 mm | Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

93819839

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Edelstahl Bits Schlitz



Hochwertige Bits aus Edelstahl für Schlitzschrauben

Kein Fremdrost dank Edelstahl | Antrieb Schlitz | Länge 25 mm | Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

SP11009

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Edelstahl Bits SW



Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innensechskantschrauben

Kein Fremdrost dank Edelstahl | Antrieb SW | Länge 25 mm | Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß



Art.-Nr.

Alle Produktvarianten unter:

93688765

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Schnellwechselhalter magnetisch



Schneller Bitwechsel durch leicht zu bedienende Ver- und Entriegelung des Halters, Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung der Bits

Innensechskant 1/4 Zoll | Außensechskant 1/4 Zoll | Klingenlänge Bithalter 60 mm



VE

Art.-Nr.

1

77959398

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Bithalter magnetisch



Starker Magnet im Halter verhindert Bitverlust, weiterhin ist dank der magnetischen Halterung ein einfacher und schneller Bitwechsel mit einer Hand möglich

Innensechskant 1/4" | Klingenlänge Bithalter 60 mm | Außensechskant 1/4 mm



VE

Art.-Nr.

1

77762725

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Entsorgen

Abfallsack 120 L

DEISS

Premium-Müllsäcke mit überdurchschnittlicher Durchstoß- und Reißfestigkeit



700 x 1100 mm | blau | Fassungsvermögen 120 L | 100% Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD) | ohne Zugband | hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit | Deiss-Umweltlogo | Lieferung im Karton á 10 Rollen



Ausführung	Inhalt	Stärke	VE	Art.-Nr.
Typ 60	25 Stk./Rolle	40 µ	10	69699435x10
Typ 100	15 Stk./Rolle	60 µ	10	69764972x10

Preise auf www.contorion.de

Premium Schwermüll-Abfallsack 120 L

DEISS

Schwermüll-Sack aus PE-LD



Materialstärke 200 µ | Breite 70 cm x Länge 110 cm | blau | Fassungsvermögen 120 Liter | Lieferung der Säcke lose im Karton



VE	Art.-Nr.
100	51379552

Preise auf www.contorion.de

Abfallsack 240 L

DEISS

Premium Müllsäcke - gleichbleibend hohe Qualität aus definiertem Recycling-Material



Materialstärke 100 µ | Breite 55 cm x Länge 135 cm (im gefalteten Zustand), Breite 120 cm x Länge 135 cm (im geöffneten Zustand, durch 65 cm Seitenfalte) | blau | Fassungsvermögen 240 Liter | Lieferung der Säcke lose im Karton



VE	Art.-Nr.
100	51314015

Preise auf www.contorion.de





Transportsack BIG BAG

STIER

Zum universellen Transport von u.a. trockenen Baustoffen wie Steinen, Sand, Kies sowie Kunststoffgranulaten

90 x 90 x 90 cm | Material unbeschichtet aus hochwertigem Polypropylengewebe (PP) | 200 g/m² | weiß | oben offen | ausgestattet mit 4 Hebeschlaufen | Tragfähigkeit 1500 kg | zum einmaligen Krantransport geeignet



VE	Art.-Nr.
1	97915553

Preise auf www.contorion.de



BIG BAG Gestell

Mit höhenverstellbaren Haltern, einfacher Aufbau durch Stecksystem

1010 x 1010 x 1400 mm (LxBxH) | demontiert geliefert | Lieferung ohne Transportsack

VE	Art.-Nr.
1	201609

Preise auf www.contorion.de



Universal-Container UC 1000

**BAUER
HÜDLORN**

Ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen

1040 x 1215 x 1200 mm (LxHxB) | Oberfläche lackiert | Tragfähigkeit 2000 kg | ineinander stapelbar | Eigengewicht 122 kg | konische Bauweise | ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport | transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radlader oder Kran | ohne Rollen

Farbe	VE	Art.-Nr.
gelborange	1	79379438
feuerrot	1	79444975
lichtblau	1	79510512
resedagrün	1	79576049
mausgrau	1	79641586
feuerverzinkt	1	79707123

Preise auf www.contorion.de



Klappbodenbehälter BKB 500



Konischer Behälter mit Bodenentleerung

1040 x 715 x 1200 mm (LxHxB) | Oberfläche lackiert | Tragfähigkeit 1000 kg | ineinander stapelbar | Eigengewicht 126 kg | konische Bauweise | Entrieglung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz | stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil | Aufnahmen für Gabelstapler und Kran | 100 mm Unterfahrhöhe | mit Gabelhubwagen transportierbar | Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe | Rollen nachrüstbar | Lieferung ohne Deckel und Rollen

Farbe	VE	Art.-Nr.
gelborange	1	211010823
feuerrot	1	211010817
lichtblau	1	211010807
resedagrün	1	211010809
mausgrau	1	211010814

Preise auf www.contorion.de



Klappbodenbehälter BKB 700



Konischer Behälter mit Bodenentleerung

1040 x 970 x 1200 mm (LxHxB) | Oberfläche lackiert | Tragfähigkeit 1500 kg | ineinander stapelbar | Eigengewicht 145 kg | konische Bauweise | Entrieglung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz | stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil | Aufnahmen für Gabelstapler und Kran | 100 mm Unterfahrhöhe | mit Gabelhubwagen transportierbar | Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe | Rollen nachrüstbar | Lieferung ohne Deckel und Rollen

Farbe	VE	Art.-Nr.
gelborange	1	211010804
feuerrot	1	211010800
lichtblau	1	211010802
resedagrün	1	211010808
mausgrau	1	211010806

Preise auf www.contorion.de



Klappbodenbehälter BKB 1000



Konischer Behälter mit Bodenentleerung

1040 x 1270 x 1200 mm (LxHxB) | Oberfläche lackiert | Tragfähigkeit 2000 kg | ineinander stapelbar | Eigengewicht 169 kg | konische Bauweise | Entrieglung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz | stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil | Aufnahmen für Gabelstapler und Kran | 100 mm Unterfahrhöhe | mit Gabelhubwagen transportierbar | Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe | Rollen nachrüstbar | Lieferung ohne Deckel und Rollen

Farbe	VE	Art.-Nr.
gelborange	1	211010859
feuerrot	1	211010815
lichtblau	1	211010824
resedagrün	1	211010831
mausgrau	1	211010818

Preise auf www.contorion.de





Kippbehälter DUO



Die wirtschaftliche Wertstoff- und Abfallsammlung | Lieferung ohne Deckel und Rollen

1665 x 1000 x 1610 mm (LxHxB) | Oberfläche lackiert | Tragfähigkeit 1500 kg | stabiler Grundrahmen mit Einfahrtasche | Wannblech mit umlaufendem Randprofil | einzeln vor- und rückkippar | Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen | Behälter mit 2 Kammern á 0,9 m³

VE	Art.-Nr.
1	21105726

Preise auf www.contorion.de



Sammelbehälter-System SBS 500



Für die Sammlung und den Transport

600 x 850 x 1200 mm (LxHxB) | Oberfläche lackiert | Tragfähigkeit 500 kg | robuste Stahlblechkonstruktion | Aufnahmen für Gabelstapler und Kran | individuell untereinander max. 3-fach stapelbar | Rastereinheit 600 mm

Farbe	VE	Art.-Nr.
gelborange	1	88030322
feuerrot	1	211010762
lichtblau	1	211010754
resedagrün	1	50945842
mausgrau	1	211010772

Preise auf www.contorion.de



Sammelbehälter-System SBS 1000



Für die Sammlung und den Transport

1200 x 850 x 1200 mm (LxHxB) | Oberfläche lackiert | Tragfähigkeit 1000 kg | robuste Stahlblechkonstruktion | Aufnahmen für Gabelstapler und Kran | individuell untereinander max. 3-fach stapelbar | Rastereinheit 600 mm

Farbe	VE	Art.-Nr.
gelborange	1	211010778
feuerrot	1	211010767
lichtblau	1	211010768
resedagrün	1	211010769
mausgrau	1	211010763

Preise auf www.contorion.de



Sammelbehälter-System SBS 2000



Für die Sammlung und den Transport

1200 x 850 x 1200 mm (LxHxB) | Oberfläche lackiert | Tragfähigkeit 500 kg | robuste Stahlblechkonstruktion | Aufnahmen für Gabelstapler und Kran | individuell untereinander max. 3-fach stapelbar | Rastereinheit 600 mm

Farbe	VE	Art.-Nr.
gelborange	1	88095859
feuerrot	1	211010770
lichtblau	1	211010773
resedagrün	1	211010761
mausgrau	1	211010771

Preise auf www.contorion.de



Schuttrutsche Set 11-teilig

Extrem robuste Rutschen von hoher Qualität

11-teiliges Set besteht aus: 1x Einfülltrichter, 1x Stahlträgerhalterung, 9x I Schuttrutsche: Material: Polyethylen mit hoher Dichte, Höhe: 1060 mm, oben: Ø 490 mm, unten: Ø 390 mm, Dicke: 3,5 mm, Gewicht: 7,65 kg | Startschacht: Material: Polyethylen mit hoher Dichte, obere Öffnung: 630 x 400 mm, untere Öffnung: Ø 380 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 740 mm, Höhe: 850 mm, Dicke: 3,5 mm, Gewicht: 8 kg | Rahmen: Material: aus galvanisch verzinktem Stahl, Länge: 970 mm, Breite: 710 mm, Höhe: 650 mm, Gewicht: 13 kg

VE	Art.-Nr.
1	67987405

Preise auf www.contorion.de



Arbeitsschutz & Arbeitskleidung

Übersicht Atemschutzmasken

Tätigkeiten

Schleifen / Schneiden / Fräsen / Bohren	Spachtelmasse/Füller
	Beton/Mauerwerk
	Rost/Eisen
	Quarzgestein/Zement
	Farbe/Lack
	Rostschutz/Lack (bleihaltig)
	Weichholz
	Hartholz (z.B. Eiche, Buche, Tropenholz)
	Kunststoff (z.B. Styropor)
	Stahl
	Edelstahl
Schweißen	Baustahl/Zink
	Löten
	Edelstahl/Aluminium
Streichen / Spritzen	Farbe (wasserbasierend, ohne Restlösemittel)
	Farbe (wasserbasierend, mit Restlösemittel)
	Kunstharzfarbe/-lack (lösemittelhaltig)
	Lack (wassermischbar & lösemittelhaltig)
	Isocyanaten - lösemittelhaltig
Abbeizen	Lösemittel (organisch)
Kleben	Klebstoff (lösemittelhaltig)
Dämmen	Mineralfaser (Glas-/Steinwolle)
Sanieren	Asbest, Schimmel, Pilzsporen
Reinigen	mit Staubaufkommen
	mit Waschbenzin/Nitroverdünnung
Entsorgen	Müllsortieren/Medizinische Abfälle

! Beim Maschinenarbeiten
Schutzbrille und Gehörschutz
nicht vergessen

*Bei Verwendung entsprechender Zubehörfilter



Atemschutzmaske

STIER

Atemschutzmaske mit justierbarem Nasenbügel für eine bessere, individuelle Passform
- hoher Tragekomfort dank geringem Ausatemwiderstand

DIN-Norm EN 149:2001+A1:2009-2013 (abhängig von Schutzklasse) | justierbarer Nasenbügel | FFP1: Schutz gegen Feinstäube | FFP2: Schutz gegen feste und flüssige gesundheitsschädliche Aerosole, Stäube und Rauch | FFP3: Schutz gegen giftige und gesundheitsschädliche Aerosole, Stäube und Rauch



Ausführung	VE	Art.-Nr.
FFP1 ohne Ventil	20	76671406
FFP1 mit Ventil	10	76736943
FFP2 ohne Ventil	20	76802480
FFP2 mit Ventil	10	76868017
FFP3 mit Ventil	10	76933554x10

Preise auf www.contorion.de



Einweg-Halbmaske

3M

Wartungsfrei für maximale Sicherheit und einfache Handhabung bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, Farben, Klebern und Reinigern

Größe M | Material: Polypropylen, Aktivkohle, Silikon, Gummi, thermoplastisches Elastomer | Filterklasse EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD | Schutz gegen organische Gase, Dämpfe mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm und Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes | parabolisches Ausatemventil | 4-Punkt-Kopfbänderung



VE	Art.-Nr.
1	400121979

Preise auf www.contorion.de



Mehrweg-Atemschutzhalbmaske 6200

3M

Halbmaske zum Schutz vor gefährlichen Gasen, Dämpfen und Partikeln

Größe M | Material: Gummi, Silikon | Doppelfiltersystem | ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Eigengewicht | schneller und unkomplizierter Filterwechsel dank Bajonett-Klick-Anschluss | 4-Punkt-Bebänderung | Lieferung ohne Filter



VE	Art.-Nr.
1	400145

Preise auf www.contorion.de





Vollmaske 6800



Überzeugt durch Komfort und Anwenderfreundlichkeit

EN 136 | Größe M | Schutzklasse I | 400 g | aus hautfreundlichem Silikon | Polycarbonat-Sichtscheibe, kratz- und stoßbeständig | integrierte Sprechmembran für gute Sprachverständigung | Kategorie: 3 | Schutzklasse: 1 | Lieferung ohne Filter



VE

Art.-Nr.

1

400124508

Preise auf www.contorion.de



Rundpartikelfilter 2125 P2



Schutz vor festen und flüssigen Partikeln

Filterstufe P2 | einsetzbar bis zum 10-fachen des Grenzwerts | passend zu 3M Atemschutzhalbmasken der 6000 Serie | reduzierte Atemwiderstände | bei Aktivkohle Schutz gegen organische und saure Gase & Dämpfe | schnelle und einfache Filtermontage



VE

Art.-Nr.

2

400124493x2

Preise auf www.contorion.de



Gasfilter 6055 A2



Schutz vor organischen Dämpfen wie lösemittelhaltige Farben, Lacke und Klebstoffe

Filterstufe A2 | DIN-Norm EN141 | einsetzbar bis zum 30-fachen des Grenzwerts | Material: Polystyrol, Aktivkohle | passend zu 3M Atemschutzhalbmasken der 6000 Serie



VE

Art.-Nr.

2

400123997x2

Preise auf www.contorion.de



Feinstaubvliesfilter 5935 P3



Partikel-Einlegefilter der Schutzstufe P3 zusätzlich zu Gasfiltern zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel

Nur in Kombination mit Gasfiltern an den Maskenserien 6000 und 7000 zu verwenden, kann nicht einzeln an der Maske befestigt werden | Befestigung auf Gasfiltern mit Filterdeckel 501 | EN 143:2000



VE

Art.-Nr.

2

224167

Preise auf www.contorion.de



Filterdeckel

3M

Zur Befestigung zusätzlicher Partikelfilter auf Gasfiltern

Modell 501 | ermöglicht Kombination der Partikelfilter der Serie 5000 mit Gasfiltern der Serie 6000 | für die Nutzung bei Farbspritzarbeiten



VE	Art.-Nr.
2	400151x2

Preise auf www.contorion.de



Kapselgehörschutz SafeEar III

STIER

Der STIER Kapselgehörschutz SafeEar III 26,1 dB ist leicht und vielseitig für den Einsatz bei gehörschwerbelastenden Tätigkeiten einsetzbar

Breite und weiche Ohrmuscheln für optimalen Sitz und Komfort auch bei längerer Nutzungsdauer | stufenlose Schnellverstellung für die Anpassung an jede Kopfform | der Kapselgehörschutz SafeEar III ist leicht und vielseitig für den Einsatz bei gehörschwerbelastenden Tätigkeiten



VE	Art.-Nr.
1	73852618x1

Preise auf www.contorion.de



Gehörschutzstöpsel Lamelle

3M

Garantierter dauerhafter und komfortabler Sitz und optimale Schutzwirkung

Aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr vorgeformt sind | inkl. Aufbewahrungsbox | bis zu 50 Mal wiederverwendbar | Kordel | Dämmwert SNR = 29 dB



VE	Art.-Nr.
1	400121983

Preise auf www.contorion.de



Gehörschutzstöpsel Classic

3M

der weltweit populärste Gehörschutzstöpsel

Ohne Zinn | passt sich fast jeder Gehörganggröße optimal an | mittlerer Dämmwert EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB



VE	Art.-Nr.
1	400124386

Preise auf www.contorion.de





Bügelgehörschutz

3M

Sehr gut bei häufigem Auf- und Absetzen

SNR = 23 dB | wiederverwendbar | Stöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang | bruchfest | Austauschstöpsel verfügbar | geringer Verbrauch | kein tiefes Eindringen, kein unangenehmer Druck im Gehörgang



VE

Art.-Nr.

1

400135

Preise auf www.contorion.de



Schutzbrille

STIER

Verbindet kompaktes Design mit Sicherheit - die Brille sitzt bequem über allen Korrektionsbrillen

EN 166:2001 | optische Klasse 1 | Polycarbonatscheiben mit AS/AF/UV Beschichtung | höchster Komfort durch optimaler Passform | hervorragendes Gesichtsfeld | optimaler Seiten- und Augenbrauenschutz | Anti-Kratz-Beschichtung | Anti-Beschlag-Beschichtung



VE

Art.-Nr.

1

92030867

Preise auf www.contorion.de



Schutzbrille mit Etui

STIER

Verbindet modernes Design mit höchstem Komfort - geeignet für den Dauereinsatz und bietet Schutz vor mechanischen Gefahren insbesondere im Handwerk

Norm EN 166 | optische Klasse 1 | antistatisch | höchster Komfort und optimale Passform durch elastische, verstellbare Bügel und rutschfestem Nasensteg | erhöhte Sicherheit durch verzerrfreie Sicht | spezielle Scheibenbeschichtung verhindert das Beschlagen der Sichtscheiben | inkl. Hartschalen-Brillenetui mit Reißverschluss und Clip



VE

Art.-Nr.

1

78675364

Preise auf www.contorion.de



Augenspülflasche Eye Care Natriumchloridlösung



Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung - 500ml

DIN 15154 | 500 ml | Spülzeit ca. 5 Minuten | Haltbarkeit 3 Jahr | inkl. Augenschutzkappe | bei Verletzungen des Auges und zum Ausspülen von Fremdkörpern | ergonomischer Spülkopf | Staubschutzkappe | einfache und schnelle Anwendung | mehrsprachiges Etikett | ohne fremde Hilfe einsetzbar | mobiler Einsatz oder Nachbefüllen von Koffer oder Station



VE

Art.-Nr.

1

75254493

Preise auf www.contorion.de



Augenspülstation Medidrop I



Leicht bedienbare Augenspülstation mit Klarsichtdeckel und zwei Flaschen

DIN 15154 | 2 x 500 ml | Spülzeit gesamt ca. 10 min | Haltbarkeit 3 Jahre | Maße 35 x 27 x 10 cm | Farbe: grün | Natriumchloridlösung 0,9% | staubdicht | Flaschen gebrauchsfertig und steril | ergonomischer Spülkopf | optisch ansprechend | stationär oder mobil einsetzbar | geeignet für Werkstätten, Labore u.v.m. | inkl. Spiegel und Piktogramm für die einfache Handhabung | inkl. Montagematerial und Augennotfallplan



VE

Art.-Nr.

1

75647715

Preise auf www.contorion.de



Verbandkoffer SAN



Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff befüllt nach DIN 13 169

Verschluss verplombbar | alle Inhalte mit Illustration und mehrsprachig bedruckt | mobil oder stationär einsetzbar | Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung | verstellbare, transparente Abdeck- und Trennplatten | Aufdruck in 18 europäischen Sprachen | inkl. Wandhalterung und Montagematerial



VE

Art.-Nr.

1

74009290

Preise auf www.contorion.de





Verbandkoffer SPECIAL Baustelle

Verbandkoffer ausgestattet für Baustellen nach DIN 13 157 zzgl. branchentypischer Spezialfüllung

Verschluss verplombbar | für Hoch- und Tiefbauunternehmen, im Straßen- und Gartenbau sowie in Abriss- und Sanierungsbetrieben einsetzbar | schlag- und bruchfester ABS-Kunststoff | Inhalte mehrsprachig und mit anschaulichen Illustrationen bedruckt | Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung | inkl. Wandhalterung und Montagematerial



VE

Art.-Nr.

1

73353920

Preise auf www.contorion.de



Verbandkoffer Domino

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff befüllt nach DIN 13 157

Verschluss verplombbar | alle Inhalte mit Illustration und mehrsprachig bedruckt | mobil oder stationär einsetzbar | Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung | verstellbare, transparente Abdeck- und Trennplatten | Aufdruck in 18 europäischen Sprachen | inkl. Wandhalterung und Montagematerial



VE

Art.-Nr.

1

73026235

Preise auf www.contorion.de



Finger-Schnellverband

Selbsthaftende und elastische Binde, die für absolut rutschfesten Halt sorgt

Größe 3 cm x 7 m | blau | haftet nicht auf Haut oder Haaren | sehr stabil, atmungsaktiv und ultraleicht | keine Schere notwendig, da leicht von Hand abreißbar | selbsthaftende, elastische und anschiessame Binde | wasserabweisende Oberfläche | CE gekennzeichnetes Medizinprodukt | maximale Bewegungsfreiheit



VE

Art.-Nr.

1

70863514

Preise auf www.contorion.de



Auffanggurt 1-Punkt



Für alle Arbeiten geeignet, bei denen eine Absicherung durch die Auffangöse ausreichend ist

Ein Gurt der einfachen Ausführung mit einer Auffangöse im Schulterbereich | durch Schließen der Oberschenkelgurte und eines Brustgurtes verwechslungsfreies und schnelles Anlegen garantiert | verbunden mit höchstem Tragekomfort | Abseilgerät (EN 341), Rettungsgerät (EN 1496), Bandfalldämpfer (EN 354/355), Auffangen hinten (EN 354/355, EN 360, EN 353-2), Höhensicherungsgerät (EN 360), mitlaufendes Auffanggerät (EN 353-2), Rückhalten (EN 358)

VE	Art.-Nr.
1	4002455

Preise auf www.contorion.de



Auffanggurt 2-Punkt mit Warnweste



Weste mit Auffanggurt MAS 33 Quick

Auffanggurt MAS33 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange | Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert | Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und Beinbegurtung | Abseilgerät (EN 341), Rettungsgerät (EN 1496), Bandfalldämpfer (EN 354/355), Auffangen hinten (EN 354/355, EN 360, EN 353-2), Höhensicherungsgerät (EN 360), mitlaufendes Auffanggerät (EN 353-2), Auffangen vorne/abseilen (EN 354/355, EN 360, EN 353-2, EN 341 EN 1496), Rückhalten (EN 353)

VE	Art.-Nr.
1	4002465

Preise auf www.contorion.de



Auffanggurt 3-Punkt



Für alle Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist ein geeigneter Auffanggurt in einem Auffangsystem zu verwenden

Auffangöse hinten und seitlich | zweifach Verstellbare Schultergurte | Bauchgurt mit Durchsteckrahmen | Rückenteil 85 mm | Verstellbarer Gesäßgurt | Verstell- und verschließbare Beingurte mit Durchsteckrahmen | Abseilgerät (EN 341), Rettungsgerät (EN 1496), Bandfalldämpfer (EN 354/355), Auffangen hinten (EN 354/355, EN 360, EN 353-2), Höhensicherungsgerät (EN 360), mitlaufendes Auffanggerät (EN 353-2), Positionieren (EN 358), Rückhalten (EN 358)

VE	Art.-Nr.
1	4002454

Preise auf www.contorion.de





Sicherheitsset 4-teilig



Für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante

EN 363, bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (Artikelnummer 40 00 385 015) | EN 361 + 358, und mitlaufendes Auffanggerät MAS 15 m (Artikelnummer 40 00 385 092) | EN 353-2, 2 m langes Anschlagband B2 (Artikelnummer 40 00 385 099) | Stahlblechkoffer

VE	Art.-Nr.
1	4002480

Preise auf www.contorion.de



Mitlaufendes Auffanggerät



Frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähertem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert

Aus Aluminium oder verzinkter Stahl, Polyamid | bewegliche Führung | Norm EN 353-2 | Seil-Ø 16 mm | für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen

Länge	VE	Art.-Nr.
5 m	1	4002474
10 m	1	4002477
15 m	1	4002476
20 m	1	4002479

Preise auf www.contorion.de



Bandfalldämpferverbindungsmitel



Der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg)

Aus Polyester | Breite 27 mm | Normen EN 354 und EN 355 | mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet | im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte | für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen

Länge	VE	Art.-Nr.
1,5 m	1	4002463
2 m	1	4002466

Preise auf www.contorion.de



Montagehandschuh Flex Ultra

STIER

Für präzise Fertigungs-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Elektrohandwerk, Metallbau, KFZ-Werkstätten, Schreinereien, Montage- und Reifenfachbetrieben

EN 388, DN 420 | Elasthan-Feinstrick mit PU-/Nitrilschaumbeschichtung | grau/ schwarz | Abriebfestigkeit 4 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 1 | Touchscreenbedienung möglich | waschbar bis 60° | sehr gute Abrieb- & Weiterreißfestigkeit durch zweifache Beschichtung



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85309491

Preise auf www.contorion.de



Montagehandschuh Flex Dry

STIER

Optimal geeignet bei Tätigkeiten mit Substanzen wie Farbe, Öl oder Wasser im Baubereich, Metallbau, Montagebetrieben und KFZ-Werkstätten

EN 420, EN 388 | Elasthan-Feinstrick mit blauer Nitrilbeschichtung & PU-/Nitrilschaumbeschichtung | blau/schwarz | Abriebfestigkeit 4 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 1 | Touchscreenbedienung möglich | exzellente Farben, Öl- und Wasserbeständigkeit durch blaue Nitrilbeschichtung | sehr gute Abrieb- & Weiterreißfestigkeit dank doppelter Beschichtung | idealer Trocken- und Nassgriff | ergonomische Passform und angenehmes Tragegefühl durch nahtloses Polyamid



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85571639

Preise auf www.contorion.de



Montagehandschuh Flex Grip

STIER

Für Fertigungs-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten im Elektrohandwerk, KFZ-Werkstätten, Metallbau, Montage-, Schreiner- und Baubetrieben

EN 420, EN 388 | Nylon-Feinstrick und Naturlatexbeschichtung | grau/schwarz | Abriebfestigkeit 3 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 2 | Stichfestigkeit 1 | hohe Atmungsaktivität dank Nylonfeinstrickmaterial | exzellentes Tastgefühl durch hochwertige Naturlatexbeschichtung | gute Abriebfestigkeit | optimaler Trocken- und Nassgriff, schützt vor Flüssigkeit und Kälte



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85243954

Preise auf www.contorion.de





Montagehandschuh Flex Winter

STIER

Bietet optimalen Schutz in kalten und feuchten Umgebungen, in denen eine gute Sichtbarkeit gegeben sein muss

EN 420, EN 388, EN 511 | Acryl und Nitrilschaumbeschichtung | neonorange | Abriebfestigkeit 1 | Schnittfestigkeit 2 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 2 | atmungsaktiv und wasserabweisend | warme Hände auch bei niedrigsten Temperaturen dank weichem & nahtlosem Acrylträger | feines Tastgefühl bei Trocken- & Nassgriff durch zweifache Nitrilschaumbeschichtung | sehr gutes Tragegefühl durch ergonomische Passform | besserer Schutz dank vollbeschichtetem Daumen



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85375028

Preise auf www.contorion.de



Montagehandschuh Nylon

STIER

Exzellentes Tastgefühl und enge Passform - optimal geeignet für präzise Arbeiten

EN 420, EN 388 | Nylon mit PU-Beschichtung | grau | Abriebfestigkeit 4 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 1 | atmungsaktiv | fusselrei | gute Griffsicherheit und hohe Abriebfestigkeit für präzise Arbeiten



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85440565

Preise auf www.contorion.de



Malerhandschuh Nylon

STIER

Exzellentes Tastgefühl und enge Passform - optimal geeignet für präzise Arbeiten

EN 420, EN 388 | Nylon mit PU-Beschichtung | weiß | Abriebfestigkeit 4 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 3 | Stichfestigkeit 1 | atmungsaktiv | fusselrei | gute Griffsicherheit und hohe Abriebfestigkeit für präzise Arbeiten



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

85506102

Preise auf www.contorion.de



Einmalhandschuh

STIER

Flüssigkeits- und schmutzdichter blauer Nitrilhandschuh zum einmaligen Gebrauch

Handschuhdicke: 0,1 mm | blau | Material: Nitril | im Spenderkarton | ideal für Allergiker: latexfrei, puderfrei, beschleunigerfrei | bietet optimalen Schutz gegen: Öle, Fette und Flüssigkeiten wie Säuren und Laugen



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

67671970

Preise auf www.contorion.de



Sicherheitshandschuh Erfurt



Nitril-Arbeitshandschuh für den Nass- und Trockenbereich aus Polyestergerstick mit Nitrilbeschichtung mit Strickbund

EN 388, EN 420 | Schutzklasse: Kat II | Nitril | Abriebfestigkeit: 4 | Schnittfestigkeit: 2 | Reißfestigkeit: 2 | Stichfestigkeit: 1 | Länge: 22 bis 29 cm | sehr gute Standzeiten | gute Griffeigenschaften | gute Passform | sehr gute Griffigkeit | wasserabweisende Oberfläche



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

71476453

Preise auf www.contorion.de



Sicherheitshandschuh Rostock



Universeller Arbeitshandschuh aus Rindkernspaltleder mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche mit Canvas-Stulpe und Doppelnähten

EN 388, EN 420 | Schutzklasse Kat II | Rindkernspaltleder | Abriebfestigkeit 3 | Schnittfestigkeit 2 | Reißfestigkeit 4 | Stichfestigkeit 4 | gefüttert | schadstoffgeprüft | gute Standzeiten | hohe Weiterreißfestigkeit | hohe Durchstichfestigkeit



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

73639174

Preise auf www.contorion.de





Arbeitshandschuh Power Grip

Outdoor Handschuh für kräftiges und sicheres Zupacken

EN 388 und EN 420 | Schutzklasse Kat II | Neopren mit synthetischem Leder und PVC-verstärkten Griffflächen | Abriebfestigkeit 2 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 2 | Stichfestigkeit 1 | gute Griffeigenschaften | gute Passform | Microgewebe



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

68592825

Preise auf www.contorion.de



Arbeitshandschuh Power Grip Plus

Handwerker-Handschuh mit Magnet für Kleinteile und Schrauben

EN 388 und EN 420 | Schutzklasse Kat II | Neopren mit synthetischem Leder und PVC-verstärkten Griffflächen | Abriebfestigkeit 2 | Schnittfestigkeit 1 | Reißfestigkeit 2 | Stichfestigkeit 1 | gute Griffeigenschaften | Magnet für Kleinteile und Schrauben | gute Passform | Microgewebe



Art.-Nr.

Alle Größen unter:

73508100

Preise auf www.contorion.de



Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 A



Gewährleistet durchgehenden Schutz vor schweren Lasten in Verbindung mit hohem Tragekomfort

EN ISO 20345 S3 SRC | schwarz/blau | Sicherheitsklasse S3 A | Waterproof-Glattleder | 3D-Dämpfungssystem | knöchelhoher Sicherheitsschuh | Outdoor Sohlentechnologie

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

67165204

Preise auf www.contorion.de



Sicherheitsschuh SL 645 XP ESD S3 C



Sicherheitshalbschuh aus Waterproof-Glattleder

EN ISO 20345 S3 SRC | schwarz/blau | Sicherheitsklasse ESD S3 C | Waterproof-Glattleder | Alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtrittshemmung | MPU® Light-Sohlentechnologie | geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191 | Aktiv-X Funktionsfutter | 3D-Dämpfungssystem | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

66771982

Preise auf www.contorion.de



Gummistiefel gelb



Zweckmäßiger und vielseitiger Arbeitstiefel

Gelb | wasserdicht zum Schutz bei Nässe | ölbeständig | ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle | rutschhemmend | Durchtrittschutz aus Stahl

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

86872917

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Gummistiefel schwarz



Zweckmäßiger und vielseitiger Arbeitstiefel

Schwarz | wasserdicht zum Schutz bei Nässe | ölbeständig | ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle | rutschhemmend | Durchtrittschutz aus Stahl

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

86741843

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Softshelljacke Finley



Atmungsaktive 2-lagige Softshelljacke mit zusätzlichem Kälteschutz durch verlängerten Rücken

Dunkelanthrazit/schwarz | 100% Polyester 280 g/m² | atmungsaktiv | 2-lagig | keine Nähte auf der Schulter: so kann kein aufgestautes Wasser eindringen | zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken | Brusttasche mit senkrechtem Reißverschluss (z.B. für ein Handy) leicht zugänglich

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

59412365

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Bundhose Berkeley weiß



Strapazierfähige Arbeitshose mit ergonomisch geschnittenen Hosenbeinen und praktischen Taschen

Weiß | 65% Polyester/35% Baumwolle 245 g/m² | strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine lange Lebensdauer | ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden | D-Ring aus flexiblem Material, das nichts zerkratzt | Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen | verstärkte Zollstocktasche

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

78769435

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)





Bundhose Berkeley dunkelanthrazit

STIER

Strapazierfähige Arbeitshose mit ergonomisch geschnittenen Hosenbeinen und praktischen Taschen

Dunkelanthrazit | 65% Polyester/35% Baumwolle 245 g/m² | strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine lange Lebensdauer | ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden | D-Ring aus flexiblem Material, das nichts zerkratzt | Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen | verstärkte Zollstocktasche

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

78834972

Preise auf www.contorion.de



Bundhose Berkeley khaki

STIER

Strapazierfähige Arbeitshose mit ergonomisch geschnittenen Hosenbeinen und praktischen Taschen

Khaki | 65% Polyester/35% Baumwolle 245 g/m² | strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine lange Lebensdauer | ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden | D-Ring aus flexiblem Material, das nichts zerkratzt | Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen | verstärkte Zollstocktasche

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

78900509

Preise auf www.contorion.de



Bundhose Berkeley kornblau

STIER

Strapazierfähige Arbeitshose mit ergonomisch geschnittenen Hosenbeinen und praktischen Taschen

Kornblau | 65% Polyester/35% Baumwolle 245 g/m² | strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine lange Lebensdauer | ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden | D-Ring aus flexiblem Material, das nichts zerkratzt | Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen | verstärkte Zollstocktasche

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

78966046

Preise auf www.contorion.de



IDENTIQ MIX Hose kornblumenblau/dunkelblau



Arbeitschhose mit guter Griffigkeit, Unempfindlichkeit und höchstem Tragekomfort

Kornblumenblau/dunkelblau | Material aus 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form 2139 | mit 2 eingearbeiteten Seitentaschen, 1 doppelte Meterstabschhose rechts, Gesäß- und Schenkeltaschen, Knieschutzschhose und Handytasche | Nutzung in Verbindung mit Knieschutzschhose Art. 400124027 möglich

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

89882888

Preise auf www.contorion.de



IDENTIQ MIX Latzhose kornblumenblau/dunkelblau



Latzschhose mit guter Griffigkeit, Unempfindlichkeit und höchstem Tragekomfort

Kornblumenblau/dunkelblau | Material aus 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form 3139 | mit 2 eingearbeiteten Seitentaschen, 1 doppelte Meterstabschhose rechts, Gesäß- und Schenkeltaschen, Latzschhose und Handytasche | Nutzung in Verbindung mit Knieschutzschhose Art. 400124027 möglich

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

90407184

Preise auf www.contorion.de



REFLECTIQ Hose warnorange/kornblumenblau



Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit

Warnorange/kornblumenblau | Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyester | Form 2207 | 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion | 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss | lose, doppelte Meterstabschhose mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusschhose, ideal für Smartphones | Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung | von oben befüllbare Knieschutzschhose mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion | Nutzung in Verbindung mit Knieschutzschhose Art. 400124027 möglich

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

66961370

Preise auf www.contorion.de





REFLECTIQ Latzhose warnorange/kornblumenblau



Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit

Warnorange/kornblumenblau | Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyester | Form 3207 | mit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion | 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung | Meterstabtasche | Schenkeltasche mit Verstärkung | ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz | von oben befüllbare Knieschutztaschen | Nutzung in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 400124027 möglich

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

67026907

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



REFLECTIQ Jacke warnorange/kornblumenblau



Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (5cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am Oberarm (2,5cm breit)

Warnorange/kornblumenblau | Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyester | Form 1207 | 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub | 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf | 2 Innentaschen | Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte | verlängerter Rücken | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Art.-Nr.

Alle Größen unter:

67092444

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Schutzanzug 4532+ weiß



Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

Alkohol-, öl- und lösemittelabweisender Schutzanzug | deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab | Typ 5/6 | EN 1073-2:2002 | Kategorie III

Größe	VE	Art.-Nr.
L	1	96579067
XL	1	96644604
XXL	1	96710141

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Schutzanzug 4570 grau



Mehrlagiger nicht-mikroporöser PE-Laminat

Fusselarm | antistatisch | abgeklebte Nähte | eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte | Typ 3B/4/5/6 | EN 14126 | Kategorie III | dreilagige Kapuze schützt nicht nur vor biologischen Gefahren, Flüssigkeitsspritzern, Partikel und flüssigem Sprühregen, sondern auch vor starken Flüssigkeitsstrahlen | Normen: Typ 3 / Typ 4 (EN 14605), Typ 5 (EN ISO 13982-1), Typ 6 (EN 13034, EN ISO 17491-3), EN 1073-2, EN 14126, EN 1149

Größe	VE	Art.-Nr.
L	1	96775678
XL	1	96841215
XXL	1	96906752

Preise auf www.contorion.de



Knieschutzpolster



Funktionelle Formgebung

Mittelblau | Form 8001 | Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt (Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise in den Artikelbeschreibungen) | wird als Paar geliefert



VE	Art.-Nr.
1	400124027

Preise auf www.contorion.de



Knieschoner



Die strapazierfähige Front ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen

DIN EN 14404 | waschbar bei 30 °C | Einheitsgröße | wasserbeständig | bestens für dauerhaften Einsatz geeignet ohne Einschneiden in die Kniekehle | wird als Paar geliefert



Ausführung	VE	Art.-Nr.
Polyurethan-Beschichtung	1	400120991
Gewebe-Beschichtung	1	400120992

Preise auf www.contorion.de



Schutzhelm signalweiß

Universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale



Signalweiß | EN 397 | Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) | aus Polyethylen | große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) | seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm | Regenrinne | Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband | Kopfumfang 51 -64 cm | Gewicht Helmschale ca. 255 g



Ausführung	VE	Art.-Nr.
4-Punkt-Gurtband	1	400120314
6-Punkt-Gurtband	1	400155

Preise auf www.contorion.de

Schutzhelm schwefelgelb

Universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale



Schwefelgelb | EN 397 | Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) | aus Polyethylen | große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) | seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm | Regenrinne | Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband | Kopfumfang 51 -64 cm | Gewicht Helmschale ca. 255 g



Ausführung	VE	Art.-Nr.
4-Punkt-Gurtband	1	400120310
6-Punkt-Gurtband	1	400156

Preise auf www.contorion.de

Baustellenbedarf



Werkzeugkoffer Basic leer

STIER

Scharnierabdeckung verhindert unbeabsichtigtes Verkanten von Kleinteilen

Abmessung 470 x 360 x 180 mm (L x B x T) | aus hochfestem, robustem ABS-Kunststoff | Kofferdeckelarretierung | höchster Komfort durch Sicherheitsschlösser, Bodengleiter und einem ergonomisch geformten Tragegriff | ausgestattet mit strapazierfähigen Werkzeugetafeln mit verschiedenen Einsteckfächern

VE

Art.-Nr.

1

69159552

Preise auf www.contorion.de



Werkzeugkasten leer

STIER

Schließt automatisch, wenn der umklappbare Tragbügel hochgezogen wird

Abmessung 520 x 190 x 200 mm (L x B x T) | aus 0,6 mm dickem Stahlblech | 5 Einzelfächer | kann durch Vorhängeschloss gesichert werden | stabil genietete Scharniere

VE

Art.-Nr.

1

73696643

Preise auf www.contorion.de



COB-LED-Baustrahler 55 W

STIER

Schnurgebundener 55W-COB-LED-Baustrahler mit transparenter Linse

Aluminiumdesign zur besseren Hitzeverteilung | Netzadapter AC250V, 50/60Hz | Kabel H07RN-H3 x 1.5 mm² | 2 Helligkeitsstufen: ca. 5000/2500 Lumen | 2 Stromanschlüsse auf der Lampenrückseite | geschützt gegen Eindringen von Wasser und Staub | leistungsfähige und gleichmäßige Ausleuchtung | flexibler Standfuß um Leuchtwinkel anzupassen und Lampe aufzuhängen

VE

Art.-Nr.

1

72541878

Preise auf www.contorion.de



SMD-LED Arbeitsleuchte 50W/2

STIER

Leuchte für höchste Ansprüche mit ca. 80% geringerem Energieverbrauch als herkömmliche LED-Leuchten - mit 2 Schuko-Steckdosen

2 Schuko-Steckdosen (Rückseite) | 50 W | 230 V / 50 Hz | 4.000 Lumen | Farbtemperatur 6500 K | Leuchtweite 30 m | Leuchtwinkel 120° | Arbeitstemperatur -10 bis +40° C | Kabellänge 5 m | Schutzklasse IP 54 | 300 x 395 x 130 mm (B x H x T) | keine Aufwärm- und Vorwärmzeit | schlag- & bruchfestes 2-K-Gehäuse mit Tragegriff | verstellbarer Lichtaustrittswinkel | stufenlos schwenk- & arretierbar

VE

Art.-Nr.

1

75393931

Preise auf www.contorion.de





SMD-LED Arbeitsleuchte 50W/3

STIER**Kabelaufwicklung am Gehäuse möglich**

3 Schuko-Steckdosen (Rückseite) | 50 W | 230 V / 50 Hz | 4.000 Lumen | Farbtemperatur 6500 K | Leuchtweite 30 m | Leuchtwinkel 120° | Arbeitstemperatur -10 bis +40° C | Kabellänge 5 m | Schutzklasse IP 54 | 300 x 395 x 130 mm (B x H x T) | keine Aufwärm- und Vorwärmzeit | schlag- & bruchfestes 2-K-Gehäuse mit Tragegriff | verstellbarer Lichtaustrittswinkel | stufenlos schwenk- & arretierbar

VE	Art.-Nr.
1	75459468

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Kabeltrommel Garant S

brennenstuhl®**Besitzt einen integrierten Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz**

Kabellänge 40 m | Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell | Trommeldurchmesser 290 mm | 3 x spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließendem Deckel | Schutzart IP44 | Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung | für den kurzzeitigen Einsatz im Freien | Kabelbezeichnung AT-N07V3V3-F 3G1,5 | Kabelqualität Bremaxx

VE	Art.-Nr.
1	174502

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Kabeltrommel Garant S Super-Solid

brennenstuhl®**Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest**

Kabellänge 50 m | Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell | Trommeldurchmesser 290 mm | 3 x spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließendem Deckel | Schutzart IP44 | Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung | für den kurzzeitigen Einsatz im Freien | Kabelbezeichnung AT-N05V3V3-F 3G1,5, blau | Kabelqualität Bremaxx

VE	Art.-Nr.
1	10022244

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)

Kabeltrommel Garant S CEE

brennenstuhl®**Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell**

Kabellänge 25 m | 1 x CEE-Stecker 400 V / 16 A, 1 x CEE-Steckdose 400 V / 16 A, 2 x spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen 230 V | fremdkörper- und spritzwassergeschützt (IP44) | für den kurzzeitigen Einsatz im Freien | Kabelqualität H07RN-F

VE	Art.-Nr.
1	2714729

[Preise auf www.contorion.de](http://www.contorion.de)



Kabeltrommel Brobusta

brennenstuhl®

Eignet sich perfekt für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44

Kabellänge 40 m | Trommeldurchmesser 380 mm | 1 x CEE-Stecker 400 V/16 A, 3 x CEE-Steckdosen 400 V/16 A, 1 x CEE-Steckdose 230 V/16 A, 3 x spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V | fremdkörper- und spritzwassergeschützt (IP44) | Gummi-Neopren-Kabel H07RN-F 5G2,5

VE

Art.-Nr.

1

10022307

Preise auf www.contorion.de



Baustellenkabel 5 m

brennenstuhl®

Baustellenkabel mit Powerblock 5m eignet sich perfekt für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge 5 m | fremdkörper- und spritzwassergeschützt (IP44) | hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock | 4 x spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung | mit einklappbaren Metallhaken

VE

Art.-Nr.

1

173305

Preise auf www.contorion.de



Baustellen-Verlängerungskabel 10 m

brennenstuhl®

Das Baustellen-Verlängerungskabel IP44 10 m eignet sich perfekt für den Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich

Kabellänge 10 m | fremdkörper- und spritzwassergeschützt (IP44) | Gummi-Neopren-Kabel

VE

Art.-Nr.

1

1002864x1

Preise auf www.contorion.de



Falt-Arbeitsbock

brennenstuhl®

Stabiler, standfester Stahlbock mit einer breiten und rutschsicheren Auflagefläche

Tragfähigkeit 120 kg | Breite 96 cm | Höhenverstellbar 61 - 86 cm | kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff

VE

Art.-Nr.

1

10025111x1

Preise auf www.contorion.de





Stahl-Arbeitsbock

brennenstuhl®

Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr

Tragfähigkeit 110 kg | Breite 63 cm | Höhe 71 cm | schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung | platzsparend zusammenklappbar | einfache Montage

VE	Art.-Nr.
1	10022338x1

Preise auf www.contorion.de



Teleskop-Arbeitsbock

STIER

Universell einsetzbarer Arbeitsbock aus stabilem, standfestem Stahl-Vierkantrrohr für alle Montage- und Handwerkerarbeiten

1,3 m x 0,98 m (H x B) | Tragkraft 200 kg | höhenverstellbar zwischen 82-130 cm durch einfach zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen | schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung | ausklappbarer Klapphaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte

VE	Art.-Nr.
1	81471891

Preise auf www.contorion.de



Stahlrohr-Stapelkarre

STIER

Vollgummibereifung für glatte Böden ermöglicht kraftvolles Bewegen bei geringem Anfahrwiderstand

Rahmen aus solider Stahlrohrkonstruktion und Schaufel aus Stahlblech | verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen für maximalen Komfort | robuste, stoß- und kratz feste Pulverbeschichtung an allen Stahlteilen

Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
200 kg	1	97871432
350 kg	1	98002506

Preise auf www.contorion.de



Stahlrohr-Sackkarre

STIER

Löst mittelschwere Transportaufgaben mühelos

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion | Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen für maximalen Komfort | Vollgummibereifung für glatte Böden ermöglicht kraftvolles Bewegen bei geringem Anfahrwiderstand | Robuste, stoß- und kratz feste Pulverbeschichtung an allen Stahlteilen

Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
250 kg	1	98395728
350 kg	1	98526802

Preise auf www.contorion.de



Tiefmuldenkarre

Luftrad 400 / 100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager

Volumen 90 L | Wandstärke 1,25 mm | Rad-Ø 400 mm | Radbreite 100 mm | Muldenrand durch Rundeiseneinlage verstärkt | mit Kippbügel

VE

Art.-Nr.

1

21071306

Preise auf www.contorion.de



Profi-Schubkarre

Muldentragender Stahlrohr-Rahmen

Volumen 85 L | Wandstärke 1,5 mm | Rad-Ø 100 mm | Radbreite 400 mm | Luftrad Bereifung | Stahlblechfelge mit Kugellager | gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung | verzinkte Mulde | Muldenrad mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1,0 mm | handfreundliche Holzgriffe

VE

Art.-Nr.

1

21071307

Preise auf www.contorion.de



Alu-Plattformwagen

fetra[®]

Vollgummibereifung für glatte Böden ermöglicht kraftvolles Bewegen bei geringem Anfahrwiderstand

Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe und kräftigen Klapp-Beschlag | 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3

VE

Art.-Nr.

1

91096325

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Grundeinheit L 3-F

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten durch dreifach Rahmen (3-F). Ermöglicht einen parallelen Aufbau der verschiedenen Einheiten

Dreifach Rahmen | max. Arbeitshöhe 2,37 m | Grundfläche 1,36 x 0,60 m | Plattformgröße 1,20 x 0,60 m (B x T) | Plattformhöhe 0,37 m | max. Belastung 150 kg | Gewicht 14,5 kg | inkl. 1 x Plattform, 2 x Verbindungsstreben, 2 x Stützrahmen, 16 x Sicherungsstecker

VE

Art.-Nr.

1

91520764

Preise auf www.contorion.de





FlexxWork Grundeinheit XL 3-F



Erweiterte Einsatzmöglichkeiten durch dreifach Rahmen (3-F). Ermöglicht einen parallelen Aufbau der verschiedenen Einheiten

Dreifach Rahmen | max. Arbeitshöhe 2,97 m | Grundfläche 1,46 x 0,60 m | Plattformgröße 1,20 x 0,60 m (B x T) | Plattformhöhe 0,97 m | max. Belastung 150 kg | Gewicht 19,5 kg | inkl. 1 x Plattform, 1 x Stufe, 2 x Verbindungsstreben, 2 x Stützrahmen, 18 x Sicherungsstecker

VE	Art.-Nr.
1	93224726

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Ausbaueinheit L 3-F



Erweiterte Einsatzmöglichkeiten durch dreifach Rahmen (3-F). Ermöglicht einen parallelen Aufbau der verschiedenen Einheiten

Dreifach Rahmen | max. Arbeitshöhe 2,37 m | Grundfläche 1,36 x 0,60 m | Plattformgröße 1,20 x 0,60 m (B x T) | Plattformhöhe 0,37 m | max. Belastung 150 kg | Gewicht 13,5 kg | inkl. 1 x Plattform, 2 x Verbindungsstreben, 1 x Stützrahmen, 16 x Sicherungsstecker

VE	Art.-Nr.
1	93486874

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Ausbaueinheit XL 3-F



Erweiterte Einsatzmöglichkeiten durch dreifach Rahmen (3-F). Ermöglicht einen parallelen Aufbau der verschiedenen Einheiten

Dreifach Rahmen | max. Arbeitshöhe 2,97 m | Grundfläche 1,47 x 0,60 m | Plattformgröße 1,20 x 0,60 m (B x T) | Plattformhöhe 0,97 m | max. Belastung 150 kg | Gewicht 15,5 kg | inkl. 1 x Plattform, 2 x Verbindungsstreben, 1 x Stützrahmen, 16 x Sicherungsstecker

VE	Art.-Nr.
1	93290263

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Stützrahmen L 3-F



Kombinierbar mit allen Grund- und Ausbaueinheiten sowie sämtlichen Stützrahmen und der Plattform

Gewicht 1,3 kg

VE	Art.-Nr.
1	92897041

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Stützrahmen XL 3-F



Kombinierbar mit allen Grund- und Ausbaueinheiten sowie sämtlichen Stützrahmen und der Plattform

Gewicht 3,2 kg

VE	Art.-Nr.
1	93617948

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Plattform



Passen für alle Grund- und Ausbaueinheiten mit rutschfester Holz-Siebdruckplatte

Gewicht ca. 9 kg

VE	Art.-Nr.
1	93093652

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Verbindungsstrebe



Kombinierbar mit allen Grund- und Ausbaueinheiten sowie sämtlichen Stützrahmen

Gewicht ca. 1,3 kg

VE	Art.-Nr.
1	92700430

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Antrittsstufe



Kombinierbar mit allen XL-Ausbaueinheiten sowie sämtlichen XL-Stützrahmen

Gewicht ca. 1,1 kg

VE	Art.-Nr.
1	93421337

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Sicherungsstecker



Zur Sicherung sämtlicher Bauteile miteinander

1 Satz = 6 Stück | inkl. Kordelzugbeutel

VE	Art.-Nr.
1	93028115

Preise auf www.contorion.de





FlexxWork Ausgleichfuß



Ausgleich von Bodenunebenheiten mittels Kugelgelenk

VE	Art.-Nr.
1	93683485

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Auffahrtrampe



Barrierefreier Zu- und Abgang zur Rampe

Gewicht 2 kg

VE	Art.-Nr.
1	93355800

Preise auf www.contorion.de



FlexxWork Brückensegment



Verbindungselement für die nahtlose Kopplung beliebiger FlexxWork-Einheiten

Gewicht ca. 0,6 kg

VE	Art.-Nr.
1	93552411

Preise auf www.contorion.de



Aluminium-Arbeitspodest



Verschweißte Rohrkonstruktion

DIN EN 14183 | Stufen aus Aluminium-Warzenblech | Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen

Ausführung	Plattformhöhe	VE	Art.-Nr.
1 Stufe	0,2 m	1	223006
2 Stufen	0,4 m	1	223007
3 Stufen	0,6 m	1	223008
4 Stufen	0,8 m	1	223009
5 Stufen	1,0 m	1	78452267

Preise auf www.contorion.de



ML Aluminium-Arbeitsdiele mit Klappfüßen



Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche

Max. Belastung 150 kg | stabile Konstruktion | Diele aus Aluminium-Warzenblech | Füße klappbar | rutschfeste Kunststoffschuhe

Arbeitshöhe	Plattformhöhe	Gewicht	VE	Art.-Nr.
2,50 m	0,50 m	7,5 kg	1	60158130
2,70 m	0,70 m	10,3 kg	1	64773452

Preise auf www.contorion.de



Aluminium-Anlegeleiter



Für einen sicheren Aufstieg nach DIN EN 131

Sprossenabstand 280 mm | Anti-Rutsch-Füße | stabile Rechteckrohr-Holme | beidseitig geriffelte Vierkantsprossen (30 x 30 mm) | dauerhafte Sprossen-/ Holmverbindung

Ausführung	Breite	Länge	Arbeitshöhe	VE	Art.-Nr.
6 Sprossen	350 mm	1,93 m	3,00 m	1	2251156
8 Sprossen	420 mm	2,49 m	3,60 m	1	2251424
10 Sprossen	420 mm	3,00 m	4,10 m	1	2251425

Preise auf www.contorion.de



Aluminium-Anlegeleiter mit Standard-Traverse



Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m und einen sicheren Aufstieg nach DIN EN 131

Außenbreite 420 mm | Sprossenabstand 280 mm | stabile Rechteckrohr-Holme | beidseitig geriffelte Vierkantsprossen (30 x 30 mm) | dauerhafte Sprossen-/ Holmverbindung | optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg

Ausführung	Länge	Arbeitshöhe	VE	Art.-Nr.
12 Sprossen	3,60 m	4,70 m	1	63480390
14 Sprossen	4,17 m	5,30 m	1	63545927
16 Sprossen	4,74 m	5,80 m	1	63611464
18 Sprossen	5,30 m	6,40 m	1	63677001
20 Sprossen	5,86 m	6,90 m	1	63742538
24 Sprossen	6,98 m	8,10 m	1	63808075

Preise auf www.contorion.de





Alu-Schiebeleiter 2-teilig mit Standard- Traverse



Für einen sicheren Aufstieg nach DIN EN 131

Außenbreite 420 mm | Sprossenabstand 280 mm | ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen | Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar | rutschsichere nivello®-Leiterschuhe | Länge = Leiterlänge(ausgefahren)/Leiterlänge(eingefahren) | das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Ausführung	Länge	Arbeitshöhe	VE	Art.-Nr.
2 x 6 Sprossen	2,96/1,94 m	4,10 m	1	72124261
2 x 8 Sprossen	4,08/2,50 m	5,20 m	1	63873612
2 x 10 Sprossen	4,92/3,00 m	6,00 m	1	63939149
2 x 12 Sprossen	6,04/3,62 m	7,20 m	1	64004686
2 x 14 Sprossen	7,22/4,14 m	8,30 m	1	64070223
2 x 16 Sprossen	8,34/4,74 m	9,40 m	1	64135760
2 x 18 Sprossen	9,18/5,30 m	10,30 m	1	64201297
2 x 20 Sprossen	10,30/5,86 m	11,40 m	1	64266834
2 x 24 Sprossen	11,90/6,95 m	13,00 m	1	64332371

Preise auf www.contorion.de



Seilzugleiter 2-teilig mit Standard- Traverse



Für einen sicheren Aufstieg nach DIN EN 131 - automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschläge mit Gleitführungen, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe

Außenbreite 420 mm (2 x 14 - 2 x 20 Sprossen) und 470 mm (2 x 24 Sprossen) | Sprossenabstand 280 mm | Länge = Leiterlänge(ausgefahren)/Leiterlänge(eingefahren)

Ausführung	Länge	Arbeitshöhe	VE	Art.-Nr.
2 x 14 Sprossen	7,22/4,18 m	8,30 m	1	66495092
2 x 16 Sprossen	8,34/4,74 m	9,40 m	1	66560629
2 x 18 Sprossen	9,18/5,30 m	10,30 m	1	66626166
2 x 20 Sprossen	10,30/5,86 m	11,40 m	1	66691703
2 x 24 Sprossen	11,90/6,95 m	13,00 m	1	66757240

Preise auf www.contorion.de



Aluminium-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello- Traverse



Für einen sicheren Aufstieg nach DIN EN 131 - hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung und lösbare Metallstrebe sowie rutschsichere nivello®-Leiterschuhe

Flexibel einsetzbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/ Schiebeleiter, Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil, treppengängige Leiter | das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar | Länge = Leiterlänge(ausgefahren)/Leiterlänge(eingefahren) | Breite = Traversenbreite

Ausführung	Breite	Länge	Arbeitshöhe	VE	Art.-Nr.
3 x 7 Sprossen	0,93 m	5,00/2,20 m	6,10 m	1	2251138
3 x 9 Sprossen	1,20 m	6,70/2,70 m	7,80 m	1	65954321
3 x 11 Sprossen	1,20 m	7,80/3,30 m	8,90 m	1	61432268

Fortsetzung auf nächster Seite >

Ausführung	Breite	Länge	Arbeitshöhe	VE	Art.-Nr.
3 x 13 Sprossen	1,20 m	9,50/3,90 m	10,60 m	1	61497805

Preise auf www.contorion.de



Aluminium-Teleskopleiter 4-teilig



Flexibler Einsatz - bestimmungsgemäße Verwendung

Beide Außenteile sind teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar | flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter | treppengängig | mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar | hohe Standsicherheit durch kronische Bauweise | Breite = Außenbreite | Länge = Länge Anlegeleiter/Stehleiter | Arbeitshöhe = Arbeitshöhe als Anlegeleiter

Ausführung	Breite	Länge	Arbeitshöhe	VE	Art.-Nr.
4 x 3 Sprossen	0,50 m	1,95-3,10/0,98-1,50 m	3,05-4,20 m	1	2251322
4 x 4 Sprossen	0,56 m	2,50-4,20/1,28-2,00 m	3,60-5,30 m	1	2251287
4 x 5 Sprossen	0,63 m	3,10-5,30/1,53-2,55 m	4,20-6,40m	1	2251296
4 x 6 Sprossen	0,70 m	3,60-6,40/1,83-3,10 m	4,70-7,50 m	1	2251293

Preise auf www.contorion.de



ML Bauleiter Aluminium-Stufenstehtleiter



Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter. 2 Handläufe vormontiert

Stufenabstand 235 mm | Leiterneigung 20° | 80 mm tiefe, geriffelte Stufen | große Standplattform ca. 400/360 x 425 mm | dauerhafte Stufen-/Holmverbindung | Stufenanzahl (inkl. Plattform) 4-6 durch BG Bau gefördert

Ausführung	Arbeitshöhe	VE	Art.-Nr.
4 Stufen (inkl. Plattform)	2,89 m	1	76883604
5 Stufen (inkl. Plattform)	3,13 m	1	76949141
6 Stufen (inkl. Plattform)	3,36 m	1	77014678
7 Stufen (inkl. Plattform)	3,60 m	1	77080215
8 Stufen (inkl. Plattform)	3,83 m	1	77145752

Preise auf www.contorion.de



Gitterrost 30 x 10 mm



Normrost ohne Zarge


Material Stahl s 235 JR, feuerverzinkt | Maschenweite 30 x 10 mm | Tragstab TS 20 mm

Ausführung	VE	Art.-Nr.
500 x 350 x 20 mm	1	83452046
600 x 300 x 20 mm	1	83517583
600 x 400 x 20 mm	1	350111
700 x 400 x 20 mm	1	83583120
800 x 300 x 20 mm	1	88170710
800 x 400 x 20 mm	1	83648657



Ausführung	VE	Art.-Nr.
800 x 500 x 20 mm	1	83714194
800 x 600 x 20 mm	1	84172953
900 x 400 x 20 mm	1	84238490
900 x 500 x 20 mm	1	83779731
1000 x 300 x 20 mm	1	87843025
1000 x 400 x 20 mm	1	350112
1000 x 500 x 20 mm	1	83845268
1000 x 600 x 20 mm	1	83910805
1100 x 400 x 20 mm	1	84304027
1100 x 500 x 20 mm	1	83976342
1100 x 600 x 20 mm	1	87908562
1200 x 500 x 20 mm	1	84041879
1200 x 600 x 20 mm	1	84107416
1200 x 600 x 25 mm	1	87974099

Preise auf www.contorion.de



Gitterrost 30 x 30 mm

Normrost ohne Zarge

Material Stahl s 235 JR, feuerverzinkt | Maschenweite 30 x 30 mm | Tragstab TS 20 mm

Ausführung	VE	Art.-Nr.
500 x 350 x 20 mm	1	350102
600 x 300 x 20 mm	1	82075769
600 x 400 x 20 mm	1	350103
700 x 400 x 20 mm	1	82141306
800 x 300 x 20 mm	1	88236247
800 x 400 x 20 mm	1	350104
800 x 500 x 25 mm	1	82731139
800 x 600 x 20 mm	1	350115
800 x 600 x 25 mm	1	82665602
900 x 400 x 20 mm	1	82206843
900 x 500 x 20 mm	1	82272380
900 x 500 x 25 mm	1	82796676
1000 x 300 x 20 mm	1	87777488
1000 x 400 x 20 mm	1	350106
1000 x 500 x 20 mm	1	350107
1000 x 500 x 25 mm	1	82862213
1000 x 500 x 30 mm	1	83124361
1000 x 600 x 20 mm	1	82534528
1000 x 600 x 25 mm	1	82927750
1000 x 600 x 30 mm	1	83189898
1100 x 400 x 20 mm	1	82337917
1100 x 500 x 20 mm	1	82403454
1100 x 500 x 30 mm	1	83320972
1200 x 500 x 20 mm	1	82468991
1200 x 500 x 25 mm	1	82993287
1200 x 500 x 30 mm	1	83386509

Fortsetzung auf nächster Seite >

Ausführung	VE	Art.-Nr.
1200 x 600 x 20 mm	1	82600065
1200 x 600 x 25 mm	1	83058824
1200 x 600 x 30 mm	1	83255435

Preise auf www.contorion.de

Gitterrostauflage MEAfloor



Gitterrostauflagen gewähren in Industrie, Logistik und im privatem Bereich mehr Komfort und Sicherheit.

Kunststoff | Oberfläche genoppt | Länge 800 mm | Breite 200 mm | Farbe RAL 7015 schiefergrau



Ausführung	VE	Art.-Nr.
genoppt	10	73577819
rau	10	73643356

Preise auf www.contorion.de

Zarge



Robust und langlebig

Feuerverzinkter Winkelstahl | mit Maueranker für einen festen Halt



Ausführung	VE	Art.-Nr.
400 x 400 x 30 mm	1	86859970
500 x 300 x 25 mm	1	86794433
500 x 350 x 20 mm	1	350113
500 x 500 x 30 mm	1	86925507
600 x 300 x 20 mm	1	84893860
600 x 400 x 20 mm	1	350114
600 x 600 x 40 mm	1	86991044
700 x 400 x 20 mm	1	84959397
800 x 300 x 20 mm	1	90398968
800 x 400 x 20 mm	1	85024934
800 x 500 x 20 mm	1	85090471
800 x 500 x 25 mm	1	85811378
800 x 600 x 20 mm	1	85614767
800 x 600 x 25 mm	1	90333431
900 x 400 x 20 mm	1	85156008
900 x 500 x 20 mm	1	85221545
900 x 500 x 25 mm	1	85876915
1000 x 250 x 30 mm	1	86663359
1000 x 300 x 20 mm	1	88105173
1000 x 400 x 20 mm	1	85287082
1000 x 500 x 20 mm	1	85352619
1000 x 500 x 25 mm	1	85942452
1000 x 500 x 30 mm	1	86204600
1000 x 600 x 20 mm	1	85418156
1000 x 600 x 25 mm	1	86007989



Ausführung	VE	Art.-Nr.
1000 x 600 x 30 mm	1	86270137
1100 x 400 x 20 mm	1	85483693
1100 x 500 x 20 mm	1	85549230
1100 x 500 x 30 mm	1	86401211
1100 x 600 x 20 mm	1	88039636
1200 x 200 x 30 mm	1	86532285
1200 x 500 x 20 mm	1	85680304
1200 x 500 x 25 mm	1	86073526
1200 x 500 x 30 mm	1	86466748
1200 x 600 x 20 mm	1	85745841
1200 x 600 x 25 mm	1	86139063
1200 x 600 x 30 mm	1	86335674
1250 x 200 x 30 mm	1	86597822
1250 x 250 x 30 mm	1	86728896

Preise auf www.contorion.de



Gewebeplane

Äußerst robustes, flexibles, wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material

Polyethylen | olivgrün | Gewicht 100 g/m² | mit Randverstärkung und Aluminiumösen | UV-stabilisiert | einzeln verpackt



Breite	Länge	VE	Art.-Nr.
2000 mm	3000 mm	1	350368
3000 mm	4000 mm	1	350369
3000 mm	5000 mm	1	350370
4000 mm	5000 mm	1	350371
4000 mm	6000 mm	1	350373
5000 mm	6000 mm	1	350376
6000 mm	8000 mm	1	350372
6000 mm	10000 mm	1	350374
8000 mm	10000 mm	1	350375
10000 mm	12000 mm	1	350377

Preise auf www.contorion.de

Packdecke

STIER


Als Umzugs- und Möbeldecke zum sicheren Transport und der Aufbewahrung von Möbeln - schützt Möbel sowie empfindliche Oberflächen vor Stößen und sichtbaren Schäden

Breite 150 cm x Länge 200 m | grau | 330 g/m² | sehr strapazierfähig | 4-seitige Umsäumung beugt Ausfransen an den Seiten vor | dichte Faserstruktur erlaubt Mehrfachnutzung | TKE gemäß VO 1007/2011: Erzeugnis unbestimmter Zusammensetzung


VE
Art.-Nr.

10

50143811

Preise auf www.contorion.de

Malervlies

STIER


Mit PE-Folie beklebtes rutschhemmendes Polyestervlies - besonders gut zum Abdecken von Fußböden geeignet

Breite 1 m x Länge 50 m | grau | Eigengewicht des Vlieses ermöglicht Verlegung ohne Klebeband | auch zum Schützen von kratz- oder stoßempfindlichen Gegenständen einzusetzen | STIER Langlebigkeitsgarantie verspricht mehrfache Verwendung | perfekt auf Stier Malervlies abgestimmt sind die STIER Klebebänder zum professionellen Fixieren | Hinweis: Verpackungseinheiten x15 und x 24 werden per Spedition versendet


Gewicht
VE
Art.-Nr.

 180 g/m²

1

55362968x1

 200 g/m²

1

55428505x1

 260 g/m²

1

55494042x1

Preise auf www.contorion.de

Kabelbinder weiß

STIER

Zur Befestigung und Bündelung verschiedener Materialien, u.a. Kabel, Leitungen und Schläuche

Nylon (Polyamid 6.6), halogen- und silikonfrei | weiß | abgerundete Kanten, bspw. zur Verhinderung von Kabelschäden | Verzahnung bis Kabelbinderkopf ermöglicht kleinstmöglichen Verschlussdurchmesser | beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen | UV-stabilisiert | CE- und Reach-Konform


Breite
Länge
VE
Art.-Nr.

3,6 mm

140 mm

100

72645960

3,6 mm

200 mm

100

72711497

3,6 mm

280 mm

100

72777034

4,8 mm

180 mm

100

72842571

4,8 mm

280 mm

100

72973645x100

4,8 mm

350 mm

100

73104719

4,8 mm

370 mm

100

73170256

7,2 mm

150 mm

100

73235793



Breite	Länge	VE	Art.-Nr.
7,2 mm	200 mm	100	73301330
7,6 mm	370 mm	100	73432404
7,6 mm	530 mm	100	73563478
7,6 mm	550 mm	100	73629015

Preise auf www.contorion.de



Kabelbinder schwarz

STIER

Zur Befestigung und Bündelung verschiedener Materialien, u.a. Kabel, Leitungen und Schläuche

Nylon (Polyamid 6.6), halogen- und silikonfrei | schwarz | abgerundete Kanten, bspw. zur Verhinderung von Kabelschäden | Verzahnung bis Kabelbinderkopf ermöglicht kleinstmöglichen Verschlussdurchmesser | beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen | UV-stabilisiert | CE- und Reach-Konform



Breite	Länge	VE	Art.-Nr.
3,6 mm	280 mm	100	73694552
4,8 mm	180 mm	100	73760089
4,8 mm	280 mm	100	73825626x100
4,8 mm	370 mm	100	73956700
7,6 mm	370 mm	100	74022237
7,6 mm	550 mm	100	74087774

Preise auf www.contorion.de



Schlauchwagen Metall

Robuster Metall-Schlauchwagen

Pulverbeschichtete, rostfreie Metalltrommel | Teleskop-Handgriff ausziehbar bis 75 cm | komplett montiert und anschlussfertig | inkl. 30 m Schlauch (1/2"), Spritzdüse, 2 x PLUS-Schlauchanschlüsse, 1 x PLUS-Wasserstop, Wasserhahnanschluss 13 - 19 mm (1/2" - 3/4")

VE	Art.-Nr.
1	2254186

Preise auf www.contorion.de



Baueimer schwarz

Für das Bauhandwerk, recyclebar und mit Liter-Skala

Polyethylen-Regeneratgemisch | mit Kreuzboden | verzinkter Bügel 5 mm



Volumen	VE	Art.-Nr.
12 l	1	200536
20 l	1	200540

Preise auf www.contorion.de



Baueimer blau schwer

Aus hochfestem Polyethylen

12 l | hochfester Polyethylen | blau | verzinkter Metallösenbügel 6 mm | niedriger Standrand | Liter-Skala



VE	Art.-Nr.
1	4000175

Preise auf www.contorion.de



Baueimer kranbar

Kranbar, mit verstärktem Boden und Liter-Skala

Spezialkunststoff | blau | mit Metallösen | hochfest und frostbeständig | verzinkter 7 mm Bügel mit Sicke | Liter-Skala



Volumen	VE	Art.-Nr.
12 l	1	200541
40 l	1	280402

Preise auf www.contorion.de



Mörtelkasten

Mit ergonomisch geformten Griffmulden, spezieller Randverstärkung und Literangabe am Rand

Polyethylen-Regeneratgemisch | schwarz | recyclebar | rechteckig



Volumen	VE	Art.-Nr.
65 l	1	201332
90 l	1	201331

Preise auf www.contorion.de



Mörtelkübel

Mit ergonomisch geformten Griffmulden, spezieller Randverstärkung und Literangabe am Rand

Polyethylen-Regeneratgemisch | schwarz | recyclebar



Volumen	VE	Art.-Nr.
65 l	1	201333
90 l	1	201334

Preise auf www.contorion.de





Rührwerk RW 80

STIER

Leistungsstarkes Rührgerät zur Mischung von zähflüssigen wie z.B. Farbe, Mörtel, Kleber oder Ausgleichsmassen

1220 W | Nennumdrehung 0-480/0-800 rpm | Rührkorb-Ø 120 mm | Kupplungsgewinde M14 x 2 | max. Mischvolumen 80 l | inkl. Rührwerk, Rührer FF-120, Maulschlüssel zum Rührerwechsel

VE	Art.-Nr.
1	73952117

Preise auf www.contorion.de



Rührwerk RW 160

STIER

Sehr kraftvolles und leistungsstarkes Profi-Rührgerät zur Mischung von zähflüssigen wie z.B. Farbe, Mörtel, Kleber oder Ausgleichsmassen

1600 W | Nennumdrehung 180-460/300-700 rpm | Rührkorb-Ø 120/140/160 mm | Kupplungsgewinde M14 x 2 | inkl. Rührwerk, Rührer FF-160, Maulschlüssel zum Rührerwechsel

VE	Art.-Nr.
1	74017654

Preise auf www.contorion.de



Zwangsrührwerk EZR 23 R R/L Set

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Das Rührwerk für gründliche Durchmischung auch schwierigster und Mehrkomponentenmaterialien bis 80 kg

1800 W | Nenndrehzahl 200-530 U/min | Nennspannung 230 V ~ | Gesamtdurchmesser Rührer 230 mm | spezial Werkzeugaufnahmen | Gewicht: 7,1 kg | Rechts-/Linkslauf – zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten | Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien, z.B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien, Beschichtungen | Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen | Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren | Temperaturüberwachung | im Karton inkl. Rührquirle Z 230

VE	Art.-Nr.
1	57026547

Preise auf www.contorion.de



Rührwerk EHR 23/2.5 S Set



Das kraftvolle Rührwerk bis 80 kg

1800 W | Nennspannung: 230 V | Nenndrehzahl: 0 - 250 / 0 - 580 U/min | Leerlaufdrehzahl: 0 - 440 / 0 - 970 U/min | Werkzeugaufnahme: M14 innen | 6,9 kg | max. Rührkorbdurchmesser: 180 mm | stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren | Polyamid-Gehäuse | Abdeckkappe mit Labyrinthführung - Schutz vor Schmutz, Steinen | PUR-Baustellenkabel - für starke Beanspruchung | Anwendung: Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate - Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galaba | im Karton inkl. Rührquirl MG 160

VE	Art.-Nr.
1	51178210

Preise auf www.contorion.de



Mischstation Automix 90



Robuster Universalmotor mit sehr hoher Durchzugskraft

1500 W | Nennspannung 230 V | Nenndrehzahl 50 U/min | Leerlaufdrehzahl 115 U/min | Werkzeugaufnahme: M20 innen | 35 kg | Behältergröße 90 | mechanische Sicherheitskupplung | integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation | werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell | Sicherheitsschalter | Nachmischfunktion – Spezienschalter für nachträgliches Eintauchen und Nachmischen | Verdrehenschutz für Mischkübel | Anwendung: Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich | Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer | im Karton inkl. Spezialrührquirl, Mischkübel 90 |

VE	Art.-Nr.
1	713803

Preise auf www.contorion.de



Rührquirl für Automix 90



Spezialrührquirl für Automix 90

VE	Art.-Nr.
1	9999164

Preise auf www.contorion.de



Mischkübel für Automix 90



90 l Mischkübel für den Automix 90

VE	Art.-Nr.
1	9999181

Preise auf www.contorion.de





Rührwerk RWE 1020

metabo[®]

Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung

1020 W | Leerlaufdrehzahl 0 - 900 U/min | max. Rührkorb-Ø 120 mm | max. empfohlene Mischmenge 30 l | Innengewinde M14 | Spannhalsdurchmesser 43 mm | Rührstab Typ RS-R2

VE	Art.-Nr.
1	89753418

Preise auf www.contorion.de



Rührwerk RWEV 1600-2

metabo[®]

Hohes Drehmoment durch Zweigangetriebe für zähflüssige Materialien

1600 W | Leerlaufdrehzahl 0 - 470/0 - 680 U/min | max. Rührkorb-Ø 160 mm | max. empfohlene Mischmenge 90 l | Innengewinde M14 | Spannhalsdurchmesser 43 mm | inkl. Rührstab Typ RS-R3

VE	Art.-Nr.
1	89950029

Preise auf www.contorion.de



Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120

metabo[®]

Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle

18 V / 5,2 Ah | Leerlaufdrehzahl 750 U/min | max. Rührkorb-Ø 120 mm | max. empfohlene Mischmenge 40 l |

VE	Art.-Nr.
1	77126828

Preise auf www.contorion.de



Rührer DK

STIER

Vielseitig einsetzbar, vor allem geeignet für Mörtel aller Art, Putz, Kleber oder Estrich

Länge 600 mm | Gewinde M14 | hervorragende Materialführung dank breiten Mischwendeln | Mischwirkung von unten nach oben

Korb-Ø	max. Rührgutmenge	VE	Art.-Nr.
120 mm	25 l	1	75000709
140 mm	40 l	1	75066246
160 mm	60 l	1	75131783

Preise auf www.contorion.de



Rührer FF



Vielseitig einsetzbar, vor allem für flüssige und faserige Materialien

Länge 600 mm | Gewinde M14 | hervorragende Materialführung und gründliche Durchmischung | Mischwirkung von oben nach unten

Korb-Ø	max. Rührgutmenge	VE	Art.-Nr.
120 mm	25 l	1	75197320
140 mm	40 l	1	75262857
160 mm	60 l	1	75328394

Preise auf www.contorion.de



Wendelrührer WG



Kräftiges Rührwerkzeug für klebrige und zähe Materialien, z.B. Fliesenkleber, Spachtelmasse, Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Gips, Kalk, Estrich

Länge 600 mm | Stahl galvanisch verzinkt | abriebfest, lange Lebensdauer | stabile Schweißverbindungen | rechtsgewendelt | Rührquirl arbeitet sich in das Material | geringe Luftfeinschlüsse, leichtes Führen | durch große Angriffsfläche wird in kurzer Zeit sehr viel Material erfasst | M 14 Außengewinde

Korb-Ø	max. Rührgutmenge	VE	Art.-Nr.
100 mm	15 kg	1	713204
120 mm	20 kg	1	2105877
135 mm	50 kg	1	2105878

Preise auf www.contorion.de



Mörtelrührer MG



Rührer für schwere und hochviskose Materialien wie Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz, quarzgefüllte Epoxyharze

Länge 600 mm | Stahl galvanisch verzinkt | abriebfest und lange Lebensdauer | rechtsgewendelt | Rührquirl arbeitet sich in das Material | geringe Luftfeinschlüsse, leichtes Führen | durch große Angriffsfläche wird in kurzer Zeit sehr viel Material erfasst | stabile Schweißverbindungen | M 14 Außengewinde | rechtsgewendelt

Korb-Ø	max. Rührgutmenge	VE	Art.-Nr.
120 mm	25 kg	1	2105879
140 mm	50 kg	1	2105880
160 mm	80 kg	1	2105881
180 mm	80 kg	1	713205

Preise auf www.contorion.de



Baustellensicherheit



Leitkegel

MORAVIA

Zum schnellen und kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen

Höhe 500 mm | BAST geprüft, 2 Streifen | Folie Typ 1 | BAST geprüft | reflektierend

VE	Art.-Nr.
1	400220

Preise auf www.contorion.de



Kegel-Gurt mit ausziehbarem Absperrband

MORAVIA

Der Kegel-Gurt wird auf Leitkegel aufgesteckt und ermöglicht ein variables Absperrn von Baustellen und Gefahrenstellen

Kostengünstig, geringer Platzbedarf | besonders für den Außenbereich geeignet | der selbstspannende Gurt lässt sich leicht ausziehen, an der nächsten Gurtkassette oder einem Wandclip einhängen | Gurtlänge: 9 m | Gurtbreite: 50 mm | rot/weißes Band mit hoher Warnwirkung | Verriegelung schützt vor ungewolltem Rückspulen

VE	Art.-Nr.
1	61434550

Preise auf www.contorion.de



Absperrband

extrem reißfestes Absperrband

Breite: 80 mm | umweltfreundlich | à 500 m im Spenderkarton

Farbe	VE	Art.-Nr.
rot/weiß	1	4002509x1
gelb/schwarz	1	4002510

Preise auf www.contorion.de



Kabelbrücke 3 Kanäle

MORAVIA

Die Kabelbrücke, klein mit drei Kabelkanälen ermöglicht problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln und Schläuchen. Hält Lkw- und Staplerverkehr stand

Flexible, hochfeste Gummi-Mischung | profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren | Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen | 3 Kabelkanäle: 2 x 20 mm und 1 x 45 mm | Maße: 1200 x 210 x 65 mm (L x B x H) | empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 bis 10 km/h

Farbe	VE	Art.-Nr.
schwarz	1	4002375
gelb	1	4002373

Preise auf www.contorion.de





Kabelbrücke 5 Kanäle

MORAVIA

Alle Elemente mit Zapfen/Nut-System zum beliebigen Erweitern

Endlosmontage möglich | hält PKW- und LKW-Verkehr bis 8t Achslast stand (Schwerlastverkehr ist zu vermeiden) | Recyclinggummi | geriffelte, rutschhemmende Struktur | mit Schutzdeckel und Tragegriff | dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich | 5 Kabelkanäle (B x H): 38 x 35 mm | Maße: 500 x 930 x 50 mm | Nettobreite im Verbund: 900 mm | empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 bis 10 km/h

VE	Art.-Nr.
1	50948630

Preise auf www.contorion.de



Kabelbrücke groß

MORAVIA

Die Kabelbrücke, groß ermöglicht problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen oder Rohren. Für gelegentlichen Schwerlastverkehr ausgelegt

Hoch belastbar durch spezielle Hartgummi-Mischung | Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff | geriffelte, rutschhemmende Oberfläche | dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich | alle Elemente mit Feder/Nut-System zum beliebigen Erweitern | 3 Kabelschächte: 2 Kanäle 68 x 50 mm, 1 Kanal 55 x 50 mm (B x H) | Maße: 600 x 960 x 75 mm | Nettobreite im Verbund 870 mm

VE	Art.-Nr.
1	400492

Preise auf www.contorion.de



Kabelbrücke groß Winkelstück

MORAVIA

Die Kabelbrücke, groß ermöglicht problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen oder Rohren. Für gelegentlichen Schwerlastverkehr ausgelegt

Hoch belastbar durch spezielle Hartgummi-Mischung | Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff | geriffelte, rutschhemmende Oberfläche | dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich | Alle Elemente mit Feder/Nut-System zum beliebigen Erweitern | 3 Kabelschächte: 2 Kanäle 68 x 50 mm, 1 Kanal 55 x 50 mm (B x H) | Maße: 600 x 500/200 x 75 mm

Ausführung	VE	Art.-Nr.
rechts	1	400496
links	1	4002379

Preise auf www.contorion.de



Schlauchbrücke

MORAVIA
Moravia Schlauchbrücke für B/C/D Schläuche max. 75 mm 855 x 300 x 84 mm

Profil-Elemente aus hoch belastbarer, verstärkter Hartgummi-Mischung | Überfahrhöhe 85 mm, extra flach angerammt | Gelbe Reflexstreifen zur besseren Sichtbarkeit | Elementmaße (L/B/H): 855 x 300 x 85 mm | 2 Schlauchkanäle: je 92 mm für Schläuche bis 75 mm Durchmesser (B-, C- und D-Schläuche).

VE	Art.-Nr.
1	400476

Preise auf www.contorion.de



Kettenständer

MORAVIA

Der Ketten-Warnständer ist ideal für schnelles und mobiles Absperren in Lager, Produktion, Versand und Verwaltung. Für den Innen- und zeitlich begrenzten Außeneinsatz. Der Ketten-Ständer ist besonders leicht und durch seine Warnfarben gut sichtbar.

Oberteil aus Kunststoff, 40 mm Ø, 870 mm hoch | Kappe mit integrierten Kettenaufnahmen | Kunststoff-Fuß, dreieckig, betongefüllt, ca. 2,9 kg (geeignet für Außeneinsatz) | tiefer Schwerpunkt, sicherer Stand | maximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m

VE	Art.-Nr.
1	4002887

Preise auf www.contorion.de



Bordsteinrampe

MORAVIA

Bordstein-Rampe aus robustem Hartgummi für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen. Für den gewerblichen Bereich (Hubwagen, Sackkarren etc.) einsetzbar

Die profilierte Antirutschoberfläche und gelbe Reflexstreifen sorgen für optimale Sicherheit | die beiden Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen des Regenwassers | auch als Kabelkanal nutzbar | dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich | Belastung: bis 40 t

Ausführung	VE	Art.-Nr.
600 x 300 x 100 mm	1	61762235
600 x 360 x 150 mm	1	61827772

Preise auf www.contorion.de



Spanngurt-Set

STIER

Hervorragend geeignet zur Ladungs- und Transportsicherung aller Art, hochwertiges Polyestergewebe nach EN12196-2 für hohe Langlebigkeit, Tragkraft und Oberflächenschonung

Einfache Handhabung und schnelles Verstellen dank Ratschenfunktion | 4 x Spanngurt | Länge 6 m | Breite 25 mm | Polyester | Zurrwerte (LC/BC/SF): 400 kg / 800 kg / 2:1

VE	Art.-Nr.
4	98725103

Preise auf www.contorion.de



Zurrgurt mit Gurtklemme DoZurr 250

Dolezych
einfach sicher

Geeignet für Ladungssicherung von kleineren bis mittelschweren Ladegütern



Gurtbandbreite 25 mm | rot | 1-teilig | 250 daN in der Umreifung

Länge	VE	Art.-Nr.
5 m	1	204267
6 m	1	204269

Preise auf www.contorion.de

Zurrgurt mit Ratsche DoZurr 700

Dolezych
einfach sicher

DoZurr sind flexible Zurrgurte aus Polyestergewebe nach DIN EN 12195-2 und VDI 2700ff und sind wegen ihrer einfachen Handhabung sehr beliebt



Gurtbandbreite 25 mm | rot | Tragfähigkeit 350 daN im direkten Zug, 700 daN in der Umreifung

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
4 m	2x Profilhaken	1	204252
6 m	Ohne Haken	1	204253

Preise auf www.contorion.de

Zurrgurte mit Ratsche DoZurr 1000

Dolezych
einfach sicher

DoZurr sind flexible Zurrgurte aus Polyestergewebe nach DIN EN 12195-2 und VDI 2700ff und sind wegen ihrer einfachen Handhabung sehr beliebt



Gurtbandbreite 25 mm | blau | Tragfähigkeit 500 daN im direkten Zug, 1000 daN in der Umreifung

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
4 m	2x Profilhaken	1	204265
4 m	Ohne Haken	1	204271
6 m	2x Profilhaken	1	204266

Preise auf www.contorion.de

Zurrgurte mit Ratsche DoZurr 2000

Dolezych
einfach sicher

DoZurr sind flexible Zurrgurte aus Polyestergewebe nach DIN EN 12195-2 und VDI 2700ff und sind wegen ihrer einfachen Handhabung sehr beliebt



Gurtbandbreite 35 mm | grün | Tragfähigkeit 1000 daN im direkten Zug, 2000 daN in der Umreifung

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
4 m	2x Profilhaken	1	52034922
6 m	2x Profilhaken	1	204281
6 m	Ohne Haken	1	204254

Preise auf www.contorion.de

Zurrgurt mit DoZurr 4000 daN

Dolezych
einfach sicher

Geeignet für die Ladungssicherung von schweren Ladegütern



Gurtbandbreite 50 mm | blau | galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung | mit Standard-Druckratsche (LC 2000 daN / STF: 320 daN / SHF: 50 daN)

Länge	Ausführung	VE	Art.-Nr.
6 m	2x U-Profilhaken	1	204257
6 m	2x Profilhaken	1	204259
6 m	2x Karabinerhaken	1	204261
8 m	2x U-Profilhaken	1	204275
8 m	2x Profilhaken	1	204260
8 m	2x Karabinerhaken	1	204262
10 m	2x U-Profilhaken	1	204258
10 m	2x Profilhaken	1	204278
10 m	2x Karabinerhaken	1	204263

Preise auf www.contorion.de

Zurrgurt mit DoZurr 5000

Dolezych
einfach sicher



Mit galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung, geringer Dehnung und galvanisiertem Rundhaken

Gurtbandbreite 50 mm | rot | mit Standard-Druckratsche (LC 2500 daN / STF: 300 daN / SHF: 50 daN) | mit je 2x Profilhaken an Fest- und Losende

Länge	VE	Art.-Nr.
6 m	1	204273
8 m	1	204282
10 m	1	204274

Preise auf www.contorion.de

Zurrgurt mit DoMulti 5000 daN mit Langhebelzugratsche

Dolezych
einfach sicher



Die Langhebelzugratsche erreicht gegenüber der Druckratsche bei gleicher Handkraft mehr als den doppelten Vorspannkraft-Wert

Gurtbandbreite 50 mm | orange | mit Langhebel-Zugratsche (LC 2500 daN / STF: 600 daN / SHF: 50 daN) | mit je 2x Profilhaken an Fest- und Losende

Länge	VE	Art.-Nr.
8 m	1	204283
10 m	1	204277

Preise auf www.contorion.de





Abdeck- und Sicherungsnetz

Geknotete Abdecknetze – damit nichts fliegen geht

Geflochtenes Polyethylen | DEKRA-zertifiziert | PET geknotet | Stärke 2,5 mm | rhombische Maschenweite 45 mm | 8 mm Randkettlung | ohne Klemmschloss

Breite x Länge	VE	Art.-Nr.
1,5 x 2,2 m	1	992302
1,5 x 2,7 m	1	992303
2,5 x 3,5 m	1	992304

Preise auf www.contorion.de



Saugheber



Geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen

Aluminium-Körper | Gummischeiben auswechselbar | mit zusätzlicher Dichtlippe für leicht gewölbte oder strukturierte Oberflächen

Ausführung	VE	Art.-Nr.
1-Kopf / bis 30 kg	1	273007
2-Kopf / bis 60 kg	1	273011
3-Kopf / bis 100 kg	1	273012

Preise auf www.contorion.de



Stirnradflaschenzug



Überzeugt durch das geringe Eigengewicht und durch die leichte Handhabung

Verzinkte Lastkette nach DIN EN 818-7 | mit hochfestem, lackiertem Stahlgehäuse | betriebssicher | wartungsarm | 2-stufiges Untersetzungsgetriebe | vollkommen geschlossene, automatische Lastdruckbremse, asbestfreie Bremsbeläge

Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
500 kg	1	64290341
1000 kg	1	64355878

Preise auf www.contorion.de



Schlaufenband violett



Leicht und handlich

Schleife durch farbiges und besonders abriebfestes Gewebematerial verstärkt, welches bei Nässe nicht aufquillt | Schlaufenlänge 200 mm | Schlaufenbreite 30 mm/ 25 mm | Tragkraft (einfach) 1000 kg

Länge	Breite	Stärke	VE	Art.-Nr.
2 m	30 mm	7 mm	1	21071271
2 m	50 mm	6 mm	1	52493681
3 m	30 mm	7 mm	1	21071288

Fortsetzung auf nächster Seite >

Länge	Breite	Stärke	VE	Art.-Nr.
3 m	50 mm	6 mm	1	52624755
4 m	30 mm	7 mm	1	21071272
4 m	50 mm	6 mm	1	52690292
5 m	30 mm	7 mm	1	52362607
5 m	50 mm	6 mm	1	52755829
6 m	30 mm	7 mm	1	52428144
6 m	50 mm	6 mm	1	52821366

Preise auf www.contorion.de

Schlaufenband grün

Dolezych
einfach sicher



Leicht und handlich

Schleife durch farbiges und besonders abriebfestes Gewebematerial verstärkt, welches bei Nässe nicht aufquillt | Schlaufenlänge 250 mm/ 300 mm/ 300 mm | Schlaufenbreite 35 mm/ 30 mm/ 25 mm | Tragkraft (einfach) 1500 kg/ 2000 kg/ 2000 kg (jeweils bei den Bandbreiten 65 mm/ 60 mm/ 75 mm)

Länge	Breite	Stärke	VE	Art.-Nr.
2 m	60 mm	7 mm	1	21071273
2 m	65 mm	6 mm	1	52886903
2 m	75 mm	6 mm	1	53017977
3 m	60 mm	7 mm	1	21071274
3 m	65 mm	6 mm	1	52952440
3 m	75 mm	6 mm	1	53083514
4 m	60 mm	7 mm	1	21071289
4 m	75 mm	6 mm	1	53149051
5 m	60 mm	7 mm	1	21071276
5 m	75 mm	6 mm	1	53214588
6 m	60 mm	7 mm	1	21071277
6 m	75 mm	6 mm	1	53280125

Preise auf www.contorion.de

Schlaufenband gelb

Dolezych
einfach sicher



Leicht und handlich

Schleife durch farbiges und besonders abriebfestes Gewebematerial verstärkt, welches bei Nässe nicht aufquillt | Schlaufenlänge 350 mm | Schlaufenbreite 30 mm/ 50 mm | Tragkraft (einfach) 3000 kg

Länge	Breite	Stärke	VE	Art.-Nr.
2 m	90 mm	7 mm	1	53345662
2 m	140 mm	6 mm	1	53476736
3 m	90 mm	7 mm	1	21071279
3 m	140 mm	6 mm	1	53542273
4 m	90 mm	7 mm	1	21071290
4 m	140 mm	6 mm	1	53607810
5 m	90 mm	7 mm	1	21071280
5 m	140 mm	6 mm	1	53673347



Länge	Breite	Stärke	VE	Art.-Nr.
6 m	90 mm	7 mm	1	21071281
6 m	140 mm	6 mm	1	53738884

Preise auf www.contorion.de

Schlaufenband grau

Dolezych
einfach sicher

Leicht und handlich



Bandbreite 120 mm | Bandstärke 7 mm | Schlaufe durch farbiges und besonders abriebfestes Gewebematerial verstärkt, welches bei Nässe nicht aufquillt | Schlaufenlänge 425 mm | Schlaufenbreite 40 mm | Tragkraft (einfach) 4000 kg

Länge	VE	Art.-Nr.
2 m	1	53869958
3 m	1	21071283
4 m	1	21071291
5 m	1	21071284
6 m	1	21071286

Preise auf www.contorion.de

Einwegbandschlingen

Dolezych
einfach sicher



Einweghebebänder werden nach DIN 60005 hergestellt und weisen einen Sicherheitsfaktor von 1:5 auf (Tragfähigkeit:Bruchkraft)

Tragfähigkeit (einfach) 750 kg | mit orangefarbenem Etikett (Kennzeichnung: Wegwerfband) | darf nach einmaligem Gebrauch nicht mehr verwendet werden

Länge	VE	Art.-Nr.
0,3 m	10	92729365
0,4 m	10	92794902
0,5 m	10	92860439
2,5 m	10	92925976
3,0 m	10	92991513

Preise auf www.contorion.de



PES-Rundschlinge DoForce

Dolezych
einfach sicher

Flexibles Handling, da Form an Last und jeweilige Einsatzerfordernisse angepasst werden kann, Schonung des Ladegutes, auf kleinstem Raum verstaubar, keine Stromleitfähigkeit

Entspricht dem Farbcode der DIN EN 1492-2 | Polyesterrundschlinge mit Doppelmantel | muss der Benutzung entzogen werden sobald der Mantel so beschädigt ist, dass das Garlegele sichtbar ist

Farbe	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
violett	1 m	1000 kg	1	52100459
violett	2 m	1000 kg	1	21071258
violett	3 m	1000 kg	1	21071275

Fortsetzung auf nächster Seite >

Farbe	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
violett	4 m	1000 kg	1	21071259
violett	5 m	1000 kg	1	52165996
violett	6 m	1000 kg	1	21071260
grün	1 m	2000 kg	1	52231533
grün	2 m	2000 kg	1	21071261
grün	3 m	2000 kg	1	21071278
grün	4 m	2000 kg	1	21071262
grün	5 m	2000 kg	1	21071263
grün	6 m	2000 kg	1	21071282
gelb	2 m	3000 kg	1	21071265
gelb	3 m	3000 kg	1	21071266
gelb	4 m	3000 kg	1	21071285
gelb	5 m	3000 kg	1	21071267
gelb	6 m	3000 kg	1	21071268
grau	5 m	4000 kg	1	52297070
grau	6 m	4000 kg	1	21071287

Preise auf www.contorion.de

DoPremium PES-Rundschlinge

Dolezych
einfach sicher

Rundschlingen der Spitzenklasse mit eingewebter Tragfähigkeitsangabe in Form von Tonnenstreifen und in Ziffern



Besonders hohe Abriebfestigkeit, Auflagenbreite, Reißfestigkeit und Standzeit | besonders dicker Schutzmantel | geringe Faltenbildung | benutzbar mit kleineren Kranhaken dank kompakter Bauart | muss der Benutzung entzogen werden sobald der Mantel so beschädigt ist, dass das Garnelege sichtbar ist

Farbe	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
violett	2 m	1000 kg	1	99082229
violett	3 m	1000 kg	1	99147766
violett	4 m	1000 kg	1	99213303
violett	5 m	1000 kg	1	56425901
violett	6 m	1000 kg	1	50917265
grün	1 m	2000 kg	1	56491438
grün	2 m	2000 kg	1	50982802
grün	3 m	2000 kg	1	51048339
grün	4 m	2000 kg	1	51113876
grün	5 m	2000 kg	1	56556975
grün	6 m	2000 kg	1	51179413
gelb	1 m	3000 kg	1	56622512
gelb	2 m	3000 kg	1	51244950
gelb	3 m	3000 kg	1	51310487
gelb	4 m	3000 kg	1	51376024
gelb	5 m	3000 kg	1	56688049
gelb	6 m	3000 kg	1	51441561
grau	1 m	4000 kg	1	56753586
grau	2 m	4000 kg	1	51507098
grau	3 m	4000 kg	1	51572635
grau	4 m	4000 kg	1	52817838



Farbe	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
grau	5 m	4000 kg	1	56819123
grau	6 m	4000 kg	1	53997504

Preise auf www.contorion.de



Drahtseil-Lastschlinge mit Schlaufen

Dolezych
einfach sicher

Standard-zylindrisch verpresst nach DIN EN 13411-3

Angaben zur Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von 0° und einer direkten Anschlagart

Ø	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
8 mm	1 m	700 kg	1	56884660
8 mm	2 m	700 kg	1	56950197
8 mm	3 m	700 kg	1	57015734
8 mm	4 m	700 kg	1	57081271
10 mm	1 m	1000 kg	1	57146808
10 mm	2 m	1000 kg	1	57277882
10 mm	3 m	1000 kg	1	57343419
10 mm	4 m	1000 kg	1	57408956
12 mm	1 m	1500 kg	1	57474493
12 mm	2 m	1500 kg	1	57540030
12 mm	3 m	1500 kg	1	57605567
12 mm	4 m	1500 kg	1	57671104
13 mm	1 m	1750 kg	1	59571677
13 mm	2 m	1750 kg	1	59637214
13 mm	3 m	1750 kg	1	59702751
13 mm	4 m	1750 kg	1	59768288
13 mm	5 m	1750 kg	1	59833825
13 mm	6 m	1750 kg	1	59899362
16 mm	1 m	2700 kg	1	59964899
16 mm	2 m	2700 kg	1	60030436
16 mm	3 m	2700 kg	1	60095973
16 mm	4 m	2700 kg	1	60161510
16 mm	5 m	2700 kg	1	60227047
16 mm	6 m	2700 kg	1	60292584
18 mm	1 m	3150 kg	1	60358121
18 mm	2 m	3150 kg	1	60423658
18 mm	3 m	3150 kg	1	60489195
18 mm	4 m	3150 kg	1	60554732
18 mm	5 m	3150 kg	1	60620269
18 mm	6 m	3150 kg	1	60685806
20 mm	1 m	4000 kg	1	60751343
20 mm	2 m	4000 kg	1	60816880
20 mm	3 m	4000 kg	1	60882417
20 mm	4 m	4000 kg	1	60947954
20 mm	5 m	4000 kg	1	61013491
20 mm	6 m	4000 kg	1	61079028

Preise auf www.contorion.de



Drahtseil-Lastschlinge mit Kauschen

Dolezych
einfach sicher

Standard-zylindrisch verpresst nach DIN EN 13411-3

Angaben zur Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von 0° und einer direkten Anschlagart

Ø	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
8 mm	1 m	700 kg	1	57736641
8 mm	2 m	700 kg	1	57802178
8 mm	3 m	700 kg	1	57867715
8 mm	4 m	700 kg	1	57933252
10 mm	1 m	1000 kg	1	57998789
10 mm	2 m	1000 kg	1	58064326
10 mm	3 m	1000 kg	1	58129863
10 mm	4 m	1000 kg	1	58195400
12 mm	1 m	1500 kg	1	58326474
12 mm	2 m	1500 kg	1	58392011
12 mm	3 m	1500 kg	1	58457548
12 mm	4 m	1500 kg	1	58523085
13 mm	1 m	1750 kg	1	61144565
13 mm	2 m	1750 kg	1	61210102
13 mm	3 m	1750 kg	1	61275639
13 mm	4 m	1750 kg	1	61341176
13 mm	5 m	1750 kg	1	61406713
13 mm	6 m	1750 kg	1	61472250
16 mm	1 m	2700 kg	1	61537787
16 mm	2 m	2700 kg	1	61603324
16 mm	3 m	2700 kg	1	61668861
16 mm	4 m	2700 kg	1	61734398
16 mm	5 m	2700 kg	1	61799935
16 mm	6 m	2700 kg	1	61865472
18 mm	1 m	3150 kg	1	61931009
18 mm	2 m	3150 kg	1	61996546
18 mm	3 m	3150 kg	1	62062083
18 mm	4 m	3150 kg	1	62127620
18 mm	5 m	3150 kg	1	62193157
18 mm	6 m	3150 kg	1	62258694
20 mm	1 m	4000 kg	1	62324231
20 mm	2 m	4000 kg	1	62389768
20 mm	3 m	4000 kg	1	62520842
20 mm	4 m	4000 kg	1	62586379
20 mm	5 m	4000 kg	1	62651916
20 mm	6 m	4000 kg	1	62717453

Preise auf www.contorion.de





Seilgehänge 1-strängig mit Haken

Dolezych
einfach sicher

Einstrang-Aufhängung nach DIN EN 13414

Ösenlasthaken GK 8 | Angaben zur Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von 0° und einer direkten Anschlagart

Ø	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
8 mm	2 m	700 kg	1	58588622
8 mm	4 m	700 kg	1	58654159
10 mm	2 m	1000 kg	1	51707237
10 mm	4 m	1000 kg	1	51772774
12 mm	2 m	1500 kg	1	58719696
12 mm	4 m	1500 kg	1	58850770

Preise auf www.contorion.de



Seilgehänge 2-strängig mit Haken

Dolezych
einfach sicher

Zweistrang-Aufhängung nach DIN EN 13414

Ösenlasthaken GK 8 | Angaben zur Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von 0° und einer direkten Anschlagart

Ø	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
8 mm	2 m	950 kg	1	58916307
8 mm	4 m	950 kg	1	58981844
12 mm	2 m	2100 kg	1	59047381
12 mm	4 m	2100 kg	1	59112918

Preise auf www.contorion.de



Seilgehänge 4-strängig mit Haken

Dolezych
einfach sicher

Vierstrang-Aufhängung nach DIN EN 13414

Ösenlasthaken GK 8 | Angaben zur Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von 0° und einer direkten Anschlagart

Ø	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
8 mm	2 m	1450 kg	1	59178455
8 mm	4 m	1450 kg	1	59243992
10 mm	2 m	2100 kg	1	59309529
10 mm	4 m	2100 kg	1	59375066
12 mm	2 m	3200 kg	1	59440603
12 mm	4 m	3200 kg	1	59506140

Preise auf www.contorion.de



Anschlagkette 1-strängig

Dolezych
einfach sicher

Erfüllt sämtliche Anforderung der DIN EN 814-4 mit der Güteklasse 8. Zeichnet sich durch die hohe Festigkeit, geringes Eigengewicht besondere Gelenkhärtung und hohe Verschleißfestigkeit aus

Dicke $\hat{=}$ Kettennenddicke | 1-strängig | keine Verwechslungsgefahr: DoKett 2 Ketten lassen nur Verbindungen von Ketten und Bauteilen gleicher Kettennenddicke zu, damit eine gleiche Tragfähigkeit garantiert wird

Dicke	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
6 mm	2 m	1,12 t	1	53935495
6 mm	4 m	1,12 t	1	54001032
8 mm	2 m	2,00 t	1	54066569
8 mm	4 m	2,00 t	1	54132106
10 mm	2 m	3,15 t	1	54197643
10 mm	4 m	3,15 t	1	54263180

Preise auf www.contorion.de



Anschlagkette 1-strängig mit Verkürzungshaken

Dolezych
einfach sicher

Erfüllt sämtliche Anforderung der DIN EN 814-4 mit der Güteklasse 8. Zeichnet sich durch die hohe Festigkeit, geringes Eigengewicht besondere Gelenkhärtung und hohe Verschleißfestigkeit aus

Dicke $\hat{=}$ Kettennenddicke | 1-strängig | keine Verwechslungsgefahr: DoKett 2 Ketten lassen nur Verbindungen von Ketten und Bauteilen gleicher Kettennenddicke zu, damit eine gleiche Tragfähigkeit garantiert wird | inkl. Verkürzungshaken

Dicke	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
6 mm	2 m	1,12 t	1	54394254
6 mm	4 m	1,12 t	1	54459791
8 mm	2 m	2,00 t	1	54525328
8 mm	4 m	2,00 t	1	54590865
10 mm	2 m	3,15 t	1	54656402
10 mm	4 m	3,15 t	1	54721939

Preise auf www.contorion.de



Anschlagkette 2-strängig

Dolezych
einfach sicher

Erfüllt sämtliche Anforderung der DIN EN 814-4 mit der Güteklasse 8. Zeichnet sich durch die hohe Festigkeit, geringes Eigengewicht besondere Gelenkhärtung und hohe Verschleißfestigkeit aus

Dicke $\hat{=}$ Kettennenddicke | 2-strängig | keine Verwechslungsgefahr: DoKett 2 Ketten lassen nur Verbindungen von Ketten und Bauteilen gleicher Kettennenddicke zu, damit eine gleiche Tragfähigkeit garantiert wird

Dicke	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
6 mm	2 m	1,60 t	1	54787476
6 mm	4 m	1,60 t	1	54853013
8 mm	2 m	2,80 t	1	54918550
8 mm	4 m	2,80 t	1	54984087

Dicke	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
10 mm	2 m	4,25 t	1	55049624
10 mm	4 m	4,25 t	1	55115161

Preise auf www.contorion.de



Anschlagkette 2-strängig mit Verkürzungshaken


Dolezych
einfach sicher

Erfüllt sämtliche Anforderung der DIN EN 814-4 mit der Güteklasse 8. Zeichnet sich durch die hohe Festigkeit, geringes Eigengewicht besondere Gelenkhärtung und hohe Verschleißfestigkeit aus

Dicke $\hat{=}$ Kettennenddicke | 2-strängig | keine Verwechslungsgefahr: DoKett 2 Ketten lassen nur Verbindungen von Ketten und Bauteilen gleicher Kettennenddicke zu, damit eine gleiche Tragfähigkeit garantiert wird | inkl. Verkürzungshaken

Dicke	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
6 mm	2 m	1,60 t	1	55180698
6 mm	4 m	1,60 t	1	55311772
8 mm	2 m	2,80 t	1	55377309
8 mm	4 m	2,80 t	1	55442846
10 mm	2 m	4,25 t	1	55508383
10 mm	4 m	4,25 t	1	55573920

Preise auf www.contorion.de



Anschlagkette 4-strängig

Dolezych
einfach sicher

Erfüllt sämtliche Anforderung der DIN EN 814-4 mit der Güteklasse 8. Zeichnet sich durch die hohe Festigkeit, geringes Eigengewicht besondere Gelenkhärtung und hohe Verschleißfestigkeit aus

Dicke $\hat{=}$ Kettennenddicke | 4-strängig | keine Verwechslungsgefahr: DoKett 2 Ketten lassen nur Verbindungen von Ketten und Bauteilen gleicher Kettennenddicke zu, damit eine gleiche Tragfähigkeit garantiert wird

Dicke	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
6 mm	2 m	2,36 t	1	55639457
6 mm	4 m	2,36 t	1	55704994
8 mm	2 m	4,25 t	1	55770531
8 mm	4 m	4,25 t	1	55836068
10 mm	2 m	6,70 t	1	55901605
10 mm	4 m	6,70 t	1	55967142

Preise auf www.contorion.de



Anschlagkette 4-strängig mit Verkürzungshaken

Erfüllt sämtliche Anforderung der DIN EN 814-4 mit der Güteklasse 8. Zeichnet sich durch die hohe Festigkeit, geringes Eigengewicht besondere Gelenkhärtung und hohe Verschleißfestigkeit aus

Dicke $\hat{=}$ Kettennendicke | 4-strängig | keine Verwechslungsgefahr: DoKett 2 Ketten lassen nur Verbindungen von Ketten und Bauteilen gleicher Kettennendicke zu, damit eine gleiche Tragfähigkeit garantiert wird | inkl. Verkürzungshaken

Dicke	Länge	Tragfähigkeit	VE	Art.-Nr.
6 mm	2 m	2,36 t	1	56032679
6 mm	4 m	2,36 t	1	56098216
8 mm	2 m	4,25 t	1	56163753
8 mm	4 m	4,25 t	1	56229290
10 mm	2 m	6,70 t	1	56294827
10 mm	4 m	6,70 t	1	56360364

Preise auf www.contorion.de



Pumpen, Drucklufttechnik & Sprühgeräte



Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S

metabo[®]

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser

Nennaufnahmeleistung 450 W | max. Fördermenge 7500 l/h | max. Förderhöhe 5 m | max. Eintauchtiefe 5 m | max. Korngröße 30 mm | Druckanschluss 1 1/4" Innengewinde | Kabellänge 10 m | inkl. Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.: 364168

Preise auf www.contorion.de



Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 15000 S

metabo[®]

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser

Nennaufnahmeleistung 850 W | max. Fördermenge 15000 l/h | max. Förderhöhe 9,5 m | max. Eintauchtiefe 5 m | max. Korngröße 30 mm | Druckanschluss 1 1/4" Innengewinde | Kabellänge 10 m | inkl. Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.: 364171

Preise auf www.contorion.de



Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN

metabo[®]

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser

Nennaufnahmeleistung 1100 W | max. Fördermenge 19000 l/h | max. Förderhöhe 11 m | max. Eintauchtiefe 7 m | max. Korngröße 35 mm | Druckanschluss 1 1/2" Innengewinde | Kabellänge 10 m | inkl. Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.: 115819

Preise auf www.contorion.de



Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

metabo[®]

Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser

Nennaufnahmeleistung 770 W | max. Fördermenge 14000 l/h | max. Förderhöhe 8,5 m | max. Eintauchtiefe 7 m | max. Korngröße 20 mm | Druckanschluss 1 1/2" Innengewinde | Kabellänge 10 m | inkl. Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.: 364170

Preise auf www.contorion.de



Ablaufgarnitur für Tauchpumpen

metabo[®]

Auch für Sauganlagen geeignet (z.B. Luft, Staub und Holzspäne)

7 m | zum Anschluss aller Tauchpumpen 1", 1 1/4" und 1 1/2" mit Multiadapter | Messing Schlauchverschraubung 1 1/4" x 25 mm | Spiralschlauch 1" aus Hart-PVC | Industrie Edelstahl Gewindeschelle 20 - 32 mm

Art.-Nr.: 71196732

Preise auf www.contorion.de





Multiadapter 1 1/2" für Ablaufgarnitur

metabo®

Passend für die Ablaufgarnitur für 1 1/2" Tauchpumpenanschlüsse

1 1/2" AG x 2" Tülle x 1 1/4" AG x 1 1/2" Tülle

Art.-Nr.: 10005499

Preise auf www.contorion.de



Nadelentroster 9035-5



Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln

Betriebsdruck 6,3 bar | Luftbedarf 2,8 l/sec | kälteisolierter Griff | Luftanschluss Einlass: Innengewinde 1/4" | 2-teiliges Gehäuse für leichtere Wartung | 19 Nadeln mit je Ø 3 mm | 3200 Schläge/min

Art.-Nr.: 65471611

Preise auf www.contorion.de



Ersatznadeln für Nadelentroster 9035-5



Passend für den Nadelentroster 9035-050

19 Nadeln mit je Ø 3 mm

Art.-Nr.: 58534151

Preise auf www.contorion.de



Nadelentroster NE-30



Tiefenverstellbare Nadelabdeckung für lange Nutzung der enthaltenen Nadeln

Betriebsdruck 6,3 bar | Luftbedarf 1,9 l/sec | kälteisolierter Griff | Luftanschluss Innengewinde 1/4" | 19 Nadeln mit je Ø 3 mm | 3000 Schläge/min | inkl. Stecknippel 1/4"

Art.-Nr.: 97850016

Preise auf www.contorion.de



Ersatznadeln für Nadelentroster NE-30



Passend für den Nadelentroster NE-30

19 Nadeln mit je Ø 3 mm

Art.-Nr.: 70211080

Preise auf www.contorion.de

Blindnietpistole SBN-1

STIER


Mit Auffangbehälter für sauberes und problemfreies Arbeiten

Betriebsdruck 6,3 bar | Luftbedarf 1 l/Hub | Luftanschluss 1/4" | für Nieten-Ø 2,4/3,0/3,2/4,0/4,8 mm | inkl. Mundstücke für Nieten-Ø 2,4/3,0/3,2/4,0/4,8 mm

Art.-Nr.: 72514886

Preise auf www.contorion.de

Blindnietpistole SBN-2

STIER


Mit Auffangbehälter für sauberes und problemfreies Arbeiten

Betriebsdruck 6,3 bar | Luftbedarf 1,8 l/Hub | Luftanschluss 1/4" | für Nieten-Ø 2,4/3,0/3,2/4,0/4,8/5,0/6,0/6,4 mm | inkl. Mundstücke für Nieten-Ø 2,4/3,0/3,2/4,0/4,8/5,0/6,0/6,4 mm

Art.-Nr.: 72580423

Preise auf www.contorion.de

Druckluft-Winkelschleifer SWS-125

STIER


Universell nutzbarer Druckluft-Winkelschleifer zur Bearbeitung unterschiedlicher Materialien

Länge: 239 mm | 2,0 kg | Drehzahl: 12.000 U/min | für Schleifscheiben-Durchmesser: 125 mm | Spindelarriturung: M 14 | Luftanschluss: 1/4" | Luftbedarf: 113 Liter / Minute | Schall-Druckpegel: max. 83 dB(A) | Betriebsdruck: 6,3 bar | mit innovativer Vibrationsdämpfungstechnik zur ergonomischen und gesundheitsschonenden Anwendung | Spindelarriturung für einfachen, werkzeuglosen Scheibenwechsel | kälteisolierender Griff mit Abluftführung nach hinten | verstellbare Schutzhaube | nutzbar für Links- und Rechtshänder dank anpassbarem Griff

Art.-Nr.: 63171629

Preise auf www.contorion.de

Kompressor LKT 480-8-50

STIER


Hoher Transportkomfort dank angebautem Handgriff

Motorleistung 2200 W | 230 V / 50 Hz | Betriebsdruck 10 bar | Ansaugleistung 419 l/min | Füllleistung 210 l/min | Drehzahl 2850 U/min | Behältervolumen 50 l | Abmessung 785 x 325 x 665 mm | 41 kg | 2 große Manometer zum Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck | große Qualitätsräder aus Gummi sorgen für hohen Komfort beim Transport | ausgestattet mit 2 Schnellkupplungen für simultanen Einsatz von luftsparenden Druckluftwerkzeugen | sichere Anwendung dank Rückschlag- und Sicherheitsventil | hochwertiges, ölgeschmiertes Kompressoraggregat für lange Laufzeit und optimale Kühlung im Betrieb

Art.-Nr.: 92393760

Preise auf www.contorion.de



Kompressor CPM 310-10-20 W



Optimal für den Baustelleneinsatz geeignet dank robuster Bauweise

Antriebsleistung 1,8 kW | Druck 10 bar | Ansaugleistung 285 l/min | Füllleistung 195 l/min | Drehzahl 2850 U/min | Behältervolumen 20 | ohne Innenbeschichtung | Abmessung 520x430x810 mm (BxTxH)

Art.-Nr.: 88815921

Preise auf www.contorion.de



Kompressor CPM 360-10-20 W



Optimal für den Baustelleneinsatz geeignet dank robuster Bauweise

Antriebsleistung 2,0 kW | Druck 10 bar | Ansaugleistung 355 l/min | Füllleistung 225 l/min | Drehzahl 2850 U/min | Behältervolumen 20 | ohne Innenbeschichtung | Abmessung 520x430x810 mm (BxTxH)

Art.-Nr.: 88946995

Preise auf www.contorion.de



Kompressor UNM 410-10-50 W



Der Allrounder

Antriebsleistung 2,2 kW | Druck 10 bar | Ansaugleistung 410 l/min | Füllleistung 295 l/min | Drehzahl 1000 U/min | Behältervolumen 50 | | Abmessung 950x410x815 mm (BxTxH)

Art.-Nr.: 148743

Preise auf www.contorion.de



Kompressor UNM 510-10-90 D



Fahrbarer Kolbenkompressor mit liegendem Behälter

Antriebsleistung 3,0 kW | Druck 10 bar | Ansaugleistung 510 l/min | Füllleistung 390 l/min | Drehzahl 1240 U/min | Behältervolumen 90 | | Abmessung 1110x495x910 mm (BxTxH) | Abbildung kann vom Original abweichen

Art.-Nr.: 89344356

Preise auf www.contorion.de



Druckluft-Meißelhammer



Zum Abschlagen von Fliesen und Putz, für Mauerdurchbrüche und zum Trennen von Rohren und Blechen

Schlagzahl 3600 U/min | Luftverbrauch unter Last 8,5 l/s | Werkzeugaufnahme Rundschaft Ø 10,2 mm/Sechskant SW10 | Anschlussgewinde 1/4" - NPT | Lichte Schlauchweite 10 mm | Schlagstärke 2 J

Art.-Nr.: 83531924

Preise auf www.contorion.de



Schlagschrauber 17-BS

STIER

Kompakter, leichter, kraftvoller Druckluft-Schlagschrauber für den Einsatz in Industrie und Werkstatt

Länge: 187 mm | Antrieb 1/2" vierkant | Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (rechts/links) | Schlagwerk: doppelhammer Schlagwerk | max. Drehmoment: 1112 Nm | Arbeitsdrehmoment: 68 - 786 Nm | Luftanschluss: 1/4" | Luftbedarf: 1,9 L/sek | 1,91 kg | empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm | Lösedrehmoment: 1756 Nm | 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen einstellbar | robuste Verarbeitung aus hochwertigem Metall und Kunststoff sorgen für geringe Vibration im Einsatz | kälteisolierender Griff | Abluftführung durch den Handgriff nach unten | inkl. 1 x STIER Schlagschrauber 17-BS, 1 x Stecknippel 1/4"

Art.-Nr.: 74114766

Preise auf www.contorion.de



Profi H2O Wasserdruckbehälter

MESTO

Druckwasserbehälter 10 l mit Kunststoffbehälter

Füllinhalt 10 l | Gesamtinhalt 12,5 l | Betriebsdruck 3 bar | mit großem Druckpolster | inkl. 4 m Schlauch (transparent), NBR-Dichtung, 1/2" Steckkupplung mit Wasserstopp, Trichterabdeckung und integriertem Schmutzfilter

Art.-Nr.: 1003668

Preise auf www.contorion.de



Hochdrucksprühgerät 3565P FERROX PLUS

MESTO

Hochdrucksprühgerät 6 l mit polyesterbeschichtetem Stahlbehälter

Füllinhalt 6 l | Gesamtinhalt 9 l | Leergewicht: 4,8 kg | Betriebsdruck 6 bar | seitentragbar gepolsterter Trageriemen | FPM-Dichtung (Viton®) | Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter | Messingspritzrohr 50 cm, 360° drehbar | Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung | ergonomisch geformtes Abstellventil mit integrierten Filter | Sicherheitsventil und Manometer austauschbar | inkl. bestücktem Ersatzteifach am Gerät, Pumpenhalter, Spritz- und Verlängerungsrohrhalter und Trichterabdeckung

Art.-Nr.: 365702

Preise auf www.contorion.de



Drucksprühgerät Primer 3237P

MESTO

Drucksprühgerät 5 l mit Kunststoffbehälter

Füllinhalt 5 l | Gesamtinhalt 7 l | Betriebsdruck 3 bar | seitentragbar | FPM-Dichtung (Viton®) | Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff | Spritzrohr aus Kunststoff 50 cm 360° drehbar | Spiralschlauch 1,3 m | inkl. integriertem Schmutzfilter und ergonomischem Abstellventil

Art.-Nr.: 331505

Preise auf www.contorion.de

Elektrowerkzeuge



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60



Werkzeugkonfiguration in der 18-Volt-Klasse

18 V | Leerlaufdrehzahl 0-600/0-1900 U/min | Drehmoment 31 Nm (weich)/60 Nm (hart) | max. Schlagzahl 28500 U/min | max. Bohr-Ø 38 mm (Holz)/13 mm (Stahl)/13 mm (Mauerwerk) | Schrauben-Ø 10 mm | inkl. Karton, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät

Art.-Nr.: 80449742

Preise auf www.contorion.de



Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-60 C



Akku-Bohrschrauber mit optimaler Leistung dank starkem 18-V-Akku und 60-NM-Drehmoment

18 V / 5,0 Ah | Leerlaufdrehzahl 0-600/0-1900 U/min | Drehmoment 31 Nm (weich)/60 Nm (hart) | Bohrfutterbereich 1,5/13 mm | inkl. 2 x Akku GBA 18V/5,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX mit 1/2 L-BOXX-Einlage

Art.-Nr.: 80641474

Preise auf www.contorion.de



Bohrhammer GBH 2-26 F



Der Allrounder für den täglichen Einsatz im SDS-plus Bohrhammer Segment mit Schnellspannbohrfutter

Nenneingangsleistung 830 W | Werkzeugaufnahme SDS-plus | Schlagenergie 2,7 J | Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0-4000 U/min | Nenndrehzahl 0-900 U/min | max. Bohr-Ø 68 mm (Mauerwerk)/13 mm (Metall)/30 mm (Holz)/4-26 mm (Beton) | optimaler Anwendungsbereich Hammerbohrer 8-16 mm (Beton) | inkl. Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter, Tiefenanschlag, Wechselfutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.: 71975700

Preise auf www.contorion.de



Bohrhammer GBH 4-32 DFR



Der leistungsstärkste SDS-plus Bohrhammer

Nenneingangsleistung 900 W | Werkzeugaufnahme SDS-plus | Schlagenergie 4,2 J | Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0-3600 U/min | Nenndrehzahl 0-800 U/min | max. Bohr-Ø 90 mm (Mauerwerk)/13 mm (Metall)/32 mm (Holz)/6-32 mm (Beton) | optimaler Anwendungsbereich Hammerbohrer 14-25 mm (Beton) | inkl. Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 310 mm, Wechselfutter SDS-plus, Fetttube, Maschinentuch

Art.-Nr.: 720701

Preise auf www.contorion.de



Bohrhammer GBH 3-28 DRE



Vielseitigste Leistung im SDS-plus Bohrhammer Segment

Nenneingangsleistung 800 W | Nenndrehzahl 0-900 U/min | Werkzeugaufnahme SDS-plus | Schlagenergie 3,1 J | Bohr-Ø: 4 - 28 mm (Hammerbohrer in Beton), 68 mm (Hohlbohrkrone in Beton) | max. Bohr-Ø 82 mm (Mauerwerk), 13 mm (in Metall), 30 mm (Holz) | inkl. Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.: 719901

Preise auf www.contorion.de





Bohrhammer GBH 5-40 DCE



Der schnelle Allrounder mit Vibration-Control - schneller Bohrfortschritt durch 1.150-W-Motor und kraftvolles Schlagwerk

Nennaufnahmeleistung 1150 W | Werkzeugaufnahme SDS-max | Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1.500 - 3.050 U/min | Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 40 - 90 mm | Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 18 - 32 mm | inkl. Maschinentuch, Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Fetttube

Art.-Nr.: 2105288

Preise auf www.contorion.de



Bohrhammer GBH 12-52 DV



Der stärkste Bohrhämmer mit Vibration Control

Nenneingangsleistung 1700 W | Werkzeugaufnahme SDS-max | Schlagenergie 19 J | Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1750-2150 U/min | Nenndrehzahl 0-220 U/min | Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer 12-52 mm | opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer 30-50 mm | Bohr-Ø Beton mit Break Through-Bohrer 80 mm | Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 150 mm | inkl. Fetttube, Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.: 66508144

Preise auf www.contorion.de



Schlaghammer GSH 3 E



Der leichteste für müheloses Arbeiten und gute Kontrolle im SDS-plus Schlaghammer Segment

Nenneingangsleistung 650 W | Werkzeugaufnahme SDS-plus | Schlagenergie 2,6 J | Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0-3500 U/min | inkl. Fliesenmeißel, Spitzmeißel, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.: 928701

Preise auf www.contorion.de



Schlaghammer GSH 5 CE



Unschlagbar stark bei bis zu 40 Prozent weniger Vibrationen

Nennaufnahmeleistung 1150 W | Werkzeugaufnahme SDS-max | Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1.300 - 2.900 U/min | inkl. Spitzmeißel 400 mm, Maschinentuch, Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Fetttube

Art.-Nr.: 2105294

Preise auf www.contorion.de



Schlaghammer GSH 7 VC



Der Bosch SDS-max Allround-Schlaghammer mit Vibration Control

Nenneingangsleistung 1500 W | Werkzeugaufnahme SDS-max | Schlagenergie 13 J | Schlagzahl bei Nenndrehzahl 2720 U/min | inkl. Spitzmeißel, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.: 10023615

Preise auf www.contorion.de



Schlaghammer GSH 11 VC



Der leistungsstärkste Bosch SDS-max Schlaghammer mit Vibration Control

Nenneingangsleistung 1700 W | Werkzeugaufnahme SDS-max | Schlagenergie 23 J | Schlagzahl bei Nenndrehzahl 900-1700 U/min | inkl. Spitzmeißel, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.: 1001574

Preise auf www.contorion.de



Abbruchhammer GSH 16-30



Der universelle Abbruchhammer mit Vibration Control und 30-mm-Bithalter

Nenneingangsleistung 1750 W | Werkzeugaufnahme 30 mm Innensechskant | Schlagenergie 41 J | Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 U/min | inkl. Spitzmeißel, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Fetttube, Tragegriff, Trolley

Art.-Nr.: 929101

Preise auf www.contorion.de



Abbruchhammer GSH 27



Der leistungsstärkste Bosch Abbruchhammer mit Vibration Control

Nenneingangsleistung 2000 W | Werkzeugaufnahme 28 mm Innensechskant | Schlagenergie 62 J | Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1000 U/min

Art.-Nr.: 132118

Preise auf www.contorion.de



Handkreissäge GKS 190



Die Leistungsstärkste in der Einstiegsklasse

Nenneingangsleistung 1400 W | Leerlaufdrehzahl 5500 U/min | Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm | Sägeblatt-Ø 190 mm | Schnitttiefe 50 mm (45°) / 70 mm (90°) | inkl. HM-Sägeblatt, Sechskantschlüssel, Parallelanschlag, Absaugadapter

Art.-Nr.: 2105661

Preise auf www.contorion.de



Winkelschleifer GWS 7-115 E



Dank des kleinen Griffumfangs ist ein besonders angenehmes Arbeiten gewährleistet

Abgabeleistung 300 W | Scheiben-Ø 115 mm | Leerlaufdrehzahl 2800-11000 U/min | inkl. Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.: 80173105

Preise auf www.contorion.de





Winkelschleifer GWS 17-125



Maximale Produktivität und bester Anwenderschutz

Nenneingangsleistung 1700 W | Leerlaufdrehzahl 2800-11500 U/min | Scheiben-Ø 125 mm | Topfbürste Ø 75 mm | inkl. Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Vibration Control, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.: 55472836

Preise auf www.contorion.de



Winkelschleifer GWS 1100



Mit SDS-Clic mit Champion-Hochleistungsmotor und Constant Elektronik

Nenneingangsleistung 1100 W | Leerlaufdrehzahl 11000 U/min | Scheiben-Ø 125 mm | Topfbürste Ø 70 mm | inkl. SDS Schnellspannmutter

Art.-Nr.: 2105390

Preise auf www.contorion.de



Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-LI HAT mit 2 x 5,0



Der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

18 V / 5,0 Ah | Leerlaufdrehzahl 0-2800 U/min | max. Drehmoment 180 Nm | Werkzeugaufnahme 1/2"-Außenvierkant | Schlagzahl 0-3200 U/min | inkl. Schnellladegerät, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1/1 L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.: 68829924

Preise auf www.contorion.de



Akku-Winkelschleifer GWS 18-125



Der leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer

18 V / 5,0 Ah | Leerlaufdrehzahl 10000 U/min | Schrupp- /Trennscheiben-Ø 125 mm | Gummischleifteller-Ø 125 mm | inkl. Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXX

Art.-Nr.: 2105404

Preise auf www.contorion.de



Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-150 SC



Das nächste Level an Kraft und Ausdauer

18 V / 6,3 Ah | Leerlaufdrehzahl 4000 - 7500 U/min | Schrupp- /Trennscheiben-Ø 150 mm | Bohrungs-Ø 22,23 mm | Gummischleifteller-Ø 150 mm | inkl. Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Vibration Control, L-BOXX

Art.-Nr.: 77196399

Preise auf www.contorion.de



Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35



Die Universelle mit Constant-Electronic

Nenneingangsleistung 1600 W | Hubzahl bei Leerlauf 850-2500 U/min | Schwertlänge 350 mm | Hublänge 50 mm | inkl. 2 x Sägeblatt TF 350 M für Universalsäge Holz/Kunststoff, 2 x Sägeblatt TF 350 NHM Porenbeton, Adaptersauger, Schneider

Art.-Nr.: 2105422

Preise auf www.contorion.de



Säbelsäge GSA 1100 E



Optimale Sicht in jeder Arbeitssituation dank integrierten LEDs für bessere Sicht auf das Werkstück

Nennaufnahmeleistung 1.100 W | Hubzahl bei Leerlauf 0 - 2700 min | Schnitttiefe im Holz 230 mm | Säge, Hubhöhe 26 mm | inkl. Sägeblatt Holz S 2345 X, Sägeblatt Metall S 123 XF, Handwerkerkoffer |

Art.-Nr.: 2105415

Preise auf www.contorion.de



Säbelsäge GSA 1300 PCE



Geringste Vibrationen der Klasse – bei starken 1.300 Watt

Nenneingangsleistung 1300 W | Hubzahl bei Leerlauf 0-2900 U/min | Säge, Hublänge 28 mm | Schnitttiefe 230 mm (Holz) / 20 mm (Metallprofile und Metallrohre) | inkl. Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.: 2105409

Preise auf www.contorion.de



Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI



Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse

18 V / 5,0 Ah | Hublänge 28 mm | Hubzahl 2400-2700 U/min | inkl. Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.: 2105345

Preise auf www.contorion.de



Paneelsäge GCM 12



Hohe Schnittkapazität und variable Drehzahl für unterschiedlichste Anwendungen

220-240 V | Leerlaufdrehzahl 3100-400 U/min | Sägeblatt-Ø 305 mm | Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm | Gehrungseinstellung 52°L / 60°R | Abmessung 870x615x568 mm

Art.-Nr.: 62903609

Preise auf www.contorion.de





Kapp- und Gehrungssäge GCM 12



Sägen wie noch nie da extrem leichtgängig bei dauerhafter Präzision

Nennaufnahmeleistung 2000 W | Sägeblatt-Ø 305 mm | Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm | Gehrungseinstellung 52°L / 60°R | Abmessung 820x670x690 mm | inkl. Innensechskant, Sägeblatt, Einlegeplatte, Spannzange, Staubsack

Art.-Nr.: 10004961

Preise auf www.contorion.de



Heißluftgebläse GHG 23-66



Umfassende Temperatur- und Luftregelung für anspruchsvolle Anwendungen

Nennleistungsleistung 2.300 W | 0,67 kg | Werkzeugabmessung 86 x 245 x 201 mm (BxLxH) | Verpackungsabmessungen 275 x 95 x 273 mm (BxLxH) | Arbeitstemperatur 50 – 650 °C | Luftstrom 150 – 500 l/min | Regulierung, Luftstrom stufenlos | 10 Luftstromgeschwindigkeiten, digital regelbare Temperatureinstellungen und 4 einstellbare Programme für eine umfassende Werkzeugführung | unglaublich starker 2300-W-Motor, um schnell eine Temperatur von 650 °C erreichen zu können | zusätzliche Sicherheit dank Thermoschutz: automatisches Abschalten des Heizelements bei Motorüberhitzung | inkl. Glasschutzdüse 75 mm, Flächendüse 50 mm

Art.-Nr.: 94055840

Preise auf www.contorion.de



Betonschleifer EBS 180 H



Der leistungsstarke Handgeführte für mittlere Flächen

Leistungsaufnahme 2.500 W | 230 V | Leerlaufdrehzahl 8.500 U/min | Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm | 8,4 kg | Scheiben-Ø 180 mm | Anwendung: Schleifen und Glätten von Unebenheiten; Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen; Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung; Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber | Vorderteil der Schutzhaube abnehmbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante | inkl. Koffer, Diamantschleifteller Beton und Montagewerkzeug

Art.-Nr.: 9999177

Preise auf www.contorion.de



Betonschleifer EBS 180 F



Mit Fahrwerk für mittlere Flächen

Leistungsaufnahme 2.500 W | 230 V | Leerlaufdrehzahl 8.500 U/min | Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm | 10,5 kg | Scheiben-Ø 180 mm | Anwendung: Schleifen und Glätten von Unebenheiten; Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen; Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung; Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber | Vorderteil der Schutzhaube abnehmbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante | neigungsverstellbares Bodenführungsgestell | höhenverstellbarer Zusatzhandgriff | inkl. Koffer, Diamant- Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug

Art.-Nr.: 58119704

Preise auf www.contorion.de



Betonschleifer EBS 1802



Der durchzugsstarke Handgeführte für kleinere bis mittlere Flächen

Leistungsaufnahme 1800 W | 230 V | Leerlaufdrehzahl: 10.000 U/min | Scheiben-Ø: 125 mm | Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm | 5,9 kg | Anwendung: Schleifen und Glätten von Unebenheiten; Entfernen von Schalungsnähten, Schlämnhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen; Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung; Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber | Motoranordnung: senkrecht in staubarmer Zone | Vibrationsdämpfung: Trennung zwischen Motor und Griff | Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante | inkl. Koffer, Diamant-Schleifteller (Beton) und Werkzeugsatz

Art.-Nr.: 713901

Preise auf www.contorion.de



Betonschleifer EBS 235.1



Der Leistungsstarke mit Fahrwerk für große Flächen

Leistungsaufnahme 2200 W | 230 V | Leerlaufdrehzahl: 1.380 U/min | Scheiben-Ø: 235 mm | Werkzeugaufnahme: M 20 außen/Spezial | 38,0 kg | Anwendung: Schleifen und Glätten von großen Flächen; Entfernen von Beschichtungen; Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fußbodenerneuerung in Wohn- und Kellerräumen, Garagen und auf Balkonen; Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber | 2.200 Watt Einphasen-Wechselstrommotor | Segment der Schutzhaube abnehmbar und Handgriff verstellbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante | höhenverstellbares Fahrwerk | neigungsverstellbares Bodenführungsgestell | im Karton | inkl. Grundteller für Diamant-Schleifschuhe und Montagewerkzeug

Art.-Nr.: 9999160

Preise auf www.contorion.de



Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801



Trockenbohren bis Ø 250 mm im Handbetrieb

Leistungsaufnahme: 1.800 W | 230 V | Nenndrehzahl: 0-550 U/min | Leerlaufdrehzahl: 0-800 U/min | max. Bohr-Ø: 250 mm | Werkzeugaufnahme: M 18 außen | Spannhalsdurchmesser: 53 mm | 5,7 kg | Anwendung: Trockenbohren großer Bohr-Ø bis 250 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Keramik; Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau; Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau | Motor – durchzugsstark, langlebig | Ölbadgetriebe | Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren | im Koffer ohne Zubehör

Art.-Nr.: 712906

Preise auf www.contorion.de



Diamant-Nass-Kernbohrmaschine PLD 182



Die kompakte Maschine für härteste Anwendungen im Serieneinsatz bis Ø 182 mm

Leistungsaufnahme: 2.300 W | 230 V | Nenndrehzahl: 0-520/0-1.250/0-2.700 U/min | Leerlaufdrehzahl: 0-950/0-2.200/0-4.400 U/min | Bohrd-Ø: 1. Gang 82-182 mm/2. Gang 42-82 mm/3. Gang 12-42 mm | Werkzeugaufnahme: G½" innen + 1¼" außen | Spannhals-Ø: 60 mm | 7,5 kg | Anwendung: Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt; Bohrbetriebe, Hoch- und Tiefbau, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Galabau | robustes Ganz-Aluminium-Gehäuse | 3-Gang Ölbadgetriebe | mechanische Sicherheitskupplung | Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange | integrierte Libellen auf Maschine | im Koffer | inkl. Einmaulschlüssel SW 32 + 41

Art.-Nr.: 54508347

Preise auf www.contorion.de





Diamant-Bohreinheit DBE 162



Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung

Leistungsaufnahme: 2.200 W | 230 V | Nenndrehzahl: 0-510/0-1.150/0-2.500 U/min | Bohr-Ø nass: 12-162 mm | Bohr-Ø trocken: 12-202 mm | Werkzeugaufnahme: G $\frac{1}{2}$ " innen + 1 $\frac{1}{4}$ " außen | Säulenlänge: 995 mm | Hub: 700 mm | 20,7 kg | Anwendung: Trockenbohren u.a. in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel; Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt; Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau | Serviceanzeige mit Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten | 3-Gang Ölbadgetriebe | Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange | Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung | inkl. ETN 162/3 + BST 182 V/S ohne Bohrkronen

Art.-Nr.: 9999240

Preise auf www.contorion.de



Diamant-Kernbohreinheit DBE 352



Die kraftvolle Einheit für Bohrungen bis Ø 352 mm

Leistungsaufnahme 3.000 W | Hub 620 mm | 230 V | Nenndrehzahl 230/500/1.030 U/min | Werkzeugaufnahme 1 1/4" außen | 35 kg | Bohrd-Ø 41-352 mm | Säulenlänge 995 mm | Max. Neigungsgrad 45° | Anwendung: Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt; Hoch- und Tiefbau | Service-LED - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten | 3-Gang Ölbadgetriebe | mechanische Sicherheitskupplung | integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständler | Vorschubhebel rechts/links umsteckbar | inkl. EBM 352/3 + BST 352 V ohne Bohrkronen

Art.-Nr.: 88880866

Preise auf www.contorion.de



Doppelblattsäge EDB 480.1



Das leistungsstarke Multitalent für verschiedene Baustoffe

Leistungsaufnahme: 1.800 W | 230 V | Hübe: 2.200 U/min | Schnittlänge: 480 mm | Werkzeugaufnahme: Spezial | 6,1 kg | Anwendung: Schneiden von Hochlochziegel, Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen; Einfaches Herstellen von Ausklinkungen sowie passgenaues Schneiden; Hoch- und Tiefbau, Trockenbau, Zimmereien | Schnitte in Poroton® bis Festigkeitsklasse 20 mit Premium-Sägeblättern | hohe Schnittgeschwindigkeit, Diagonalschnitte in Hochlochziegel problemlos möglich | verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden | 2 gegenläufig arbeitende Sägeblätter | Gebläse-Funktion – Staubschutz für Getriebe/Anwender | im Karton | inkl. Sägeblattsatz Universal Premium, Sägeblattschutz und Montagewerkzeug

Art.-Nr.: 58775074

Preise auf www.contorion.de



Trennsystem ETR 230



Das flexible System zum staubarmen Trennen

Leistungsaufnahme: 2.600 W | 230 V | Leerlaufdrehzahl: 6.500 U/min | max. Scheiben-Ø: 230 mm | max. Schnitttiefe: 65 mm | Scheibenaufnahme: 22,2 mm | 7,5 kg | Anwendung: Trennen von mineralischen Platten, Dachziegel, Betonborde und Natursteinplatten; Durchbrüche in Mauerwerk; Schlitzfenster von Dehnungsfugen; Bearbeiten von Schwerbetonsteinen; Trennen von Metall; Galabau, Hoch- und Tiefbau, Dachdecker | Elektronik – Sanftanlauf | Eintauchfunktion – werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe | Schutzhaube zum Trennen von Metall werkzeuglos 360° verstellbar | Spindelarretierung | Handgriff vibrationsgedämpft | im Koffer | inkl. Absaughaube, Schutzhaube, Diamanttrennscheibe Ø 230 mm und Montagewerkzeug

Art.-Nr.: 1001588

Preise auf www.contorion.de

Trennsystem ETR 350 P



Das leistungsstarke Nass- und Trockenschnitt-System zum staubarmen Trennen

Leistungsaufnahme: 2.700 W | 230 V | Nenndrehzahl: 2.200 U/min | max. Scheiben-Ø: 350 mm | max. Schnitttiefe: 130 mm | Werkzeugaufnahme: 25,4 mm | 12,9 kg | Anwendung: Trennen von mineralischen Werkstoffen (z.B. Beton, Ziegel und Naturstein); Durchbrüche in Mauerwerk; Wandausschnitte für Installationen; Schlitzten von Dehnungsfugen; Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe, Galabau | integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler | Spezial-Ölbadgetriebe | Eintauchfunktion | Spindelarretierung | Absaughaube aus Metall | Absaugstutzen Ø 35 mm | inkl. ETR 350 P: im Karton inkl. Absaughaube, Diamanttrennscheibe und Montagewerkzeug | Zubehör (nicht im Lieferumfang des ETR 350 P enthalten): Führungsschienen-Set inkl. 2x Führungsschiene 100 cm, Maschinenhalterung, Verbinder und Befestigungsfuß sowie das Befestigungsset für die Führungsschiene

Ausführung	VE	Art.-Nr.
Trennsystem ETR 350 P	1	52030191
Führungsschienen-Set	1	79915139
Befestigungsset Führungsschiene	1	58578463

Preise auf www.contorion.de

Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 WP



Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserzuführung

Leistungsaufnahme 500 W | 230 V | Nenndrehzahl 0 - 60 U/min | Leerlaufdrehzahl 0 - 110 U/min | Werkzeugaufnahme Steckverbindung / Klett | 3,8 kg | Scheibend-Ø: 370 mm | Anwendung: Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen; Schleifen von Vollwärmeschutzplatten; Glätten und Reinigen von Oberflächen | Elektronikscharter - stufenlose Drehzahländerung | dreifaches Spezialgetriebe | stufenlos regulierbare Wasserzufuhr - direktes Befeuchten der Wand mittels Sprühnebel | große Werkzeugfläche - planebenes und schnelles Arbeiten | im Koffer | inkl. Grundteller und Schwammscheibe

Art.-Nr.: 9999211

Preise auf www.contorion.de

Benzintrennschleifer K770



Kraftvoller Allround Trennschleifer, zuverlässiger Startmechanismus, außergewöhnlich niedrige Vibrationen

Leistungsaufnahme 3700 W | Hubraum 73,5 cm³ | 2-Takt Motor | max. Trennscheiben-Ø 350 mm | max. Trennscheibenstärke 5 mm | Aufnahme Ø 20/25,4 mm | max. Geschwindigkeit 90 m/s | max. Schnitttiefe 125 mm | Abmessung 605 x 225 x 415 mm (L x B x H) | Gewicht 10,1 kg | inkl. Montagewerkzeug, Wasseranschluss

Art.-Nr.: 86764949

Preise auf www.contorion.de

Trennschleifer K970



Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll

Leistungsaufnahme 4800 W | Trennscheiben-Ø 400 mm | max. Schnitttiefe 155 mm | kombinierter Buchsen-25,4 mm | Hubraum 93,6 cm³ | Lieferung ohne Sägeblatt

Art.-Nr.: 53734153

Preise auf www.contorion.de





Bodenschleifmaschine PG 280

Husqvarna

Die Einscheibenschleifmaschine für kleine bis mittlere Betonflächen

Leistungsaufnahme 2200 W | Schleifscheiben-Ø 290 mm | Schleifscheibendrehzahl 1410 U/min |
Werkzeugaufnahme RediLock

Art.-Nr.: 72148656

Preise auf www.contorion.de



Fugenschneider FS 400

Husqvarna

Benzinbetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider

Leistungsaufnahme 8700 W | max. Trennscheiben-Ø 500 mm | max. Schnitttiefe 192 mm |
Werkzeugaufnahme 25,4 mm

Art.-Nr.: 71558823

Preise auf www.contorion.de



Tischsäge TS 300 E

Husqvarna

Hohe Schnittleistung bei einer maximalen Schnitttiefe von 80 mm in einem Schnitt oder
bis zu 150 mm beim Tauchschnitten

Leistungsaufnahme 2200 W | max. Trennscheiben-Ø 350 mm | Schnitttiefe 105 mm | max.
Schnittlänge 695 mm | Trennscheibenwelle 2800 U/min

Art.-Nr.: 71624360

Preise auf www.contorion.de



Eco-Magnet-Kernbohrmaschine KBE 35

FEIN. Unverwundliche
Elektrowerkzeuge

Kleine und hubstarke 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität
für das Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle

Nennaufnahme 850 W | Leerlaufdrehzahl 620 U/min | Kernbohreraufnahme 3/4 in Weldon |
Kernbohrer max. Bohrtiefe 55 mm (HM), 55 mm (HSS) | Spiralbohren max. 13 mm | max.
Hubbereich 260 mm | Magnet-Haltekraft 12000 N | inkl. Kühlmittel tank, Zurring, Zentrierstift 100
mm, Berührungsschutz, Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm

Art.-Nr.: 69079421

Preise auf www.contorion.de



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

metabo

Bürstenloser Bohrerschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und
anspruchsvolle Arbeiten

18 V / 4,0 Ah | Leerlaufdrehzahl 0-600/0-2100 U/min | Drehmoment 34 Nm (weich)/60 Nm (hart) |
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm | max. Bohr-Ø 13 mm (Stahl), 38 mm (Weichholz) | inkl.
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 x Li-Power Akkupacks, Ladegerät ASC 30-
36 | Kunststoffkoffer

Art.-Nr.: 97554899

Preise auf www.contorion.de



Multihammer UHEV 2860-2 Quick

metabo®

Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln

Nennaufnahmeleistung 1100 W | max. Schlagzahl 4500 U/min | Leerlaufdrehzahl 0 - 900/0 - 2100 U/min | Bohr-Ø: 28 mm (Hammerbohrer in Beton), 68 mm (Bohrkronen in Mauerwerk), 13/6 mm (Stahl), 35/30 mm (Weichholz) | inkl. Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.: 55530644

Preise auf www.contorion.de



Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL-24 Quick

metabo®

Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle

18 V | SDS-plus | Leerlaufdrehzahl 0 - 1200 U/min | max. Schlagzahl 4500 U/min | Bohr-Ø: 24 mm (Hammerbohrer in Beton), 68 mm (Bohrkrone in Mauerwerk), 13 mm (Stahl), 25 mm (Weichholz) | inkl. Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, MetaLoc Koffereinlage, ohne Akkupack und Ladegerät

Art.-Nr.: 64181676

Preise auf www.contorion.de



Kombihammer KH 5-40

metabo®

Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln

Leistungsaufnahme 1100 W | SDS-max | max. Schlagzahl 2800 U/min | Bohr-Ø: 40 mm (Beton), 105 mm (Bohrkronen in Mauerwerk) | inkl. Kunststoffkoffer, Bohrtiefenanschlag, gummierter Zusatzhandgriff, Schmiermittel, 5-tlg. SDS-max Meißelsatz

Art.-Nr.: 89035089

Preise auf www.contorion.de



Akku-Baustellenradio R12-18 BT

metabo®

Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich | max. Laufzeit pro Akkuladung: 6 h (12 V / 2,0 Ah), 7,2 h (14,4 V / 2,0 Ah), 9 h (18 V / 2,0 Ah), 32 h (18 V / LiHD 8,0 Ah)

Art.-Nr.: 97096140

Preise auf www.contorion.de



Mauernutfräse MFE 40

metabo®

Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm

Nennaufnahmeleistung 1900 W | Trennscheiben-Ø 125 mm | Leerlaufdrehzahl 5000 U/min | Schnitttiefe einstellbar 10 - 40 mm | mögl. Nutbreiten 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm | Drehmoment 6 Nm | inkl. Distanzringe, 2 x Diamant-Trennscheibe, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.: 54703163

Preise auf www.contorion.de



Tischkreissäge TKHS 315 C

metabo®

Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Nennaufnahmeleistung 2000 W | Leerlaufdrehzahl 2980 U/min | Sägeblatt 315 mm | max. Schnitthöhe 85/60 mm (90/45°) | max. Schnittbreite am Parallelanschlag 290 mm | max. Materialbreite am Winkelanschlag 220 mm | Schnittgeschwindigkeit 50 m/s | Schnitthöhe 0-85 mm | Abmessung 1650x650x1000 mm | inkl. Handgriffe, Tischverlängerung, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Art.-Nr.: 10005253

Preise auf www.contorion.de



Tischkreissäge TKHS 315 M

metabo®

Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz

Nennaufnahmeleistung 4200 W | Leerlaufdrehzahl 2990 U/min | Sägeblatt 315 x 30mm | max. Schnitthöhe 85/53mm (90/45°) | max. Schnittbreite am Parallelanschlag 340 mm | max. Materialbreite am Winkelanschlag 250 mm | Schnittgeschwindigkeit 50 m/s | Schnitthöhe 0-85 mm | Abmessung 1700x700x1000 mm | inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Art.-Nr.: 10005245

Preise auf www.contorion.de



Akku-Dämmstoffsäge

FESTOOL

Die Revolution beim Dämmstoffsägen

18 V / 5,2 Ah | Schnitttiefe 240 mm | Hubzahl 3000 U/min | Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm | Hublänge 26 mm | inkl. Schneidegaritur, Tischadapter, Führungsschienenschlitten, Systainer

Art.-Nr.: 89095895

Preise auf www.contorion.de



Absaugmobil CTM 26 E

FESTOOL

Wahre Größe kommt von innen

Leistungsaufnahme 350-1200 W | max. Volumenstrom 3900 l/min | max. Unterdruck 24000 Pa | max. Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l | Abmessung 630x365x540 mm | inkl. SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung

Art.-Nr.: 62487873

Preise auf www.contorion.de



Absaugmobil CTM 36 E AC

FESTOOL

Freier Filter. Ganz automatisch

Leistungsaufnahme 350-1200 W | max. Volumenstrom 3900 l/min | max. Unterdruck 24000 Pa | max. Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l | Abmessung 630x365x596 mm | inkl. High-Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung

Art.-Nr.: 62553410

Preise auf www.contorion.de



Absaugmobil CTH 26 E

FESTOOL

Keine Chance für gefährlichen Staub

Leistungsaufnahme 350-1000 W | max. Volumenstrom 3900 l/min | max. Unterdruck 24000 Pa | max. Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l | Abmessung 630x365x540 mm | inkl. Sicherheits- Filtersack, Saugschlauch glatt, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung

Art.-Nr.: 61242670

Preise auf www.contorion.de



Absaugmobil CTH 48 E

FESTOOL

Keine Chance für gefährlichen Staub

Leistungsaufnahme 350-1000 W | max. Volumenstrom 3900 l/min | max. Unterdruck 24000 Pa | max. Behälter-/Filtersackvolumen 48/46 l | Abmessung 740x406x1005 mm | inkl. Sicherheits- Filtersack, Saugschlauch glatt, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, Schubbügel

Art.-Nr.: 61308207

Preise auf www.contorion.de



Fan-Shop



Contorion T-Shirt



Strapazierfähige Stoffqualität und ist somit bestens für die Arbeit in der Werkstatt oder auf der Baustelle geeignet

100 % Baumwolle | Aufdruck Vorderseite Contorion Logo | Aufdruck Rückseite "Einmal mit Profis arbeiten"

Größe	VE	Art.-Nr.
S	1	90806383
M	1	90871920
L	1	90937457
XL	1	91002994
2XL	1	91068531
3XL	1	91134068

Preise auf www.contorion.de



Contorion Holz-Gliedermaßstab



Innenliegende Stahlfederzungen und Gelenkplatten mit Rastabschnitten für das Rasten in einer 90° abgewinkelten sowie in einer ausgefalteten Stellung

Buchenholz | schwarz | Länge 2 m

Art.-Nr.: 90740846

Preise auf www.contorion.de



Contorion Zimmermannsbleistift



Bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten Oberflächen wie z.B. Glas, Keramik, Fliesen und Kunststoff

240 mm | schwarz | gespitzt | leicht entfernbar | dreiflächig | mit PEFC-Siegel - Holz der Stifte aus umweltgerecht und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Art.-Nr.: 78094993

Preise auf www.contorion.de



Contorion Keramikbecher



Liegt optimal in der Hand

Füllmenge ca. 350 ml | Keramik | Innenseite weiß | Außenseite schwarz

Art.-Nr.: 91199605

Preise auf www.contorion.de



Alles auf einen Blick

A

Abbruchhammer	184
Abdecknetz	165
Abdeckplane	151
Abdeckvlies	152
Ablaufgarnitur	176
Absaugmobil	193 - 194
Absperrband	160
Abziehbrett	95 - 96
Acrylband	65 - 66
Adapter	177
Adapterschaum	59 - 60
Ankerstange	11 - 12
Anlegeleiter	146
Anschlagkette	172 - 173
Arbeitsbock	140 - 141
Arbeitsdiele	146
Arbeitshandschuhe	126 - 129
Arbeitshose	132
Arbeitsleuchte	138 - 139
Arbeitspodest	145
Arbeitsschere	100
Atenschutzmaske	118 - 119
Auffanggerät	125
Auffanggurt	124
Augenspülflasche	122
Ausblaspumpe	35
Ausbläser	35
Auspresspistole	63

B

Bandfalldämpfer	125
Bandmaß	78
Bauschaum	59 - 60
Bauspaten	92
Baustahlmattenschneider	100
Baustativ	86 - 87
Baustellenkabel	140
Baustellenradio	192
Baustrahler	138
Benzintrennschleifer	190
Betonbohrer	30, 32
Betonschleifer	187 - 188
Betonschraube	8
Betonverteiler	96
Big Bag	111
Bit	106 - 108
Bithalter	108
Blindniete	13 - 14
Blindnietpistole	178
Bodenschleifmaschine	191
Bohreinheit	189
Bohrhammer	182 - 183
Bohrlochbürste	34
Bohrschrauber	182, 191
Bolzenanker	9

Bolzenschneider	99
Bordsteinrampe	162
Brechstange	92
Bremsenreiniger	71
Bügelsäge	100
Bürste	34
Bürstenverlängerung	34

C

Container	111 - 114
Cuttermesser	97 - 98

D

Diamantnassbohrkrone	37
Diamantnasskernbohrmaschine	188
Diamanttrennscheibe	41 - 44
Diamanttrockenbohrkrone	36 - 37
Diamanttrockenkernbohrmaschine	188
Dichtmasse	61 - 62
DIN 125	4 - 5
DIN 933	2
DIN 934	2 - 4
DIN 975	5 - 6
Drehmomentschlüssel	105
Drehstrom	139
Druckluft	179 - 180
Druckluftwinkelschleifer	178
Durchbruchbohrer	33
Durchgangsprüfer	88
Dämmstoffhalter	14
Dämmstoffsäge	193
Dübel	14 - 18

E

Eimer	153 - 154
Einmalhandschuhe	128
Ersatzklinge	97 - 98

F

Fassadenschraube	7
Federklappdübel	17 - 18
Feinstaubvliesfilter	119
Fettspray	73
Feuchtemesser	87
Filter	119
Filterdeckel	120
Flachmeißel	35
Flechtermesser	99
Flexxwork	142 - 145
Fliesenwascheimer	75
Fräse	192
Fuchsschwanz	186
Fugenschneider	191

G

Gasfilter	119
Gehrungssäge	187
Gehörschutz	120 - 121
Gelenkrohrschele	24 - 25
Gewebeband	64 - 65
Gewebeplane	151
Gewindestange	5 - 6
Gitterrost	148 - 150
Glasheber	165
Glasreiniger	70
Gliedermaßstab	196
Glättebrett	95 - 96
Glättekelte	93
Graffitiertferner	72
Gummistiefel	130

H

Haftschmierstoff	73
Halbmaske	118 - 119
Hammer	100
Hammerbohrer	30, 32
Handkreissäge	184
Handreiniger	71
Handschuhe	126 - 129
Handwaschpaste	71
Hebelumschaltknarre	104
Heizkörperpinsel	97
Heißluftgebläse	187
Hochdrucksprühgerät	180
Hochleistungsmörtel	21 - 22
Hohlmeißel	36
Hohlraumdübel	16

I

Injektionshilfe	12 - 13
Injektionsmörtel	19 - 23
Installationsbohrer	33
ISO 4017	2
ISO 4032	2 - 4
ISO 7090	4 - 5

J

Jacke	130, 133
-------	----------

K

Kabelbinder	152 - 153
Kabelbrücke	160 - 161
Kabelschutzband	66
Kabeltrommel	139 - 140
Kappsäge	187
Kartuschenpistole	63 - 64
Kegelgurt	160
Kelle	93 - 95
Kernbohrer	33
Kernbohrmaschine	188, 191
Kettenständer	162

Kippbehälter	113
Kippdübel	17 - 18
Klappbodenbehälter	112
Klebeband	65
Kleber	61 - 62
Knieschoner	134
Kombihammer	192
Kompressor	178 - 179
Kreissäge	193
Kreuzhacke	92
Kreuzlinienlaser	83
Kübel	154, 156

L

Ladungssicherung	162 - 165
Langschaftdübel	14 - 15
Laserempfänger	86
Laserentfernungsmesser	82
Lastschlinge	169 - 171
Latzhose	132 - 133
Leiter	146 - 148
Leitkegel	160
Linienlaser	83 - 85

M

Malerhandschuhe	127
Malervlies	152
Markierer	81 - 82
Markierfarbe	81
Markierkreide	81
Markierungsspray	80
Massivrohrschele	25
Mauerbohrer	30, 32
Mauerkelle	93
Mauerschnur	79
Mehrzweckleiter	147
Meißel	30, 35 - 36
Meißelhammer	179
Messer	97 - 98
Messrad	78
Mischkübel	156
Mischstation	156
Monierzange	99
Montageband	66 - 67
Montagehandschuhe	126 - 127
Montagekleber	62
Montagemörtel	19 - 20
Montageschaum	59 - 60
Multifunktionsspray	73
Multihammer	192
Möbeldecke	152
Mörtelkasten	154
Mörtelpatrone	12
Müllbeutel	110

N

Nadelentrostter	177
Nagelanker	9 - 10

Nageldübel	17
Nutfräse	192

O

Ortungsgerät	88
--------------	----

P

Packdecke	152
Panelssäge	186
Pinself	97
Pistolenreiniger	61
Pistolenschaum	59
Plattenhammer	101
Plattformwagen	142
Podest	145
Profilschraube	7 - 8
Putzbearbeitungsmaschine	190
Putzbrett	95 - 96
Putzlappen	74
Putzpapier	74

R

Rabitzzange	99
Radio	192
Ratschenringschlüssel	103
Reaktionsanker	12
Reibebrett	95 - 96
Reiniger	70 - 71, 74
Reinigungsbürste	34
Reinigungstuch	74
Renoviervlies	152
Ring-Maulratschenschlüssel	101
Ringmaulschlüssel	102
Ringschlüssel	103 - 104
Rohrschelle	24 - 26
Rostlöser	72
Rotationslaser	85
Rundschlinge	167 - 168
Rührer	157 - 158
Rührquirl	156
Rührwerk	155 - 157

S

Sackkarre	141
Sammelbehälter	113 - 114
Saugheber	165
Schaufel	92
Schaumreiniger	61
Schiebeleiter	147
Schlagbohrschrauber	182
Schlaghammer	183 - 184
Schlagschrauber	180, 185
Schlauchbrücke	162
Schlauchwagen	153
Schlaufenband	165 - 167
Schleifmaschine	191
Schlinge	167 - 171
Schlosserhammer	100

Schnellbauschraube	6
Schnellverband	123
Schraubabstandschele	11
Schraubendreher	105
Schubkarre	142
Schutzanzug	133 - 134
Schutzbrille	121
Schutzhelm	135
Sechskantmutter	2 - 4
Sechskantschraube	2
Seilzugleiter	147
Sicherheitskoffer	125
Sicherheitschuhe	129
Sicherungsnetz	165
Silikon	62
Silikonspray	72
Softshelljacke	130
Spanngurt	162
Spannungsprüfer	88 - 89
Spanplattenschraube	6
Spatmeißel	36
Spitzmeißel	35
Sprühgerät	180
Stahlbandmaß	78
Stahlbauknarre	104
Stapelkarre	141
Statikmischer	24
Stativ	86 - 87
Staubmaske	118 - 119
Steckschlüssel	102 - 103
Steinbohrer	30, 32
Stirnradflaschenzug	165
Stufenstehleiter	148
Säbelsäge	186
Säbelsägeblatt	45, 50 - 55
Säge	184, 186 - 187, 189, 191, 193

T

Taschenbandmaß	78
Tasse	196
Tauchpumpe	176
Teleskopleiter	148
Tellerkopfschraube	7
Thermodetektor	87
Thermometer	87
Tischkreissäge	193
Tischsäge	191
Trennscheibe	40 - 44
Trennschleifer	190
Trennsystem	189 - 190

U

Umschaltknarre	104
Universaldübel	15
Universalhalterung	86
Unterlegscheibe	4 - 5

V

Verbandkoffer	122 - 123
Verbindungsschraube	7 - 8
Verlängerungskabel	140
Verlängerungsschlauch für Injektionsmörtel	24
Vollmaske	119
Vorschlaghammer	101

W

Wascheimer	75
Wasserdruckbehälter	180
Wasserwaage	79
Wegwerfband	167
Werkzeugkoffer	138
Winkelschablone	89
Winkelschleifer	178, 184 - 185
Wärmebildkamera	88

Z

Zange	99
Zarge	150
Zement	23
Zollstock	196
Zurrgurt	163 - 164

So bestellen Sie bei Contorion



Bestellung auf www.contorion.de

- ✓ Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Kundendaten an
- ✓ Artikelnummern und Bestellmengen eingeben
- ✓ Bequem und sicher bezahlen



Bestellung über unser Firmenkundenteam

- ✓ Bestellen Sie telefonisch oder per E-Mail
- ✓ Lassen Sie sich von unseren Experten zu weiteren passenden Produkten und Angeboten beraten

Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
firmenkunden@contorion.de
030 / 403 644 0



Bestellung mit dem Faxbestellformular

- ✓ Füllen Sie eines der Bestellformulare am Ende des Katalogs vollständig aus und faxen Sie es an:

 030 / 208 473 369



Hier finden Sie den Katalog online
www.contorion.de/ht



Online
www.contorion.de



Telefon
030 / 403 644 0



E-Mail
firmenkunden@contorion.de

Zahlungsmethoden

