



**Einsatzbereiche**

Einzelversorgung:

> Dusche



---

  
.....  
**CXK**

Artikelnummer:	0300-00880
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	0,8 (8)
Minimaler Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	0,02 (0,2)
Empfohlener Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	0,1 – 0,4 (1 – 4)
Wasseranschluss:	G ½"
Min. / Max. Durchflussmenge [l/min]:	2 / 10
Maximale Wassertemperatur [°C]:	55
Abmessungen (Durchmesser × Höhe) [cm]:	25,0 × 5,5

### Beschreibung

- > Die CXK Kopfbrause eignet sich ideal für den direkten Anschluss an einen Deckenwasserauslass oder alternativ mit dem Brausearm CXKA an einen ½"-Wandanschluss.
- > Wasser sparen bei einem minimalen Durchfluss von 2 l/min
- > Chromoptik
- > Leicht zu installieren durch integrierte Gummidichtung mit Filtersieb und ½"-Innengewinde
- > Antikalkinsatz mit Gumminoppen

# Kopfbrause CXK




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

## Installationsbeispiel

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

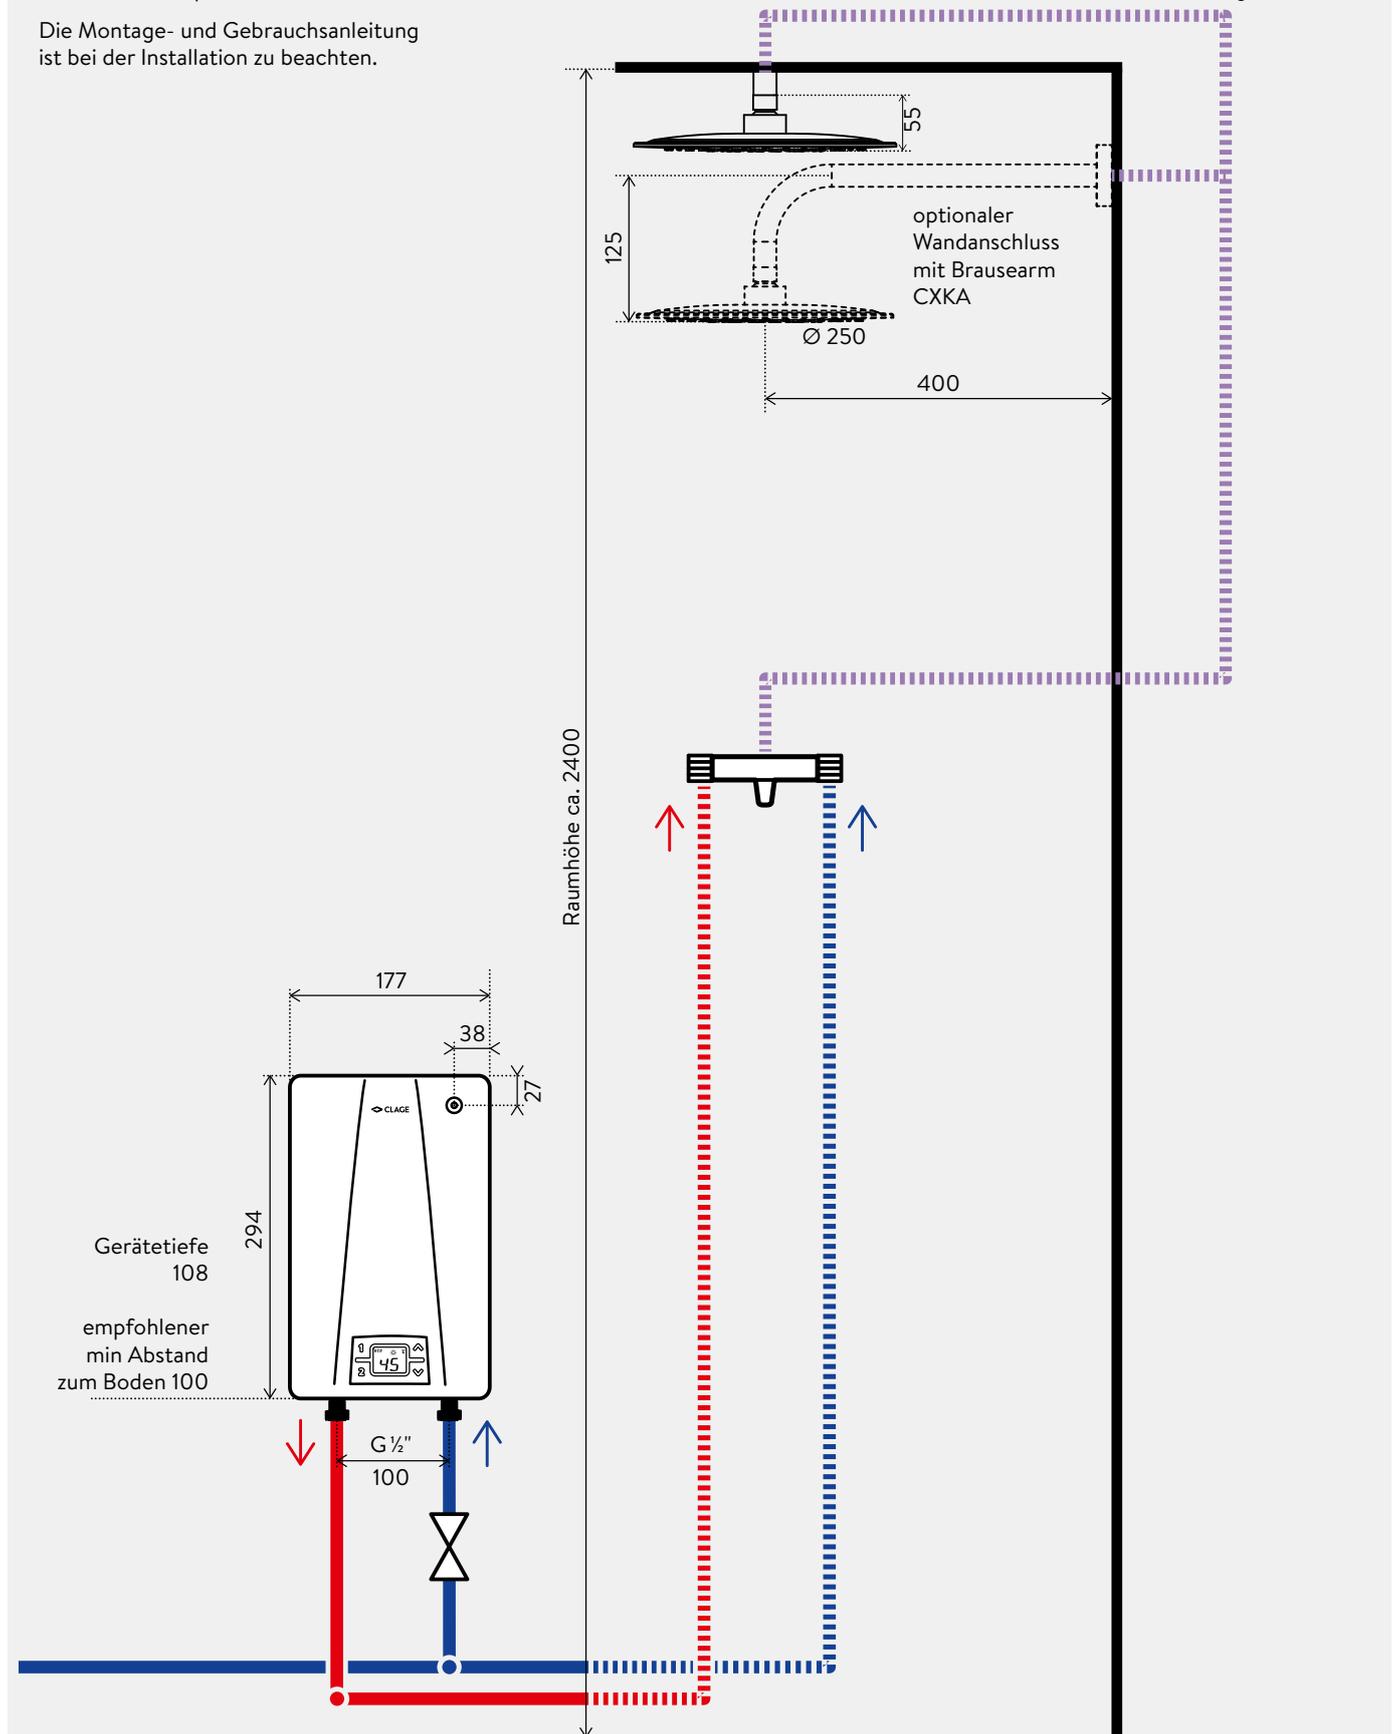



**Zubehörempfehlung für Wandanschluss (optional)**

**Brausearm CXKA**

Anschlussrohr in Chromoptik mit beidseitigem 1/2"-Außengewinde,  
inklusive Befestigungsplatte, Schrauben und Dübeln.  
Maße: Länge 40 cm, Höhe 7 cm

**CXKA:** Art.-Nr. 0300-00890