

Wasserspeicher zum Einsatz in Trinkwassererwärmungsanlagen in Verbindung mit außenliegenden Wärmetauschern. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten.

Technische Daten



- Zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur: 95 °C.
- Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.
- Dämmung:
 - Standardfarben: weiß (RAL 9010), weißaluminium (RAL 9006).
 - Wärmedämmung: Direkteinschäumung mit Polystyroldeckschicht.



Beschreibung	FlexTherm LS 300L + iso. Weiss	
Bestell- nummer	18720	
GTIN	08712874187207	
Model	<u>FlexTherm LS 200 - 300</u>	
Nenn- inhalt [l]	300	
Abmessungen *	Ø [mm]	660
	H [mm]	1620
	Kippmaß [mm]	1750
Farbe Isolierung	weiß	
Gewicht [kg]	95	

* Abmessungen inklusive Isolierung.



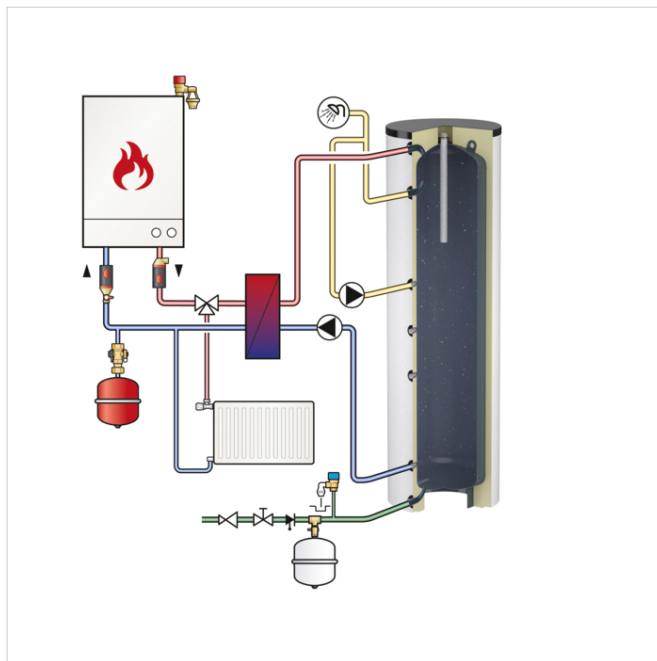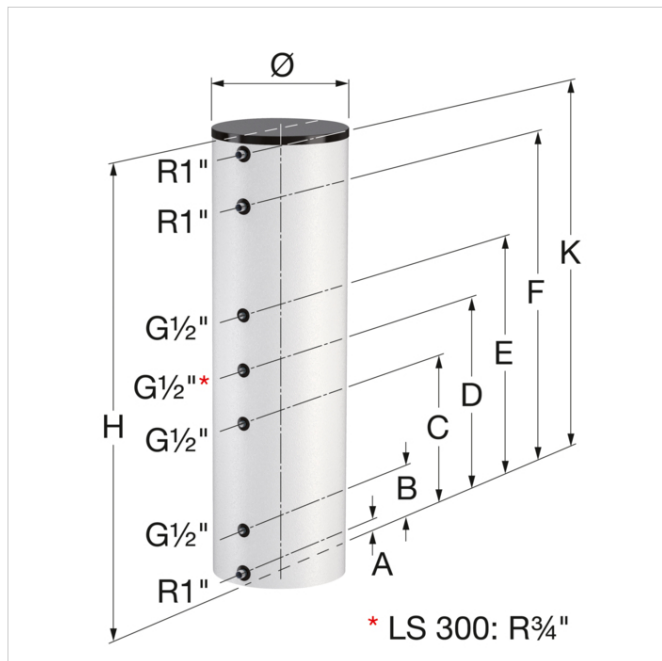

Anschlussschema FlexTherm LS 200 - 300

Typ	Abstand Boden bis Anschlussmitten						
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]
FlexTherm LS 200	65	245	545	710	885	1075	1285
FlexTherm LS 300	65	310	-	850	950	1340	1560

Technische Daten FlexTherm LS 200 - 3000

Spezifikationen	FlexTherm LS							
	200	300	500	750	1000	1500	2000	3000
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W]	83	108	133	119	147	161	183	n/a
Energielabel	C	D	D	C	C	C	C	n/a

n/a = nicht anwendbar.

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	
Etim Klasse	
Produktname	
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Storage vessels - Glass lined
Artikelnummer	18720
GTIN	08712874187207

Mehr Informationen online finden:[Montage- und Betriebsanleitung](#)[PZH certificate](#)[LS ADSK](#)[LS DWG](#)[LS IPT](#)[LS STEP](#)[Katalog in PDF \(2020\)](#)[ErP label LS 200](#)[ErP label LS 300](#)

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/de