

Indirekt beheizter Unterstellspeicher mit fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher. Hohe Übertragungsleistung durch sehr große Heizfläche. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen; besonders geeignet für Beheizung über Brennwertgeräte bzw. Fernwärmekomplettstationen. Ausgerüstet mit Tauchhülse für Temperaturfühler und seitlichem Entleerungsanschluss. Alle Systemanschlüsse komfortabel an der Speicheroberseite.

Technische Daten

- Zulässiger Betriebsüberdruck: Rohrschlange/Speicher: 16 bar/10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur: Rohrschlange/Speicher: 130 °C/95 °C.
- Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.
- Dämmung:
 - Standardfarbe: weiß (RAL 9010).
 - Wärmedämmung: Direkteinschäumung mit Polystyroldeckschicht.





Beschreibung	FlexTherm U/HP Basic110L + iso. Weiss	
Bestell- nummer	19069	
GTIN	08712874190696	
Model	<u>FlexTherm UHP 110 - 160 basic</u>	
Nenn- inhalt [l]	110	
Abmessungen *	Ø [mm]	550
	H [mm]	805
Heiz- fläche [m ²]	1,1	
Heizleistung [kW] **	24,7	
Brauch- wasser- entnahme [l/h] **	428	
Farbe Isolierung	weiß	
Gewicht [kg]	69	

* Abmessung inklusive Isolierung.

** Bei 80 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Brauchwassertemperatur.

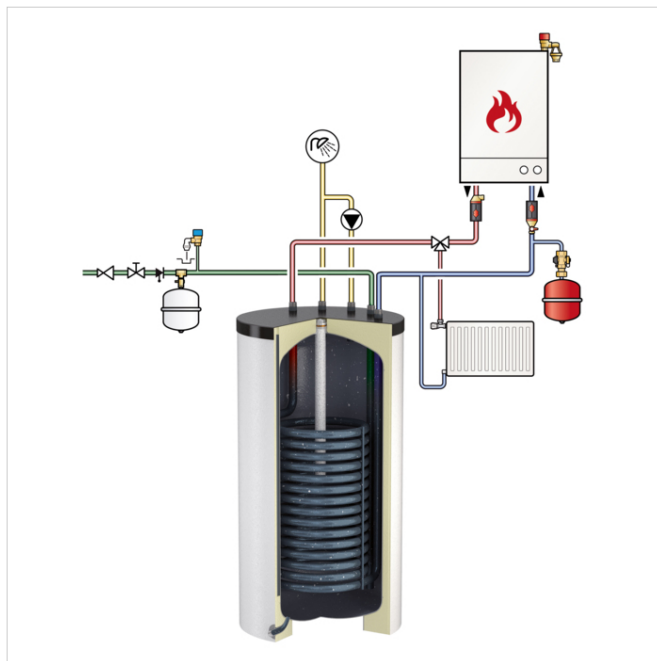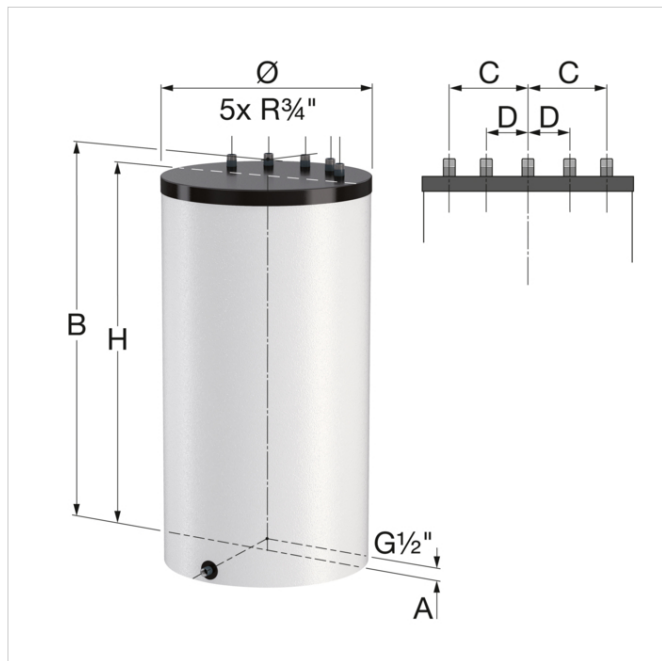


Anschlussschema FlexTherm UHP 110 - 160 basic

Typ	Abmessungen			
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
FlexTherm UHP 110	35	805	165	95
FlexTherm UHP 160	35	1055	165	95

Technische Daten FlexTherm UHP 110 - 160 basic

Spezifikationen	FlexTherm UHP	
	110	160
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W]	65	79
Energielabel	C	C
Leistungskennzahl (T=> 60 °C) [NL] *	1,7	2,9
Dauerleistung (T=> 45 °C) [kW] **	35,5	43,2
Dauerleistung (T=> 60 °C) [kW] *	24,7	29,9
Dauerleistung (T=> 70 °C) [kW] **	28,5	34,6
Spitzendurchfluss (T=> 40 °C) [l/10 min.] *	110	156
Spitzendurchfluss (T=> 60 °C) [l/10 min.] *	93	134
Dauerentnahmekapazität (T=> 40 °C) [l/h] *	866	1049
Dauerentnahmekapazität (T=> 40 °C) [l/h] **	1059	1286
Dauerentnahmekapazität (T=> 45 °C) [l/h] **	877	1068
Dauerentnahmekapazität (T=> 60 °C) [l/h] *	428	519
Dauerentnahmekapazität (T=> 70 °C) [l/h] **	413	501
Entnahmekapazität erste Stunde (T=> 40 °C) [l/h] *	832	1030
Entnahmekapazität erste Stunde (T=> 60 °C) [l/h] *	450	566
Entnahmekapazität erste Stunde (T=> 70 °C) [l/h] **	437	551
Aufheizzeit (T => 40 °C) [min.] **	6	7
Aufheizzeit (T => 45 °C) [min.] **	8	9
Heizfläche Rohrschlange [m ²]	1,10	1,30
Druckverlust Rohrschlange 80/60 °C [kPa]	3,1	5,6
Heizwasservolumenstrom (T => 60 °C) [l/h] *	1000	1300
Angesetzte Zapfrate [l/min]	10	15

* Bei 80 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Brauchwassertemperatur.

** Bei 90 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Brauchwassertemperatur.

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Wärmeerzeuger
Etim Klasse	Warmwasserspeicher indirekt beheizt
Produktname	FlexTherm U/HP Basic110L + iso. Weiss
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Water Heaters - Glass lined
Artikelnummer	19069
GTIN	08712874190696

Klassifizierung Attribut

Werkstoff des Boilers	Stahl
Material Mantel	Kunststoff
Oberflächenschutz Gefäß	beschichtet
Maximal übertragbare Leistung 90/10-40	24.7 Kilowatt
Inhalt	110 Liter
Wärmeübertragung	Spirale
Doppelte Trennung	Nein
Wandaufstellung	Nein
Platzierung vertikal	Ja
Max. Arbeitsdruck primär	10 Bar
Max. Arbeitsdruck sekundär	16 Bar
Mit Druckreduzierventil	Nein
Mit Manometer	Nein
Mit Thermometer	Nein
Mit Reinigungsöffnung	Ja
Schutzanode	Ja
Höhe	805 Millimeter
Breite	550 Millimeter
Tiefe	550 Millimeter
Gewindedurchmesser kaltes Trinkwasser	3/4 Zoll
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser	26.9 Millimeter
Gewindedurchmesser warmes Trinkwasser	3/4 Zoll
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser	26.9 Millimeter
Nennendurchmesser Zirkulationsleitung	3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung	26.9 Millimeter
Gewindedurchmesser Zapfanschluss	1/2 Zoll
Rohraußendurchmesser Ablassanschluss	21.3 Millimeter
Energieeffizienzklasse	C

Mehr Informationen online finden:
[Montage- und Betriebsanleitung](#)
[PZH certificate](#)
[UHP ADSK](#)
[UHP DWG](#)
[UHP IPT](#)
[UHP STEP](#)
[Katalog in PDF \(2020\)](#)
[ErP label UHP 110](#)
[ErP label UHP 160](#)

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/de