




EAN: 4015474276543  
[static.hansa.com/01142283](https://static.hansa.com/01142283)

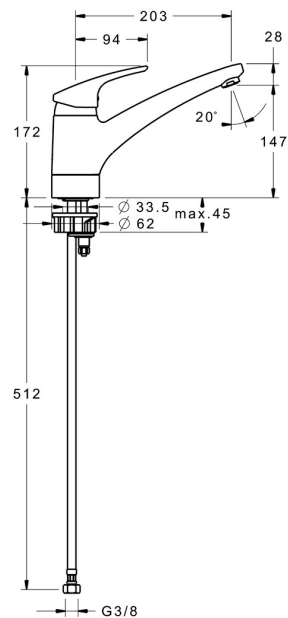

- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem

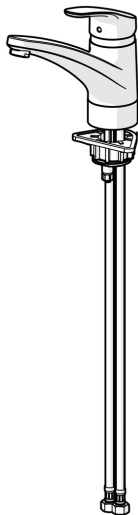

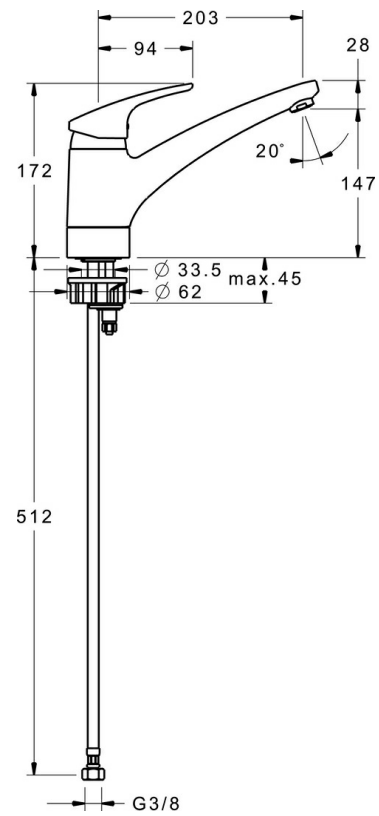

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Spar-Durchfluss bei 3 bar | 7.2 l/min  |
| Durchfluss bei 3 bar      | 12.0 l/min |

### Technische Eigenschaften

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | DN15       |
| Warmwasserversorgung           | max. +70°C |
| Arbeitsdruck                   | 0.5-10 bar |
| Anschlussgröße                 | G3/8       |
| Ausladung                      | 203 mm     |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | AA         |
| Werkstoff                      | Messing    |

### Vorschriften


|                |              |
|----------------|--------------|
| EN Standard    | EN 817       |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822) |

### Zulassungen und Deklarationen


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| KIWA                  | K6116/08      |
| DVGW                  | NW-6506BU0493 |
| ABP                   | P-IX 38813/IA |
| Konformitätserklärung | DoC           |
| EPD                   | S-P-06396     |

### Nachhaltigkeit

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 12,68   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,60    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 5,58    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 18,85   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,38    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 2836,80 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,03    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,03    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,57    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -10,66  |

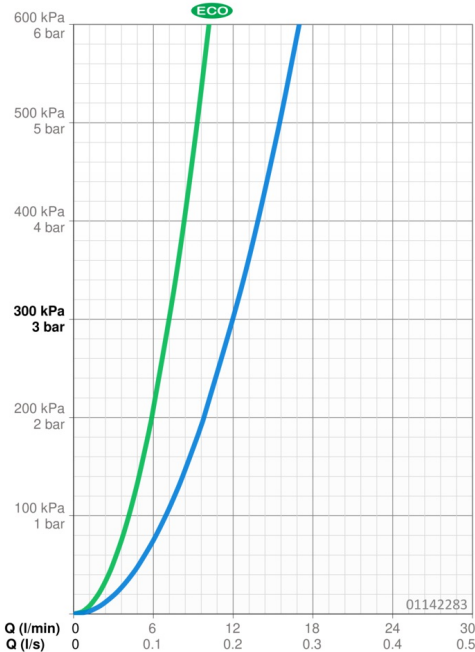

## Ersatzteile

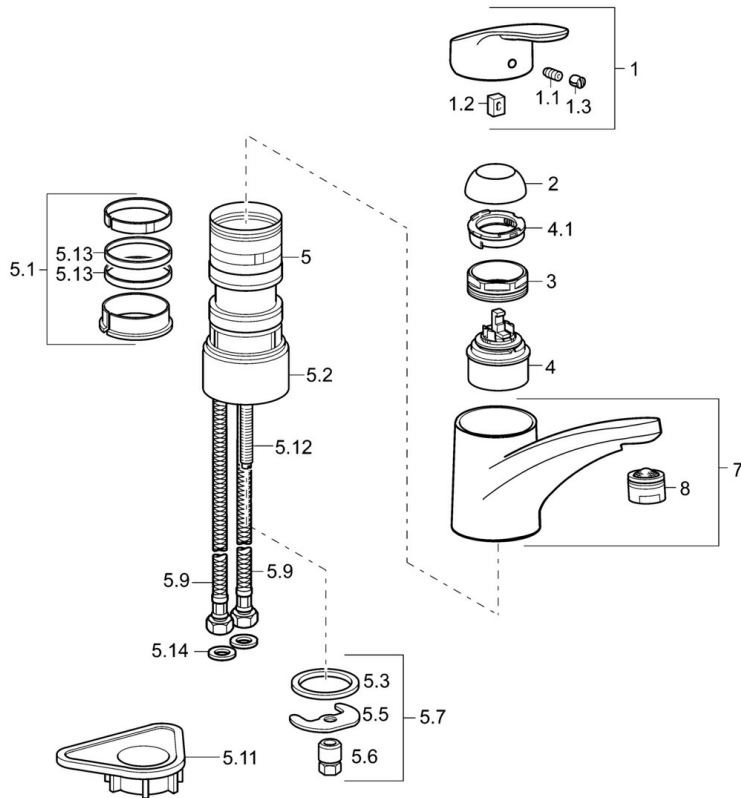

**SP01142283**

|      | <b>Name</b>                         | <b>Art.-Nr.</b> |
|------|-------------------------------------|-----------------|
| 1    | Hebel, L=93 mm                      | 01880083        |
| 1.1  | Schraube, M5x8, SW2.5               | 59904755        |
| 1.2  | Kunststoffadapter                   | 59904778        |
| 1.3  | Dekorkappe Grau                     | 59912112        |
| 2    | Abdeckkappe                         | 59912647        |
| 3    | Befestigungsschraube, M50x1, SW45   | 59904890        |
| 4    | Kartusche, 4.8 eco                  | 59904601        |
| 4.1  | Warmwasser Begrenzer                | 59904759        |
| 5.1  | Dichtungskit                        | 59912646        |
| 5.2  | Sockel erhöht, 30 mm                | 59912710        |
| 5.3  | Dichtung, 37x48x3.5                 | 59911422        |
| 5.5  | Befestigungsplatte Ausgelaufen      | 59904765        |
| 5.6  | Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen    | 59904766        |
| 5.7  | Befestigungssatz                    | 59910749        |
| 5.9  | Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1 | 59911767        |
| 5.11 | PVC-Befestigungsplatte              | 59910008        |
| 5.12 | Befestigungsschraube, M8x1, L=140   | 59912474        |
| 5.13 | Dichtung, 40.3x6                    | 59911387        |
| 5.14 | Dichtung, 9.5x14.4x2                | 59912551        |
| 7    | Auslauf                             | 59912711        |
| 8    | Luftsprudler, M24x1 A (2011-)       | 59913740        |