

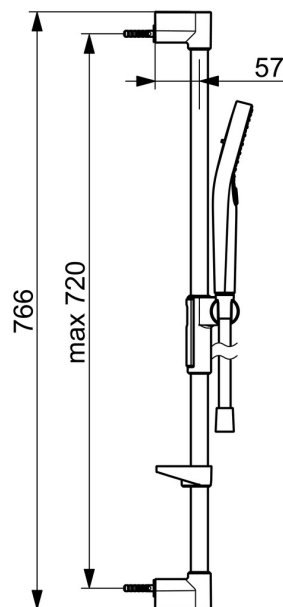


EAN: 4057304022012
static.hansa.com/4416021081

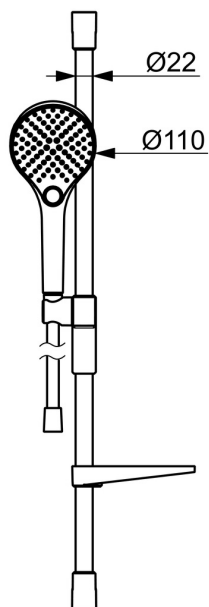

- Dusche
- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Handbrause, Brausestange, Variable Montagemöglichkeit, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

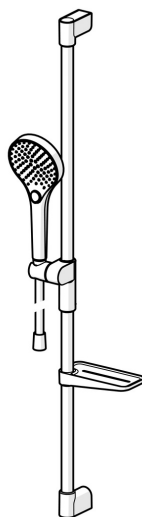

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
Durchmesser **Ø 22 mm**
Installationsabstand **max 720 mm**
Länge / Höhe **766 mm**
Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

Vorschriften

EN Standard **EN1112**
Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**
EPD **S-P-06395**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **4,85**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,24**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,56**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **5,66**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,24**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2110,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **1,51**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,63**

