

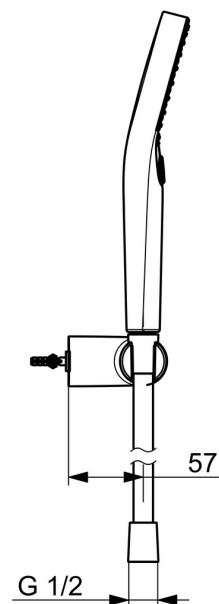


EAN: 4057304017964
static.hansa.com/44170220

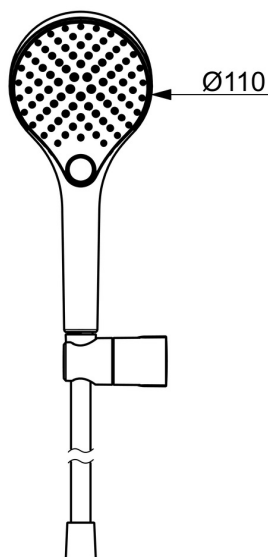

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

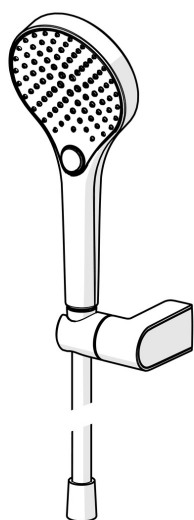

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

0.5-5 bar

Anschlussgröße

G1/2

Werkstoff

Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard

EN1112

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06395

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

2,88

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,14

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,33

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

3,35

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,14

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2110,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,00

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,89

EPD module D (kg CO2 eq.)

-0,37

