



EAN: 4057304015946

static.hansa.com/44370200

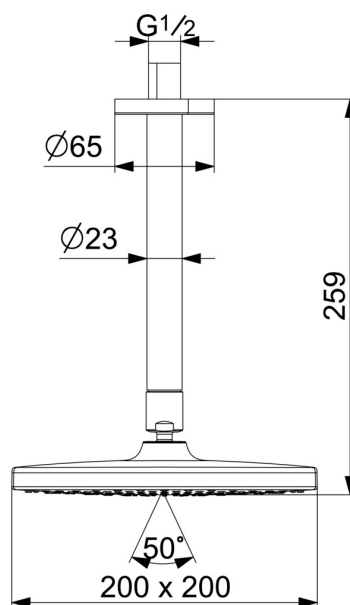

- Dusche
- Deckenmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Außengewinde, Abdeckung(en)
- 1-strahlig

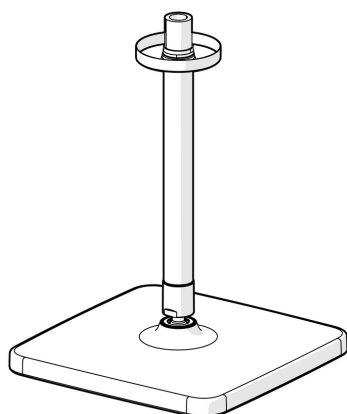

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	15.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	9.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Länge / Höhe	259 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften


EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


Konformitätserklärung	DoC
EPD	EPD-IES-0020988

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,17
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	4,68
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	2,85
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	828,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,72

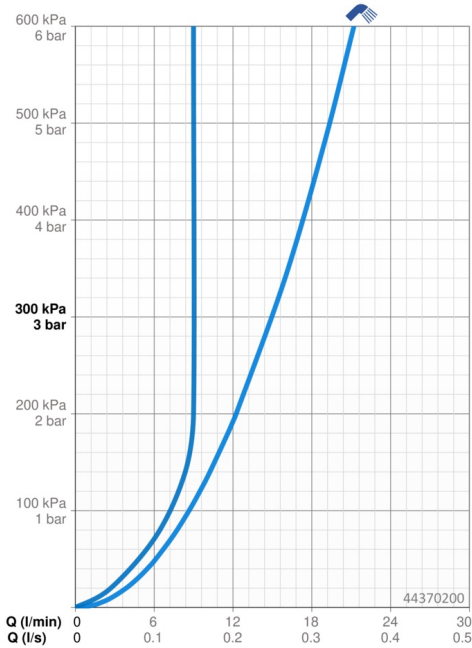

Ersatzteile

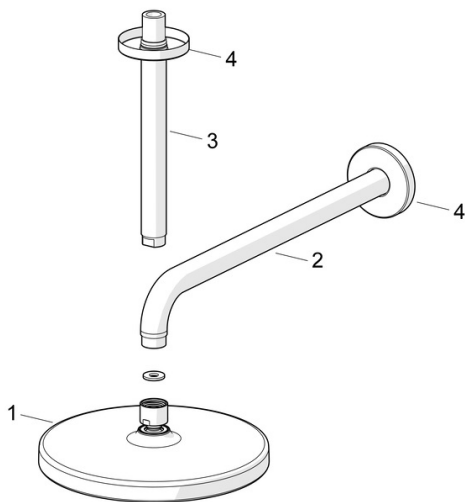

SP44360100

	Name	Art.-Nr.
01	Kopfbrause, d 200 mm	44740100
01	Kopfbrause, 200x200 mm	44740200
02	Brausearm ohne Kopfbrause, L=350	59913748
03	Duschrohr, L=200 mm	59913749
04	Rosette, d 65 mm	59913750