


EAN: 4057304015151  
[static.hansa.com/44740100](http://static.hansa.com/44740100)



- Dusche
- Chrom
- Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Innengewinde
- 1-strahlig

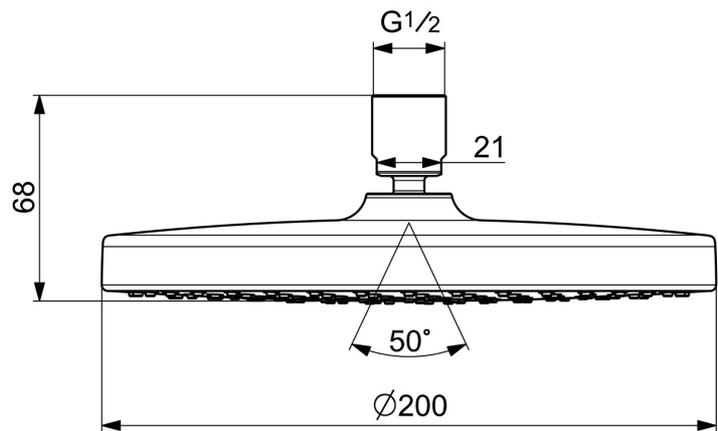

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>15.0 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>9.0 l/min</b>

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	<b>max. +65°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Werkstoff	<b>Verbundwerkstoff</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 1112</b>
Geräuschkategorie	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>EPD-IES-0020988</b>

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>2,60</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,18</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>0,10</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>2,92</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>1,78</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>828,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,00</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,00</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-0,45</b>

