



EAN: 4057304019814
static.hansa.com/52202267

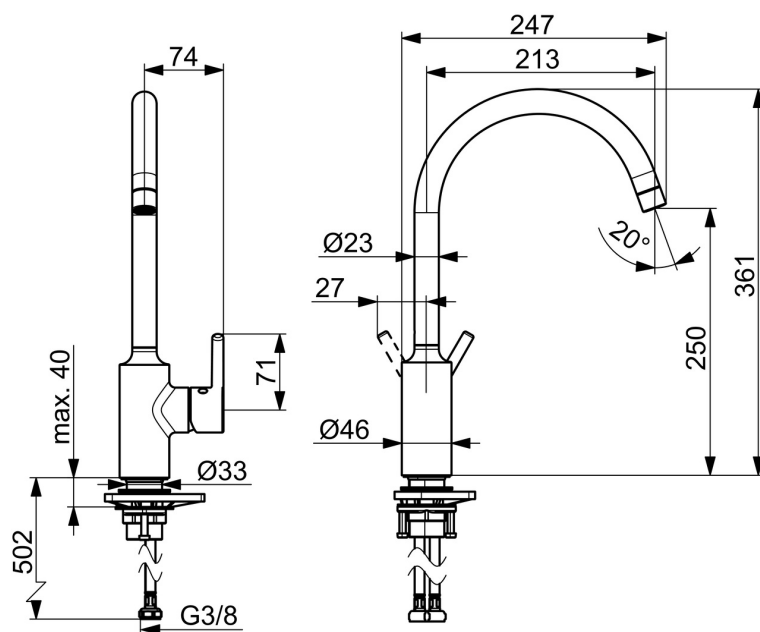

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- HANSAECO ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

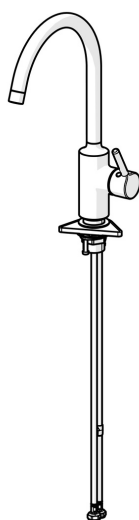

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

10.8 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

247 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

7,67

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,37

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

3,37

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,40

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,23

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4255,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,34

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,44

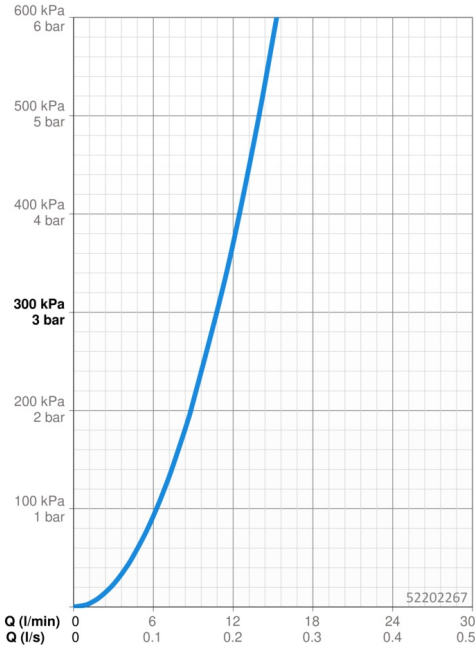

Ersatzteile

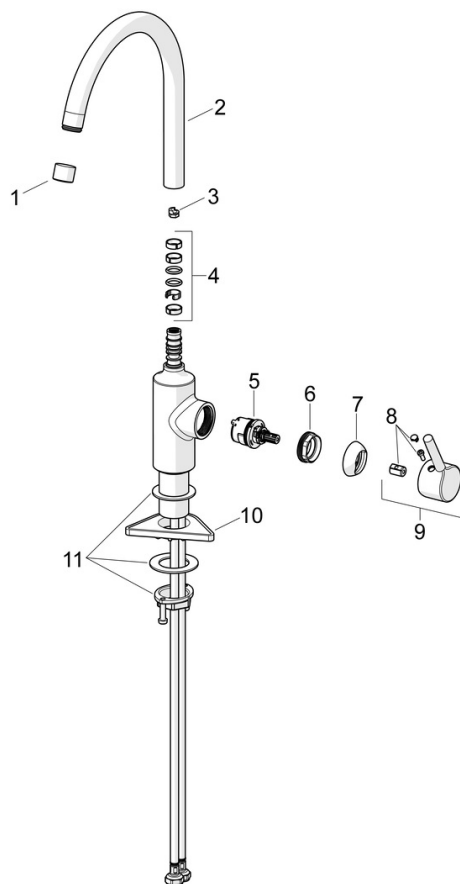

SP52202267

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, STD M22x1 CC A	1017047V
02	Auslauf hoch, L=208 Ausgelaufen	59914498
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3.0	1014428V
06	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
07	Abdeckkappe	1012132V
08	Dekorkappe	1012105V
09	Hebel	1001749V
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008
11	Befestigungssatz	59913371