



EAN: 4057304019845
static.hansa.com/52211167

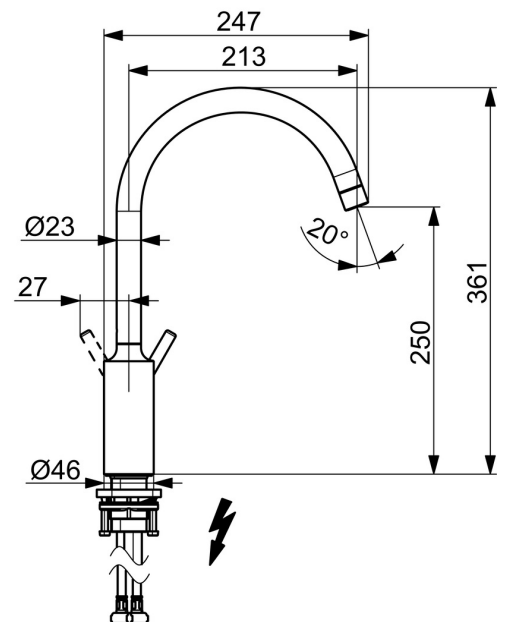

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, Kristallklarer Laminarstrahl
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

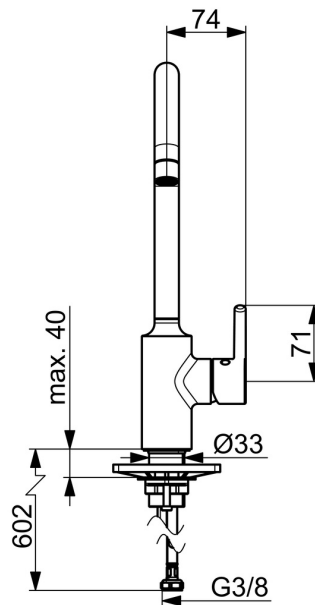

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

7.2 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

247 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,64

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,32

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

2,92

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,87

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,20

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2836,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,30

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,58

