


EAN: 4057304020094
static.hansa.com/523722673305



- ECO Building
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

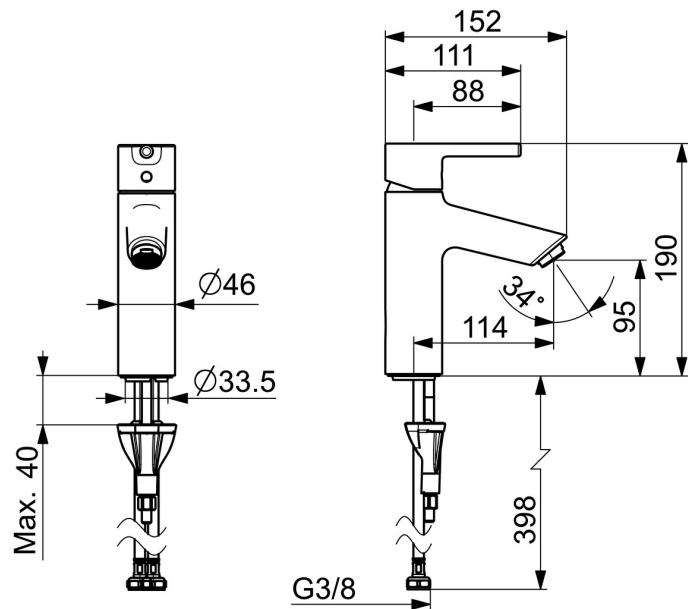

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.2 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

114 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,73

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,32

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,64

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

7,70

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,21

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1297,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,06

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,47

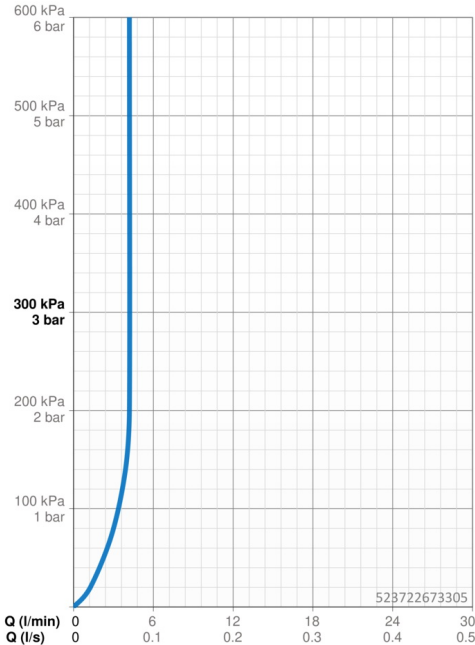

Ersatzteile

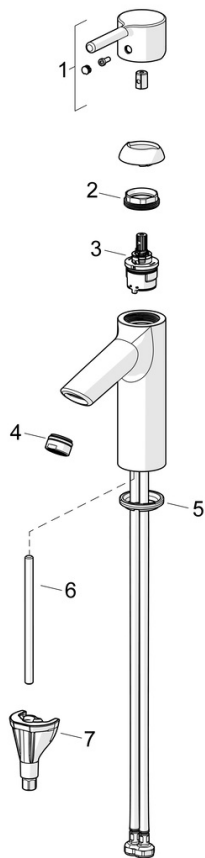

SP5237226733-GB

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Matt-Schwarz	1015000V-33
02	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
03	Kartusche, 3.0	1014428V
04	Luftsprudler, STD M24x1 CC PCA 1.2 gpm Matt-Schwarz	1018458V-33
05	Bodendichtung	59914591
06	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
07	Befestigungssatz	59914475