



EAN: 4057304019821
static.hansa.com/54202207

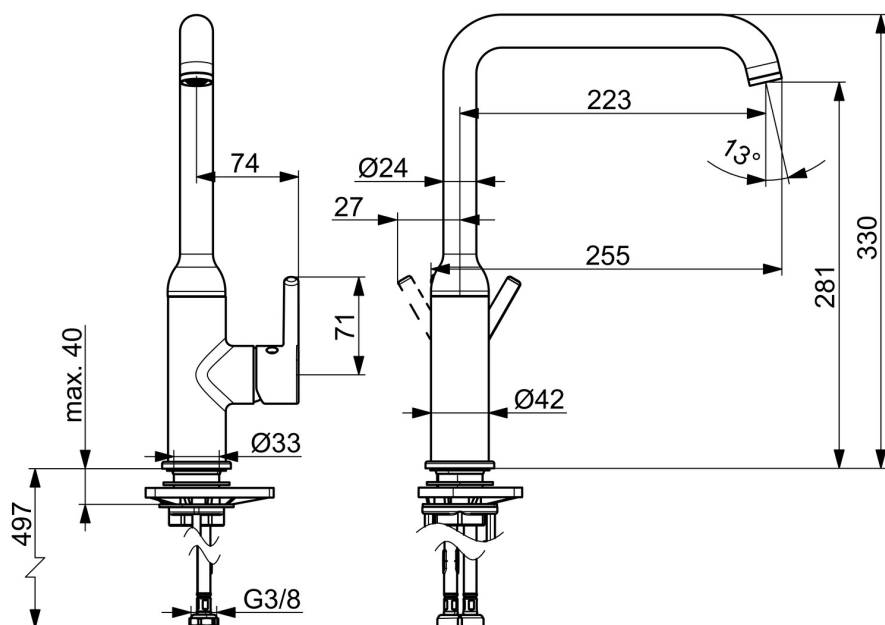

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

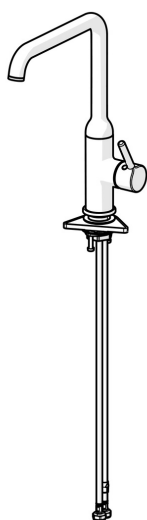

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

10.2 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

223 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,45

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

3,71

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,56

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,25

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4018,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,38

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,10

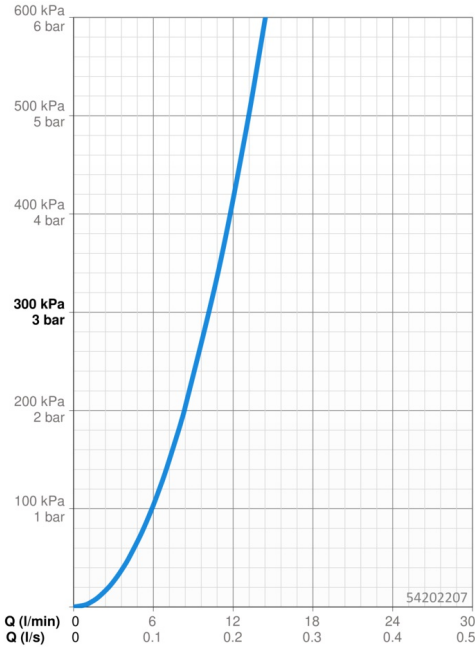

Ersatzteile

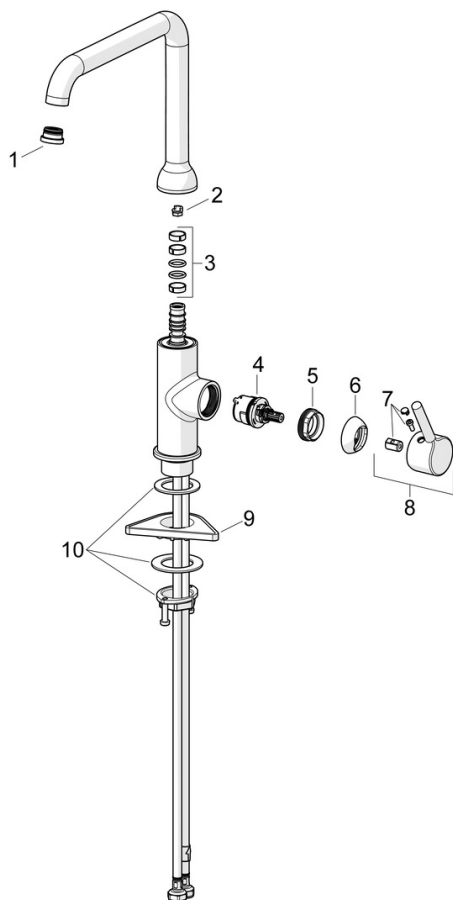

SP54202207

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, Cascade SLC TJ V	1014808V
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
03	Auslaufdichtung	59914431
04	Kartusche, 3.0	1014428V
05	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
06	Abdeckkappe	1012132V
07	Dekorkappe	1012105V
08	Hebel	1001749V
09	PVC-Befestigungsplatte	59910008
10	Befestigungssatz	59913371