



EAN: 4057304020056

static.hansa.com/5460220933

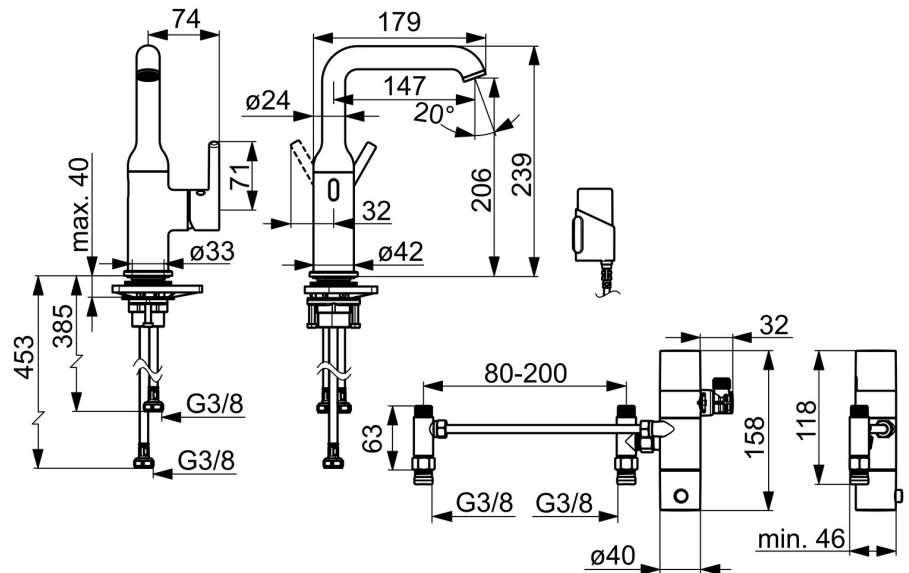

- Waschtisch
- Hybrid, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

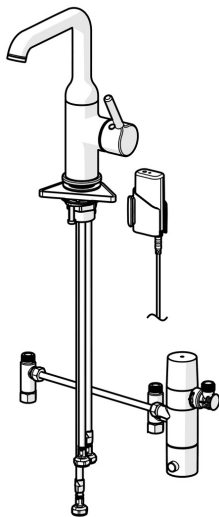

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)6.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgungmax. +70°C
Arbeitsdruck1-10 bar
AnschlussgrößeG3/8
Ausladung147 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)EB
WerkstoffMessing

Software-Einstellungen

Hygienespülungoff (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer10 s (1-1800s)

Elektronische Eigenschaften

BatterieAA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version5.x (D060576)

Vorschriften

EU DirectiveC € Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,
Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC
Directive 2014/30/EU , RoHS Directive
2011/65/EU

EN StandardEN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ,
ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 ,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN
60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021,
Part 19.11.4


GeräuschklasseI (ISO 3822)
SchutzklasseIP 55

Zulassungen und Deklarationen


KonformitätserklärungRED
EPDS-P-07818

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)13,31
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,65
EPD module A3 (kg CO2 eq.)0,53
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)14,49
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,52
EPD module D (kg CO2 eq.)-9,78

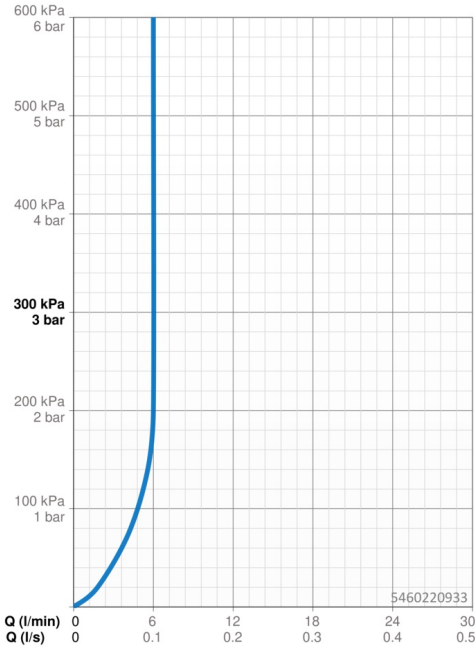

Ersatzteile

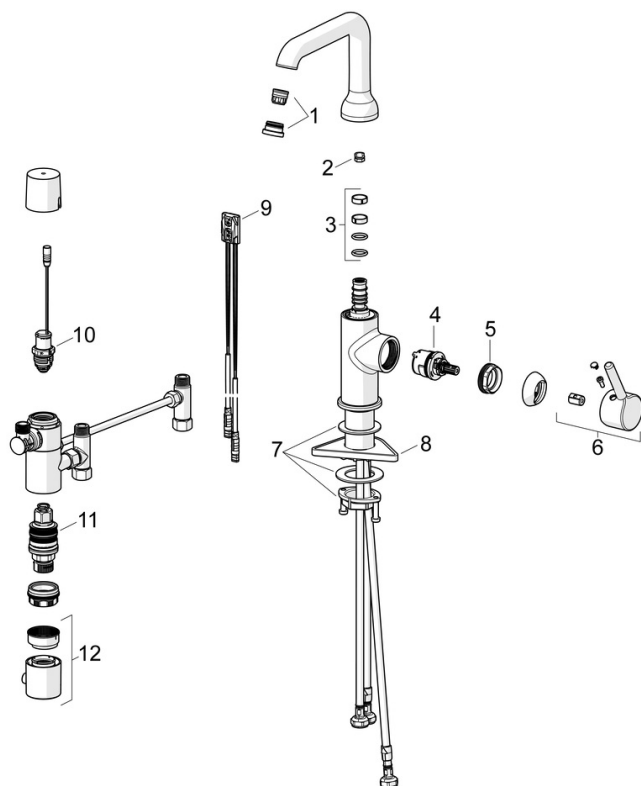

SP5460220933

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, PCA 1.5 gpm Matt-Schwarz	1012273V-33
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
03	Auslaufdichtung	59914266
04	Kartusche, 3.0	1014428V
05	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
06	Hebel Matt-Schwarz	1001749V-33
07	Befestigungssatz	59913479
08	PVC-Befestigungsplatte	59910008
09	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
10	Magnetventil, 3 V	59914338
11	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
12	Temperatur-Wählgriff	602062V
N.I.	Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136