

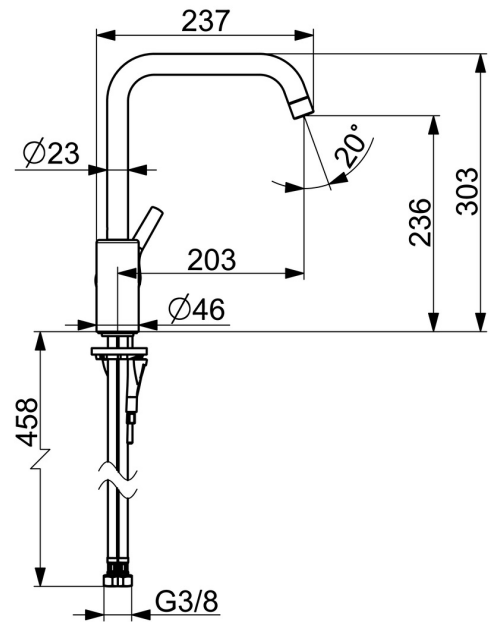


EAN: 4057304012327
static.hansa.com/56522203

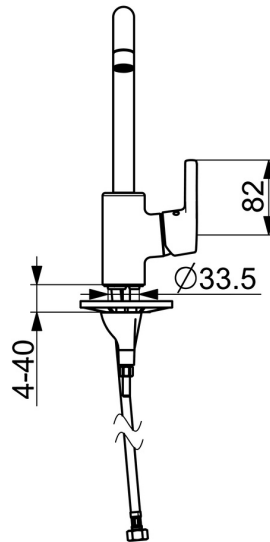

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

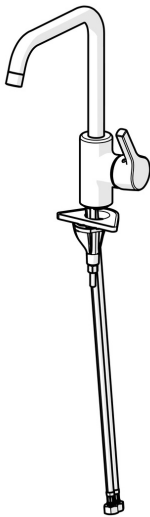

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

203 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I(ISO3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW

DW-6506CS0548

ABP

P-IX 38495/IA

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,60

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

3,78

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,79

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4728,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,39

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,23

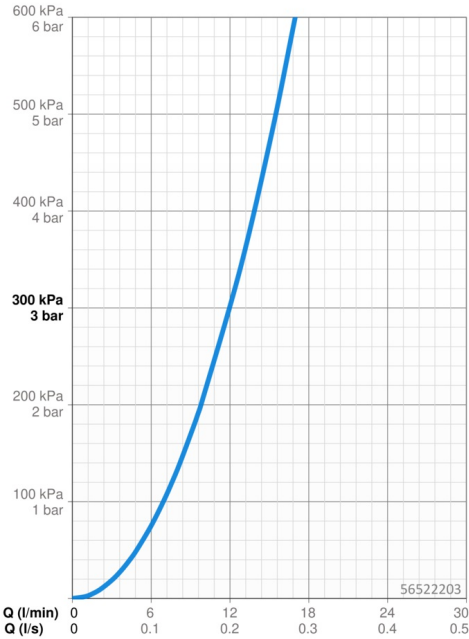

Ersatzteile

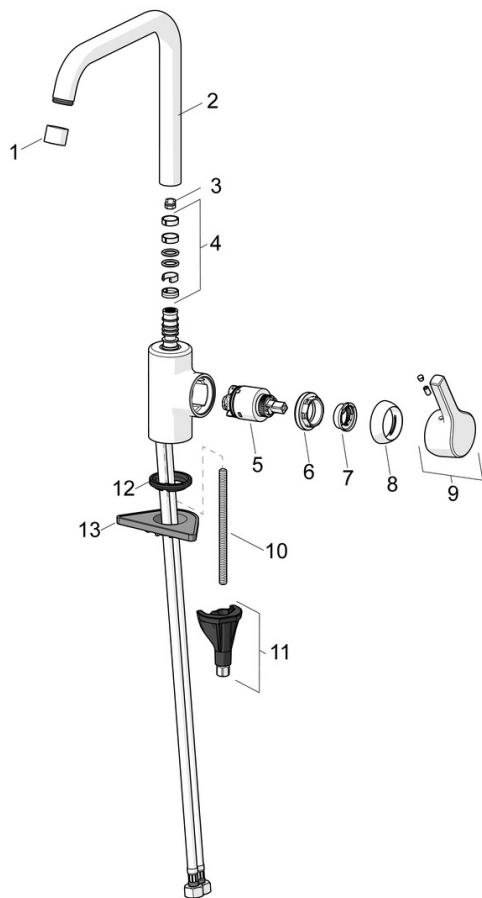

SP56522203

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
02	Auslauf hoch Ausgelaufen	59914435
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
07	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
08	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09	Hebel	59914713
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11	Befestigungssatz	59914475
12	Bodendichtung	59914591
13	PVC-Befestigungsplatte	59910008