

EAN: 4057304019746

static.hansa.com/9110200933



Berührungslose Waschtischarmatur, entwickelt mit der neuesten Sensortechnologie für ein intelligentes und überzeugendes Erlebnis.

Diese Aufputz-Armatur verfügt über eine berührungslose Bedienung und Bluetooth®-Konnektivität, die eine einfache Steuerung über die App ermöglicht. Mit dem Temperaturregler lässt sich die Wassertemperatur präzise einstellen, während der feststehende Auslauf einen gleichmäßigen Wasserfluss gewährleistet. Berührungslose Armaturen reduzieren den Wasserverbrauch nachweislich um bis zu 50 % und sind damit eine umweltfreundliche Alternative. Das neue moderne Design lässt den Wasserhahn nach vorne geneigt erscheinen, bietet aber immer noch eine ausreichende Höhe für genügend Freiraum beim Handewaschen. Über die App können beliebige Software-Einstellungen vorgenommen werden - für mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit.

- Strahlregler mit Neigungsfunktion +/- 10° für flexiblere Installation
- Modernste Sensortechnologie für bessere Erkennung und Bedienkomfort
- Bluetooth-Technologie zur individuellen Anpassung
- Verbrühungsschutz und Temperaturmessung
- Netzstecker



Bluetooth Berührungslose Armatur mit schwenkbarem Strahlregler. Einstellmöglichkeit +/- 10°.

Leicht zu greifender Temperaturhebel für optimalen Halt und einfache Einstellung.

SMART intelligenter Bluetooth-Sensor mit 3 optischen Linsen für verbesserte Leistung, unterstützt durch eine App-Verbindung für eine personalisierte und einfache Anpassung der Sensoreinstellungen. Integrierte Temperaturmessung und intelligenter Verbrühungsschutz.


Metallfreie Wasserwege durch Hochdruck-Verbundkonstruktion und einfache Installation durch das schnelle und einfache 3S-Installationssystem."

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Waschtisch • öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau • Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig, Bleifrei • Standmontage • Matt-Schwarz • Feststehender Auslauf • PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Intelligenter elektronischer Verbrühungsschutz • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter • Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil, Signalleuchten • Anschluss über flexible Druckschläuche • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar • ohne silikonhaltige Fette |
|---|--|

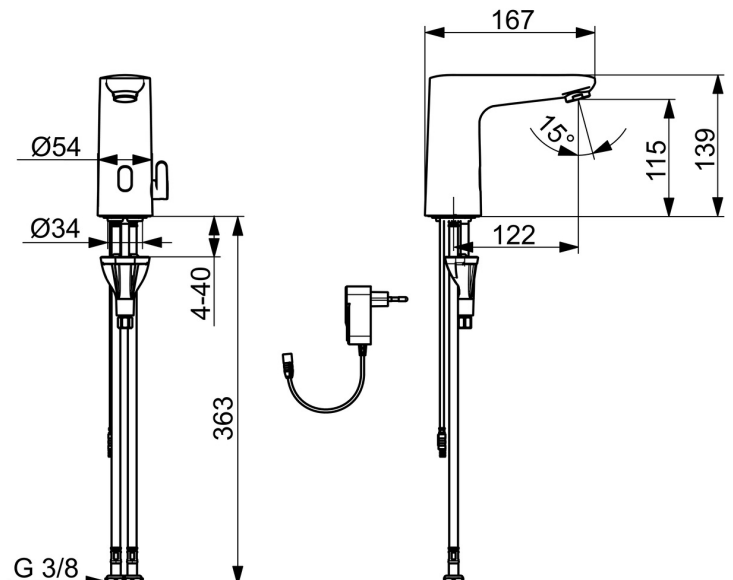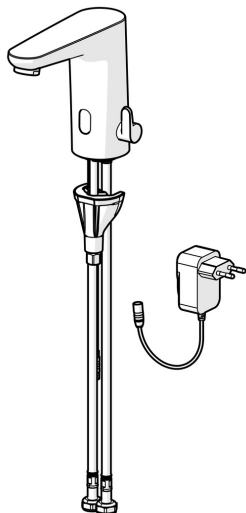


Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Technische Eigenschaften	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	123 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Verbundwerkstoff
Software-Einstellungen	
Nachlaufzeit	8 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	35 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	7 min (1 - 1800 s)
Elektronische Eigenschaften	
Elektrischer Anschluss	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)
Vorschriften	
EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55 / transformer IP 20
Zulassungen und Deklarationen	
Konformitätserklärung	RED
EPD	S-P-07753
Nachhaltigkeit	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,17
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,90
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,93
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,73

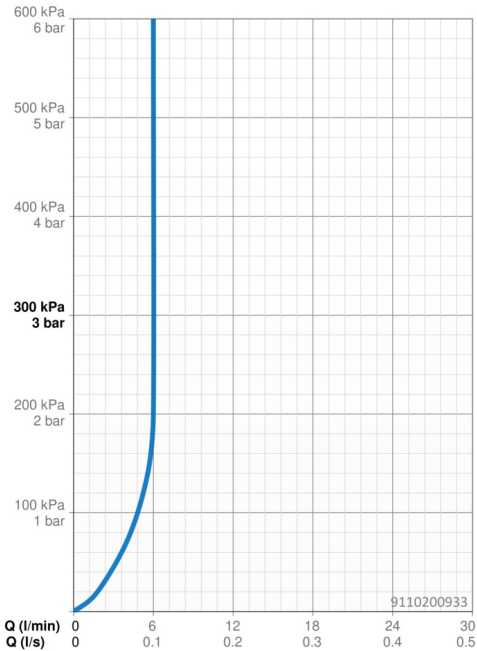

Ersatzteile

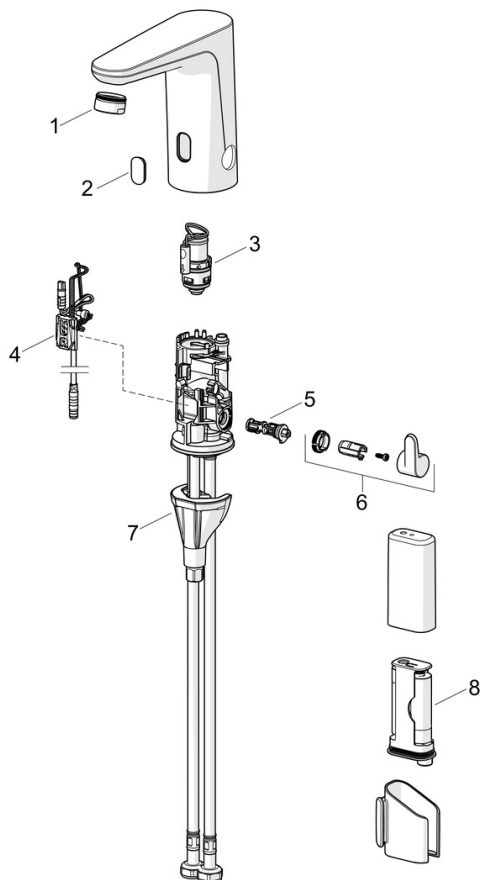

SP9110200933

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Matt-Schwarz	1016723V-33
02	Sichtfenster	1015362V
03	Magnetventil	1008658V
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Temperatureinstellsatz	1010630V
06	Temperatur-Wählgriff Matt-Schwarz	1017587V-33
07	Befestigungssatz	59914475
08	Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136