

EAN: 4057304019357

static.hansa.com/92012009



Die Electra 92-Serie bietet Ihnen ein ganz neues modernes Design mit einem abgerundetem, quadratischen Körper und Auslauf. So erhalten Sie ein neues, frisches und topaktuelles Design.

Das Design passt zu den neuen Trends des modernen Badezimmers mit seinem eher quadratischen Designelementen.

Wesentliche Merkmale

Strahlregler mit Schwenkfunktion $\pm 10^\circ$ für eine flexiblere Installation

Neueste Sensortechnologie für bessere Erkennung und Bedienkomfort

Bluetooth-Technologie für eine einfache Anpassung der persönlichen Einstellungen



Steckernetzteil

Bluetooth Berührungslose Armatur mit schwenkbarem Strahlregler. Einstellmöglichkeit $\pm 10^\circ$.

SMART intelligenter Bluetooth-Sensor mit 3 optischen Linsen für verbesserte Leistung, unterstützt durch eine App-Verbindung für eine personalisierte und einfache Anpassung der Sensoreinstellungen.


Metallfreie Wasserwege durch Hochdruck-Verbundkonstruktion und einfache Installation durch das schnelle und einfache 3S-Montagesystem.

- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Öffentlicher Wohnungsbau
- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig, Bleifrei
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil, Signalleuchten
- Anschluss über flexible Druckschläuche, 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- ohne silikonhaltige Fette

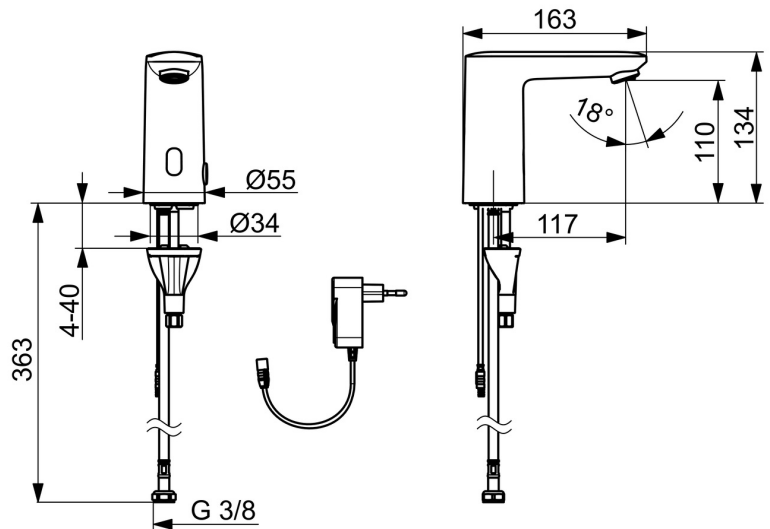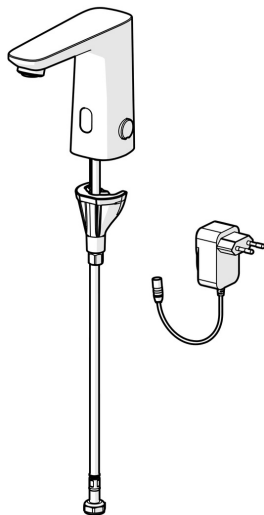


Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Technische Eigenschaften	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	117 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Verbundwerkstoff
Software-Einstellungen	
Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)
Elektronische Eigenschaften	
Elektrischer Anschluss	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)
Vorschriften	
EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55 / transformer IP 20
Zulassungen und Deklarationen	
Konformitätserklärung	RED
EPD	S-P-07753
Nachhaltigkeit	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,20
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,64
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,14
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,87
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,68

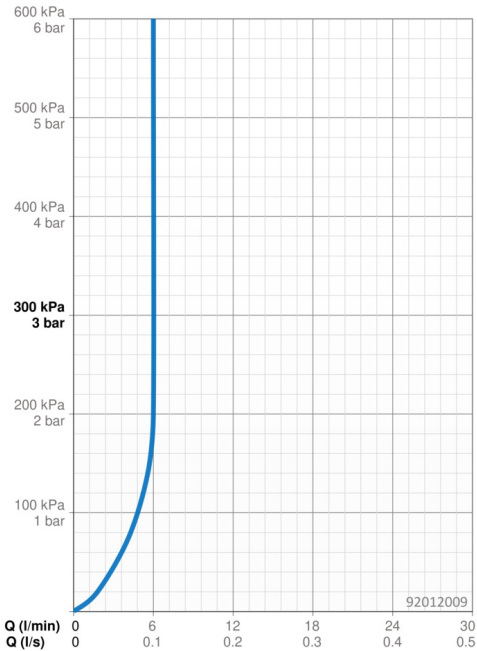

Ersatzteile

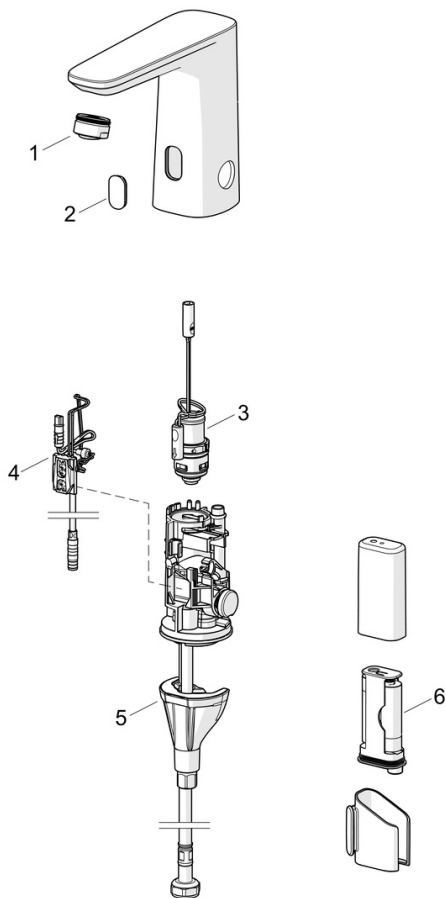

SP92012009

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Sichtfenster	1012249V
03	Magnetventil	1008658V
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Befestigungssatz	59914475
06	Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136