



EAN: 4057304019555

static.hansa.com/93602219

Die Electra 93-Serie bietet Ihnen ein klares, klassisches Design mit einem schönen, zylindrischen Körper, der in einen abgerundeten Auslauf übergeht, mit einer klaren Designlinie, die das Design der Armatur prägt.

Ein klassisches Design in erhöhter Größe für jede Installation.

Wesentliche Merkmale

Luftsprudler mit Neigungsfunktion $\pm 10^\circ$ für eine flexiblere Installation

Modernste Sensortechnologie für bessere Erkennung und Bedienkomfort

Bluetooth-Technologie für eine einfache Anpassung der persönlichen Einstellungen

Schutz vor Verbrühung

Temperaturmessung

Batterie und Anschlussleitung für UP-Netzteil




Bluetooth Berührungslose Armatur mit schwenkbarem Strahlregler. Einstellmöglichkeit $\pm 10^\circ$.

Leicht zu greifender Temperaturhebel für optimalen Halt und einfache Einstellung.

SMART intelligenter Bluetooth-Sensor mit 3 optischen Linsen für verbesserte Leistung, unterstützt durch eine App-Verbindung für eine personalisierte und einfache Anpassung der Sensoreinstellungen. Integrierte Temperaturmessung und intelligenter Verbrühungsschutz.


Messingguss-Konstruktion. Einfache Installation durch das schnelle und einfache 3S-Installationssystem.

- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau
- Berührungslos, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
- Intelligenter elektronischer Verbrühungsschutz, Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar, Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- ohne silikonhaltige Fette

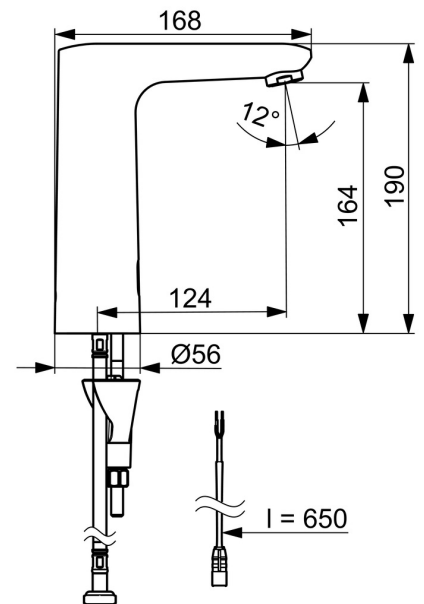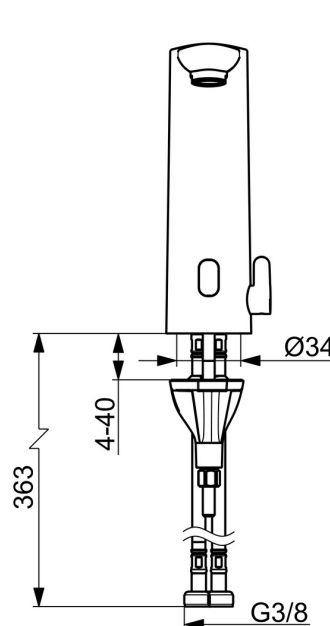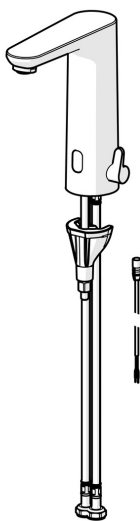


Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Technische Eigenschaften	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	124 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing
Software-Einstellungen	
Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)
Elektronische Eigenschaften	
Elektrischer Anschluss	9 V
Batterie	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)
Vorschriften	
EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55
Zulassungen und Deklarationen	
Konformitätserklärung	RED
EPD	S-P-06394
Nachhaltigkeit	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,39
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2580,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,13

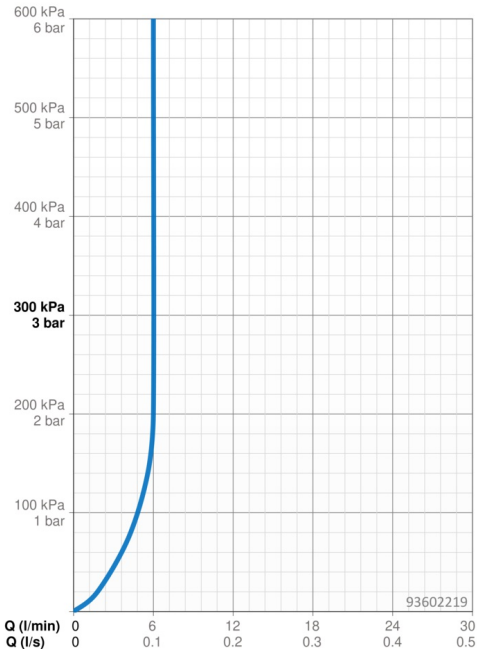

Ersatzteile

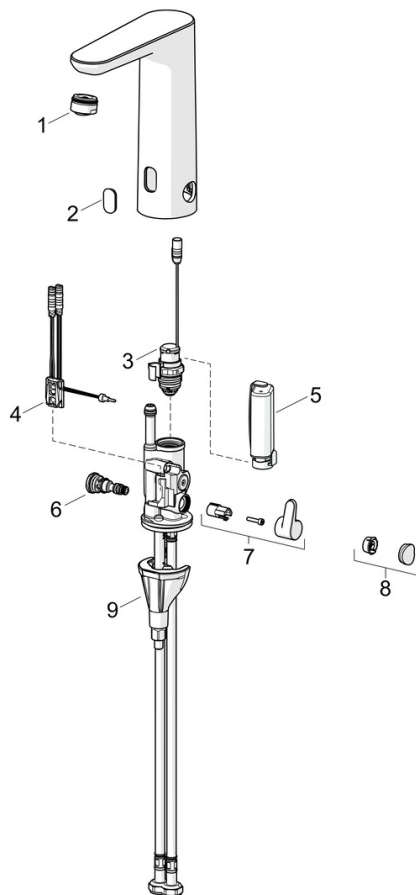

SP93602219

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Sichtfenster	1014281V
03	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015156V
05	Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136
06	Temperatureinstellsatz	1000580V
07	Temperatur-Wählgriff	1016155V
08	Abdeckstopfen	1015252V
09	Befestigungssatz	59914475