


# STEAMBOX 330

ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE (mm) B x H x T
68140	364 x 500 x 150mm

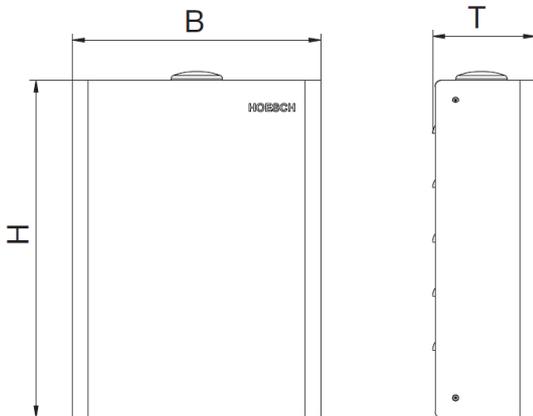

## GRUNDAUSSTATTUNG


- Steckdosenfertige, spritzwassergeschützte Ausführung
- Aluminiumgehäuse mit Edelstahltank und integriertem Bedienfeld  
inkl. Funktionen/Anzeige: Ein/Aus Gerät, Ein/Aus Dampf, elektronische Wasserstandsanzeige
- Inklusive Dampfdüse, Dampfschlauch und Befestigungsmaterial
- Nennspannung 230 V, 50/60 Hz

## SONDERZUBEHÖR ZU STEAMBOX 330

### ARTIKEL-NR. SONDERFARBEN

#### Kuppeldach

Einteiliges Kuppeldach aus transparentem (300) und weißem (010) Sanitär-Acryl (PMMA) für Duschabtrennungen in rechteckiger bzw. quadratischer Grundform, bauseitig zuschneidbar, inkl. Befestigungsleisten wahlweise in Weiß (410), Eloxal Silber Glanz (401) oder Eloxal Silber matt (402), Dübel und Schrauben.



#### 900 x 900 x 150 mm

Zuschneidbar auf 750 x 750 mm      Transparent

6810.300	401
6810.300	402
6810.300	410
6858.300	401
6858.300	402
6858.300	410

#### 1200 x 1000 x 150 mm

Zuschneidbar auf 950 x 770 mm      Transparent

#### 900 x 900 x 150 mm

Zuschneidbar auf 750 x 750 mm      Weiß

6810.010	401
6810.010	402
6810.010	410
6858.010	401
6858.010	402
6858.010	410

#### 1200 x 1000 x 150 mm

Zuschneidbar auf 950 x 770 mm      Weiß

## Grundausrüstung:

- Steckdosenfertige, spritzwassergeschützte Ausführung
- Aluminiumgehäuse mit Edelstahltank und integriertem Bedienfeld inkl. Funktionen/Anzeige: Ein/Aus Gerät, Ein/Aus Dampf, elektronische Wasserstandsanzeige
- Inklusive Dampfdüse, Dampfschlauch und Befestigungsmaterial
- Nennspannung 230 V, 50/60 Hz

### **Artikelbeschreibung:**

Der Lieferumfang der SteamBox 330 beinhaltet den Dampfgenerator, das integrierte Bedienfeld, ein Kabel zur Stromversorgung inklusive Netzstecker, den Dampfschlauch und die Dampfdüse. Das Dampf-Set ist ein elektrisch betriebenes, hochwertiges Gerät. Es garantiert Volldampf für Fitness, Gesundheit und schöne Haut. Die Bedienung erfolgt über das integrierte Bedienfeld (Dampf EIN/AUS, Gerät EIN/AUS). Die Füllstandhöhe wird über eine LED angezeigt. Die elektrischen Bauteile sind im Gehäuse integriert. Die Wasserzufuhr erfolgt manuell. Ein manueller Ablass ist – z.B. zu Reinigungszwecken – über den Ablasshahn möglich.

Installation und Reparaturen dürfen nur durch den autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Es ist zu beachten dass bauseitig eine Rückfl uss-Sicherungseinrichtung gem (EN61770) (VDE 0700 Teil 600) im Wasseransluß vorgesehen werden muss. Unabhängig des Wasser-Härtegrades empfehlen wir die Installation einer vorgeschalteten Wasser- Enthärtungsanlage – ab einem Härtegrad von  $\geq 21$ dh schreiben wir die Verwendung einer solchen Enthärtungsanlage zwingend vor.

### **Planungshinweise Dampf-Set:**

Die SteamBox 330 ist ausgelegt für Kabinen bis ca. 2,5m<sup>3</sup>. Separate elektrische Geräte, die Dampf oder Feuchtigkeit erzeugen, dürfen nicht innerhalb der Kabine benutzt werden. Bei der Wandbefestigung des Dampf-Sets ist darauf zu achten, dass der Dampferzeuger außerhalb jeglichen Spritzbereiches (VDE0100, Teil 701 und / oder gemäß IEC 60364-7-701) positioniert wird und die Dampfleitung nicht unter dem Niveau der Dampfdüse durchhängt (Wassersack). Die Dampfleitung darf nicht geknickt, deformiert oder absperren verlegt werden! Beim Anschluss an die Trinkwasserinstallation muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden.

Die Dampfdüse darf maximal 200 mm über der Duschwannen-Oberkante montiert werden. Bei Befestigung der Dampfdüse in einer Duschatrennung mit Polystyrol-Scheiben die Bohrung ( Ø 30 mm) mit einem Glockensägenbohrer erstellen. Bei einer Duschatrennung aus Einscheibensicherheitsglas, die Position der Bohrung unbedingt bei der Bestellung der Duschatrennung genau angeben, da nachträgliches Bohren nicht mehr möglich ist.