



Abdeckkappe

schlagzäh, robust

Motoranordnung

senkrecht in staubarmer Zone –
lange Lebensdauer

Drehzahlregelung

Anpassung der Drehzahl
(EBS 125.4 RO)

Schutzhaube

Vorderteil hochklappbar,
randnahe Arbeiten

Bürstenkranz

Schutz vor Staubentwicklung

Vibrationsdämpfung

Trennung zwischen Motor und Griff
(patentiert) – effiziente Schwingungs-
dämpfung, Schonung der Handge-
lenke, besseres Schleifergebnis

Staubsaugeranschluss

Ø 35 mm - Absaugstutzen,
Direktanschluss eines
EIBENSTOCK Saugers



MERKMALE DER BETONSCHLEIFER

Die Betonschleifer von EIBENSTOCK setzen Maßstäbe in Bezug auf ihre Handlichkeit. Das spezielle Design mit paralleler Griffposition eröffnet dem Bediener zahlreiche Vorteile wie bequemes und ausbalanciertes Führen – auch beim Arbeiten über Kopf.

Die Luft für die Motorkühlung wird außerhalb des Staubbereiches angesaugt, was eine deutliche Erhöhung der Lebensdauer mit sich bringt.

Betonschleifer EBS 180 F

Mit Fahrwerk für mittlere Flächen


ANWENDUNG:

- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Entfernen von Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen
- Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung
- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putz, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber – entsprechend abgestimmte Schleifteller siehe Zubehör

MERKMALE:

- Kraftvoller 2.500 W Motor
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Segment der Schutzhaube abnehmbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevollen Nacharbeit, spart Zeit und Kosten)
- Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten
- Neigungsverstellbares Bodenführungsgestell und höhenverstellbarer Zusatzhandgriff – optimale Anpassung auf Größe des Anwenders für bequemes Führen

Einer für fast Alles: PKD-Schleifteller mit Monobloc-Diamanten – hohe Abtragsleistung, lange Standzeit (Zubehör)

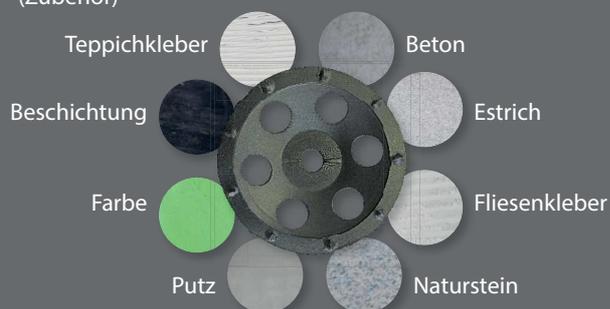

Entspanntes Arbeiten
in aufrechter Körperhaltung

Höhenverstellbares
Fahrwerk für gutes
Schleifergebnis



Ø 180

TECHNISCHE DATEN EBS 180 F

Leistungsaufnahme	2.500 W
Nennspannung	230 V ~
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	180 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	10,5 kg

Bestellnummer 0634H000

Lieferumfang im Karton inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug






Schleifen/Fräsen ZUBEHÖR

		Beton	Estrich	Fliesenkleber	Naturstein
EPF 1503		1	1	1/2	
EBS 120.1		4/5	6	6	
EBS 125.4 O EBS 125.4 RO		4/5	6	6	
EBS 1802 EBS 1802 SH		4/5/9	6/9	6/9	9
EBS 180 H EBS 180 F		10/12	11/12	11/12	12
EBS 235.1		13/14/15	14*/16	14*/16	14
ELS 125 D		17/18		18	


*bedingt einsetzbar

1	Diamant-Schleifteller Ø 150 mm	37127000
	Frässterne	
2	abgewinkelt, 16 Stück	37426000
3	spitz, 16 Stück	37427000
	Diamant-Schleifteller Ø 125 mm	
4	Beton Standard	37114000
5	Beton Premium	37102000
6	Estrich	37103000
7	Beschichtung „Rapid K“	37110000
8	Hartmetall-Schleifteller Ø 125 mm für EBS 125.4 RO	
	grob	37107000
	mittel	37106000
	fein	37108000
9	PKD-Schleifteller Ø 125 mm	
	spitze Segmente	37115000
	runde Segmente	37118000
	Diamant-Schleifteller Ø 180 mm	
10	Beton	37112000
11	Estrich	37111000

12	PKD-Schleifteller Ø 175 mm runde Segmente	37119000
13	Diamant-Schleifteller Ø 235 mm Beton	37117000
14	PKD-Schleifschuh-Set, 5-teilig mit Stützsegment, runde Segmente	37121000
	Diamant-Schleifschuh-Set, 5-teilig	
15	Beton	37122000
16	Estrich	37123000
	Diamant-Schleifteller Ø 125 mm	
17	Flächenschliff	37126000
18	Universal	37128000



geeignet zum
Schleifen bis
an den Rand



geeignet für
dargestellte
Flächenverhältnisse

