

Zubehör

Grundträger (Klett) 37631000

6-fach Lochung

Schaumstoffträger (Klett) 37632000

6-fach Lochung

Schleifpad (Klett)

perforiert (10 Stk.)

P40 37672000

P60 37673000

P80 37674000

P100 37675000

P120 37676000

P150 37677000

P180 37678000

P220 37679000

Schleifgitter (Klett)

6-fach Lochung (10 Stk.)

P80 37610000

P120 37611000

Schleifpapier (Klett)

6-fach Lochung

P24 - Halbedelkorund (10 Stk.) 37608000

P40 - Normalkorund (25 Stk.) 37642000

P60 - Normalkorund (25 Stk.) 37643000

P80 - Normalkorund (25 Stk.) 37644000

P100 - Normalkorund (25 Stk.) 37645000

P120 - Normalkorund (25 Stk.) 37646000

P150 - Normalkorund (25 Stk.) 37647000

P180 - Normalkorund (25 Stk.) 37648000

P220 - Normalkorund (25 Stk.) 37649000

Schleifpapier Sortiment (Klett)

6-fach Lochung (je 5 Stk.)

P80/100/120/150/180 37640000

Bürstenkranz 3722B000

Dichtlippe VacuGlide 3722C000

Zusatzhandgriff 37659000

Flexible Welle 7620L598

Zubehör



Fahrwagen EFW 3765A000

für Langhals Schleifer ELS 225.1

Mobiler Fahrwagen für Maschine und Staubsauger - Kraftersparnis bei Deckenarbeiten


Arbeitshöhe 2600 mm

max. Arbeitshöhe 3200 mm (mit 2x Verlängerung)

Zubehör zum Fahrwagen

Verlängerung 3765B000

Arbeitshöhe 300 mm

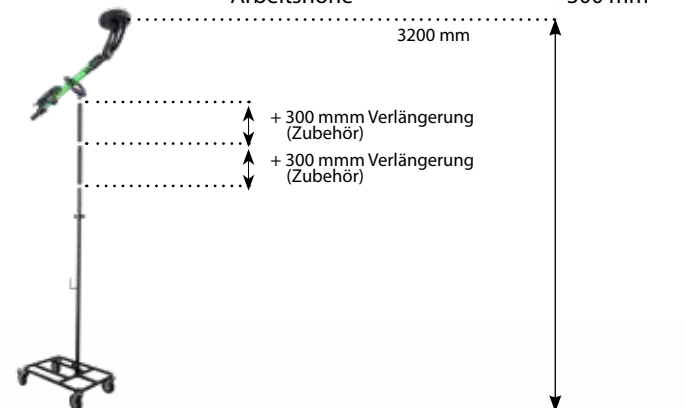

DSS 25 M - nass/trocken 09917000

1400 W, 25 l Behältervolumen

für alle EIBENSTOCK-Maschinen mit Staubabsaugung - unsere Industriestaubsauger mit hoher, konstanter Saugleistung

Weiterhin empfehlen wir:

Trockenbauschleifer ETS 225 06203000

700 W, 225 mm Scheiben-Ø

für randnahes Schleifen unseren leichten und handlichen Trockenbauspezialisten

Trockenbauschrauber ESR 450 06102000

450 W, 5 mm Schrauben-Ø


für das Befestigen von Bauplatten und andere Montagearbeiten



nur ca. 1,5 kg gefühlt

Mit Technologie zur Leichtigkeit

von erfahrenen
Trockenbauunternehmen
getestet und empfohlen



PROFESSIONAL
GERMAN SINCE 1919
POWER TOOLS

VACUGLIDE SCHLEIFSYSTEM

ELS 225.1

Gesundheitsschonend und wirtschaftlicher Arbeiten

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Ihr Fachhändler:

19272000 - Stand 04/19


Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Decken und Wänden

Unsere Technik macht es leichter: Sie arbeiten mit nur ca. 1,5 kg* und somit entspannter und länger gegenüber bisherigen Lösungen. Dies dient der Gesundheit, spart Zeit und Kosten durch maximale Flächenleistung.

Der Langhals Schleifer ELS 225.1 wurde zusammen mit Ausbauprofis weiter entwickelt und konstruiert. Das VacuGlide-System ermöglicht es, in Verbindung mit EIBENSTOCK Industriestaubsaugern, den Schleifer durch die Ansaugkraft an Decke oder Wand zu halten und dennoch problemlos auf der Oberfläche zu bewegen. Zum Großteil wird der Schleifer nur noch geführt.

Das VacuGlide-Schleifsystem entlastet zusätzlich vom permanenten kräftezehrenden Drücken, wobei die Abtragsleistung variabel eingestellt werden kann.

Neben Abschleifen von Spachtelflächen im Trockenbau lassen sich zahlreiche weitere Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten oder Schleifen von Wärmedämmung verrichten. Sie erhalten bei jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

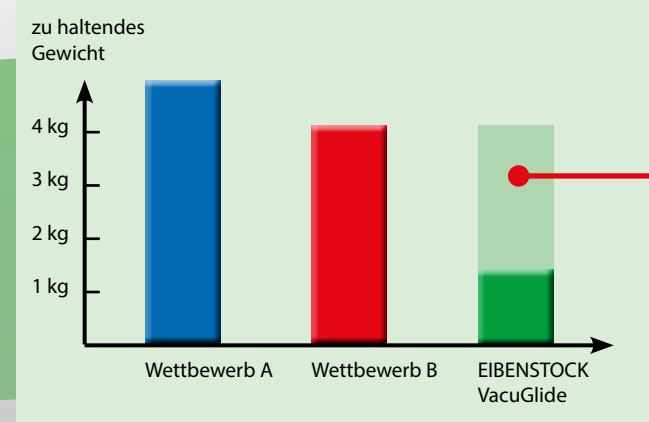

VacuGlide-System

- entspanntes Schleifen von Decken und Wänden
- über 60% weniger Kraftaufwand gegenüber vergleichbaren Schleiflösungen
- Steigerung der Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag
- Prävention gegen Schmerzen in Rücken, Hals und Schulter
- entspannteres Arbeiten bei hohen Decken

ELS 225.1 + DSS 25 M



Ø 225

Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe VacuGlide

optimale Anpassung an die Oberfläche
- gleicht Unebenheiten perfekt aus
- verhindert Rillenbildung beim Ansetzen

effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochten Schleifteller

Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar

Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks – bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, Anpassung der Abtragsleistung

Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel

Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle – kurze Bauform, im Servicefall ohne Öffnen der Maschine einfach, schnell und kostengünstig durch den Anwender austauschbar

Schaumstoffträger – für hervorragend glatte Oberflächen

Elektronik – Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz

Staubgeschützter Ein/Aus-Schalter und Stellrad für stufenlose Drehzahländerung – optimale Anpassung der Arbeitsdrehzahl an die Oberfläche

Verlängerung für höhere Decken und Wände (bis ca. 3 m) – werkzeuglos, keinerlei weitere Hilfsmittel wie Leiter oder Gerüst nötig, spart Zeit bei der Anwendung

Leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion – einfache Handhabung, ermüdungsfreies Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen

Zusatzhandgriff – ergonomische Handhabung, variabel am Gerät verstellbar (Zubehör)

NEU

Fahrwagen EFW (Zubehör)

Technische Daten	Langhals Schleifer ELS 225.1
Leistungsaufnahme	590 W
Nennspannung	230 V ~
Nennndrehzahl	1.050-1.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	225 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 (Klett)
Gewicht	4,9 kg
Bestellnummer	0620N000
Lieferumfang	im Karton inkl. Transporttasche, Verlängerung, Schleifpad-Startset (1x P80/P100/P120) und Bürstenkranz

* nur ca. 1,5 kg gefühlt zu haltendes Gewicht (nur im System mit EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 25 M)