



| Modell | Katalog- seite | Scheiben- durchmesser | Werkzeug- aufnahme | Leistungs- aufnahme | Nenn Drehzahl (*Leerlaufdrehzahl) |
|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Diamantsäge EDS 125 0660V000 |  101 | 125 mm | Ø 22,2 mm | 1.250 W | *12.000 min ⁻¹ |
| Trenntische ETT 700/ETT 1200 09801000/09802000 |  103 | | | | |
| Diamantsäge EDS 181 0660P000 |  104 | 180 mm | Ø 22,2 mm | 2.300 W | 4.300 min ⁻¹ |
| NEU Universalsäge EST 350.2 06637000 |  106 | 350 mm | Ø 25,4 mm | 2.400 W | *3.900 min ⁻¹ |
| Trennsystem ETR 230 06812000 |  107 | 230 mm | Ø 22,2 mm | 2.600 W | *6.500 min ⁻¹ |
| Trennsystem ETR 350.1 P 0681A000 |  108 | 350 mm | Ø 25,4 mm | 2.700 W | 2.200 min ⁻¹ |
| Trennsystem ETR 400.1 P 0682A000 |  108 | 400 mm | Ø 25,4 mm | 2.850 W | 1.950 min ⁻¹ |
| Doppelblattsäge EDB 480.1 06644000 |  110 | Schnittlänge 480 mm | Spezial | 1.800 W | Hübe/min 3.100 |
| Mauerschlitzzfräse EMF 125.2 06703000 |  112 | 125 mm | Ø 22,2 mm | 1.700 W | 7.500 min ⁻¹ |
| Mauerschlitzzfräse EMF 150.1 0671A000 |  113 | 150 mm | Ø 22,2 mm | 2.300 W | 4.300 min ⁻¹ |
| NEU Mauerschlitzzfräse EMF 180.2 0672C000 |  114 | 180 mm | Ø 22,2 mm | 2.300 W | 2.200 min ⁻¹ |

Mauerschlitzzfräse EMF 150.1

Die leistungsstarke Mauerschlitzzfräse für härteste Materialien


ANWENDUNG:

- Schlitzten von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsbau

MERKMALE:



- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzten durch Klapphaube
- kraftvoller 2.300 W Motor – durchzugsstark
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition – bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung

Vergleich: Herstellen eines offenen Kanals von 46 mm Breite

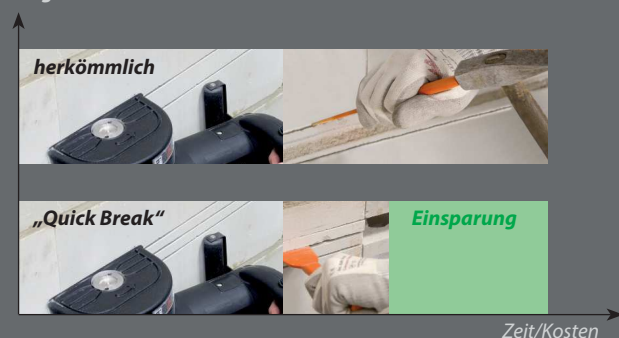

EIBENSTOCK „Quick Break“ – schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz

Distanzscheibensatz für drei
Diamanttrennscheiben
(siehe Zubehör Seite 116)



Schlitzten von Kabelkanälen

Ø 150

| TECHNISCHE DATEN | EMF 150.1 |
|---------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2.300 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Nenn Drehzahl | 4.300 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 7.500 min ⁻¹ |
| Scheibendurchmesser | 150 mm |
| Werkzeugaufnahme | Ø 22,2 mm |
| max. Schlittiefe | 45 mm |
| max. Schlitzbreite | 46 mm |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Bestellnummer | 0671A000 |

Lieferumfang im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug





Sägen/Trennen/Schlitzen ZUBEHÖR

| FÜR TRENNSYSTEME | | | | |
|--|----|---|---|----------|
| | 16 | Diamanttrennscheibe Ø 230 mm für ETR 230 | 37448000 | |
| | 17 | Diamanttrennscheibe Universal Ø 350 mm für ETR 350/ETR 350 P/ ETR 350.1 P ETR 400 P/ETR 400.1 P | 37475000 | |
| | 18 | Verschlussstopfen (Aluminium) für Staubabsaugung Beim Trennen von Metall zwingend erforderlich! | 37476000 | |
| | 19 | Diamanttrennscheibe, Premium, Ø 350 mm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P | 3744G000 | |
| | | Diamanttrennscheibe, Premium, Ø 400 mm für ETR 400 P/ETR 400.1 P | 3744T000 | |
| | 20 | Diamanttrennscheibe randnah, Premium, Ø 350 mm, ETR 350/ETR 350P/ETR 350.1 P | 3744H000 | |
| | | Diamanttrennscheibe randnah, Premium, Ø 400 mm, ETR 400 P/ETR 400.1 P | 3744V000 | |
| | 21 | Adapterset für Randnahschnitt für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P | 3744K000 | |
| | | Adapterset für Randnahschnitt für ETR 400 P/ETR 400.1 P | 3744W000 | |
| | 22 | Schnitttiefeinstellung für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P inkl. Abdeckblech | 3744L000 | |
| | | Schnitttiefeinstellung für ETR 400 P/ ETR 400.1 P inkl. Abdeckblech/ | 3744U000 | |
| | 23 | Führungsschienen-Set 200 cm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ ETR 400 P/ETR 400.1 P 2x Führungsschiene 100 cm inkl. Maschinenhalterung, Verbinder und Befestigungsfuß | 3744N000 | |
| Bestellen Sie das Befestigungs- set mit! | | | | |
| Bestellen Sie das Befestigungs- set mit! | | 24 | Führungsschiene 100 cm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ ETR 400 P/ETR 400.1 P inkl. Verbinder und Befestigungsfuß | 3744P000 |
| Für Montage erforderlich! | | 25 | Befestigungsset für Führungsschienen für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ ETR 400 P/ETR 400.1 P | 35729000 |
| FÜR DOPPELBLATTSÄGE | | | | |
| | 26 | Sägeblattsatz Universal Premium, 2-teilig | 37452000 | |
| FÜR MAUERSCHLITZFRÄSEN | | | | |
| | 27 | Diamanttrennscheibe Premium Ø 125 mm | 3744D000 | |
| | 28 | Diamanttrennscheibe Standard Ø 150 mm | 37440000 | |
| | 29 | Diamanttrennscheibe Premium Ø 150 mm | 37441000 | |
| | 30 | Diamanttrennscheibe Premium Ø 180 mm | 37443000 | |
| | 31 | Distanzscheibensatz zur Nutzung von 3 Scheiben für EMF 150.1/EMF 180 | 3744E000 | |
| | 32 | zur Nutzung von 4 Scheiben für EMF 150.1/EMF 180 | 37445000 | |
| | 33 | zur Nutzung von 3 Scheiben für EMF 180.1/EMF 180.2 | 3744S000 | |
| | 34 | V-Fugenscheibe Ø 180 mm für EMF 180.2 - zum Erstellen von Dehnungsfugen | 37442000 | |
| | 35 | Bodenführungsgestell EMF 180.1/EMF 180.2 | 3744X000 | |