

G60

☆☆☆

5


Jahre Garantie*


Years warranty*

Ans de garantie*


Años de garantía*



9459-507 2x12 4,33 m  4007126 945983



Einfache Diagonalstreben-Montage durch "Fast & Lock" Schnellverschluss - Easy assembly of the diagonal struts thanks to "Fast & Lock" - Montage aisé de la traverse diagonale grâce au verrouillage express « Fast & Lock » - Montaje sencillo de los refuerzos diagonales mediante el cierre rápido "Fast & Lock" - Semplice montaggio delle saette diagonali grazie al sistema di attacco rapido "Fast & Lock" - Eenvoudige montage van diagonale balken door "Fast&Lock"-snelsluiting



Sicherheitsgelenke zum Ver- und Entriegeln der Leiternelemente - Safety joints for locking and unlocking the ladder sections - Charnières de sécurité pour le verrouillage et déverrouillage des éléments de l'échelle - Articulaciones de seguridad para bloquear y desbloquear los elementos de la escalera - Giunti di sicurezza per il bloccaggio e lo sbloccaggio delle parti della scala - Veiligheids-scharnieren voor ver- en ontgrendelen van de ladderdelen



Mit integrierten Transportrollen - With integrated transport castors - Avec roulettes de transport intégrées - Con ruedas para transporte integradas - Con ruote per il trasporto integrate - Met geïntegreerde transportwielen

G60 – Das Aluminium-Multifunktionsgerüst mit „Fast & Lock“-Schnellverschluss.

- Gerüst und Leiter in einem
- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch „Fast & Lock“-Schnellverschluss
- Multifunktion: Verwendung als Anlege- und Doppelleiter, als kleines Gerüst für den Innen- und Außenbereich oder als Arbeitsbühne
- Treppenverstellung möglich
- 2 Leitenelemente à 12 Sprossen (27 × 27 mm) mit Sicherheitsgelenken zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile

- Plattform-Abmessungen: 136 × 50 cm
- Arbeitsplattform mit Durchstiegs Luke (61 × 46 cm)
- 2 Querbalken und 2 Transportrollen
- 4 Geländerholme und 4 Diagonalstreben aus Aluminium
- Holmdimension: 60 × 22 mm
- Sprossenabstand: 260 mm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg/m²

9459-507




NEW

Vormontierter Diagonalstreben-Verschluss: Schnelle Montage, einfach und sicher!

Fast & Lock

Pre-assembled diagonal struts closure: Fast assembly, easy and safe! · Fermeture de la traverse diagonale préassemblée: Un montage rapide, simple et sûr! · Cerradura de la riostra diagonal premontada: Montaje rápido, sencillo y seguro.

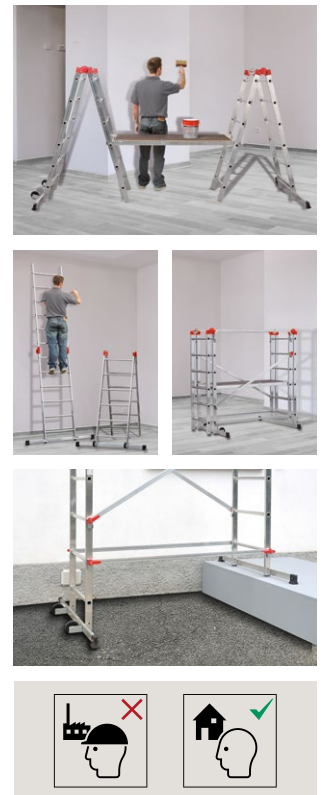

GB Aluminium multipurpose scaffold

Scaffold and ladder in one · Easy to handle and fitted with "Fast & Lock" closure for fast, easy assembly · Multipurpose: for use as a lean-to ladder and double ladder, as a small scaffolding unit for indoors and outdoors or as a platform for working · Step adjustment option · 2 ladder sections of 12 rungs (27 × 27 mm) with safety joints for locking/releasing the ladder sections · Platform dimensions: 136 × 50 cm · Working platform with access hatch (61 × 46 cm) · 2 crosspieces incl. 2 transport castors · 4 guard rails and 4 aluminium diagonal struts · Upright dimensions: 60 × 22 mm · Rung spacing: 260 mm · Maximum load capacity 150 kg/m²

FR Échafaudage multifonctions en aluminium

A la fois échafaudage et échelle · Maniement aisé, montage simple et rapide grâce au verrouillage express « Fast & Lock » · Multifonctions: s'utilise comme échelle simple et échelle double accès, comme petit échafaudage pour travaux intérieurs et extérieurs, ou comme plateforme de travail · Rattrapage de niveau possible · 2 plans à 12 barreaux (27 × 27 mm) avec joints articulés de sécurité pour verrouiller et déverrouiller les plans · Dimensions de la plateforme: 136 × 50 cm · Plateforme de travail avec ouverture d'accès (61 × 46 cm) · 2 traverses, plus 2 roulettes de transport · 4 barres garde-corps et 4 entretoises en aluminium · Dimension des montants: 60 × 22 mm · Distance entre barreaux: 260 mm · Charge admissible jusqu'à 150 kg/m²

ES Andamio multifuncional de aluminio

Andamio y escalera en uno · Manipulación sencilla y montaje fácil y rápido mediante el cierre rápido "Fast & Lock" · Multifunción: Puede utilizarse como escalera convencional y doble, como pequeño andamio para uso en el interior y en el exterior o como plataforma de trabajo · Es posible la adaptación a escalones · 2 elementos de escalera de 12 peldaños c/u (27 × 27 mm) con articulaciones de seguridad para bloquear y desbloquear las partes de la escalera · Dimensiones de la plataforma: 136 × 50 cm · Plataforma de trabajo con trampilla de acceso (61 × 46 cm) · 2 travesaños más 2 ruedas para el transporte · 4 largueros de barandilla y 4 travesaños diagonales de aluminio · Dimensiones del larguero: 60 × 22 mm · Distancia entre los peldaños: 260 mm · Soporta hasta 150 kg/m² de carga

IT Ponteggio polifunzionale in alluminio

Utilizzabile come trabattello e come scala · Facile da usare, semplice e rapido montaggio grazie al sistema di attacco rapido "Fast & Lock" · Multifunzionale: utilizzabile come scala da appoggio e scala a libro, come trabattello per uso interno o esterno o come piattaforma di lavoro · Possibilità di regolazione della scala · 2 elementi scala con 12 gradini cadauno (27 × 27 mm) con cerniere di sicurezza per bloccare e sbloccare le parti della scala · Misure piattaforma: 136 × 50 cm · Piattaforma di lavoro con botola (61 × 46 cm) · 2 basi stabilizzate dotate di due ruote per il trasporto · Parapetto con 4 montanti e 4 saette diagonali in alluminio · Misure montanti: 60 × 22 mm · Distanza gradini: 260 mm · Portata max. 150 kg/m²

NL Multifunctionele aluminium steiger

Steiger en ladder in één · Eenvoudig te hanteren en gemakkelijk, snel op te bouwen door "Fast&Lock"-snelsluiting · Multifunctioneel: gebruik als aanleggen dubbele ladder, als kleine steiger voor binnen en buiten of als werkplatform · Trapverstelling mogelijk · 2 ladder-elementen met 12 sporten (27 × 27 mm) met veiligheidscharnieren voor ver- en ontgrendelen van de ladderdelen · Afmetingen platform: 136 × 50 cm · Werkplatform met doorgangsluik (61 × 46 cm) · 2 dwarsbalken, plus 2 transportwielen · 4 leuningstijlen en 4 diagonale steunbalken van aluminium · Stijlafmeting: 60 × 22 mm · Sportafstand: 260 mm · Belastbaar tot 150 kg/m²

* Für private Endverbraucher · * For private consumers · * Pour les particuliers · * Para consumidores finales privados



DIN EN 131-4

NF E85-200

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 97 · Further technical data can be found on page 97 · Vous trouverez d'autres données techniques à la page 97 · Se pueden encontrar más datos técnicos en la página 97 · Ulteriori dati tecnici possono essere trovati sulla pagina 97 · Verdere technische gegevens zijn te vinden op pagina 97

G60

☆☆☆



Type





9459-507



A = 1,66 m

B = 0,60 m

C = 0,35 m



31,0



A = 1

B = 14



4 007126 945983