HOLEX

Fiberscheibe Normalkorund (A), ⌀ 115 mm, Körnung: 150

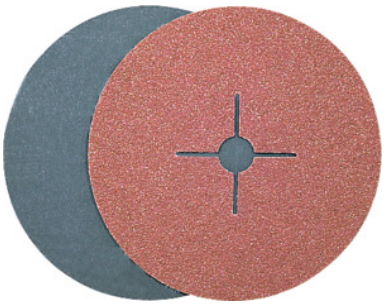

Bestelldaten

Bestellnummer	566410 150
GTIN	4062406135973
Artikelklasse	52M

Beschreibung

Ausführung:
Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber.** Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze. **HOLEX-Universal-Fiberscheibe** zum Schleifen aller Metalle. Kornart: **Normalkorund (A).**
Verwendung:
Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum **Schleifen ebener oder gewölbter Flächen** mit hoher **Flexibilität.**
maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Technische Beschreibung

Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittelunterlage	Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	⌀ 115 mm
Aufnahme	Roloc™ Schnellwechselsystem
Bohrungs-⌀	22,23 mm

passend für Schnellwechselsystem	Roloc™
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 min^{-1}
Produktart	Fiberscheibe