




## Fiberscheibe Normalkorund (A), Ø 125 mm, Körnung: 150

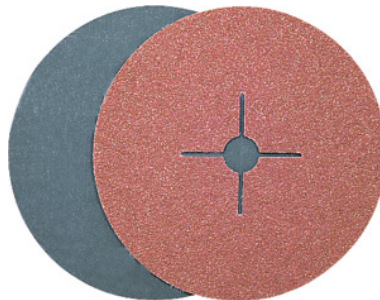

### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 566510 150    |
| GTIN          | 4062406135980 |
| Artikelklasse | 52M           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze. **HOLEX-Universal-Fiberscheibe** zum Schleifen aller Metalle. Kornart: **Normalkorund (A)**.

#### Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum **Schleifen ebener oder gewlbter Flchen** mit hoher **Flexibilitt**. maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

### Technische Beschreibung

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Scheiben-Ø                         | 125 mm           |
| Krnung                            | 150              |
| Schleifmittel                      | Normalkorund (A) |
| Schleifmittelkurzzeichen           | A                |
| Schleifmittelunterlage             | Vulkanfiber      |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 %          |
| Produktnameattribut                | Ø 125 mm         |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Aufnahme                         | Roloc™ Schnellwechselsystem |
| Bohrungs-Ø                       | 22,23 mm                    |
| passend für Schnellwechselsystem | Roloc™                      |
| optimiert für Werkstoff          | Stahl                       |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit  | 80 m/s                      |
| maximale Drehzahl                | 12200 min <sup>-1</sup>     |
| Produktart                       | Fiberscheibe                |