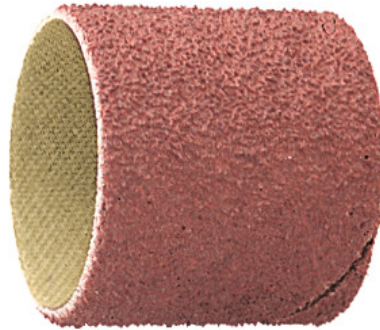


**HOLEX®****Schleifhülse (A) Korn 60 mittelgrob, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 22X20 mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553710 22X20  |
| GTIN          | 4045197240309 |
| Artikelklasse | 52E           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten.** Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.

**Normalkorund (A).****Verwendung:**

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialspannung erfordern – auch an Kanten.

**Passend für:**

Schleifhülenträger Nr. 553600.

Schleifmittelkurzzeichen: A

**Technische Beschreibung**

|          |       |
|----------|-------|
| Körnung  | 60    |
| Hülsen-Ø | 22 mm |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Hülsen Breite                        | 20 mm        |
| Feinheitsgrad                        | mittelgrob   |
| Antriebsmaschine                     |              |
| Hülsen Form                          | zylindrisch  |
| Schleifmittelkurzzeichen             | A            |
| Schleifmittel                        | Normalkorund |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil   | %            |
| schleifaktive, kühlende Beschichtung |              |
| Produktart                           |              |

## Zubehör

|  |              |
|--|--------------|
| Schleifhülenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm Kopf-Ø×Kopflänge 22X20 mm | 553600 22X20 |
|--|--------------|