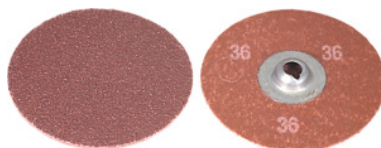


HOLEX®
Schleifscheibe (A), Ø 76,2 mm, Körnung: 60

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553955 60 |
| GTIN | 4045197526281 |
| Artikelklasse | 52E |

Beschreibung
Ausführung:

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.

Normalkorund (A) für universellen Einsatz.

Zentrischer Sitz des Schleifblattes, dadurch vibrationsfreier Rundlauf.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage lieferbar.

Schleifmittelkurzzeichen: A

maximale Drehzahl: 20000 min⁻¹

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|---------|
| Körnung | 60 |
| Scheiben-Ø | 76,2 mm |
| Schleifmittelunterlage | |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Herstellerbezeichnung | |
| passend für Schnellwechselsystem | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | m/s |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) |
| maximale Drehzahl | 20000 min ⁻¹ |
| empfohlene Umfangsgeschwindigkeit | m/s |
| empfohlene Drehzahl | min ⁻¹ |
| Bindung | |
| schleifaktive, kühlende Beschichtung | |
| Aufnahme | |
| Antriebsmaschine | |
| Kornstruktur | |
| Produktnameattribut | Ø 76,2 mm |
| Produktart | |

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø
mm / Härte 75M

553920 75M