




## Fiberscheibe Normalkorund (A), Ø 180 mm, Körnung: 24

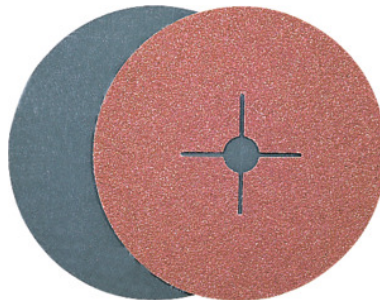

### Bestelldaten

Bestellnummer	566610 24
GTIN	4045197292032
Artikelklasse	52M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze. **HOLEX-Universal-Fiberscheibe** zum Schleifen aller Metalle. Kornart: **Normalkorund (A)**.

#### Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum **Schleifen ebener oder gewlbter Flchen** mit hoher **Flexibilitt**. maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

### Technische Beschreibung

Krnung	24
Scheiben-	180 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittelunterlage	Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	 180 mm

Aufnahme	Roloc™ Schnellwechselsystem
Bohrungs-Ø	22,23 mm
passend für Schnellwechselsystem	Roloc™
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8488 min <sup>-1</sup>
Produktart	Fiberscheibe

---

## Zubehör

ISO-Stützteller mittelhart/gerippt Außen-Ø 172 mm	566670 172
ISO-Stützteller flexibel/glatt Außen-Ø 172 mm	566650 172
Stützteller hart/gerippt Außen-Ø 180 mm	566672 180