

# 8273 Échafaudage roulant avec escaliers intérieurs

## intérieurs

### Caractéristiques

Exécution extrêmement robuste grâce aux cadres soudés.

Revêtement antidérapant sur les plates-formes et le crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs.

Compensation aisée des irrégularités du sol grâce aux roues pivotantes réglables en hauteur.

Surface de travail particulièrement spacieuse grâce aux deux plates-formes adjacentes.

Montée et descente ergonomiques et sûres par des escaliers intérieurs.

### Caractéristiques spéciales



Longueur de plate-forme 2,95 m.

Largeur du cadre 1,50 m.

Surface de travail 2,95 x 1,30 m.

Roues pivotantes de Ø 200 mm.

Classe de carga/grupo de andamios 2: 150 kg/m<sup>2</sup>.

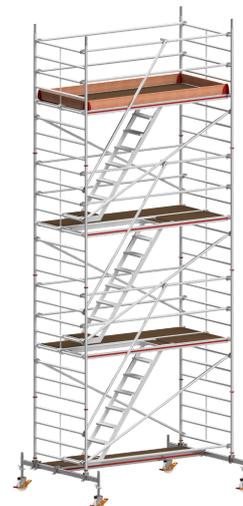

HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M)	2.6	4.6	6.6	8.6	10.6
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M)	4.6	6.6	8.6	10.6	12.6
HAUTEUR DE TRAVAIL MAX. (ENV. M)	4.1	6.1	8.1	10.1	12.1
HAUTEUR DE L'ÉCHAFAUDAGE (ENV. M)	3.82	5.82	7.82	9.82	11.82
LARGEUR DU CADRE (ENV. M)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
LONGUEUR DE LA PLATE-FORME (ENV. M)	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
LARGEUR DE PLATE-FORME (ENV. M)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
POIDS TOTAL (ENV. KG)	227.3	329.5	431.7	533.9	636.1
RÉFÉRENCE	827304	827306	827308	827310	827312