


Leitungsdruckregler für max. 200 bar Eingangsdruck für Druckluft, Stickstoff und andere neutrale, verdichtete Gase

Betriebsdruck:	max. 200 bar
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +90 °C
Material:	Messing
Dichtmaterial:	NBR
Einstellung:	Handrad (50 bar) Knebel (100 und 150 bar)
Durchflussrichtung:	Pfeil beachten (links nach rechts)
Einbaulage:	beliebig
Nennweite:	DN 3
Gewicht:	2200 g

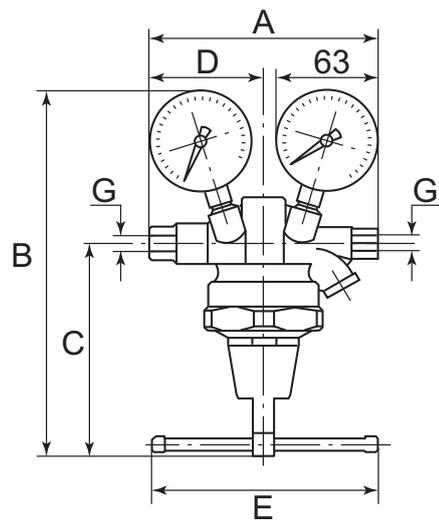

637.912


Leitungsdruckregler, inkl. Manometer

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	Regelbereich bar	Durchfluss l/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
639.11	101268	G1/4 innen	1 – 50	2500	162,0	188,5	100,0	76,0	50,0
639.12	101269	G1/4 innen	1 – 100	2700	162,0	213,5	125,0	76,0	130,0
639.13	101270	G1/4 innen	1 – 150	2900	162,0	213,5	125,0	76,0	130,0