

Serie »FUTURA«

Nebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten.  
 Das Gerät bietet die Möglichkeit der automatischen Ölnachfüllung.  
 Hierzu muss am Gewindestutzen des Ölbehälters ein Schlauch angeschlossen werden.  
 Bei Betätigung des Öleinfüllknopfs oben am Gerät öffnet sich eine Venturidüse, welche durch Unterdruck Öl in den Behälter saugt.


Eingangsdruck max.	16 bar
Temperaturbereich	-10 °C bis 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Gehäuse	PA66 GF60
Anschlussgewinde	Werkstoff Zink-Druckguss
Tropfaufsatz	PC
Dichtmaterial	NBR
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Durchflusswertmessung	bei $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

#### Nebelöler mit Metallbehälter und Sichtrohr


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Durchfluss l/min
156652	FU 6201-M	G 3/4	4	14000
156653	FU 6202-M	G 1	4	14000

#### Zubehör / Ersatzteile


Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100048	H 854	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100049	WK 103	Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100050	KP 300	Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100217	BSL 34	Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb für Öler
100218	ML 34	Metallbehälter inkl. Sichtrohr für Öler
135853	WK 104-34	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
135854	WK 104-1	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1
100214	901.7.990	Tropfaufsatz Polycarbonat

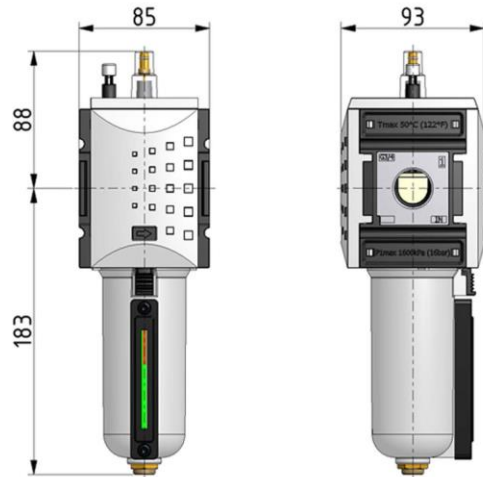

Durchflussdiagramm

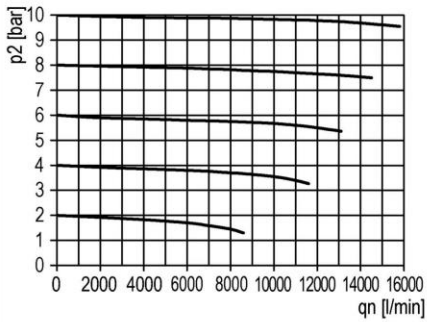

Öleransprechgrenze

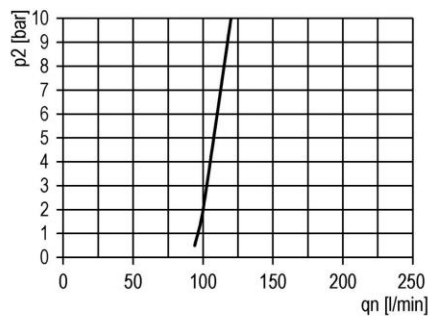

Symbole

