


Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.

Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM. Inkl. thermischem Schutzschalter. Bei Überlastung unterbricht ein thermischer Überlastungsschutz automatisch die Stromzufuhr.

| | |
|-------------------|---|
| Eingang | Gummi H07RN-F 3 x 1,5mm ² |
| Kabeltyp | PVC 3 x 1,5 mm ² |
| Schlauchleitung | UV-resistent, Ölresistent, Kältebeständig, mechanische Beständigkeit |
| Betriebsspannung | max. 240 V |
| Stromstärke max. | 10 Ampère |
| Anschluss | SchuKo-Stecker |
| Leistungsaufnahme | max. 1600 Watt (aufgerollt), max. 2400 Watt (ausgerollt) |
| Schwenkbarkeit | 180 ° |

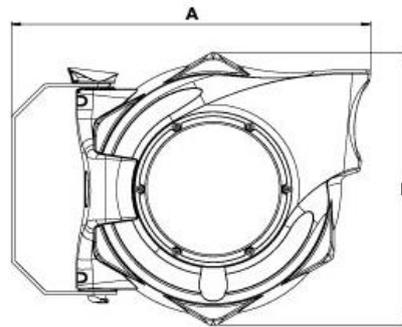

Kabelaufroller

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Kabellänge m | A mm | B mm |
|-------------|------------|-----------------|---------|---------|
| 202193 | EKR240V10M | 10 | 406,0 | 313,0 |
| 174140 | 259/5150-1 | 17 | 490,0 | 409,0 |