

Messing blank, Serie »connect line«

Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.  
Kompatibel mit Rectus 21/90.

Betriebsdruck:

0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +100 °C

Gehäuse, Hülse und Ventilkörper:

Messing

Feder, Sprengring, Ventildfeder:

Edelstahl (AISI 302)

Verriegelungsstifte:

Edelstahl (AISI 420)

Dichtmaterial:

NBR





243.19-E



243.21-E

**Durchflusswerte:**

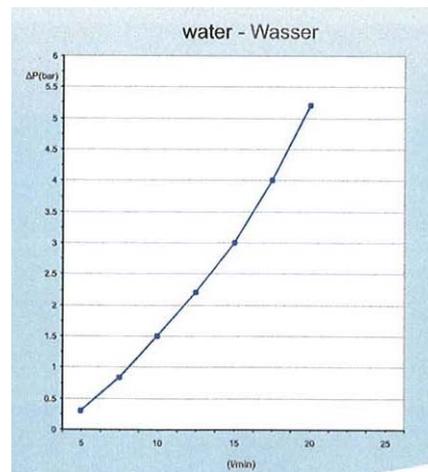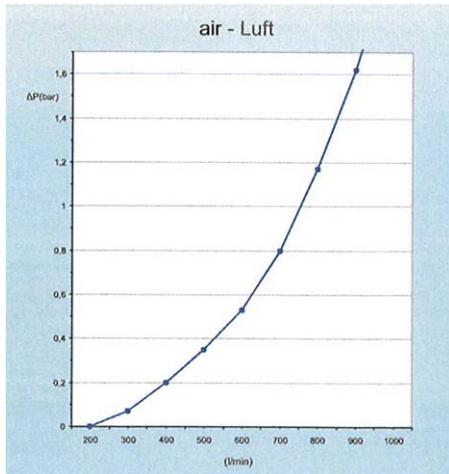

243.26-E



243.27

**Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank, Außengewinde**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.18-E	115620	G 1/8 außen	14	35,9	9,0	7,0
243.19-E	115622	G 1/4 außen	17	37,4	9,0	8,5
243.19/S-E	115624	G 3/8 außen	19	37,4	9,0	8,5

**Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank, Innengewinde**


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.20-E	115626	G 1/8 innen	14	35,9	9,0	8,0
243.21-E	115628	G 1/4 innen	17	37,4	9,0	9,0
243.21/S-E	115630	G 3/8 innen	19	37,4	9,0	9,0

**Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank mit Schlauchtülle**


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.25-E	115634	Tülle LW 4	14	41,9	9,0	13,0
243.26-E	115636	Tülle LW 6	14	46,9	9,0	18,0
243.26/S-E	115638	Tülle LW 9	14	46,9	9,0	18,0

**Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank mit Schlauchanschluss**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.27-E	115640	Schlauchanschluss 6x4	14	42,4	9,0	7,2
243.28-E	115642	Schlauchanschluss 8x6	14	42,4	9,0	7,2

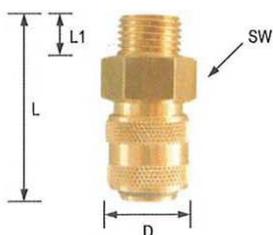


Außengewinde

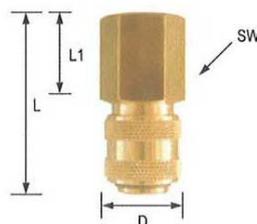

Innengewinde



Schlauchtülle

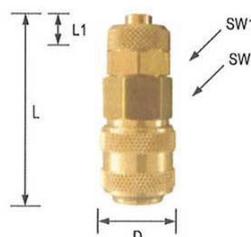

Schlauchanschluss



243.16



243.29



243.39



243.032



243.034

**Einstecktüllen NW 5**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.16	107145	Tülle LW 4	-	27,3	8,9	13,0
243.17	107146	Tülle LW 6	-	32,0	8,9	17,7
243.17/S	107147	Tülle LW 9	-	33,6	8,9	17,7

**Nippel NW 5, für Schlauch**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.29	107154	Nippel für Schlauch 6x4	12	31,5	9,0	7,2
243.30	107155	Nippel für Schlauch 8x6	14	31,5	9,0	7,0

**Nippel NW 5, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder**


Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.39	107156	Nippel für Schlauch 6x4	12	110,0	-	13,5
243.39/1	107157	Nippel für Schlauch 8x6	14	110,0	-	13,5

**Nippel NW 5, Außengewinde**


Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.031	107148	Nippel G 1/8 außen	14	25,0	8,9	7,0
243.032	107149	Nippel G 1/4 außen	17	26,2	8,9	8,0
243.032/S	107150	Nippel G 3/8 außen	19	26,7	8,9	8,5

**Nippel NW 5, Innengewinde**


Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.033	107151	Nippel G 1/8 innen	14	25,0	8,9	9,0
243.034	107152	Nippel G 1/4 innen	17	26,0	8,9	10,0
243.034/S	107153	Nippel G 3/8 innen	19	26,0	8,9	10,0




Einstecktülle



Nippel für Schlauch

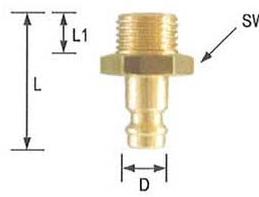

Nippel Außengewinde

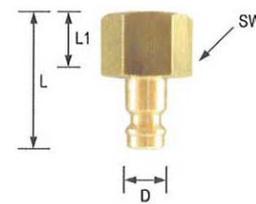

Nippel Innengewinde