

Artikelnummer/Itemnumber: 40180PB

Poller aus Stahlrundrohr \varnothing 82 mm, ca. 950 mm Überflur, inkl. Pferdekopf feuerverzinkt und beschichtet Farbe: weiß, matt schwarz, grün und grün mit goldfarbigem Pferdekopf, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

Bollards of round steel tube \varnothing 82 mm, approx. 950 mm above ground, including horse's head hot-dip galvanized and coated color: white, matt black, green and green with gold-colored horse's head., stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, without lock, without eyelet

13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation and determine the tilt direction see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1

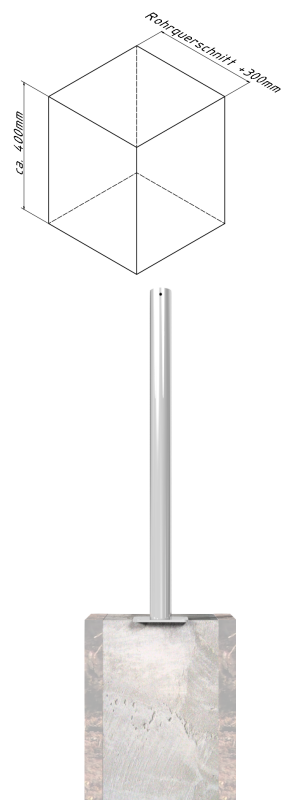

optional :

Art.Nr.
470.71

