

Artikelnummer/Itemnumber: 40204Z

Edelstahlpoller ortsfest Ø 204 mm
geschliffen, herausnehmbar, mit
Profilzylinderschloss und drei
Schlüssel, selbsteinrastende
Verriegelung mit feuerverzinkter
Bodenhülse Typ 470.10, Höhe
Überflur ca. 900 mm

Stainless steel hoops Ø 204 mm
Ground, removable, with Euro profile
cylinder lock three keys,
self-engaging lock with hot-dip
galvanized ground socket part-no.
470.10, height above ground approx.
900 mm




15,00



- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm
see Abb.1

Abb. 1

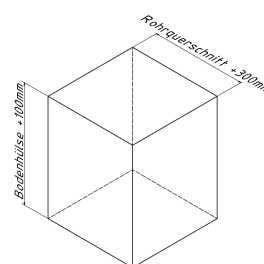


- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben**

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2**

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of Ground
see Abb.2

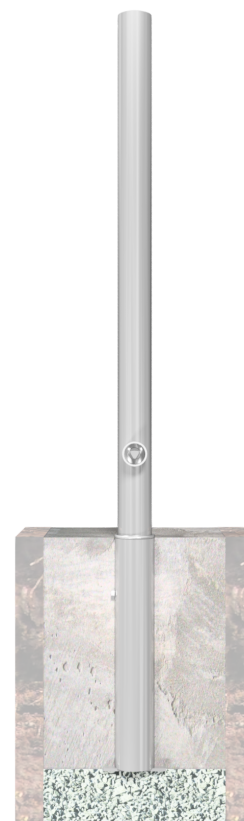

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it cure