

### Artikelnummer/Itemnumber: 448\_815PB

Schutzgeländer Stahlrohr Ø 48 mm variabel steckbar, Höhe 1000 mm Überflur zum Einbetonieren, Standpfosten für Dübelbefestigung, Eckpfosten, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Protective railing Steel tube Ø 48 mm variable plugging, height 1000 mm above ground for casting in concrete, Fixed post to be fixed by plugs, Corner post, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes


56,00

#### 1. Erdaushub für Fundament:

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.  
siehe Abb.1 + 2

earth excavation for post with groundsleeve width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm depth: length ca. 400mm determine Foundation distance with following steps.  
see Abb.1 + 2

Abb. 1



#### 2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation. Add concrete and align the post. afterwards compress and smooth the concrete.


Abb. 2



#### 3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfostens stecken. Siehe Abb.3

to place the next post, put the Crossing tubes onto the tapered tubes of the already fixated post and the following one. see Abb.3

Abb. 3

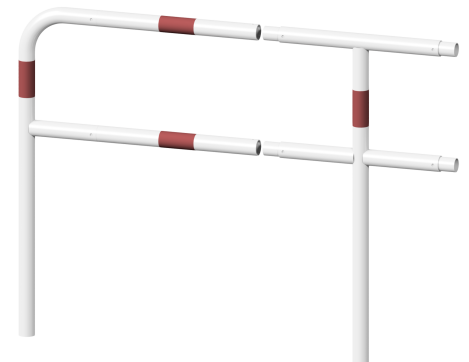

#### 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

