

Artikelnummer/Itemnumber: 470NPBG


Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 70 x 70 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 1000 mm Überflur feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen ortsfest, allseits neigbar mit Bodenplatte 220 x 220 mm zum Aufdübeln, ohne Abdeckklappe, ohne Öse

Barrier posts Steel tube \varnothing 70 x 70 mm with welded steel cap, approx. 1000 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes stationary, sides tiltable with base plate 220 x 220 mm for plugging down, without cover, without eyelet

13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1

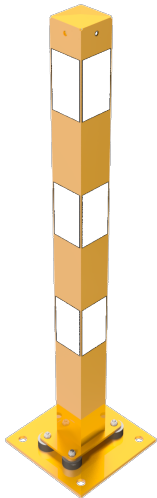

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tilt direction
see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1



optional :

Art.Nr.
470.71

