

## Artikelnummer/Itemnumber: 471FUB

Durchgangs- und Parkplatzsperren  
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit  
seitlichen Rundrohrbügeln  
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur  
900 mm umlegbar, mit  
Dreikantverschluss nach DIN 3223,  
selbsteinrastende Verriegelung für  
Dübelbefestigung mit Bodenplatte  
oder zur Befestigung an Bodenhülse  
Typ 470.60, feuerverzinkt und weiß  
beschichtet mit rot reflektierenden

Passage and car-park barriers  
Square tube 70 x 70 mm with lateral  
round tube hoops Total width  
approx: 800 mm above ground 900  
mm Foldable, with triangular locking  
mechanism acc. with DIN 3223,  
self-engaging lock to be fixed by  
plugs with base plate or mounting to  
ground socket part-no. 470.60,  
hot-dip galvanized and white coated  
with red reflecting stripes




36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung  
des Fundaments achten  
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning  
of the foundation  
see Abb.1

Abb. 1



2. Parkplatzsperre mittig auf dem  
Fundament positionieren  
und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center  
of the foundation  
and determine the tiltdirection

Abb. 2




3. Bohrungposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the  
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung  
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check  
tiltdirection  
and fixate with fastening material.

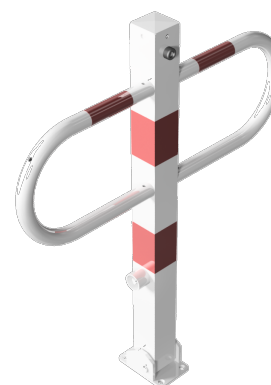

optional :

Art.Nr.  
470.71