

## Artikelnummer/Itemnumber: 477\_01PBG

Rammschutzbügel Stahlrohr Ø 76 mm Wirkungsvoller Schutz für den Innen- und Außenbereich, für Lager und Produktion. Arbeitsbereiche und Verkehrswege sichern, Maschinen, Säulen und Regale schützen. Feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen., Gesamtbreite: 400 mm, Höhe Überflur: 250 mm, für Dübelbefestigung

Anti-nudge hoop Steel tube Ø 76 mm Effective protection for indoor and outdoor areas, warehouses and production halls. To secure work areas and traffic lanes, protect machines, columns and racks. Hot-dip galvanized, powder-coated yellow, with black warning stripes., total width: 400 mm, height above ground: 250 mm, to be fixed by plugs



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

3. Bohrungposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1



Abb. 2

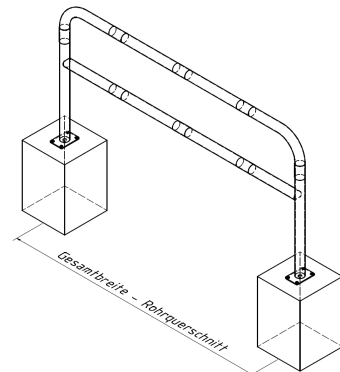


Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

