

### Artikelnummer/Itemnumber: 477\_05B

Rammschutzbügel Stahlrundrohr  $\varnothing$  76 x 2,6 mm zum Einbetonieren,  
Gesamtbreite: 750 mm,  
Gesamthöhe: 1000 mm,  
feuerverzinkt und weiß beschichtet  
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Guard hoops, steel tube  $\varnothing$  76 x 2.6 mm Anti-nudge hoop Round steel tube  $\varnothing$  76 x 2.6 mm, total width: 750 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes



16,00

#### 1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
foundation distance: max. width -  
tubediameter  
see Abb.1


Abb. 1



#### 2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into  
the borings of the railing

Abb. 2

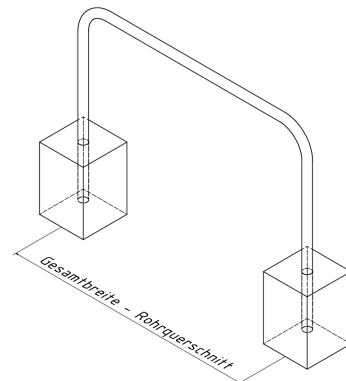

#### 3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on  
desired height in the foundation holes  
see Abb.2

Abb. 3



#### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

#### 5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure

