

### Artikelnummer/Itemnumber: 477\_68BG

Stahlrohr Ø 76 mm feuerverzinkt,  
gelb pulverbeschichtet mit  
schwarzen Warnstreifen  
Rammschutzbügel Doppelbügel,  
Gesamttiefe 400 mm, Gesamtbreite:  
750 mm, Höhe Überflur: 650 mm,  
zum Einbetonieren

Steel tube Ø 76 mm hot-dip  
galvanized, powder-coated yellow  
with black warning stripes Anti-nudge  
hoop Double hoop, total depth 400  
mm, total width: 750 mm, height  
above ground: 650 mm, for casting  
in concrete



44,00

**1:** Fundament mit einer Tiefe von ca. 400mm erforderlich. Abb.1  
Ausreichend große Fassungen für die Standrohre im  
Fundament erstellen, Standrohrpositionen beachten  
auf ausreichende Dimensionierung des Fundaments  
achten  
siehe Abb.1

foundation with 400mm Depth necessary.  
Make sufficient sized sockets for the  
Standing Posts in the foundation, mind  
the position of the Posts  
mind the Dimension of the Foundation  
see Abb.1





Abb.2

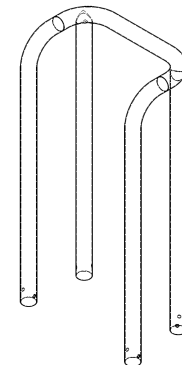

**2.**Bügel mittig in das Fundament stellen

place the railing in the foundation

**3.**Beton hineingeben, mit der Wasserwaage ausrichten

pour in concrete, adjust with spirit Level

**4.**Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure

