


## Artikelnummer/Itemnumber: 40101FB

Aluminiumpoller Ø 100 mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur

Bollard of aluminium Ø 100 mm, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground

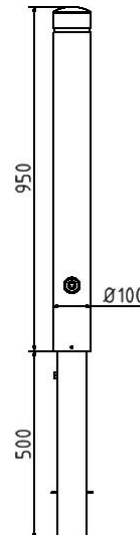

### Artikelbeschreibung:

Poller aus starkwandigem Aluminium Ø 100 mm Wandstärke 8 mm, mit Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016, Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr, ca. 900 mm Überflur, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 10,00 kg/St  
Material:  
Aluminium

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Bollard of thick-walled aluminium Ø 100 mm 8 mm wall thickness, with decorative groove, anthracite grey RAL 7016, bottom part of hot-dip galvanized steel tube, approx. 900 mm above ground, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 10,00 kg/pc  
material:  
aluminium

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated