


Artikelnummer/Itemnumber: 40120B

Aluminiumpoller Ø 120 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1050 mm

Bollard of aluminium Ø 120 mm, stationary, for casting in concrete with ground anchor, height above ground 750 mm total length approx. 1050 mm

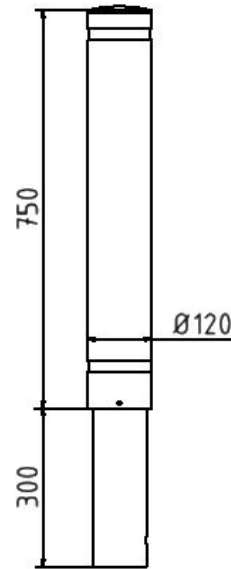

Artikelbeschreibung:

Poller aus starkwandigem Aluminium Ø 120 mm Wandstärke 8 mm, mit Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016 beschichtet, Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1050 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
Material:
Aluminium

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Bollard of thick-walled aluminium Ø 120 mm 8 mm wall thickness, with decorative groove, anthracite grey RAL 7016 coated, bottom part of hot-dip galvanized steel tube, stationary, for casting in concrete with ground anchor, height above ground 750 mm total length approx. 1050 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
aluminium

surface:
hot dipped galvanized and powder coated