


## Artikelnummer/Itemnumber: 40120FB

Aluminiumpoller Ø 120 mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur, Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1050 mm



Bollard of aluminium Ø 120 mm, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground, height above ground 750 mm total length approx. 1050 mm

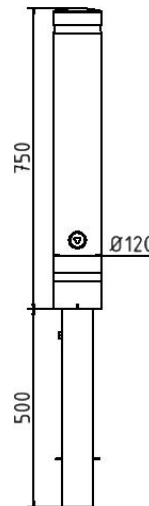

### Artikelbeschreibung:

Poller aus starkwandigem Aluminium Ø 120 mm Wandstärke 8 mm, mit Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016 beschichtet, Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur, Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge ca. 1050 mm

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 10,00 kg/St  
Material:  
Aluminium

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Bollard of thick-walled aluminium Ø 120 mm 8 mm wall thickness, with decorative groove, anthracite grey RAL 7016 coated, bottom part of hot-dip galvanized steel tube, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground, height above ground 750 mm total length approx. 1050 mm

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 10,00 kg/pc  
material:  
aluminium

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated