
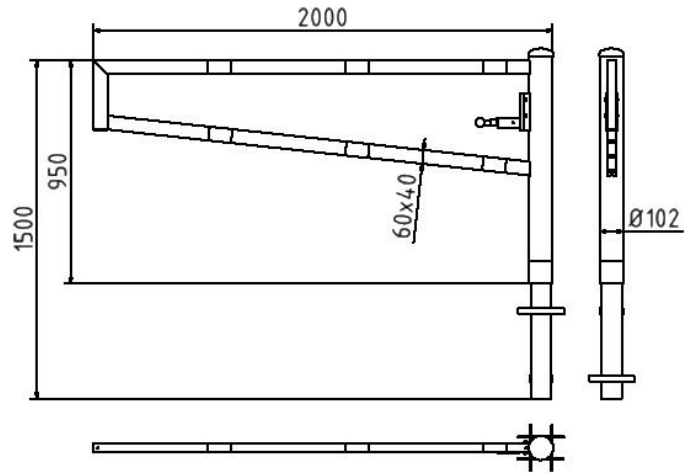


## Artikelnummer/Itemnumber: 4013\_20ZB

Drehbare Wegesperre, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 2000 mm, mit Profilzylinderschloss

Swiveling gates, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2000 mm, with Euro profile cylinder lock

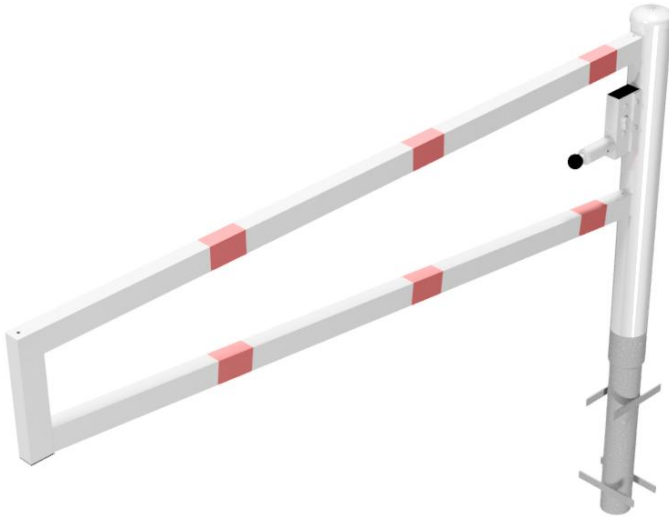

## Artikelbeschreibung:

Drehbare Wegesperre Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen der selbsttätig einrastet und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorbereitet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss. Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 2000 mm, mit Profilzylinderschloss

## item description:

Swing barrier Barrier swings horizontally with no supporting post. Locking mechanism can be closed or opened using a pin latching automatically in four positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm Barrier arm: Steel tube 60 x 40 mm Height: approx. 950 mm above ground for casting in concrete, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2000 mm, with Euro profile cylinder lock

## Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder anderen Bereichen.

## designated purpose:

For securing and restricting of parking lots, gateways or other areas.

## Technische Daten:

Gewicht: 35,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

## technical specifications:

weight: 35,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated