
Datenblatt/ datasheet



Artikelnummer/Itemnumber: 4014 15B

Wegesperren feststehend, geschweißt mit Oberholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 1500 mm Stationary access barriers welded with top bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 1500 mm



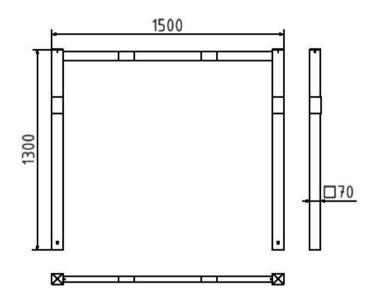

Artikelbeschreibung:

Wegesperren feststehend als Rahmen geschweißt, Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, Gesamthöhe 1300 mm, Querholm 60 x 40 mm ohne Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 1500 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 19,50 kg/St

Material: S235 JR

Oberfläche:

Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Fixed access barriers As welded frame, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, total height: 1300 mm, cross bar 60 x 40 mm without quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 1500 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 19,50 kg/pc

material: S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated