


Artikelnummer/Itemnumber: 4070FUH

Edelstahlpfosten 70 x 70 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse



Stainless steel post 70 x 70 mm, foldable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

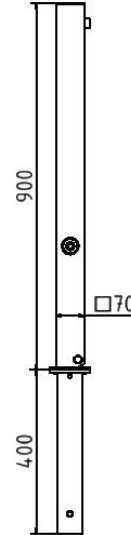

Artikelbeschreibung:

Edelstahlpfosten 70 x 70 mm Überflur ca. 900 mm Glasperlen gestrahlt, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St
Material:
Edelstahl

item description:

Stainless steel post Above ground approx. 900 mm 70 x 70 mm Glass-bead blasted, foldable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc
material:
stainless steel