


## Artikelnummer/Itemnumber: 4072UZH

Edelstahlpfosten Ø 76 mm ohne Ziernut, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne



Stainless steel post Ø 76 mm without decorative ring, foldable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet

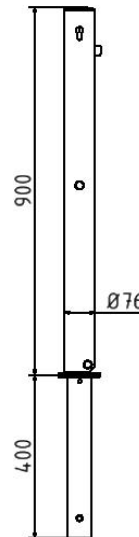

### Artikelbeschreibung:

Edelstahlpfosten Ø 76 mm Überflur ca. 900 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 9,00 kg/St  
Material:  
Edelstahl

### item description:

Stainless steel post Ø 76 mm above ground approx. 900 mm Ø 76 mm Ground, foldable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 9,00 kg/pc  
material:  
stainless steel