


Artikelnummer/Itemnumber: 4076PB

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
ortsfest, allseitig bis 30° neigbar, feuerverzinkt
und weiß beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm
Stationary, can be tilted 30° to all sides, hot-dip
galvanized and white coated with three red
reflecting stripes, without eyelet

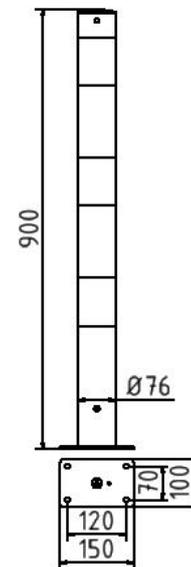

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
ortsfest, allseitig bis 30° neigbar mit
Bodenplatte 100 x 150 mm zum Aufdübeln
oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr
470.60, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne
Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 6,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with
welded steel cap 900 mm above ground
stationary, can be tilted 30° to all sides with
base plate 100 x 150 mm or plugging down or
for fixing to ground socket part-no. 470.60,
hot-dip galvanized and white coated with three
red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated