


Artikelnummer/Itemnumber: 411_60VPB

Wegeschanke mit Gegengewicht und Auflagestütze, lichte Weite: 6000 mm, für Vorhangschloss

Access barrier with counterweight and supporting post, clear width: 6000 mm, for padlock

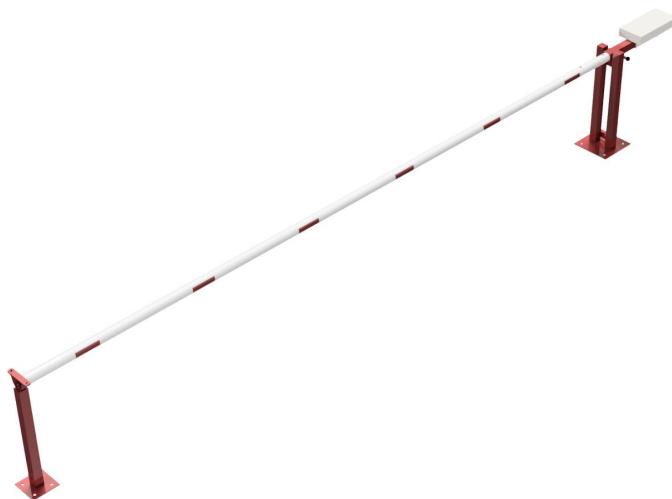

Artikelbeschreibung:

Wegeschanke Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht, unbeschichtet mit weiß/rot reflektierenden Streifen Verschluss: an der Auflagestütze Arretierung, bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, lichte Weite: 6000 mm, für Vorhangschloss

Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder anderen Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 110,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:

item description:

Access barrier Main support: Steel construction 70 x 70 mm square tube with ground plate 360 x 360 x 8 mm for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm for anchors, hot-dip galvanized and powder-coated red Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm with ground plate 220 x 220 x 8 mm including 4 holes Ø 20 mm for anchors Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium tube with counterweight, uncoated with white/ red reflecting stripes Locking mechanism: At the supporting post, can be fixed by the main support pin when the arm is open Total width: Clear width + approx. 900 mm Height: approx. 950 mm above ground, clear width: 6000 mm, for padlock

designated purpose:

For securing and restricting of parking lots, gateways or other areas.

technical specifications:

weight: 110,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface: